

SCHEMAT POSADOWIENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WYKOPIE

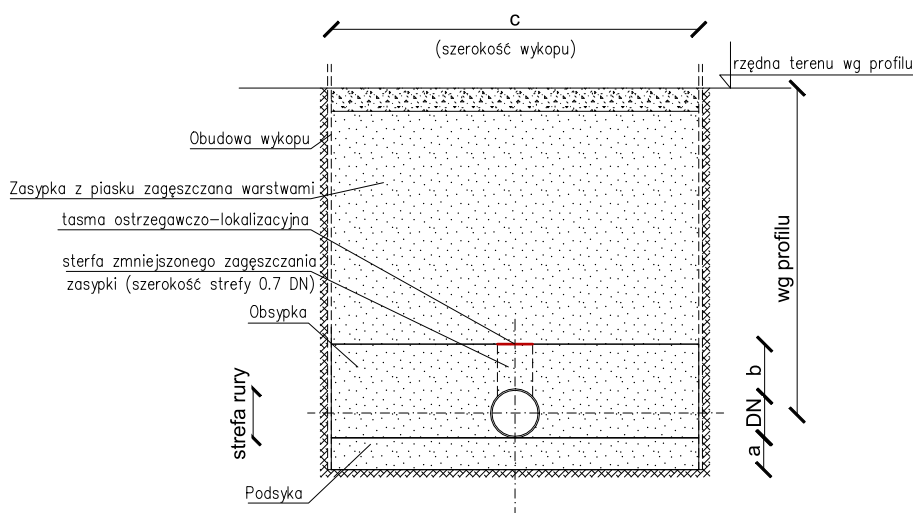


TABELA WYMIARÓW							
DN	Rodzaj rury	a (cm)	b (cm)	c (cm)	gr.gruntu w strefie ułożenia rury (a+DN+b)	Is % strefa rury	Is % strefa podbudowy drogi
200	PVC	15	30	100	G1	98	100

G1 pisek gruboziarnisty, średnioziarnisty i drobnoziarnisty

Uwagi:

1. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości.
2. Na podsypkę i obsypkę stosować grunt określony w tabeli
3. Do zagęszczenia zasyпки w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch należy stosować lekkie unijaki wibracyjne. Warstwa zasyпки od 0.3 m do 1.0 m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczona średnim ubijakiem. Po przykryciu rury na wysokości 1.0 m można użyć ciężkich urządzeń do zagęszczania

Tytuł Projektu:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowości Ryki		
Inwestor:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki		
Obiekt:		Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej (dz. nr 838/36, 838/41, 838/50) i Sosnowej (dz. nr 837/22) w miejscowości Ryki		
Projektował: mgr inż. Iwona Goluch upr. nr LUB/0404/PWBS/17		Podpis:	Nazwa rysunku: Schemat posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie	
Sprawdził: mgr inż. Artur Czernski upr. nr LUB/0049/PBS/19		Podpis:		
Data: listopad 2023	Stadium: PT	Branża: Sanitarna	Skala: -	Nr rysunku: 04