


PRZEPUST POD WJAZDEM

skala 1 : 20

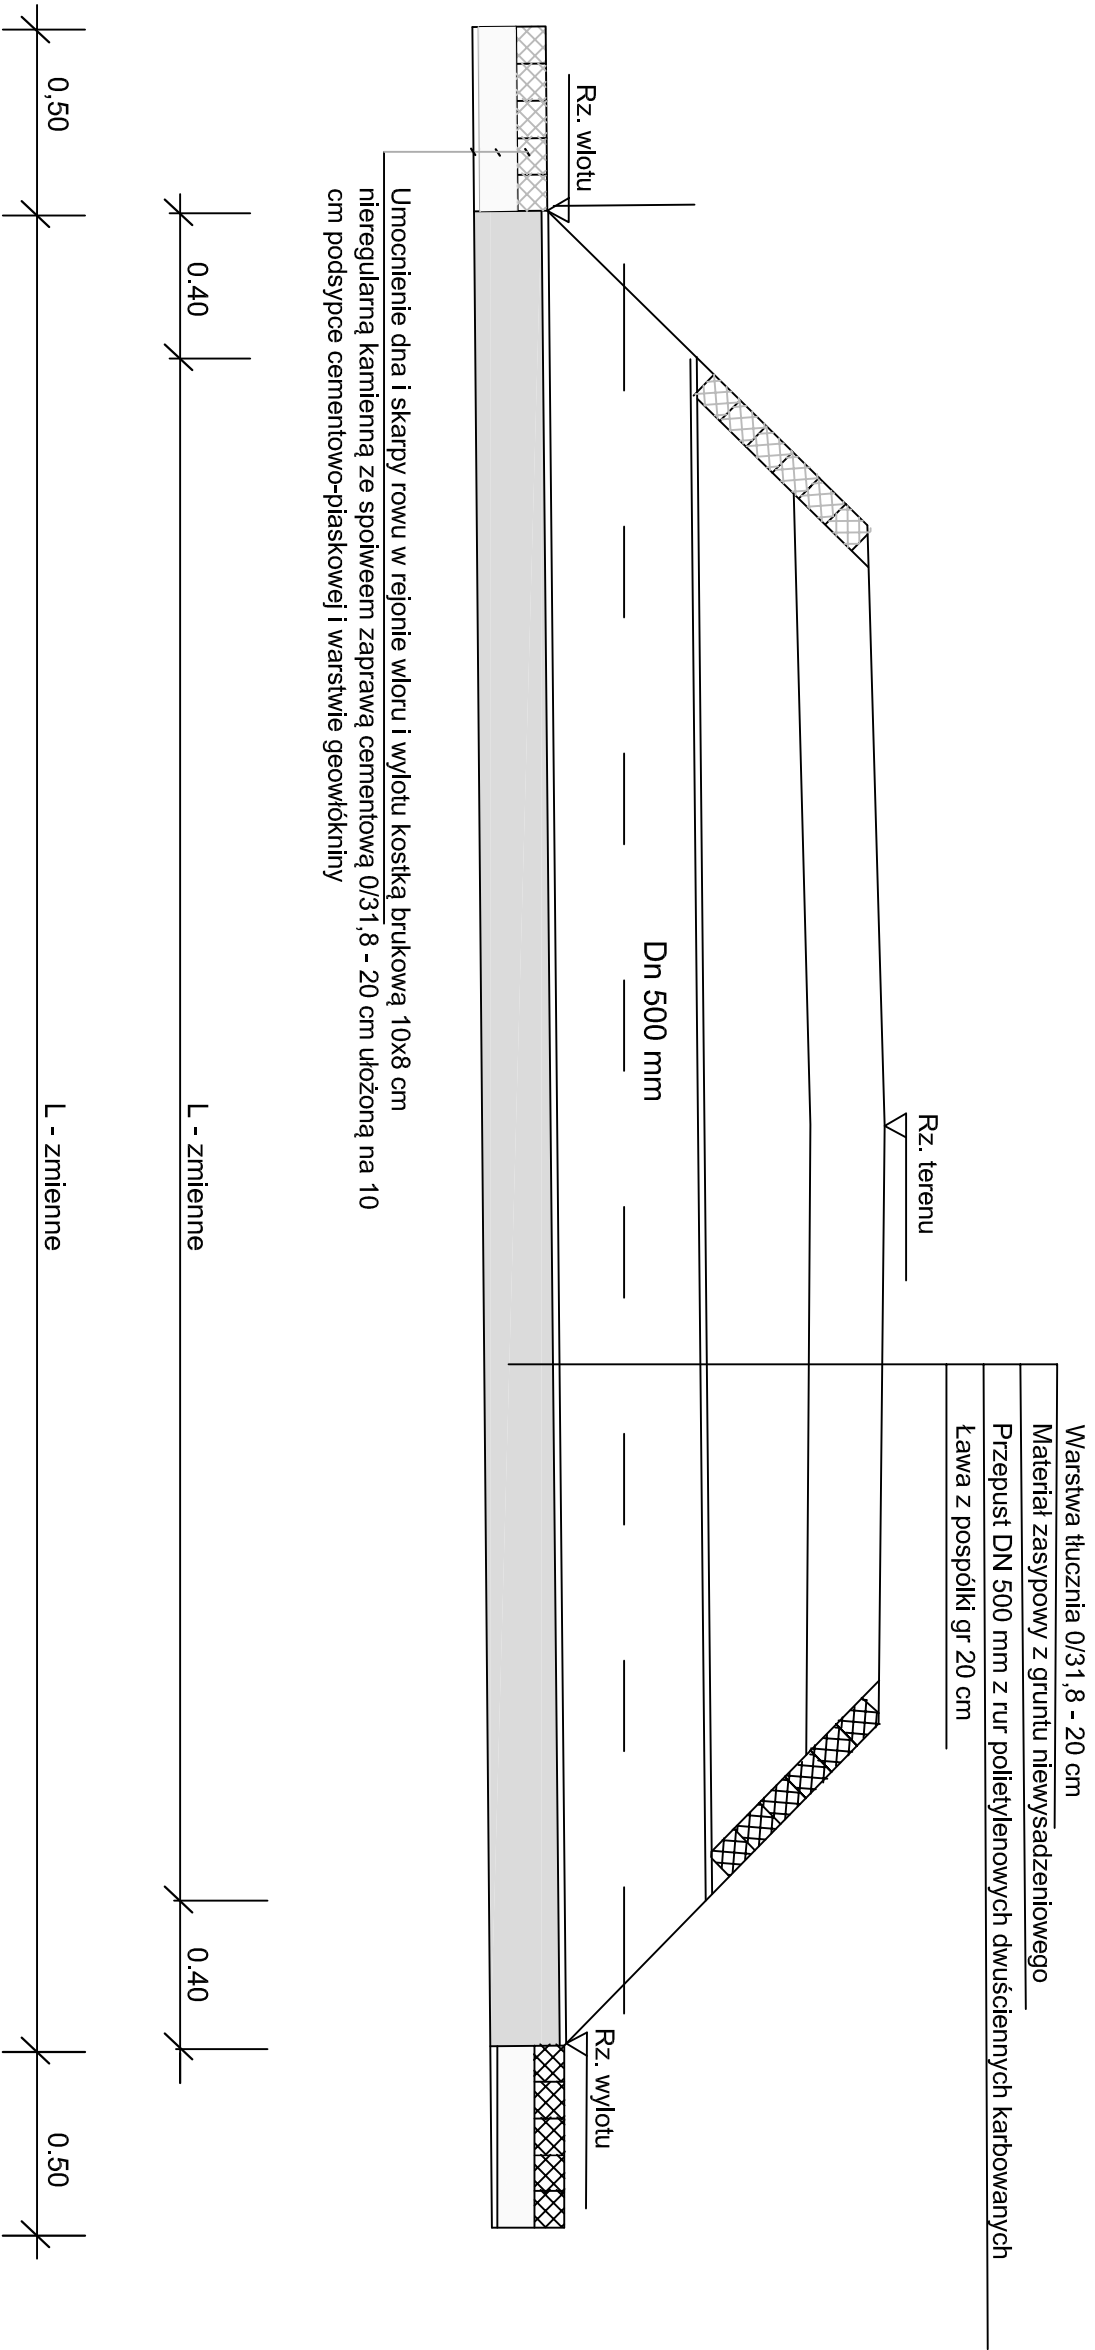

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW PRZEJAZDOWYCH

LP	NR PRZEPUSTU	Ø PRZEPUSTU	DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA WLOTU	RZĘDNA WYLOTU
1	1	500 mm	10,0	160,30	158,9	158,85
2	2	500 mm	7,0	159,85	158,55	158,51
3	3	500 mm	22,0	160,55	159,07	158,95
4	4	500 mm	21,0	161,0	159,15	159,08
5	5	500 mm	10,0	159,60	158,45	158,39
6	6	500 mm	8,0	159,75	158,72	158,67
7	7	500 mm	9,0	160,00	158,95	158,90
8	8	500 mm	8,0	160,10	159,10	159,05

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN FIGURA 46-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 email: r. figura@wp.pl	ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU UL. PIASTOWSKA 14 45 - 082 OPOLE							
	NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC							
	BRANŻA:	SANITARNA	FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY				
	WYKONAWCY:		IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ	NR EWID. UPRAWNIENI:	PODPIS:		
	PROJEKTANT	Mirosław Brzeziński		Inst. sanit.	352/94/Op			
PREPUST PRZEJAZDOWY KANALIZACJA DESZCZOWA		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Romuald Maciejowicz	Inst. sanit.	206/94/Op			
		SKALA:	NR RYSUNKU:		13		Data .2022	