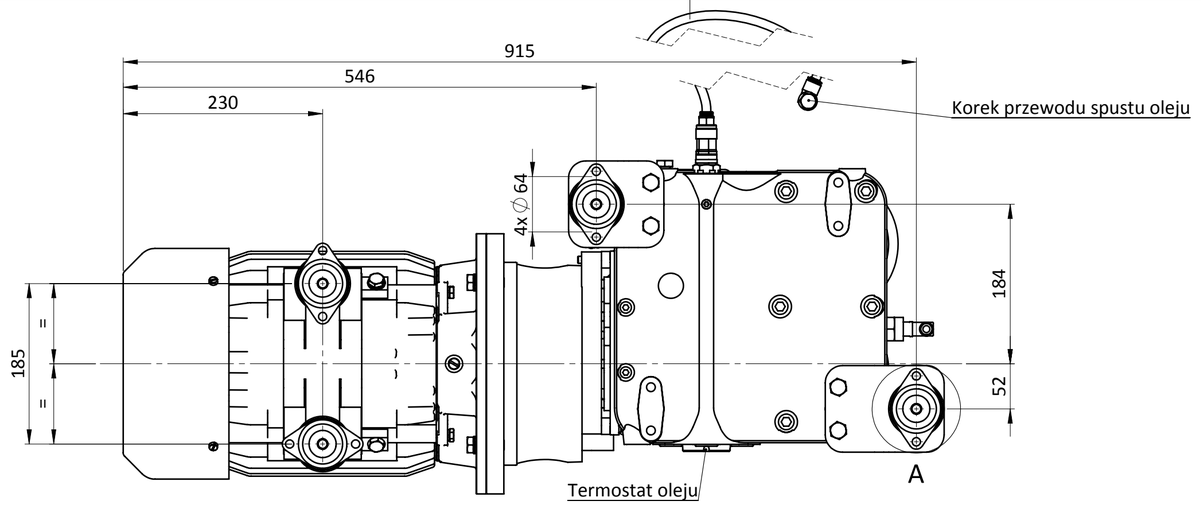

A (1 : 2)



B (1 : 1)



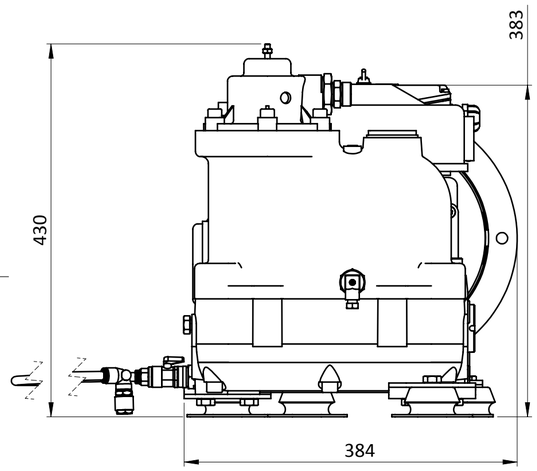

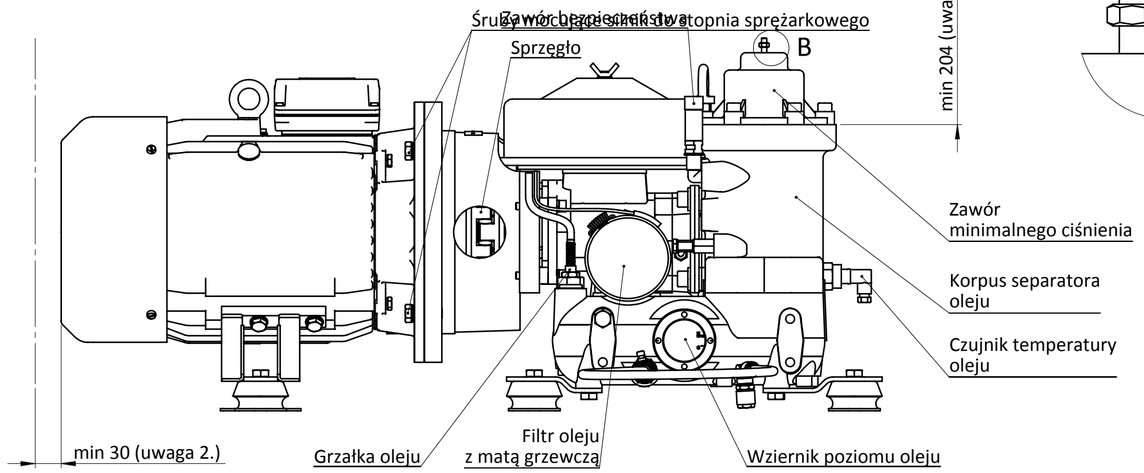

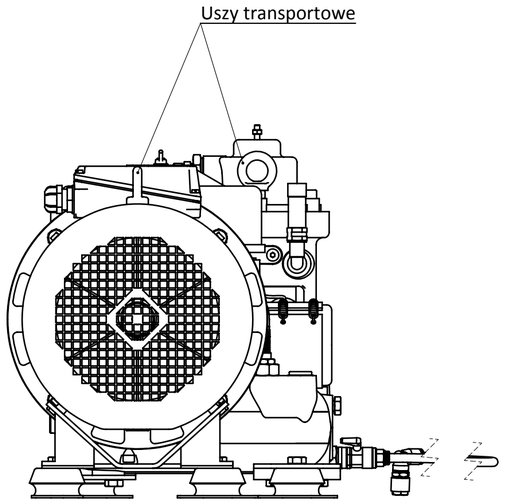

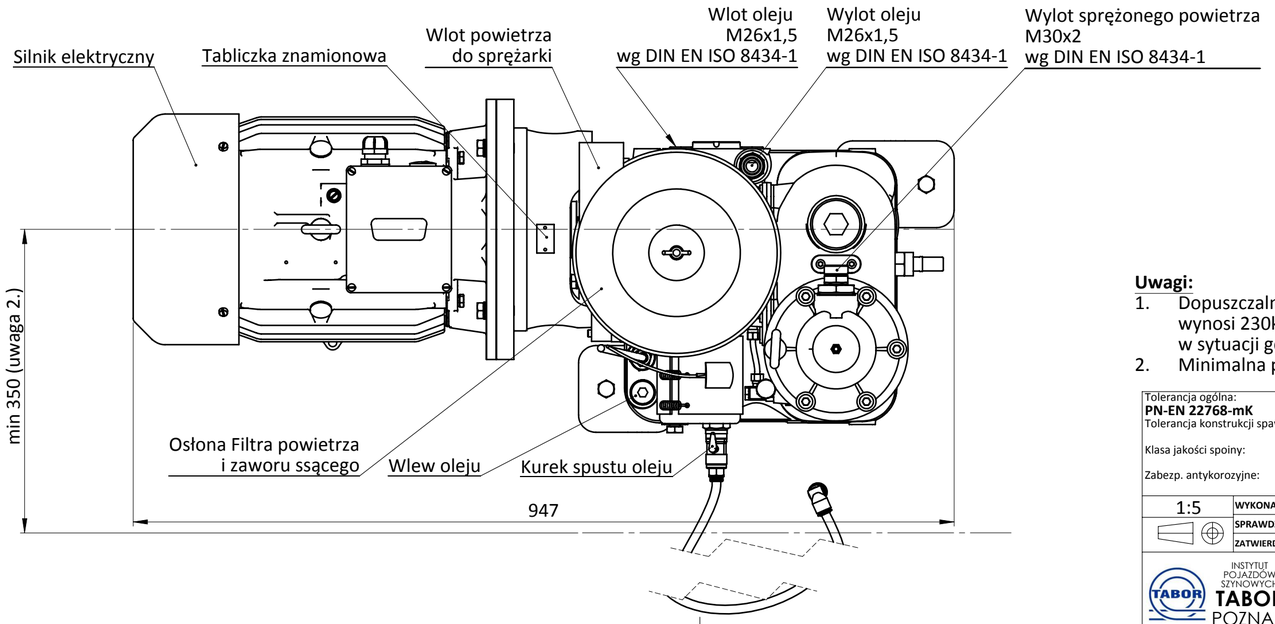

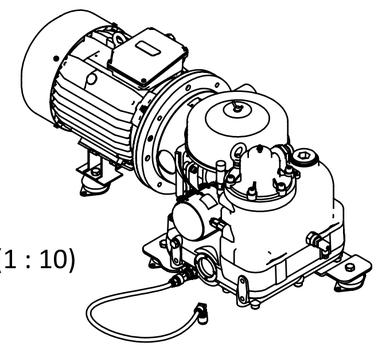

(1 : 10)

DANE TECHNICZNE	
Moc silnika	7,5 [kW]
Napięcie zasilające	3x400 [VAC]
Masa	~150 [kg]

Uwagi:

1. Dopuszczalne obciążenie wzdłużne (osiowe) pojedynczego uchwytu do podnoszenia wynosi 230kg. Zaleca się podnoszenie na trawersie, dopuszcza się podnoszenie w sytuacji gdy zawiesia tworzą kąt mniejszy niż 60°.
2. Minimalna przestrzeń zabudowy.

Tolerancja ogólna: **PN-EN 22768-mK**
Tolerancja konstrukcji spawanych:
Klasa jakości spoiny:
Zabezp. antykorozyjne:

Masa [kg]: ~150 [kg]
Materiał:
Format: A2
Komórka: **TH**
Zastępuje:
Zastąpiony:
Klient:
SYMBOL
KOMPLETÓW

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY IPS "TABOR" ZMIENIANA I KOPIOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM. PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. nr 24/1994 poz. 83.

1:5			
	WYKONAŁ	2014-07-01	T. Pałubicki
	SPRAWDZIŁ	2014-07-01	M. Kaluba
	ZATWIERDZIŁ	2014-07-01	M. Kaluba
		DATA	NAZWISKO

INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR POZNAŃ

Agregat sprężarkowy 10SG 01-3 - rysunek ofertowy

10SG 0101-3 1/1