


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:25

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI, KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH,

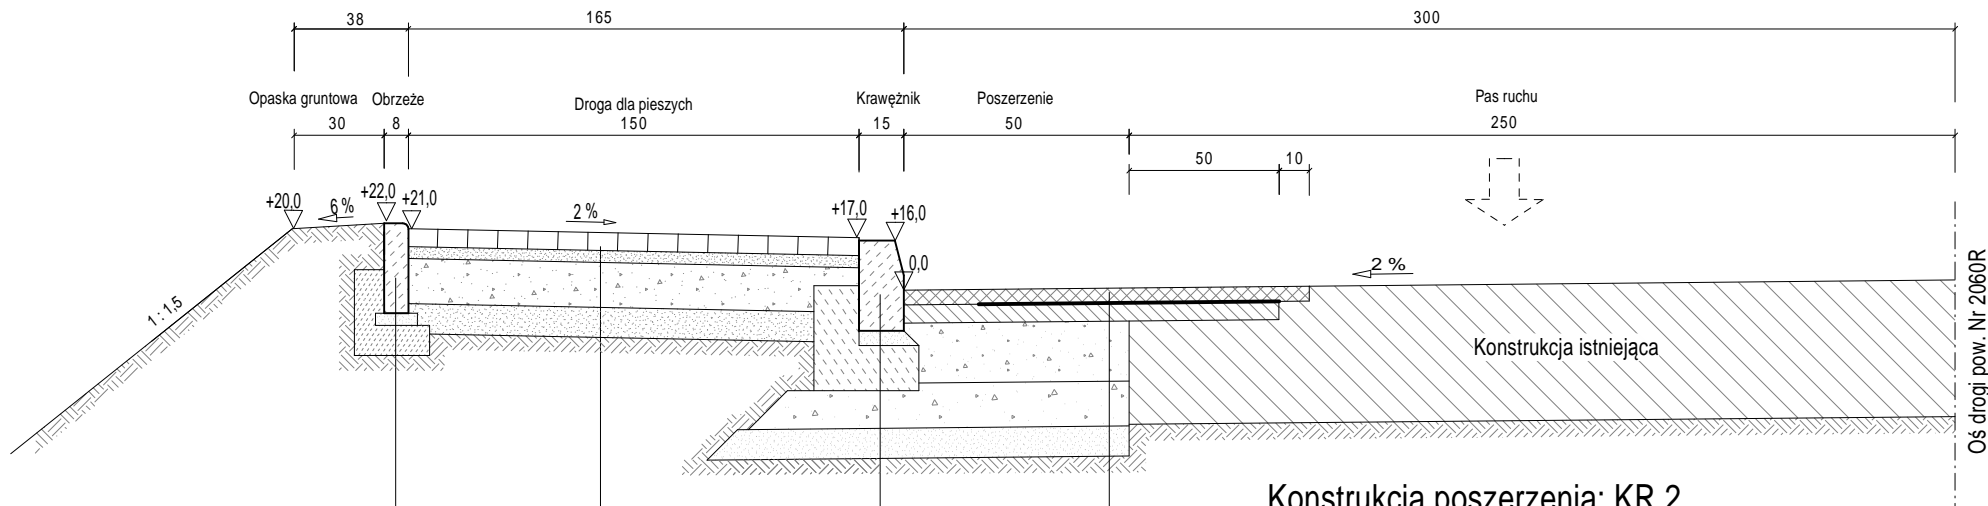

Obrzeże bet. 8x30 cm  
Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr. 5 cm  
Ława betonowa z oporem

Krawężnik bet. wibroprasowany 15x30 cm  
Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr. 5 cm  
Ława betonowa z oporem


Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm	8 cm
Podsypka cem. - piask. 1 : 4	4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	15 cm
Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
RAZEM	37 cm

Konstrukcja poszerzenia: KR 2

w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S	5 cm
siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m (wg SST)	—
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P	7 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa	15 cm
w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
RAZEM	57 cm

SZCZEGÓŁ 1


SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

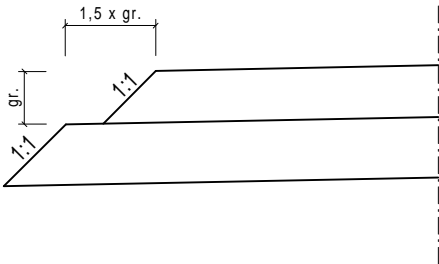

SZCZEGÓŁ 2

skala 1:10


KRAWĘŻNIK BET. 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

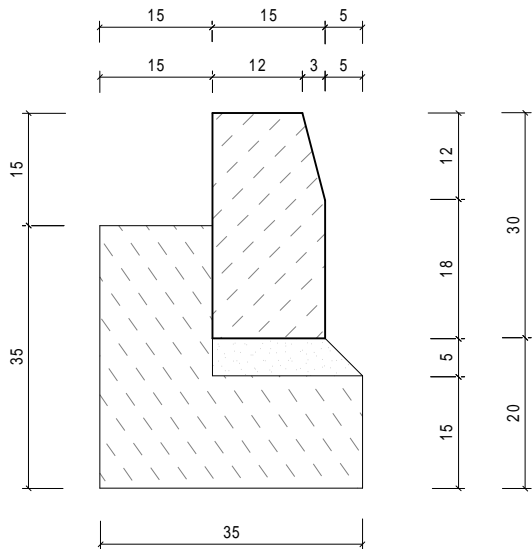

SZCZEGÓŁ 3

skala 1:10

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM  
NA ŁAWIE Z OPOREM

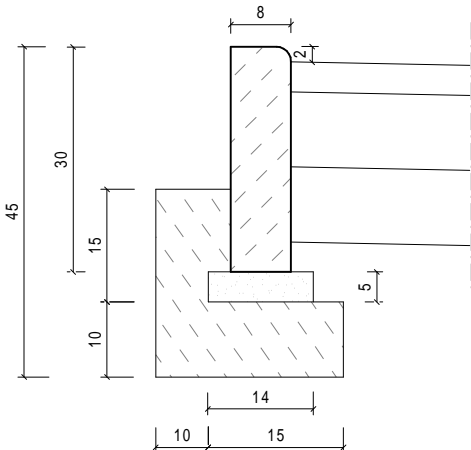

Etap:	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH		
Inwestor:	Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów		
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów - Besko polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 1+121 - 1+500 w miejscowości Wzdów		
Opracował:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Skala rysunku: 1 : 25
			Data: wrzesień 2023 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny		Nr rys. 3