


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 1

KM 0 + 060 - KM 0 + 740

skala 1:50

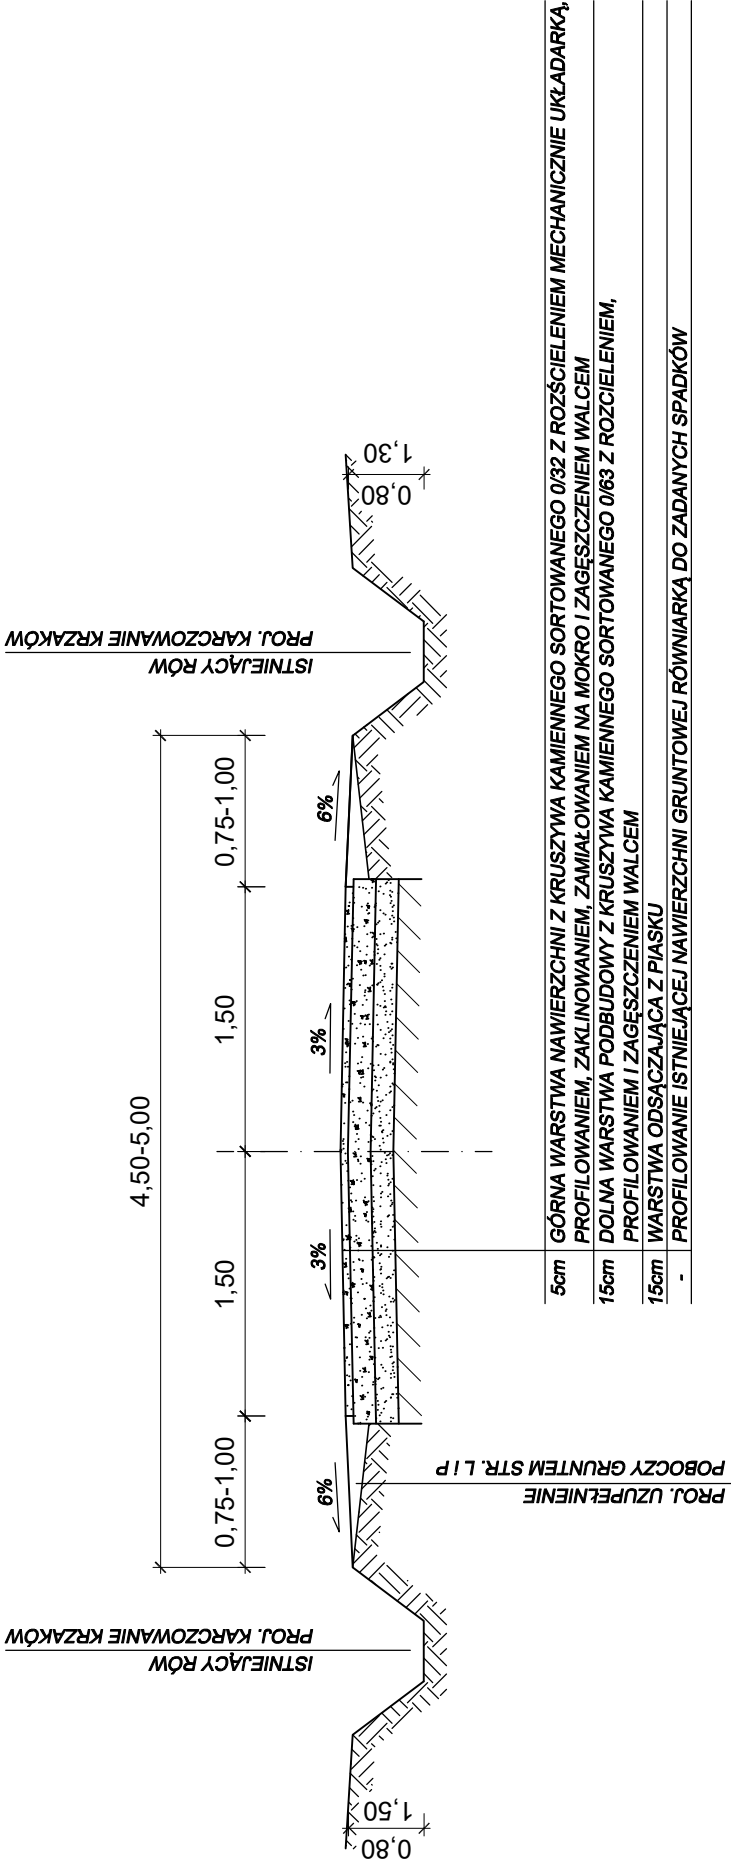

5cm	GÓRNY WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAMIENNEGO SORTOWANEGO 0/32 Z ROZŚCIEPIENIEM MECHANICZNIE UKŁADARKĄ, PROFILOWANIEM, ZAKLINOWANIEM, ZAMIAŁOWANIEM NA MOKRO I ZAGĘSZCZENIEM WALCEM
15cm	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO SORTOWANEGO 0/63 Z ROZŚCIEPIENIEM, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM WALCEM
15cm	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU
-	PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ RÓWNIARKĄ DO ZADANYCH SPADKÓW

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANICA DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 1275 WYŁON OSIOWEGO	
OBIEKT	KM 0 + 060 - KM 0 + 740
INWESTOR	Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 78, 37-632 Stary Dzików
TEMAT RYSUNKU	PRZĘKRÓJE NORMALNE - BRANŻA DROGOWA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kozioł upr. nr UAN-III-7342/125/94 PKD/BD/1733/01
DATA	lut 2024