

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla obrębów:

Huta - 040304_5.0009,
Łąsko Małe - 040304_5.0012,
Osiek - 040304_5.0018,
Wisłone - 040304_5.0031

jednostka ewidencyjna:

Koronowo 040304_5

powiat:

bydgoski

województwo:

kujawsko-pomorskie

Wersja 1.02 z dnia 2 lutego 2024 r.
Bydgoszcz 2024

Spis treści

I. Podstawy prawne	3-4
II. Podstawowe informacje	4
II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu	4-6
II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania	6
III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	7
IV. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania	7-15
V. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac	15
VI. Przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac	16
VII. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania	16
Załączniki do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (mapy poglądowe oraz zestawienie operatów technicznych i innych materiałów)	17-54

I. Podstawy prawne

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. z dnia 31.08.2023, z zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021, z zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1670 z dnia 09.08.2022),
4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2023.1356 t.j. z dnia 2023.07.17, z zm.),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z dnia 2012.11.14, z zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246 z dnia 2012.11.14),
7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z zm.),
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 01.08.2023, z zm.),
9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2022.2409 t.j. z dnia 2022.11.23, z zm.),
10. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2021.1.1048 t.j. z dnia 2021.06.10),
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U.2021.1373 z dnia 2021.07.28),
12. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999.45.453 z dnia 1999.05.20),
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18),
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385 z dnia 2021.07.30),

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820 z dnia 2021.04.30, z zm.).

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

II. Podstawowe informacje

II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Modernizacja EGiB będzie obejmować obręby ewidencyjne Huta 040304_5.0009, Łąsko Małe 040304_5.0012, Osiek 040304_5.0018, Wiskitno 040304_5.0031, w gminie Koronowo. Obręb te są obrębami o rolniczym charakterze, położonym na północny zachód od Koronowa.

Województwo: kujawsko - pomorskie

Powiat: bydgoski

Jednostka ewidencyjna: Koronowo

Obręby ewidencyjne: Huta, Łąsko Małe, Osiek, Wiskitno

Powierzchnia opracowania: 3170.8932 ha

Liczba działek: 1117

Liczba działek, które w całości wymagają ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: około 84

Liczba działek, które w części wymagają ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: około 364

Szacunkowa liczba budynków – 805, w tym 805 budynków ujawnionych w bazie danych EGiB

Szacunkowa liczba lokali – 115, w tym 115 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB

Opracowaniem zostaną objęte obręby ewidencyjne o następującej charakterystyce:

Lp.	Obręb ewidencyjny		Informacje o obrębie ewidencyjnym						Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]					
	ID	Nazwa	Pow. obrębu w [ha]		Liczba działek ewidencyjnych	Liczba jednostek rejestrowych gruntów	Liczba budynków	Liczba lokali	Grunty rolne		Tereny zurbanizowane i zabudowane		Grunty pod wodami (Wp, Ws)	Inne użytki gruntowe (Ls, Lz, Tr)
			Część opisowa	Część graficzna					ogółem	W tym zabudowane (Br)	ogółem	W tym tereny komunikacyjne (dr, Tk, Tp, Ti)		
1	040304_5.0009	Huta	622.4520	622.9078	245	123	187	4	579.7316	13.0373	16.2449	13.2218	1.4583	25.0172
2	040304_5.0012	Łąsko Małe	899.4726	907.1950	387	148	154	26	770.2684	10.4386	19.8392	16.7658	21.9608	87.4042
3	040304_5.0018	Osiek	381.3949	382.8746	153	77	111	0	362.6683	5.8190	11.4313	10.9998	3.9251	3.3702
4	040304_5.0031	Wiskitno	1267.5737	1269.2009	332	224	353	85	1200.9245	19.9306	28.9340	20.9255	3.3699	34.3453

Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy dla obrębów Huta, Łąsko Małe, Osiek, Wiskitno.

Lp.	Obręb ewidencyjny		Liczba punktów granicznych	Liczba punktów granicznych spełniająca standardy dokładnościowe	Mapa ewidencyjna			Aktualna ilość punktów geodezyjnej osnowy 1, 2, 3 klasy na opracowywanym obszarze
	ID	Nazwa			Postać mapy	Czy był wykonywany kompleksowy pomiar: 1-działek 2-budynków	Układ współrzędnych	
1	040304_5.0009	Huta	1680	332	Numeryczna obiektowa	1-nie 2-tak	PL-2000	16
2	040304_5.0012	Łąsko Małe	2000	805	Numeryczna obiektowa	1-nie 2-tak	PL-2000	16
3	040304_5.0018	Osiek	842	188	Numeryczna obiektowa	1-nie 2-tak	PL-2000	7
4	040304_5.0031	Wiskitno	1819	1055	Numeryczna obiektowa	1-nie 2-tak	PL-2000	23

Powyższe informacje zostały przygotowane wg stanu na dzień 02.01.2024 r.

Niedoszacowanie wartości wykazanych w niniejszym projekcie wynosi 3 %.

II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

Wykaz materiałów do wykorzystania:

1. Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 i 3 klasy, o równomiernym pokryciu, zainwentaryzowana w 2017 roku.
2. Aktualizowana na bieżąco obiektowa mapa ewidencyjna, uzyskana metodą kartowania na podstawie operatów podstawowych. W przypadku braku danych liczbowych dla danego obszaru lub danych liczbowych w układzie lokalnym, na podstawie których nie było możliwości przeliczenia współrzędnych do aktualnie obowiązującego układu bez określenia ich współrzędnych na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie, mapa była tworzona metodą wektoryzacji po uprzedniej kalibracji rastrów mapy ewidencyjnej.
3. Aktualizowana na bieżąco obiektowa mapa zasadnicza, założona w 2020 roku w układzie PL-2000, wykonana na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego (operaty techniczne), oraz w drodze wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej.
4. Operat z uzupełniania ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej 2015 r.

Informację o danych źródłowych dla poszczególnych granic działek ewidencyjnych modernizowanego obszaru zawierają mapy poglądowe oraz zestawienie operatów technicznych i innych materiałów zamieszczone w załącznikach do niniejszego projektu.

UWAGA: Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane są na obiektową mapę ewidencyjną od 2012 roku.

Część opisowa i geometryczna bazy danych ewidencji gruntów i budynków są ze sobą zintegrowane.

III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika robót.
2. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszym dokumencie, Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Geodetą Powiatowym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku robót dokonanyymi niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty uzgodnienia. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań niezgodzonych z Geodetą Powiatowym.
3. Wykonawca zobligowany jest do uczestnictwa w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. W ramach tych spotkań Wykonawca przedstawi zakres realizacji prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
4. W pracach terenowych mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające stosowne identyfikatory potwierdzone pieczęcią Starosty. Treść i zakres identyfikatorów zostanie uzgodniony z Geodetą Powiatowym.
5. Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień terminu rozpatrywania uwag, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.
6. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru lub inny podmiot do bieżącego monitorowania postępu i jakości prac oraz oceny wyników prac, w tym do uczestniczenia w procedurze odbioru prac.
7. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

IV. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania

IVa. Wykaz prac przewidzianych do realizacji:

1. Prace dotyczące modernizacji EGiB realizowane będą w zakresie danych dotyczących:
 - a. Gruntów, w tym:
 - granic obrębów ewidencyjnych,
 - granic działek ewidencyjnych,
 - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
 - b. Budynków,
 - c. Obiektów trwale związanych z budynkami,

d. Nieruchomości lokalowych.

2. W ramach modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- a. Przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK oraz dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień z Geodetą Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia. Należy podkreślić, że obręb Huta i Wiskitno są obrębami ościennymi powiatu bydgoskiego, stąd należy przeprowadzić również analizę materiałów znajdujących się w powiecie Sępoleńskim dla granicy wspólnej obrębów Huta i Wiskitno (powiat bydgoski) z obrębami Toninek, Wąwelno, Jaszkowo (obręb sępoleński). Długość wspólnej granicy powiatu bydgoskiego z powiatem sępoleńskim dla niniejszego opracowania wynosi około 8620 m.
- b. Wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, danych umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB,
- c. Opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy PGiK,
- d. Wyłożenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 4 ustawy PGiK, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy PGiK,
- e. Przygotowanie pozytywnie zweryfikowane za pomocą walidatora zbiorów danych EGiB będących wynikiem przeprowadzonych prac modernizacyjnych do zasilenia systemu teleinformatycznego Starosty, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

IVb. Szczegółowy opis prac.

1. Wykonawca prac ma obowiązek ustalić położenie znaków granicznych na podstawie dokumentacji pozyskanej z PODGiK w Bydgoszczy wykazanej w § 30 rozporządzenia w sprawie EGiB, sporządzonej dla przedmiotowych obiektów (obrębów Huta, Łąsko Małe, Osiek, Wiskitno). Jeżeli dokumenty te będą posiadały informację o stabilizacji znaków granicznych, Wykonawca ma obowiązek odszukania tych znaków w terenie i wykonania na nich pomiaru zgodnie z dokładnościami obowiązującymi w aktualnych przepisach. Jeżeli punkty graniczne przedstawione w geodezyjnych opracowaniach są punktami niestabilizowanymi, należy potwierdzić prawidłowość ich położenia na mapie numerycznej w oparciu o dokumentację podstawową i aktualnie obowiązujące przepisy zawierające zapisy o dokładności położenia punktów granicznych (spełniających standardy dokładnościowe punktu granicznego ISD) lub dokonać stosownych przeliczeń w celu określenia ich prawidłowych współrzędnych (spełniających standardy dokładnościowe punktu granicznego ISD) w oparciu o punkty dostosowania określone z aktualnie obowiązującymi dokładnościami wynikającymi z przepisów prawa. Należy odszukać i pomierzyć ośnowę dla wyznaczenia/odszukania punktów/znaków granicznych których współrzędne w dokumentacji podstawowej zostały określone na podstawie

miar liniowych lub kąto- liniowych w odniesieniu do tej osnowy. W przypadku znaków granicznych przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych, należy wykonać prace jak dla punktów niestabilizowanych, zgodnie z powyższym.

Materiały PZGiK będą dostępne dla Wykonawcy prac za pośrednictwem portalu internetowego „WebEwid” – Portal Geodety. Zatem, Wykonawca ma obowiązek założenia konta użytkownika w Portalu Geodety w celu pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowej pracy.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Portalu Geodety, a tym samym dostęp do materiałów najpóźniej 3 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę o założenia konta użytkownika w Portalu Geodety.

W tym samym czasie dla wykonawcy zostaną przekazane materiały w formie cyfrowej dot. granicy powiatu bydgoskiego i powiatu sępoleńskiego pobrane przez zamawiającego z PODGiK w Sępólnie Krajeńskim dla przedmiotowego opracowania. Sposób przekazania tych danych zostaną ustalone z Wykonawcą w momencie podpisywania umowy.

2. Granice działek ewidencyjnych dla których brak jest dokumentacji lub materiałów o których mowa w § 30 rozporządzenia w sprawie EGiB, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy PGiK, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyska w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic stosując przepisy § 32-33 rozporządzenia w sprawie EGiB. Wykaz działek do ustalenia wraz z terminami ustaleń i geodetą odpowiedzialnym za ustalenia Wykonawca przedstawi Geodecie Powiatowemu co najmniej na 6 tygodni przed terminem ustaleń.

Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierający opis przeprowadzonej analizy zawierający:

- a. Wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych,
- b. Wyniki badań dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu granicy działki,
- c. Treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki,
- d. Opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy wraz ze szkicem (tzw. podstawowym) zawierającym dane z pkt a-c powyżej, miary kontrolne i ewentualny opis słowny.

Ustalony punkty w trybie ustalenia granic działek ewidencyjnych mogą podlegać trwałej stabilizacji z inicjatywy i na koszt zainteresowanych podmiotów, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 rozporządzenia w sprawie EGiB. Zaleca się stosowania stabilizacji podziemnej w postaci butelki zakopanej dnem do góry, oraz stabilizacji naziemnej w postaci betonowego kamienia granicznego z wrytym

krzyżem na głowicy. W przypadkach w których w/w stabilizacja jest niemożliwa, do stabilizacji punktu granicznego Wykonawca użyje bolca żelaznego lub wryje krzyż (np. w powierzchni asfaltowej).

Szacunkowa liczba działek, które w całości wymagają ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – 84.

Szacunkowa liczba działek, które w części wymagają ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – 364.

3. Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w art. 220 ust. 5 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 220 ust. 6 tej ustawy. W przypadku braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, o których mowa w § 33a rozporządzenia w sprawie EGiB.
4. Pomiary sytuacyjne linii brzegowych, w myśl § 33a rozporządzenia w sprawie EGiB, przy wykonywaniu których identyfikacji jej przebiegu dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy Prawo wodne - zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów dla szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, bez potrzeby udziału właścicieli gruntów przyległych i bez spisywania jakichkolwiek protokołów, ale z przedstawieniem ich na szkicach polowych jako jednocześnie granice działek ewidencyjnych.
5. Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów granicznych sporządzając odpowiednie raporty z wyliczenia pól powierzchni przedmiotowych działek.
6. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zasobu, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez kierownika prac geodezyjnych pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej i dokładności określonych w § 16, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1670 z dnia 09.08.2022). W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie. Zamawiający dokonał wstępnej analizy obiektu zaznaczając na mapie poglądowej obrębu granice dla których istnieje dokumentacja wykonana w:
 - układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000”,
 - układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1965”,

- układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „Gniezno”,
- układzie lokalnym,
- granice dla których istnieje dokumentacja katastralna.

Wszelkiego rodzaju obliczenia współrzędnych punktów granicznych dokonanych przy użyciu dokumentacji podstawowej (miary ortogonalne, transformacje, itd.) w oparciu o nowe pomiary punktów odniesienia należy zaraportować i dołączyć do opracowania.

7. Wykonawca określi wartości atrybutów punktów granicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB sporządzając tabelaryczne zestawienie zawierające numer punktu granicznego, współrzędne punktu granicznego oraz atrybuty SPD, ISD, STB.
8. Dla punktów granicznych pozyskanych w drodze pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, Wykonawca dla atrybutu *DodatkoweInformacje* poda sposób ustalenia granicy przyjmując następujące wartości:
 - a. *Zgodne oświadczenie* – dla punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie wszystkich właścicieli,
 - b. *Spokojne posiadanie* – dla punktów ustalonych na podstawie stanu spokojnego posiadania,
 - c. *Analiza dowodów* – dla punktów ustalonych na podstawie analizy dowodów.
9. W przypadku punktów granicznych zawartych w bazie danych EGiB dla których brak jest informacji w dokumentacji podstawowej, należy punkt taki usunąć z bazy danych EGiB. Punkty takie mogą występować w związku z błędnym zakwalifikowaniem punktów załamania użytków gruntowych na liniach granicznych jako punkty graniczne. Z zakwalifikowanych punktów do usunięcia z bazy danych EGiB należy sporządzić raport zawierający informację o numerze punktu granicznego, jego współrzędnych i wszystkich dostępnych atrybutach jakie są ujawnione w bazie danych EGiB dot. danego punktu.
10. Wykonawca ma za zadanie obliczyć powierzchnię każdej działki ewidencyjnej na podstawie współrzędnych punktów granicznych, które zostały pomierzone bezpośrednio w terenie (odszukana stabilizacja), których współrzędne zostały określone w terenie na podstawie ustalenia działek w trybie ewidencyjnym, których współrzędne zostały wyznaczone na podstawie przeliczeń danych zawartych w materiałach podstawowych (punkty niestabilizowane oraz punkty w których znaki zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone). Wyniki obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych należy wykazać w tabeli która będzie zawierała nowo obliczoną wartość pola powierzchni działki, dotychczasową wartość pola powierzchni działki wykazaną w części opisowej, dotychczasową wartość pola powierzchni działki wykazaną w części graficznej a także różnicę każdej z tych wartości.

11. Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz zgromadzone w PZGiK operaty jednostkowe, zawierające informacje o tych konturach a także mapy klasyfikacji gruntów, mapy glebowo-rolnicze, mapy bonitacyjne gleb, itp.
12. Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji w drodze wywiadu terenowego, przy pomocy ortofotomapy.
13. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, z treścią ortofotomapy, a także ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.
14. Wykonawca ma za zadanie ujednoczyć użytki gruntowe części opisowej i graficznej bazy danych EGiB (oznaczenie, powierzchnia) dla działek w obrębach Huta, Łąsko Małe, Osiek i Wiskitno. W tym celu należy wykonać porównanie części opisowej z częścią graficzną i przeanalizować wszelką dokumentację przechowywaną w starostwie powiatowym w Bydgoszczy, która ma znaczenie i zawiera informację w tym zakresie, a w przypadku braku takich materiałów w drodze odpowiednich czynności terenowych. Ponadto Wykonawca wyeliminuje oznaczenia użytków gruntowych, które nie funkcjonują w aktualnych przepisach prawa zastępując je oznaczeniami aktualnie obowiązującymi.
15. Eliminację niefunkcjonujących w przepisach oznaczeń użytków gruntowych i zastąpienie ich oznaczeniami aktualnie obowiązującymi Wykonawca wykona na podstawie dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Starostę, a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich czynności terenowych, takich jak wywiad terenowy, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także w drodze wyjaśnień i dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty nie mogą być zaliczone do gruntów rolnych zabudowanych, a zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.
16. Wykonawca zaktualizuje zasięg użytków gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wykonując stosowny pomiar w terenie. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której pomierzony kontur gruntów zabudowanych i zurbanizowanych miałby zastąpić grunty użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i gruntów leśnych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej miesiąc przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego przedmiotowe przypadki, sporządzając dokumentację obrazującą zaistniałą sytuację na mapie zasadniczej wraz z rozliczeniem powierzchni użytków gruntowych po dokonaniu pomiaru w terenie.
17. Podstawą oznaczenia użytku jako użytki rolne zabudowane „Br” jest ustalenie przez

Wykonawcę, że zachodzą przesłanki określone w Lp. 5 tabeli zawartej w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB. W tym celu Wykonawca m. in. pozyska niezbędną dokumentację z Urzędu Gminy, w tym odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy, oraz od organów administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie występowania w granicach badanego klasoużytku budynków gospodarstw rolnych, zaliczonych wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108 (Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa).

18. Pomiarowi podlegają także kontury użytków gruntowych, których granice w terenie są jednoznacznie identyfikowalne i różnią się od danych zawartych w dokumentacji geodezyjnej, w tym na mapie ewidencyjnej (oprócz terenów zabudowanych i zurbanizowanych, np. Ws, W, Lz, Ls, N, Wsr, Lzr, Br, S).
19. W przypadku pomiaru granic użytków na terenach zabudowanych i zurbanizowanych i związaną z tym zmianą grupy użytku z „Grunty rolne”, „Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione” na grupę użytków „Grunty zabudowane i zurbanizowane”, oznaczone jako „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „Bz”, Wykonawca przedstawi kontury zmienionych użytków wraz z miarami kontrolnymi do pomierzonych i możliwych do zidentyfikowania szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej na szkicu polowym załączanym do wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. działki.
20. Modernizacja w zakresie użytków gruntowych nie przewiduje gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wykonawca ma się odnieść jedynie do:
 - użytków gruntowych jednoznacznie identyfikowanych w terenie wymienionych w pkt. 18 niniejszego opracowania,
 - rozbieżności pomiędzy danymi części opisowej i kartograficznej bazy danych EGiB a także danych zawartych w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
 - eliminacji niefunkcjonujących w przepisach oznaczeń użytków gruntowych.
21. Przy pracach dotyczących dostosowania powierzchni użytków gruntowych należy uwzględnić zasady wynikające z § 41 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1670) oraz uwzględnić wyniki analizy dokumentacji źródłowej w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną. W związku z powyższym Wykonawca wykona korektę przebiegu użytków gruntowych części graficznej w formacie GML lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą, którym zostanie zasilona baza danych EGiB starostwa powiatowego w Bydgoszczy.
22. Wykonawca pomierzy w terenie budynki które spełniają definicję budynku zawartą w przepisach Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca pomierzy w terenie bloki budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami takie jak: taras, weranda lub ganek, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomiaru nie wymagają budynki, bloki budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami, których położenie zostało określone na podstawie

terenowych pomiarów geodezyjnych z dokładnością szczegółów terenowych I grupy aktualnie obowiązujących przepisów prawa i dla których istnieje dokumentacja przechowywana w PODGiK w Bydgoszczy. Dla budynków bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami dla których nie jest wymagany nowy pomiar należy sporządzić raport zawierający przynajmniej identyfikator budynku i identyfikator pracy geodezyjnej zawierającej dane dokumentujące wykonanie pomiaru z aktualnie obowiązującą dokładnością danego obiektu z podaniem numeru szkicu na którym zobrazowane zostały przedmiotowe objekty.

23. Wykonawca ma za zadanie obliczyć powierzchnię pomierzonych budynków. Wyniki obliczeń powierzchni budynków należy wykazać w tabeli która będzie zawierała nowo obliczoną wartość powierzchni budynku, dotychczasową wartość powierzchni budynku a także różnicę pomiędzy tymi wartościami.
24. Źródłami danych dotyczących rodzaju budynku według klasyfikacji środków trwałych są:
 - a. Dokumentacja architektoniczno-budowlana.
 - b. Wywiad terenowy i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi.
25. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie budynków, uzupełnione danymi wynikającymi ze stanu faktycznego w terenie stwierdzonego w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.
26. Pomiar budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami Wykonawca pomierzy z aktualnie obowiązującą dokładnością w oparciu o punkty osnowy sytuacyjnej lub kontrolując swój pomiar na punktach osnowy sytuacyjnej w przypadku pomiarów metodą GNSS.
27. Z pomiaru określonego w punkcie nr 26 Wykonawca sporządzi wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów określających kształt budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych.
28. Jeżeli w wyniku weryfikacji danych dot. budynku zawartych w § 18 rozporządzenia w sprawie EGiB, ulegną one zmianie, Wykonawca sporządzi wykaz rozbieżności danych dot. budynku, przedstawiając w tym wykazie stan dotychczasowy i stan nowy po zmianach (wykaz zmian dennych ewidencyjnych dot. budynku).
29. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdego budynku przynajmniej z dwóch jego stron, w taki sposób aby fotografia jednoznacznie obrazowała faktyczną sytuację zastaną w terenie. Jeżeli będzie to możliwe, fotografię należy wykonać tak aby był widoczny numer adresowy budynku. Informację o miejscu z którego była wykonywana dana fotografia i w jakim kierunku należy zaznaczyć na mapie ewidencyjnej.
30. W zakresie nieruchomości lokalowych Wykonawca ma obowiązek pozyskać

informację o numerze kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, oraz adres lokalu, jeżeli został ustalony numer porządkowy budynku, w którym znajduje się lokal. Powyższe informacje Wykonawca pozyska na podstawie wywiadu terenowego.

31. Na podstawie pozyskanych danych określonych w pkt. 30, Wykonawca sporządzi stosowną dokumentację, która będzie podstawą wprowadzenia zmian do bazy danych EGiB.
32. Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji bazy EGiB zapewniały przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu) i z zachowaniem istniejących identyfikatorów obiektów.
33. Wykonawca zapewni, aby źródło danych o obiekcie było zgodne z faktycznym źródłem informacji. Obiekty wprowadzone do bazy EGiB z wykorzystaniem operatów technicznych zgromadzonych w PZGiK muszą mieć źródło danych określone właściwym operatem. Identyfikator przedmiotowej pracy jako źródło danych nadaje się tylko obiektom pozyskanym w drodze pomiarów sytuacyjnych przeprowadzonych w ramach tej pracy.
34. Utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
35. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę przy rozpatrywaniu uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot oraz przez inne osoby zainteresowane, w szczególności właścicieli nieruchomości.
36. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu:
 - a. Operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, związanych z modernizacją EGiB,
 - b. Zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB w postaci plików zapisanych formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Wykonawcę lub w innym formacie uzgodnionym ze Starostą.

V. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac

Nie przewiduje się etapowania prac. Natomiast Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu prac, który zgodnie z pkt. III.3 niniejszego dokumentu sporządzi na etapie uczestnictwa w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB.

Zamawiający w każdym czasie trwania prac może zażądać przedłożenia wyników dotychczas wykonanych prac, zgodnie z harmonogramem.

Końcowy termin realizacji zamówienia to 30 listopada 2024 r.

VII. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zamówienia wg cen bieżących szacuje się na 279 259,61 zł netto (365 629,32 zł brutto).
2. Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji wojewody kujawsko-pomorskiego.


MAPA POGLĄDOWA

OBREBU HUTA

SKALA 1:10000

Legenda

- układ 2000
- układ 1965
- układ gniezno
- układ lokalny (brak możliwości wprowadzenia bez pomiaru w terenie)
- dane z katastru
- brak danych

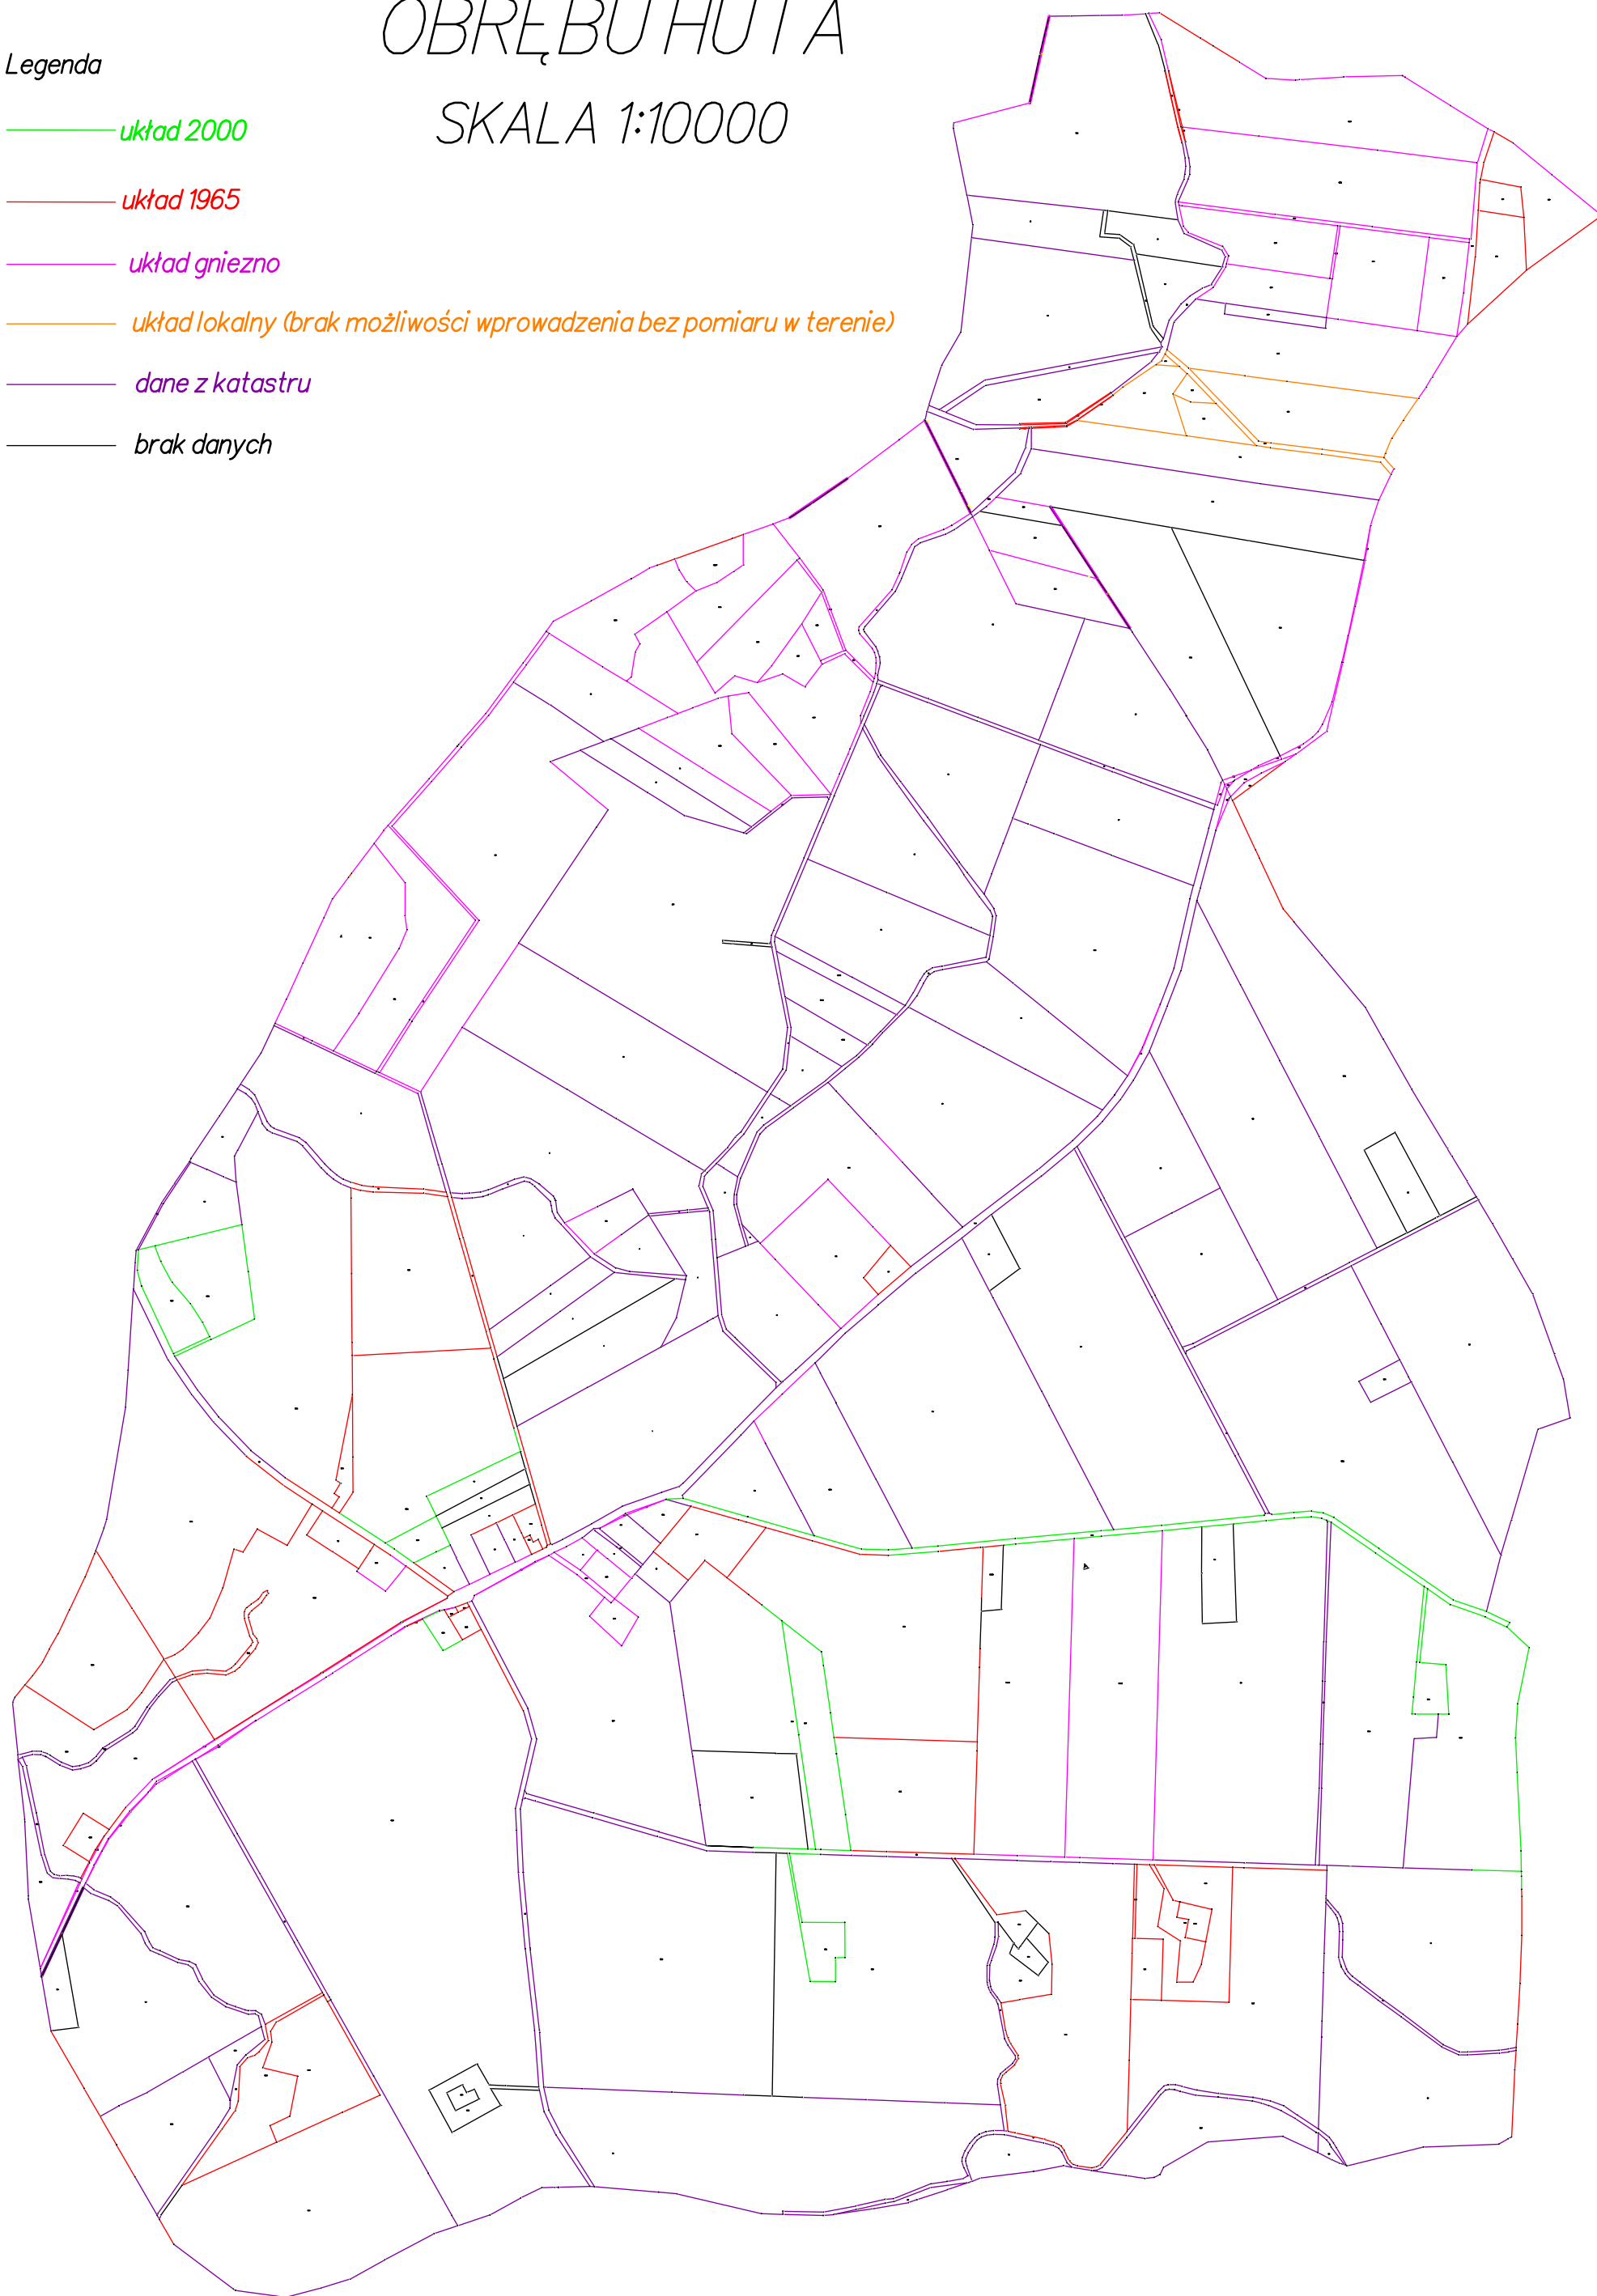

HUTA INNE MATERIAŁY

LP.	ID INNEGO MATERIAŁU	SYGNATURA	NUMER	RODZAJ DOKUMENTU	OBRĘB	UWAGI/NOTATKI
1	P.0403.2019.5558	Ćwiartka karta nr 1	797/2019	zarys-ćwiartka	Huta	Mapa uzupełniająca, brak jakichkolwiek miar
2	P.0403.2019.5559	Ćwiartka karta nr 3	798/2019	zarys-ćwiartka	Huta	Mapa uzupełniająca, brak jakichkolwiek miar
3	P.0403.2019.5560	Ćwiartka karta nr 4	799/2019	zarys-ćwiartka	Huta	Mapa uzupełniająca, brak jakichkolwiek miar
4	P.0403.2019.5561	Ćwiartka karta nr 5	800/2019	zarys-ćwiartka	Huta	Mapa uzupełniająca, brak jakichkolwiek miar
5	P.0403.2019.5562	Mapa katastralna - Karta 1	14/1943	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 1
6	P.0403.2019.5563	Mapa katastralna - Karta 2	27/1954	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 2
7	P.0403.2019.5564	Mapa katastralna - Karta 3	15/1943	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 3
8	P.0403.2019.5565	Mapa katastralna - Karta 1-5	28/1954	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 1-5 (cały obręb)
9	P.0403.2019.5566	Mapa katastralna - Karta 4	16/1943	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 4
10	P.0403.2019.5567	Mapa katastralna - Karta 5	17/1943	mapa	Huta	mapa katastralna karta nr 5
11	P.0403.2019.5568	Połówka karta nr 5	807/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 165, 164/2, 161, 163
12	P.0403.2019.5569	Ćwiartka karta nr 3	808/2019	zarys-ćwiartka	Huta	Szkic katastralny, podstawowy, dz. 175/102
13	P.0403.2019.5570	Połówka karta nr 1	809/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta
14	P.0403.2019.5571	Połówka karta nr 3	810/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta
15	P.0403.2019.5572	Połówka karta nr 4	811/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta
16	P.0403.2019.5573	Połówka karta nr 5	812/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta
17	P.0403.2019.5574	Połówka karta nr 3	813/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 110/3, 108/1, 119, 95/7, 99/1-99/3, 98/5-98/7
18	P.0403.2019.5575	Połówka karta nr 3	814/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 115, 116, 117, 124, 114/1-114/12, 106/1-106/3
19	P.0403.2019.5576	Połówka karta nr 3	815/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 95/7, 90/2, 91/2, 93, 96, 94
20	P.0403.2019.5577	Połówka karta nr 4	816/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 136, 135, 134, 137, 130, 143, 144, 142
21	P.0403.2019.5578	Połówka karta nr 1	817/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 14, 7, 6, 1, 4, 5, 9, 25
22	P.0403.2019.5579	Połówka karta nr 4	818/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 156/9, 150/2, 147, 148/2, 152/1, 151

23	P.0403.2019.5580	Połówka karta nr 4	819/2019	zarys-połówka	Huta	j.w.
24	P.0403.2019.5581	Połówka karta nr 3	820/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 59, 39, 32, 31, 26, 21
25	P.0403.2019.5582	Połówka karta nr 5	821/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 166/2, 168, 170, 169, 127, 157, 158/2
26	P.0403.2019.5583	Połówka karta nr 1	822/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 56, 50, 49, 45, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 60
27	P.0403.2019.5584	Połówka karta nr 1	823/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami obrębu Huta dz. 14, 7, 6, 1, 4, 5, 9, 25
28	P.0403.2019.5585	Połówka karta nr 1	824/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 59, 39, 32, 31, 26, 21
29	P.0403.2019.5586	Połówka karta nr 1	825/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 14, 7, 6, 1, 4, 5, 9, 25
30	P.0403.2019.5587	Połówka karta nr 1	826/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 56, 50, 49, 45, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 60
31	P.0403.2019.5588	Połówka karta nr 3	827/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 110/3, 108/1, 119, 95/7, 99/1-99/3, 98/5-98/7
32	P.0403.2019.5589	Połówka karta nr 3	828/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 95/7, 90/2, 91/2, 93, 96, 94
33	P.0403.2019.5590	Połówka karta nr 3	829/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 115, 116, 117, 124, 114/1-114/12, 106/1-106/3
34	P.0403.2019.5591	Połówka karta nr 4	830/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 156/9, 150/2, 147, 148/2, 152/1, 151
35	P.0403.2019.5593	Połówka karta nr 4	832/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 136, 135, 134, 137, 130, 143, 144, 142
36	P.0403.2019.5594	Połówka karta nr 5	833/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - z miarami obrębu Huta dz. 166/2, 168, 170, 169, 127, 157, 158/2
37	P.0403.2019.5595	Połówka karta nr 1	834/2019	zarys-połówka	Huta	szkic katastralny z miarami obrębu Huta dz. 79/2, 63/9, 61/3
38	P.0403.2019.5919	Ćwiartka karta nr 10	1158/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys - granica z obrębem Osiek, styk z dz. 166/2 (Huta)
39	P.0403.2019.5921	Mapa katastralna - Karta 1	28/1943	mapa	Osiek	mapa katastralna karta nr 1 na granicy z Osiek
40	P.0403.2019.5925	Ćwiartka karta nr 15	1164/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys - miary, granica z Osiek dz. 66/4, 68/1, 71/2, 72/2, 73/1
41	P.0403.2019.5974	Ćwiartka karta nr 6	1213/2019	zarys-ćwiartka	Sitówiec	zarys - bez miar, granica z Sitówcem przy dz. 63/9, 61/3
42	P.0403.2019.5976	Ćwiartka karta nr 8	1215/2019	zarys-ćwiartka	Sitówiec	zarys - bez miar, granica z Sitówcem przy dz. 63/9
43	P.0403.2019.5980	Połówka karta nr 2	1219/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys- miary - osnowa, granica z Sitówiec, od północnej strony obrębu Huta, przy dz. 79/2, 63/9, 79/1 (droga) (na krótkim odcinku jest w ukł. 1965)
44	P.0403.2019.5990	Mapa katastralna - Karta 1	8/1950	mapa	Sitówiec	mapa katastralna karta nr 1 na granicy z Sitówiec
45	P.0403.2019.5991	Mapa katastralna - Karta 2	9/1950	mapa	Sitówiec	mapa katastralna karta nr 2 na granicy z Sitówiec
46	P.0403.2019.5995	Połówka	1234/2019	zarys-połówka	Sitówiec	Osnowa szkic z obrębu Sitówiec, na granicy z Huta


47	P.0403.2019.5998	Połówka karta nr 3	1237/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys - kopia z miarami obrębu Sitówiec, na granicy z obręb Huta dz. 79/2, 63/9, 79/1
48	P.0403.2019.6014	Ćwiartka karta nr 2	1253/2019	zarys-ćwiartka	Sitówiec	Szkic katastralny, podstawowy, Sitówiec, przy granicy z Huta, dz. 63/9, 79/2, 79/1
49	P.0403.2019.6016	Ćwiartka karta nr 1	1255/2019	zarys-ćwiartka	Sitówiec	Szkic katastralny, podstawowy, Sitówiec, przy granicy z Huta, dz. 63/9, 92/1, 61/3
50	P.0403.2019.6019	Ćwiartka karta nr 1	1258/2019	zarys-ćwiartka	Sitówiec	Szkic katastralny, podstawowy, Sitówiec, przy granicy z Huta, dz. 63/9, 92/1, 61/3
51	P.0403.2019.6265	Ćwiartka karta nr 1	1504/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	Mapa uzupełniająca, brak miar, na granicy z obrębem Sitówiec, przy dz. 157, 158/2, 89/1 (droga)
52	P.0403.2019.6266	Ćwiartka karta nr 2	1505/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	Mapa uzupełniająca, na styku z Huta brak miar, na granicy z obrębem Sitówiec, przy dz. 157, 158/2, 89/1 (droga)
53	P.0403.2019.6274	Ćwiartka karta nr 12	1513/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	Mapa uzupełniająca, brak miar, na granicy z obrębem Sitówiec, przy dz. 106/3, 115 (na tym odcinku mamy układ 2000)
54	P.0403.2019.6281	Mapa katastralna - Karta 1	20/1944	mapa	Wiskitno	mapa katastralna karta nr 1 na granicy z Wiskitno
55	P.0403.2019.6386	operat osnowa	1625/2019	operat	Huta	operat na osnowę obr. Huta ukł. Gniezno
56	P.0403.2019.6395	operat osnowa	1634/2019	operat	Sitówiec	operat na osnowę obr. Sitówiec ukł. Gniezno
57	P.0403.2023.510	Feldbuch-pomiar katastralny	3/1873	szkic	Wiskitno	na granicy z obr. Wiskitno, przy dz. 157, mało miar
58	P.0403.2023.511	Feldbuch-pomiar katastralny	6/1874	szkic	Wiskitno	na granicy z obr. Wiskitno, przy dz. 157, bez miar
59	P.0403.2023.559	Feldbuch-pomiar katastralny	10/1906	szkic	Wiskitno	na granicy z obr. Wiskitno, przy dz. 157, 158/2, mało miar
60	P.0403.2023.5315	Renta	2/1980	operat	Huta	renta, nie ma już tych działek
61	P.0403.2023.5317	Renta	2/1973	operat	Huta	dz. 106/1-106/3, w części zakresu mamy już układ 2000
62	P.0403.2023.5319	Renta	3/1980	operat	Huta	dz. 158/1 miary liniowe
63	P.0403.2023.5334	Renta	4/1980	operat	Huta	dz. 148/1 miary liniowe
64	P.0403.2023.5335	Renta	5/1980	operat	Huta	dz. 174/103 miary liniowe
65	P.0403.2023.5336	Renta	2/1979	operat	Huta	dz. 66/3 miary liniowe
66	P.0403.2023.5337	Renta	1/1978	operat	Huta	dz. 76/3 miary liniowe
67	P.0403.2023.5338	Renta	1/1976	operat	Huta	dz. 114/3, 114/4 miary liniowe, obecnie działki inaczej i mamy układ 1965
68	P.0403.2023.5340	Renta	2/1976	operat	Huta	dz. 114/1 miary liniowe, mamy w zakresie układ 1966
69	P.0403.2023.5341	Renta	1/1975	operat	Huta	dz. 39/1 miary liniowe, obecnie ta działka już nie istnieje, w zakresie układ Gniezno
70	P.0403.2023.5576	Założenie ewidencji etap I	80/1956	operat	Huta	regulacja- założenie ewidencji

71	P.0403.2023.5578	Połówka karta nr 2	8/1896	zarys-połówka	Huta	zarys - miary - obręb Huta dz. 79, 81, 83, 80, 82, 63, 65, 66, 68
72	P.0403.2023.5579	Założenie ewidencji etap II	19/1960	operat	Huta	klasyfikacja gruntów-założenie ewidencji plus ewentualnie operaty z założenia ewidencji obrębów sąsiednich
73	P.0403.2023.5580	Mapa założenia ewidencji	20/1960	inne	Huta	karta 1
74	P.0403.2023.5581	Mapa założenia ewidencji	20/1960	inne	Huta	karta 2
75	P.0403.2023.5582	Mapa założenia ewidencji	22/1960	inne	Huta	karta 3
76	P.0403.2023.5583	Mapa założenia ewidencji	23/1960	inne	Huta	karta 4
77	P.0403.2023.5584	Mapa założenia ewidencji	24/1960	inne	Huta	karta 5

HUTA OPERATY							
LP.	ID PRACY	ID OPERATU	RODZAJ	DOTYCZY	OBRĘB	UKŁAD	UWAGI/NOTATKI
1	6640.5895.2023	P.0403.2023.6876	odszukanie znaków	dz.156/4	Huta	2000	
2	6640.2437.2023	P.0403.2023.2794	odszukanie znaków	dz.156/4	Huta	2000	
3	6640.8024.2022	P.0403.2023.1762	wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic + mdcp	dz. 89/1	Wiskitno i Huta	2000	operat dotyczący obrębów Huta i Wiskitno z sąsiedniego obrębu
4	6640.3875.2022	P.0403.2022.7672	podział	dz. 106/3 (Huta) dz.27 -> (27/1,27/2) (Wiskitno)	Wiskitno	2000	z sąsiedniego obrębu
5	6640.10120.2021	P.0403.2022.1841	podział	dz.134- >(134/1,134/2) dz.138/2- >(138/3,138/4)	Huta	2000	
6	6640.4536.2021	P.0403.2021.5434	podział	110/1- >(110/2,110/3)	Huta	2000	
7	6640.7887.2020	P.0403.2021.3732	wznowienie znaków granicznych	dz. 106/1	Huta	2000	
8	6640.5750.2017	P.0403.2018.319	podział	99/1->(99/3,99/4)	Huta	2000	
9	6640.5490.2014	P.0403.2016.931	podział, wznowienie, utrwalenie	dz. 75/3, 166/2 (Huta)	Osiek	1965	z sąsiedniego obrębu
10	6640.5429.2014	P.0403.2015.1183	podział	dz. 152/2- >152/3,152/4	Huta	1965	
11	6640.4158.2014	P.0403.2015.680	podział	dz. 98/4- >(98/6,98/7)	Huta	1965	
12	SĘPÓ.505.2014	P.0403.2014.5061	podział	dz. 147 (Huta)	Wąwelnio (pow. sępoleński)	1965	na granicy z powiatów z powiatem sępoleńskim z sąsiedniego obrębu
13	HUTA-3836/2013	P.0403.2014.5919	aktualizacja	dz. 14166/7	Huta	1965	aktualizacja na podstawie operatu HUTA-456/1993, ale współrzędne przeliczone na ukł. 1965
14	HUTA-2229/2013	P.0403.2013.7527	podział	dz. 152- >(152/1,152/2)	Huta	1965	
15	SĘPÓ-740/2013	P.0403.2013.8611	podział	dz. 17/3, 17/2 (Huta)	Toninek (pow. sępoleński)	1965	na granicy powiatów z powiatem sępoleńskim z sąsiedniego obrębu
16	SITÓ-97/2013	P.0403.2013.8225	wznowienie granic	dz. 63/9 (Huta)	Sitówiec	1965	z sąsiedniego obrębu
17	HUTA-1117/2012	P.0403.2012.7865	podział	dz. 128/4-> (128/5,128/6)	Huta	1965	

18	HUTA-4934/2009	P.0403.2009.9229	podział	dz. 98/3-> (98/4, 98/5)	Huta	1965	
19	HUTA-4465/2009	P.0403.2010.7511	podział	dz. 114/10-> (114/11, 114/12)	Huta	1965	
20	HUTA-2819/2009	P.0403.2010.7715	podział	dz. 137-> (137/1, 137/2)	Huta	1965	
21	HUTA-1217/2009	P.0403.2009.6922	podział	dz. 61-> (61/1 - 61/3)	Huta	1965	
22	HUTA-5283/2007	P.0403.2008.11120	podział	dz. 114/7-> (114/9, 114/10)	Huta	1965	
23	HUTA-2697/2007	P.0403.2007.10117	podział	dz. 114/5-> (114/7, 114/8)	Huta	1965	
24	HUTA-1359/2006	P.0403.2006.7251	podział	dz. 127/2-> (127/3, 127/4)	Huta	1965	
25	HUTA-1085/2003	P.0403.2003.2709	rozgraniczenie	dz. 112/5	Huta	1965	
26	HUTA-947/2002	P.0403.2002.1337	podział	dz. 17/1-> (17/2, 17/3)	Huta	Gniezno	
27	WISK-2056/2001	P.0403.2001.1391	podział	dz. 115 (Huta) dz. 28/5-> (28/6, 28/7) (Wisłitno)	Wisłitno	1965	z sąsiedniego obrębu
28	HUTA-1842/2000	P.0403.2000.1376	podział	dz. 138-> (138/1, 138/2)	Huta	1965	
29	HUTA-1068/1998	P.0403.1998.857	podział	obecnie dz. 177, 178, podział ówczesny dz. 176/2LP-> (176/3LP, 176/4LP)	Huta	1965	
30	HUTA-2240/1997	P.0403.1997.1025	podział	dz. 130/7-> (130/8, 130/9)	Huta	Gniezno	
31	HUTA-2062/1997	P.0403.1997.1004	podział	dz. 130/5-> (130/6, 130/7)	Huta	1965	
32	HUTA-634/1996	P.0403.1996.1230	podział	dz. 156/4-> (156/6-156/9)	Huta	1965	
33	HUTA-102/1995	P.0403.1995.1669	podział	dz. 156/3-> (156/4, 156/5)	Huta	1965	tylko jeden punkt z tego operatu, w zakresie występują nowsze operaty
34	HUTA-140/1994	P.0403.1994.1946	podział	dz. 145-> (145/1, 145/2)	Huta	1965	
35	WISK-453/1993 operat HUTA-456/1993	P.0403.1994.1176	wznowienie granic	dz. 14166/7	Wisłitno, Huta	miary	można skartować w oparciu o osnowę w ukł. 1965, choć obecnie punkty nie są z tego operatu, do uzupełnienia z sąsiedniego obrębu
36	HUTA-708/1993	P.0403.1996.1409	sył-wys	działek wiele	Huta	1965	pomiar sył-wys, punkty osnowy w układzie 1965, do przeliczeń sył-wys
37	HUTA-734/1989	P.0403.1989.1077	wznowienie granic	dz. 70/4	Huta	brak współrzędnych	miary, brak współrzędnych
38	HUTA-424/1989	P.0403.1989.919	podział	dz. 39/5-> (39/9-39/15)	Huta	Gniezno	
39	DZIK-368/1986	P.0403.1986.745	scalenie	dz. 63/9, 79/2 (Huta)	Dziedzinek	Gniezno + miary	z sąsiedniego obrębu
40	HUTA-216/1986	P.0403.1986.299	rozgraniczenie	dz. 17/1, 21/1, 20, 23	Huta	Gniezno + miary	
41	HUTA-395/1983	P.0403.1983.429	podział+scalenie	dz. 39 + 37/1 + 37/2 + 33 -> (39/3-39/7)	Huta	Gniezno + miary	

42	HUTA-105/1983	P.0403.1983.428	rozgraniczenie rzeki	dz. 84/1m 71/1, 87/1, 88/1, 70/6, 63/7, 63/6, 79/1	Huta	1965 i Gniezno	rozgraniczenie rzeki Krówka
43	HUTA-156/1981	P.0403.1981.492	podział	dz. 67/1, 68/1, 69/1, 70/3-70/5	Huta	lokalny+miary	
44	HUTA-101/1980	P.0403.1980.220	podział	dz. 114 -> (114/1-114/6)	Huta	lokalny+miary	
45	HUTA-88/1978	P.0403.1978.210	podział	dz. 95/4 -> (95/5-95/8)	Huta	lokalny (Gniezno?) + miary	
46	HUTA-23/1978	P.0403.1978.490	podział	dz. 95/2 -> (95/3, 95/4)	Huta	lokalny (Gniezno?) + miary	
47	HUTA-245/1977	P.0403.1977.358	podział + pomiar uzupełniający	dz. 70 -> (70/1, 70/2)	Huta	brak współrzędnych, same miary	
48	SITÓ-105/1972	P.0403.1972.365	podział	dz. 79/2 (Huta)	Sitówiec	Gniezno+miary	z sąsiedniego obrębu
49	OSIK-232/1972	P.0403.1972.417	wznowienie granic	dz. 61/2, 61/3 (Huta)	Osiek	miary	w zakresie jest nowszy operat z sąsiedniego obrębu
50	DZIK-113/1972	P.0403.1972.350	wymiana gruntów	dz. 52/1(Huta)	Dziedzinek	brak współrzędnych, same miary	osnowa jest na szkicu, część punktów osnowy można znaleźć w układzie Gniezno i 1965 (Op. HUTA-1068/1998) z sąsiedniego obrębu
51	HUTA-185/1971	P.0403.1971.237	podział	dz. 52 -> (52/1, 52/2)	Huta	Gniezno+miary	
52	HUTA-108/1971	P.0403.1971.104	podział	dz. 76 -> (76/1, 76/2)	Huta	Gniezno+miary	jeden punkt w bazie za dużo (pkt. 857), jednego w bazie brak (pkt 8) w bazie jest podział 76/1->76/3+76/4
53	SITÓ-215/1970	P.0403.1970.261	wymiana gruntów	dz. 63/9 (Huta)	Sitówiec	Gniezno+miary	punkty, które wchodzą w skład punktów w obr. Huta nie są obliczone w operacie, ale sa miary z sąsiedniego obrębu
54	SITÓ-89/1969	P.0403.1939.289	podział, wznowienie	dz. 61/3 (Huta)	Sitówiec	Gniezno+miary	z sąsiedniego obrębu
55	HUTA-211/1967	P.0403.1967.72	podział, rozgraniczenie drogi	dz. 42/3 i inne działki wzdłuż drogi	Huta	Gniezno	rozgraniczenie drogi, dz. 42/3, błędy w bazie - za mała działka w grafice dz. 156/1
56	HUTA-60/1964	P.0403.1964.66	podział	dz. 61, 63/1, 63/4, 65/1, 65/6	Huta	Gniezno	
57	HUTA-115/1962	P.0403.1962.82	podział	dz. 98->(98/1,98/2) dz. 8 -> (8/1-8/3)	Huta	Gniezno	
58	SITÓ-183/1961	P.0403.1961.307	podział, wznowienie	dz. 63/9 (Huta)	Sitówiec	miary	z sąsiedniego obrębu
59	HUTA-148/1961	P.0403.1961.297	podział	dz. 63 -> (63/1, 63/2)	Huta	lokalny+miary	w zakresie jest inny operat
60	HUTA-138/1959	P.0403.1959.41	podział	dz. 171/48, 172/48, 173/48, 174/10, 175/102	Huta	Gniezno+miary	dla dz. 171/48, 172/48, 173/48 układ Gniezno, dla dz 174/102,175/102 miary istnieje możliwość skartowania
61	HUTA-96/1959	P.0403.1959.40	podział	dz. 21/1, 17/2, 20	Huta	Gniezno+miary	istnieje nowszy operat na dany teren

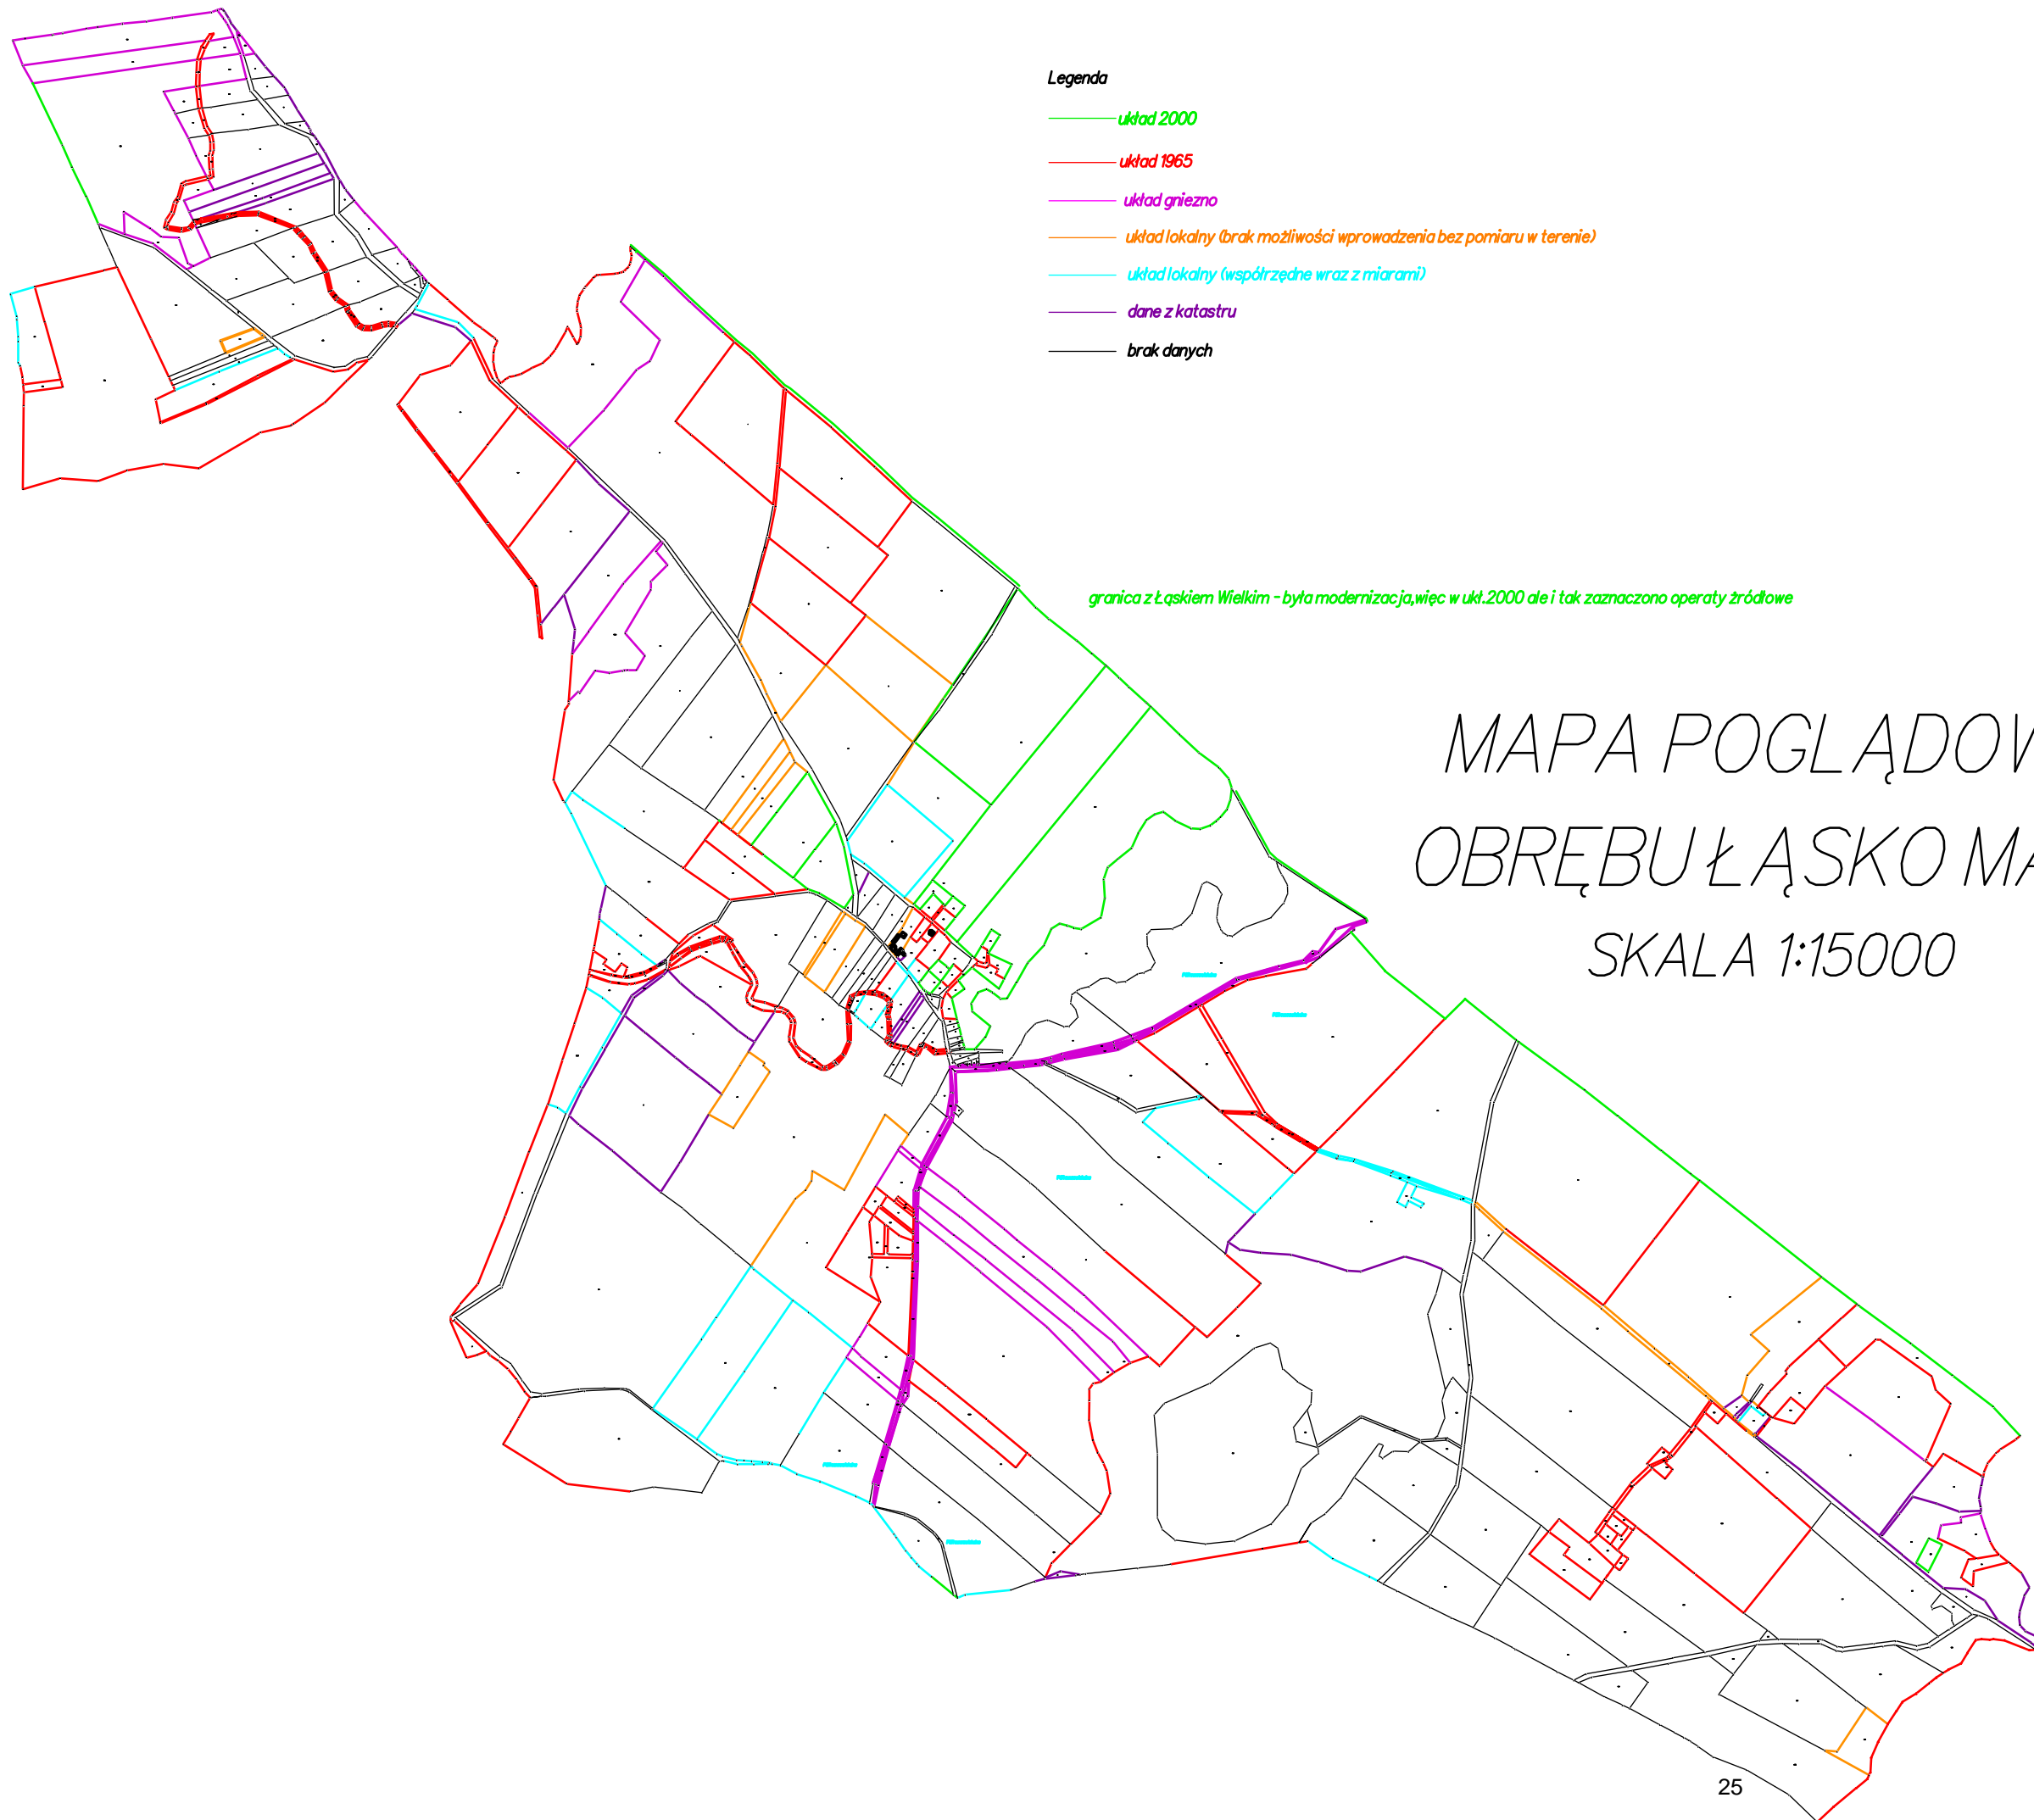

Legenda

- układ 2000
- układ 1965
- układ gnieźno
- układ lokalny (brak możliwości wprowadzenia bez pomiaru w terenie)
- układ lokalny (współrzędne wraz z miarami)
- dane z katastru
- brak danych

granica z Łaskiem Wielkim - była modernizacja, więc w ukl.2000 ale i tak zaznaczono operaty źródłowe

MAPA POGLĄDOWA
OBREBU ŁASKO MAŁE
SKALA 1:15000

ŁĄSKO MAŁE INNE MATERIAŁY						
LP.	ID INNEGO MATERIAŁU	SYGNATURA	NUMER	RODZAJ DOKUMENTU	OBREB	UWAGI/NOTATKI
1	P.0403.2023.5835	Uwłaszczenie	13/2023	szkic	Łąsko Małe	podział dz.162/1->(162/3,162/4), miary liniowe (jest nowszy operat z 1965)
2	P.0403.2023.5834	Uwłaszczenie	12/2023	szkic	Łąsko Małe	podział dz. 44->(44/1,44/2), miary liniowe (częściowo z nowszych operatów)
3	P.0403.2023.5833	Uwłaszczenie	11/2023	szkic	Łąsko Małe	podział dz. 142->(142/1,142/2), miary liniowe
4	P.0403.2023.5832	Uwłaszczenie	3/1978	szkic	Łąsko Małe	podział dz.86->(86/1,86/2), miary liniowe, w bazie już z operatu w układzie 1965
5	P.0403.2023.5831	Uwłaszczenie	2/1978	szkic	Łąsko Małe	podział dz.184->(184/1,184/2), miary liniowe, jest też coś z katastru, może da się wykorzystać?
6	P.0403.2023.5787	Mapa założenia ewidencji	30/1960	mapa	Łąsko Małe	skan pierworysu klasyfikacji arkusz nr 2
7	P.0403.2023.5785	Mapa założenia ewidencji	29/1960	mapa	Łąsko Małe	skan pierworysu klasyfikacji arkusz nr 1
8	P.0403.2023.5701	Założenie ewidencji etap II	27/1960	operat	Łąsko Małe	opeart klasyfikacji gruntów etap II
9	P.0403.2023.570	Feldbuch-pomiar katastralny	24/1919	operat	Wisitno	szkice z Wisitna na granicy z Łąskiem Małym przy dz. 8/11,141,100/3,103/2,8/9
10	P.0403.2023.552	Feldbuch pomiar katastralny	14/1903	szkic	Wisitno	na granicy między Wisitnem a Łąskiem Małym między dz. 39 a częścią 146/1 z ŁąskaM.
11	P.0403.2023.527	Feldbuch-pomiar katastralny	16/1900	szkic	Łąsko Małe	cz.1 szkicu-granica z obrębem Wisitno na wysokości dz.96,13227/2,87/1,86/6 - jest w ukł.65; cz.2 szkicu - na granicy z obrębem wisitno przy dz.100/3,8-103,8/9 i niżej (część w ukł.65)
12	P.0403.2023.522	Feldbuch-pomiar katastralny	8/1899	szkic	Wisitno	na granicy z Łąskiem Małym przy dz. Od 8/9->86/10 (część w ukł.65)
13	P.0403.2023.520	Feldbuch-pomiar katastralny	22/1902	szkic	Łąsko Małe	dotyczy dz. 103/2
14	P.0403.2023.459	Feldbuch-pomiar katastralny	10/1905	szkic	Wierzchucin Królewski	dotyczy części granicy przy dz. 179/3 z Łąska z wierzchucinem Król
15	P.0403.2022.4926	Feldbuch-pomiar katastralny	6/1910	zarys	Skarbiewo	kawałek granicy z Łąskiem M. przy dz.193

16	P.0403.2022.962	Feldbuch-pomiar katastralny	2/1919	zarys	Łąsko Małe	str1 pdf - okolice dz.183,184/2,184/1; str.2 pdf - dz.115,116/2,117/1; str.3 pdf- kawałek 190/6, str.4 pdf - dół 188
17	P.0403.2022.961	Feldbuch-pomiar katastralny	1/1919	zarys	Łąsko Małe	str.1 pdf dz.74/4,76/1; str2,3 pdf - dz.90,89,część 100/4
18	P.0403.2019.6401	osnowa	1640/2019	operat	Wilcze	ukl. Gniezno - osnowa-może się też przydać do Łąska- obręb sąsiedni
19	P.0403.2019.6399	Feldbuch	1638/2019	operat	Wilcze	osnowa-ukł Gniezno, j.w.
20	P.0403.2019.6396	Osnowa	1635/2019	operat	Skarbiewo	osnowa-ukł Gniezno, j.w.
21	P.0403.2019.6279	Cwiartka karta nr 21	1518/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	kawałek przy granicy z dz.146/1 z Łąska M(plus też coś mamy z lokalnego)
22	P.0403.2019.6258	Ćwiartka karta nr 16	1497/2019	zarys-ćwiartka	Wierzchucin Królewski	kawałek przy granicy z dz.179/3 (jest też coś w ukl. Lokanym i kawałeczek w 1965)
23	P.0403.2019.6256	Ćwiartka karta nr 12	1495/2019	zarys ćwiartka	Wierzchucin Królewski	do dz. 171 w Łąsku Małym
24	P.0403.2019.6248	Ćwiartka karta nr 3	1487/2019	zarys ćwiartka	Wierzchucin Królewski	na granicy z Łąskiem przy dz.170/1, 172 (mamy tam też układ lokalny)
25	P.0403.2019.6246	Ćwiartka karta nr 4	1485/2019	szkic	Wilcze	zarys z miarami do granicy z Łąskiem przy dz. 13226/1
26	P.0403.2019.6245	Ćwiartka karta nr 4	1484/2019	szkic	Wilcze	zarys z miarami do wschodniej granicy Łąska M z Wilcze
27	P.0403.2019.6240	Ćwiartka karta nr 5	1479/2019	zarys ćwiartka	Wilcze	sama mapa bez miar, na wysokości dz.104/1 z Łąska z Wilczem
28	P.0403.2019.6239	Połówka karta nr 3	1478/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys- kopia, na granicy Łąska M z Wilcze (od północy)
29	P.0403.2019.6237	Połówka karta nr 1	1476/2019	zarys połówka	Wilcze	zarys-kopia, wschodnia część granicy Łąska M z Wilcze (górną część)
30	P.0403.2019.6236	Połówka karta nr 3	1475/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys-kopia, okolice dz.13226/1 w Łąsku z Wilczem
31	P.0403.2019.6235	Połówka karta nr 2	1474/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys-kopia, wschodnia górna część Łąska z Wilcze
32	P.0403.2019.6229	Połówka karta nr 1	1468/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys-kopia, górny wschodni odcinek Łąska z Wilcze
33	P.0403.2019.6222	Połówka karta nr 4	1461/2019	zarys połówka	Wilcze	osnowa szkic
34	P.0403.2019.6220	Połówka karta nr 5	1459/2019	zarys połówka	Wilcze	osnowa szkic
35	P.0403.2019.6211	Połówka karta nr 3	1450/2019	zarys-połówka	Wilcze	granica między Łąsko M a Wilcze przy dz.13226/1
36	P.0403.2019.6210	Połówka karta nr 3	1449/2019	zarys-połówka	Wilcze	na północy graica Łąska Małego z wilcze na wysokości dz.104/1
37	P.0403.2019.6209	Połówka karta nr 1	1448/2019	zarys-połówka	Wilcze	górną wschodni odcinek Łąska z Wilcze

38	P.0403.2019.6207	Połówka karta nr 1	1446/2019	zarys-połówka	Wilcze	wschodnia część granicy Łaska M z Wilcze (górną część)
39	P.0403.2019.6206	Połówka karta nr 2	1445/2019	zarys-połówka	Wilcze	wschodnia górna część Łaska z Wilcze
40	P.0403.2019.6051	Połówka karta nr 1	1290/2019	zarys-połówka	Skarbiewo	krótki kawałek granic między Łasko M a Skarbiewo, okolice dz193
41	P.0403.2019.6047	Połówka karta nr 2	1286/2019	zarys połówka	Skarbiewo	krótki kawałek granic między Łasko M a Skarbiewo, okolice dz193
42	P.0403.2019.6043	Połówka karta nr 1	1282/2019	zarys połówka	Skarbiewo	między Skarbiewo a Łasko M, jezioro Małe Tobolno, okolice dz. M.in. 189
43	P.0403.2019.6040	Połówka karta nr 3	1279/2019	zarys połówka	Skarbiewo	krótki kawałek granic między Łasko M a Skarbiewo, okolice dz193
44	P.0403.2019.6039	Połówka karta nr 4	1278/2019	zarys połówka	Skarbiewo	j.w
45	P.0403.2019.6028	Połówka karta nr 2	1267/219	zarys połówka	Skarbiewo	osnowa szkic
46	P.0403.2019.6027	Połówka karta nr 5	1266/2019	zarys połówka	Skarbiewo	osnowa szkic
47	P.0403.2019.6026	Połówka karta nr 1	1265/2019	zarys połówka	Skarbiewo	między Skarbiewo a Łasko M, jezioro Małe Tobolno, okolice dz. M.in. 189
48	P.0403.2019.6024	Połówka karta nr 1	1263/2019	zarys połówka	Skarbiewo	krótki kawałek granic między Łasko M a Skarbiewo, okolice dz193
49	P.0403.2019.6022	Połówka karta nr 2	1261/2019	zarys połówka	Skarbiewo	Na granicy między Łaskiem M i Skarbiewem przy jeziorze okolice dz.190/6
50	P.0403.2019.5703	Połówka karta nr 11	942/2019	zarys połówka	Łasko Małe	od dz. 182/1 w prawo do jeziora
51	P.0403.2019.5702	Ćwiartka karta nr 10	941/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	j.w
52	P.0403.2019.5701	Mapa katastralna - karta nr 2	24/1943	mapa	Łasko Małe	
53	P.0403.2019.5700	Mapa katastralna - karta nr 1	23/1943	mapa	Łasko Małe	
54	P.0403.2019.5699	Ćwiartka karta nr 9	938/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	górną granicą dz. 157/4 z dz. 155/4
55	P.0403.2019.5698	Ćwiartka karta nr 8	937/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	działka nr 43
56	P.0403.2019.5697	Ćwiartka karta nr 7	936/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	linia między dz.35 i 36; na granicy z Wilczem dz.107/1 i 107/2 (tu jest operat jakiś w Gnieźnie)
57	P.0403.2019.5696	Ćwiartka karta nr 6	935/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	dz.171(miary) i jezioro (bez miar)
58	P.0403.2019.5695	Ćwiartka karta nr 5	934/2019	zarys-ćwiartka	Łasko Małe	dz.154/4 na granicy z dz.155/4; dz.159/1 z dz.175/4 (to mamy z ukł.65); dz.1719przy granicy z Wierzchucinem Królewskim)

59	P.0403.2019.5694	Ćwiartka karta nr 4	933/2019	zarys-ćwiartka	Łąsko Małe	sam zarys bez miar
60	P.0403.2019.5693	Półówka karta nr 3	932/2019	zarys-półówka	Łąsko Małe	część granicy z wiskitnem od dz. Dr 141 w dół do dz. 96 - sporo w tej części jest z ukt.1965
61	P.0403.2019.5692	Ćwiartka-karta nr 2	931/2019	zarys-ćwiartka	Łąsko Małe	okolice dz.103/2 i 8/9 na granicy z Wiskitno do dz.85/1
62	P.0403.1963.348	29-15-9-1963-10sz1	321/1963	pierworys klasyfikacyjny	Łąsko Małe	ark.2
63	P.0403.1963.349	29-15-9-1963-20sz1	322/1963	pierworys klasyfikacyjny	Łąsko Małe	ark.1
64	P.0403.2020.7991	Matrykuła_112	74/2020	skany z matrykuły	Łąsko Małe	

ŁĄSKO MAŁE OPERATY							
LP.	ID PRACY	ID OPERATU	RODZAJ	DOTYCZY	OBRĘB	UKŁAD	UWAGI/NOTATKI
1	6640.4532.2023	w trakcie opracowania	podział	dz.190/6	Łąsko Małe	2000	
2	6640.2129.2023	P.0403.2023.2774	podział	dz.190/4 -> (190/5, 190/6)	Łąsko Małe	2000	
3	6640.874.2023	P.0403.2023.3134	podział	dz.47 ->(47/1, 47/2)	Łąsko Małe	2000	
4	6640.6727.2022	P.0403.2023.3726	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Łąsko Wielkie	obręb Łąsko Wielkie	Łąsko Wielkie	2000	na granicy z Łąskiem Małym - uznajemy, że wszystko w ukt.2000,ponieważ werfikowali podczas modernizacji i albo pozostało z operatów bo nie przekraczało odchyłki, albo jest z ich nowego pomiaru albo z ustalenia w trybie ewidenc. z sąsiedniego obrębu
5	6640.7957.2018	P.0403.2019.1639	podział	31/19->(31/21, 31/22)	Łąsko Małe	2000	punkty w tej działce pozostawione z poprzedniej pracy P.0403.2018.141 z uwagi na nieprzekroczenie odchyłki (wykonano nowy pomiar), tylko jeden punkt jest z tego operatu
6	6640.5602.2018	P.0403.2019.911	podział	41/9 Wiskitno->(41/14, 41/15)	Wiskitno	2000	na granicy z Łąskiem Małym przy działkach 146/1, 146/5 i część 146/6 ale współrzędne są z pracy 6640.3815.2015 Wiskitno z sąsiedniego obrębu
7	6640.4683.2017	P.0403.2018.141	podział	31/17->(31/18,31/19,31/20)	Łąsko Małe (na granicy z Łąskiem Wielkim)	2000	część punktów ze wznowienia, część z ustalenia w trybie ewidenc., w tym operacie zachodnia granica nowej dz.31/18 to tylko proste połączenie punktów 1754-O-34331(numeracja z modernizacji) - ale nie jest tak skartowane - wtedy wychodziłoby poza granicę sąsiedniej drogi dz.32 - <u>to jest do wyjaśnienia podczas modernizacji</u>
8	6640.4314.2017	P.0403.2020.8541	wznowienie granic	145	Wierzchucin Królewski	2000	wznowienie granic dz. 145 z Wierzchucina Królewskiego z dz. 173 i częścią dz. 172 z Łąska Małego (3 punkty) z sąsiedniego obrębu
9	6640.5088.2015	P.0403.2016.8188	podział	14->(14/1,14/2)	Łąsko Małe	2000	
10	6640.3815.2015	P.0403.2016.3484	podział	41/7->(41/9,41/10,41/14,41/15)	Wiskitno	1965	na granicy z Łąskiem Małym przy części dz. 146/1, 146/5, 146/6 z sąsiedniego obrębu
11	6640.1072.2015	P.0403.2015.2331	wznowienie granic	część dz. 187/5	Łąsko Małe	1965	
12	6640.3181.2014	P.0403.2016.705	wznowienie granic	14182/4,14182/5,14182/8,14182/12,14182/13,14182/18	Wiskitno	1965	na granicy między Wiskitno a Łąsko Małe na wysokości działek 103/1, 13226/2, 8/10, 86/6, 86/10 z Łąska z sąsiedniego obrębu
13	6640.2309.2014	P.0403.2015.831	rozgraniczenie	3, 16, 18	Łąsko Małe	1965	na granicy z Łąskiem Wlk, są dwa punkty przyjęte z modernizacji O-32404, O-32409
14	6640.1846.2014	P.0403.2016.8189	wznowienie granic	105/8	Łąsko Małe	2000	wznowienie części granicy dz. 105/8 Łąsko Małe z dz. 35/1 i 35/3 z Wiskitna
15	ŁĄMA-4775/2013	P.0403.2014.3082	podział i rozgraniczenie	8/8->(8/11,8/12)	Łąsko Małe	1965	

16	ŁAMA-4774/2013	P.0403.2014.3170	podział i rozgraniczenie	19/2->(19/3, 19/4)	Łąsko Małe	1965	
17	WISK-2766/2012	P.0403.2012.9848	podział	41/4->(41/7,41/8)	Wisłokitno	1965	na granicy z Łąskiem Małym przy części dz. 146/1, 146/5, 146/6 z sąsiedniego obrębu
18	ŁAMA-5657/2011	P.0403.2012.7180	podział	187/4->(187/6, 187/5)	Łąsko Małe	1965	
19	ŁAMA-5246/2011	P.0403.2012.10052	rozgraniczenie	175/4	Łąsko Małe	1965	rozgraniczenie zachodniej części dz.175/4
20	ŁAMA-4915/2011	P.0403.2012.7461	podział	164/6->(164/7-164/11)	Łąsko Małe	1965	część punktów jest z operatu 1791/2007
21	ŁAMA-4062/2011	P.0403.2011.11144	podział i rozgraniczenie	13->(13/1, 13/2)	Łąsko Małe	1965	kawałek od strony wschodniej jest z ukł.2000 (6640.5088.2015)
22	WISK-1021/2011	P.0403.2011.10016	podział	127/39	Wisłokitno	1965	podział dz.127/39 z Wisłokitna na granicy z dz.97 i częścią dz.95/1 z Łąska Małego; współrzędne z ukł."65" u nas w bazie za źródłowego WISK-231/2004 z sąsiedniego obrębu
23	ŁAMA-3625/2010	P.0403.2012.6466	podział	31/7->(31/16, 31/17)	Łąsko Małe	1965	kawałek od strony wschodniej jest z ukł.2000 (6640.4683.2017)
24	ŁAMA-1810/2010	P.0403.2010.10206	wznowienie granic	31/7	Łąsko Małe	1965	wznowienie granicy część dz.31/14 i 31/15 - jest w nowszym układzie 2000 z 6640.4683.2017
25	WILC-1460/2010	P.0403.2010.10141	podział	143/21	Wilcze	1965	dotyczy tylko jednego punktu nr O-28487 9(w operacie punkt nr 148) z Łąska Małego na granicy z Wilczem z sąsiedniego obrębu
26	ŁAMA-4444/2008	P.0403.2010.6832	wznowienie granic	227/1 LP	Łąsko Małe	brak współrzędnych	wznowienie części granicy dz.227/1-LP,ale w operacie brak współrzędnych są tylko czółówki i stabilizacja (powołują się na szkic nr 71 z 1968 r pomiar LP)
27	ŁAMA-2045/2008	P.0403.2008.11255	podział	190/2->(190/3, 190/4)	Łąsko Małe	1965	
28	WILC-2305/2008	P.0403.2008.9416	podział	143/9	Wilcze	1965	dotyczy tylko jednego punktu w Łąsku Małym na granicy z Wilczem O-28487 (taka numeracja z operatu modernizacji Łąska Wielkiego) z sąsiedniego obrębu
29	ŁAMA-1791/2007	P.0403.2010.6623	podział	164/1->(164/3, 164/4, 164/5, 164/6)	Łąsko Małe	1965	część dz.164/6 z nowego operatu 4915/2011
30	ŁAMA-2434/2004	P.0403.2005.4627	podział	148/3->(148/5, 148/6, 148/7); 153/2->(153/3, 153/5, 153/6); 157/3->(157/7, 157/8); 157/4->(157/9, 157/10)	Łąsko Małe	1965	na granicy z Łąskiem Wielkim, niektóre punkty z operatu z modernizacji 6640.6727.2022 (przekroczona odchyłka po nowym pomiarze)
31	ŁAMA-250/2004 et.12	P.0403.2004.7650	aktualizacja mapy	70/1	Łąsko Małe	1965	są pomierzone 3 punkty graniczne dz.70/1
32	WISK-231/2004	P.0403.2004.6032	podział	127/37 rg 112/2 112/4 113/1 108/20	Wisłokitno	1965	na granicy między Wisłokitnem a Łąskiem Małym dz.87/1, 13227/2,96,97, część 95/1 z sąsiedniego obrębu
33	WIEK-1824/2004	P.0403.2004.6003	podział	147/7	Wierzchucin Królewski	1965	na części granicy między Wierzchucinem Królewskim a Łąskiem Małym przy działce nr 175/4 z sąsiedniego obrębu

34	ŁAMA-4097/2003	P.0403.2006.4527	wznowienie granic	226/1LP, 227/1LP	Łąsko Małe	1965, Gniezno	wg 227/1LP -ale tylko 3 punkty zamierzono w ukt 1965 - do reszty brak współrzędnych; dz.226/1LP - jest szkic ale brak współrzędnych (w zasobie przejściowym są jakieś współrzędne w ukt. Gniezno - Ks.rob ZBZ-036/94 OPGK Bydgoszcz Nadlesnictwo Różanna)
35	ŁAMA-713/2002	P.0403.2002.1272	podział	84/2->(84/4,84/5; 82/1->(82/3,82/4)	Łąsko Małe	1965	nowe punkty z tego operatu a istniejące z 544/1987
36	ŁAMA-300/2001	P.0403.2001.1173	podział	42->(42/1,42/2)	Łąsko Małe	1965	
37	WILC-974/2001	P.0403.2001.1192	podział	143	Wilcze	1965	na granicy z dz. 13226/1 z Łąska Małego
38	ŁAMA-800/1999	P.0403.1999.913	podział	31/4->(31/12,31/13,31/14,31/15)	Łąsko Małe	1965	obwodnica z nowszego operatu 664.4683.2017 a wewnątrz z tego operatu
39	ŁAMA-324/1999	P.0403.1999.923	podział	196/10->(196/12-196/18) 198/10->(198/11-198/13)	Łąsko Małe	1965	
40	ŁAMA-1633/1998	P.0403.1998.1016	rozgraniczenie	150/2, 181	Łąsko Małe	1965	na granicy z Łąskiem Wielkim jest operat z modernizacji i niektóre punkty mogą pochodzić z operatu modernizacji Łąsko Wielkie
41	ŁAMA-1781/1997	P.0403.1997.1069	podział	31/5->(31/8-31/11) 198/2->(198/7,198/8) 198/6(198/9,198/10)	Łąsko Małe	1965	
42	ŁAMA-785/1997	P.0403.1997.753	podział	187/2->(187/3,187/4)	Łąsko Małe	1965	
43	ŁAMA-564/1994	P.0403.1994.2146	podział	190->(190/1,190/2) 187->(187/1,187/2)	Łąsko Małe	Gniezno ?	
44	STRO-1258/1994	P.0403.1994.1960	rozgraniczenie działek leśnych	13226/1, 13226/2, 13227/2, 13227/3	Łąsko Małe	1965, Gniezno, Borowa Góra	część dz13226/1 ukt. Gniezno, 13226/2 Gniezno, 13227/2-Borowa Góra, 13227/3 Gniezno (jest też przeliczenie na 1965 w zasobie użytkowym)
45	ŁAMA-919/1993	P.0403.1994.1207	podział	202/5->(202/6,202/7), 198/3->(198/4-198/6), 203/6->(203/7,203/8)	Łąsko Małe	1965	
46	ŁAMA-882/1993	P.0403.1994.1201	podział	167/1->(167/3,167/4)	Łąsko Małe	1965	w bazie jest z nowszego operatu 1258/1994
47	ŁAMA-611/1993; 677/1993	P.0403.1993.2344	podział i rozgraniczenie	146/4->(146/5-146/7)	Łąsko Małe	1965	występuje też jako 677/1993 - na teczce są dwa numery wpisane (pomyłka)
48	ŁAMA-593/1993	P.0403.1993.1874	wznowienie granic	163/3 i 165/1	Łąsko Małe	brak współrzędnych, miary liniowe	brak współrzędnych, miary liniowe na szkicu
49	ŁAMA-214/1993	P.0403.1993.1562	podział	86/2->(86/10,86/11)	Łąsko Małe	1965	
50	ŁAMA-33/1993	P.0403.1993.1434	podział, wznowienie granic	162/7->(162/8,162/9); 44/5	Łąsko Małe	1965	

51	WISK-676/1993	P.0403.1993.1932	rozgraniczenie	44/1 Wiskitno z 146/6 Łąsko Małe	Wiskitno	1965	z sąsiedniego obrębu
52	WISK-456/1993	P.0403.1994.1176 P.0403.1993.2495	wznowienie granic	127/34 Wiskitno z 94, 95/1, 97 Łąsko Małe	Wiskitno	1965	z sąsiedniego obrębu
53	ŁAMA-465/1992	P.0403.1992.1318	wznowienie granic	44/5, 162/7	Łąsko Małe	1965	
54	ŁAMA-30/1992	P.0403.1992.1317	podział	31/4, 31/5, 45/1, 31/6, 155/3, 198/2	Łąsko Małe	lokalny, 1965	sporo wprowadzono z nowszych operatów
55	ŁAMA-306/1991	P.0403.1991.949	wznowienie granic	196/4	Łąsko Małe	1965	
56	ŁAWI-443/1990	P.0403.1992.879	podział	1	Łąsko wielkie	Gniezno	z dz.1/4 i 3 z Łąska Małego - są współrzędne w ukt. Gniezno - ale to granica z obrębem po modernizacji z sąsiedniego obrębu
57	ŁAWI - 431/1990	P.0403.1991.734	wymiana gruntów	162/5, 162/6, 163/5, 163/4, 166/4, 166/3	Łąsko Wielkie i Łąsko Małe	Gniezno	działki z Łąska Małego - układ Gniezno, pozostałe - 1965
58	ŁAMA-37/1990	P.0403.1990.1175	rozgraniczenie	44/3	Łąsko Małe	lokalny	układ lokalny ale część jest już w bazie z ukt.65 i 2000
59	ŁAMA-19/1990	P.0403.1990.1105	wznowienie granic	93/3	Łąsko Małe	lokalny? Nie ma współrz., są miary	odwołuje się do operatu 277/1984
60	WILC-460/1989	P.0403.1989.434	podział, wznowienie granic	129, 128	Wilcze	Gniezno	na granicy między Wilcze a Łąsko Małe przy dz.127,133,139,135 z sąsiedniego obrębu
61	ŁAMA-523/1988	P.0403.1988.863	wznowienie granic	93/4	Łąsko Małe	brak	brak współrzędnych, kopia szkicu 277/84 i na nim punkty, które wznowiono (stabilizacja)
62	ŁAMA-544/1987	P.0403.1987.277	podział	pod meliorację	Łąsko Małe	1965	
63	WIEK-321/1987	P.0403.1987.851	wznowienie granic	145	Wierzchucin Królewski	?	na granicy z Łąskiem Małym przy dz. 173 (dr) i jest z nowszego operatu
64	ŁAMA-877/1986	P.0403.1986.763	podział	175/6, 175/7	Łąsko Małe	Gniezno	teraz są inne numery 163/5 i 163/4
65	ŁAMA-143/1985	P.0403.1985.475	podział	146/2->(146/3, 146/4)	Łąsko Małe	lokalny	część punktów z ukt.1965 z 611/1993
66	ŁAMA-277/1984	P.0403.1984.430	podział	93/2->(93/3, 93/4)	Łąsko Małe	lokalny	
67	ŁAMA-25/1983	P.0403.1983.435	rozgraniczenie	72/1, 73/1	Łąsko Małe	lokalny	
68	ŁAMA-1953/1982, 53/1982	P.0403.1982.5067, P.0403.1982.5128	podział	105/3->(105/4, 105/5)	Łąsko Małe	Gniezno	dwa razy zeskanowany operat
69	WIEK-34/1982	P.0403.1982.5080	wznowienie granic	dz.174/4	Wierzchucin Królewski	lokalny	na granicy z dz. 179/3 z Łąska Małego z sąsiedniego obrębu
70	ŁAMA-201/1980	P.0403.1980.478	podział	105/2->(105/3, 105/4)	Łąsko Małe	Gniezno	
71	ŁAMA-268/1979	P.0403.1979.416	podział	86/3->86/4	Łąsko Małe	lokalny	część już w 1965

72	ŁAMA-159/1979	P.0403.1979.415	rozgraniczenie	86/3, 22/1	Łąsko Małe	lokalny	
73	ŁAMA-152/1979	P.0403.1979.559	rozgraniczenie	86/3, 22/2	Łąsko Małe	lokalny	powielony ten sam operat co wyżej 159/1979
74	ŁAMA-214/1978	P.0403.1978.496	wznowienie granic	40	Łąsko Małe	lokalny	granica z dz.41 i drogą z ukl.65 (ŁAMA-300/2001)
75	ŁAMA-208/1978	P.0403.1978.495	podział	154/1->(154/3,154/4), część 152/5	Łąsko Małe	lokalny	granica z dz.153/4, 157/10,148/7 - z ukl 1965 (ŁAMA-2434/2004)
76	BYSZ-134/1976	P.0403.1981.544	pomiar jeziora- rozgraniczenie	40/1	Byszewo	1965	z Łąskiem Małym jezioro graniczy z dz. 197/2, 197/3, 206/8, 208/8 z sąsiedniego obrębu
77	ŁAMA-153/1975	P.0403.1975.435	wymiana gruntów, podział	12/1->(12/3,12/4)	Łąsko Małe	lokalny	miary liniowe
78	ŁAMA-369/1973	P.0403.1973.395	uwłaszczenie	182/2	Łąsko Małe	lokalny	same związki liniowe, od północy ukl.2000, od wschodu ukl.1965
79	ŁAMA-322/1973	P.0403.1973.396	uwłaszczenie	91->(91/1,91/2,91/3)	Łąsko Małe	lokalny	związki liniowe, na granicy z dz.164/4, 164/10, 164/11 - układ 1965 (ŁAMA-1791/2007)
80	ŁAMA-237/1973 ŁAWI_237/1973	P.0403.1973.133 P.0403.1974.623	podział dr	szosa Łąsko Wlk- Wierzchucin Królewski	Łąsko Małe	Gniezno	w bazie już było przeliczone na 65 i potem 2000
81	ŁAMA - 69/1973	P.0403.1973.329	rozgraniczenie drogi i podział	157,194	Łąsko Małe	lokalny	współrzędne w ukl. Lok, miary, w niektórych miejscach cos z nowszych 1965
82	ŁAMA-155/1972	P.0403.1972.371	podział	31/1->(31/2,31/3) 63/1,64/1	Łąsko Małe	lokalny	
83	ŁAMA-55/1972	P.0403.1972.358	wymiana gruntów	31->(21/1,21/2) 12- >(12/1,12/2)	Łąsko Małe	lokalny	
84	WIEK-198/1971	P.0403.1972.259	wymiana gruntów i podział	206/8	Łąsko Małe, Wierzchucin K	lokalny	miary liniowe, wschodnia granica z 1965(BYSZ-134/1976) z sąsiedniego obrębu
85	WIEK-1/1971	P.0403.1973.394	scalenie	29/1 z Łąska Małego	Łąsko Małe, Wierzchucin K	lokalny	współrzędne w ukl. Lokalnym, szkic str 27 pdf z sąsiedniego obrębu
86	WIEK-195/1970	P.0403.1970.267	podział	143/29	Wierzchucin Królewski	lokalny	na granicy z Łąskiem Małym z dz.172 (współrz w ukl lokalnym) z sąsiedniego obrębu
87	ŁAMA-108/1967	P.0403.1967.190	wymiana gruntów	196/8,196/3,196/4,196 /5,203/6,202/5	Łąsko Małe	lokalny	
88	ŁAMA-68/1967	P.0403.1967.189	podział	146->(146/1,146/2)	Łąsko Małe	lokalny	część jest już w ukl.1965 (ŁAMA-611/1993)
89	WISK-110/1967	P.0403.1967.196	podział	35/1,35/2,35/3,35/4	Wiskitno	lokalny	między Wiskitno a dz.105/8,104/1,104/4 z Łąska Małego (kawałek jest z ukl2000 przy 105/8 - 6640.1846.2014) z sąsiedniego obrębu
90	STRO-103/1967	P.0403.1967.212	rozgraniczenie lasy	m.in.. 13226/1	Nadleśnictwo Stronno, m.in.. Łąsko Małe	Borowa Góra	np.. Str 144 pdf tomII - na kawałek granicy między dz. 13226/1 a 100/3
91	ŁAWI-9/1966	P.0403.1966.193	podział	202/1	Łąsko Wielkie	lokalny	na granicy z dz.181 z Łąska Małego (jest już w ukl 2000 po modernizacji) z sąsiedniego obrębu
92	WIEK-198/1963	P.0403.1963.576	podział	147/2	Wierzchucin Królewski	lokalny	na granicy z dz. 179/3 z Łąska Małego z sąsiedniego obrębu


93	ŁAWI-74/1961	P.0403.1961.367	podział	202	Łąsko Wielkie	lokalny	na granicy z dz.181 z Łąska Małego (jest już w ukt 2000 po modernizacji) z sąsiedniego obrębu
94	WIEK-254/1961	P.0403.1961.315	podział	147	Wierzchucin Królewski	lokalny	na granicy z dz.179/3 z Łąska Małego z sąsiedniego obrębu
95	WIEK-8/1961	P.0403.1961.118	podział	różne działki z Wierzchucina	Wierzchucin Królewski	lokalny	na granicy z Łąskiem Małym przy dz.172, 171/1 z sąsiedniego obrębu
96	ŁAMA-96/1960	P.0403.1906.136	podział	104->(104/1,104/2) 107->(107/1,107/2)	Łąsko Małe	Gniezno	
97	STRO-419/1958	P.0403.1958.70 P.0403.1958.108	pomiar Nadleśnictwa	m.in.. 13227/3,13227/2,13227/1,13226/2,13226/1	Nadleśnictwo Stronno, m.in.. Łąsko Małe	Borowa Góra	w tym operacie są współrzędne Nadleśnictwa w ukl. Borowa Góra z sąsiedniego obrębu
98	ŁAMA-69/1957	P.0403.1957.43	pomiar PGR Łąsko Małe	jak zakres w Ewid	Łąsko Małe	lokalny	osnowa i współrzędne i miary w ukl. Lokalnym - <u>nie oznaczano na przeglądowce - analiza przez wykonawcę, po skartowaniu</u>
99	WIEK-68/1957	P.0403.1957.39	pomiar PGR Wierzchucin Królewski	jak zakres w Ewid	Wierzchucin Królewski	Gniezno	jest coś w okolicy dz.94 z Łąska Małego - <u>do analizy po skartowaniu szkiców przez wykonawcę</u> ; plus osnowa w ukl. Gniezno - może też się przydać z sąsiedniego obrębu
100	WISK-10/1952	P.0403.1952.40	pomiar PGR Wiskitno	jak zakres w Ewid	Wiskitno	lokalny?	z sąsiedniego obrębu
101	WIEK-15/1948	P.0403.1948.10	podział	na granicy Łąska Małego i Wierzchucina Królewskiego prz dz. 170/1,172,93/4	Wierzchucin Królewski	lokalny	układ lokalny, współrzędne punktów i miary z sąsiedniego obrębu

MAPA POGLĄDOWA OBREBU OSIEK SKALA 1:10000



Legenda

- układ 2000
- układ 1965
- układ gniezno
- układ lokalny (brak możliwości wprowadzenia bez pomiaru w terenie)
- układ lokalny (współrzędne wraz z miarami)
- dane z katastru
- brak danych

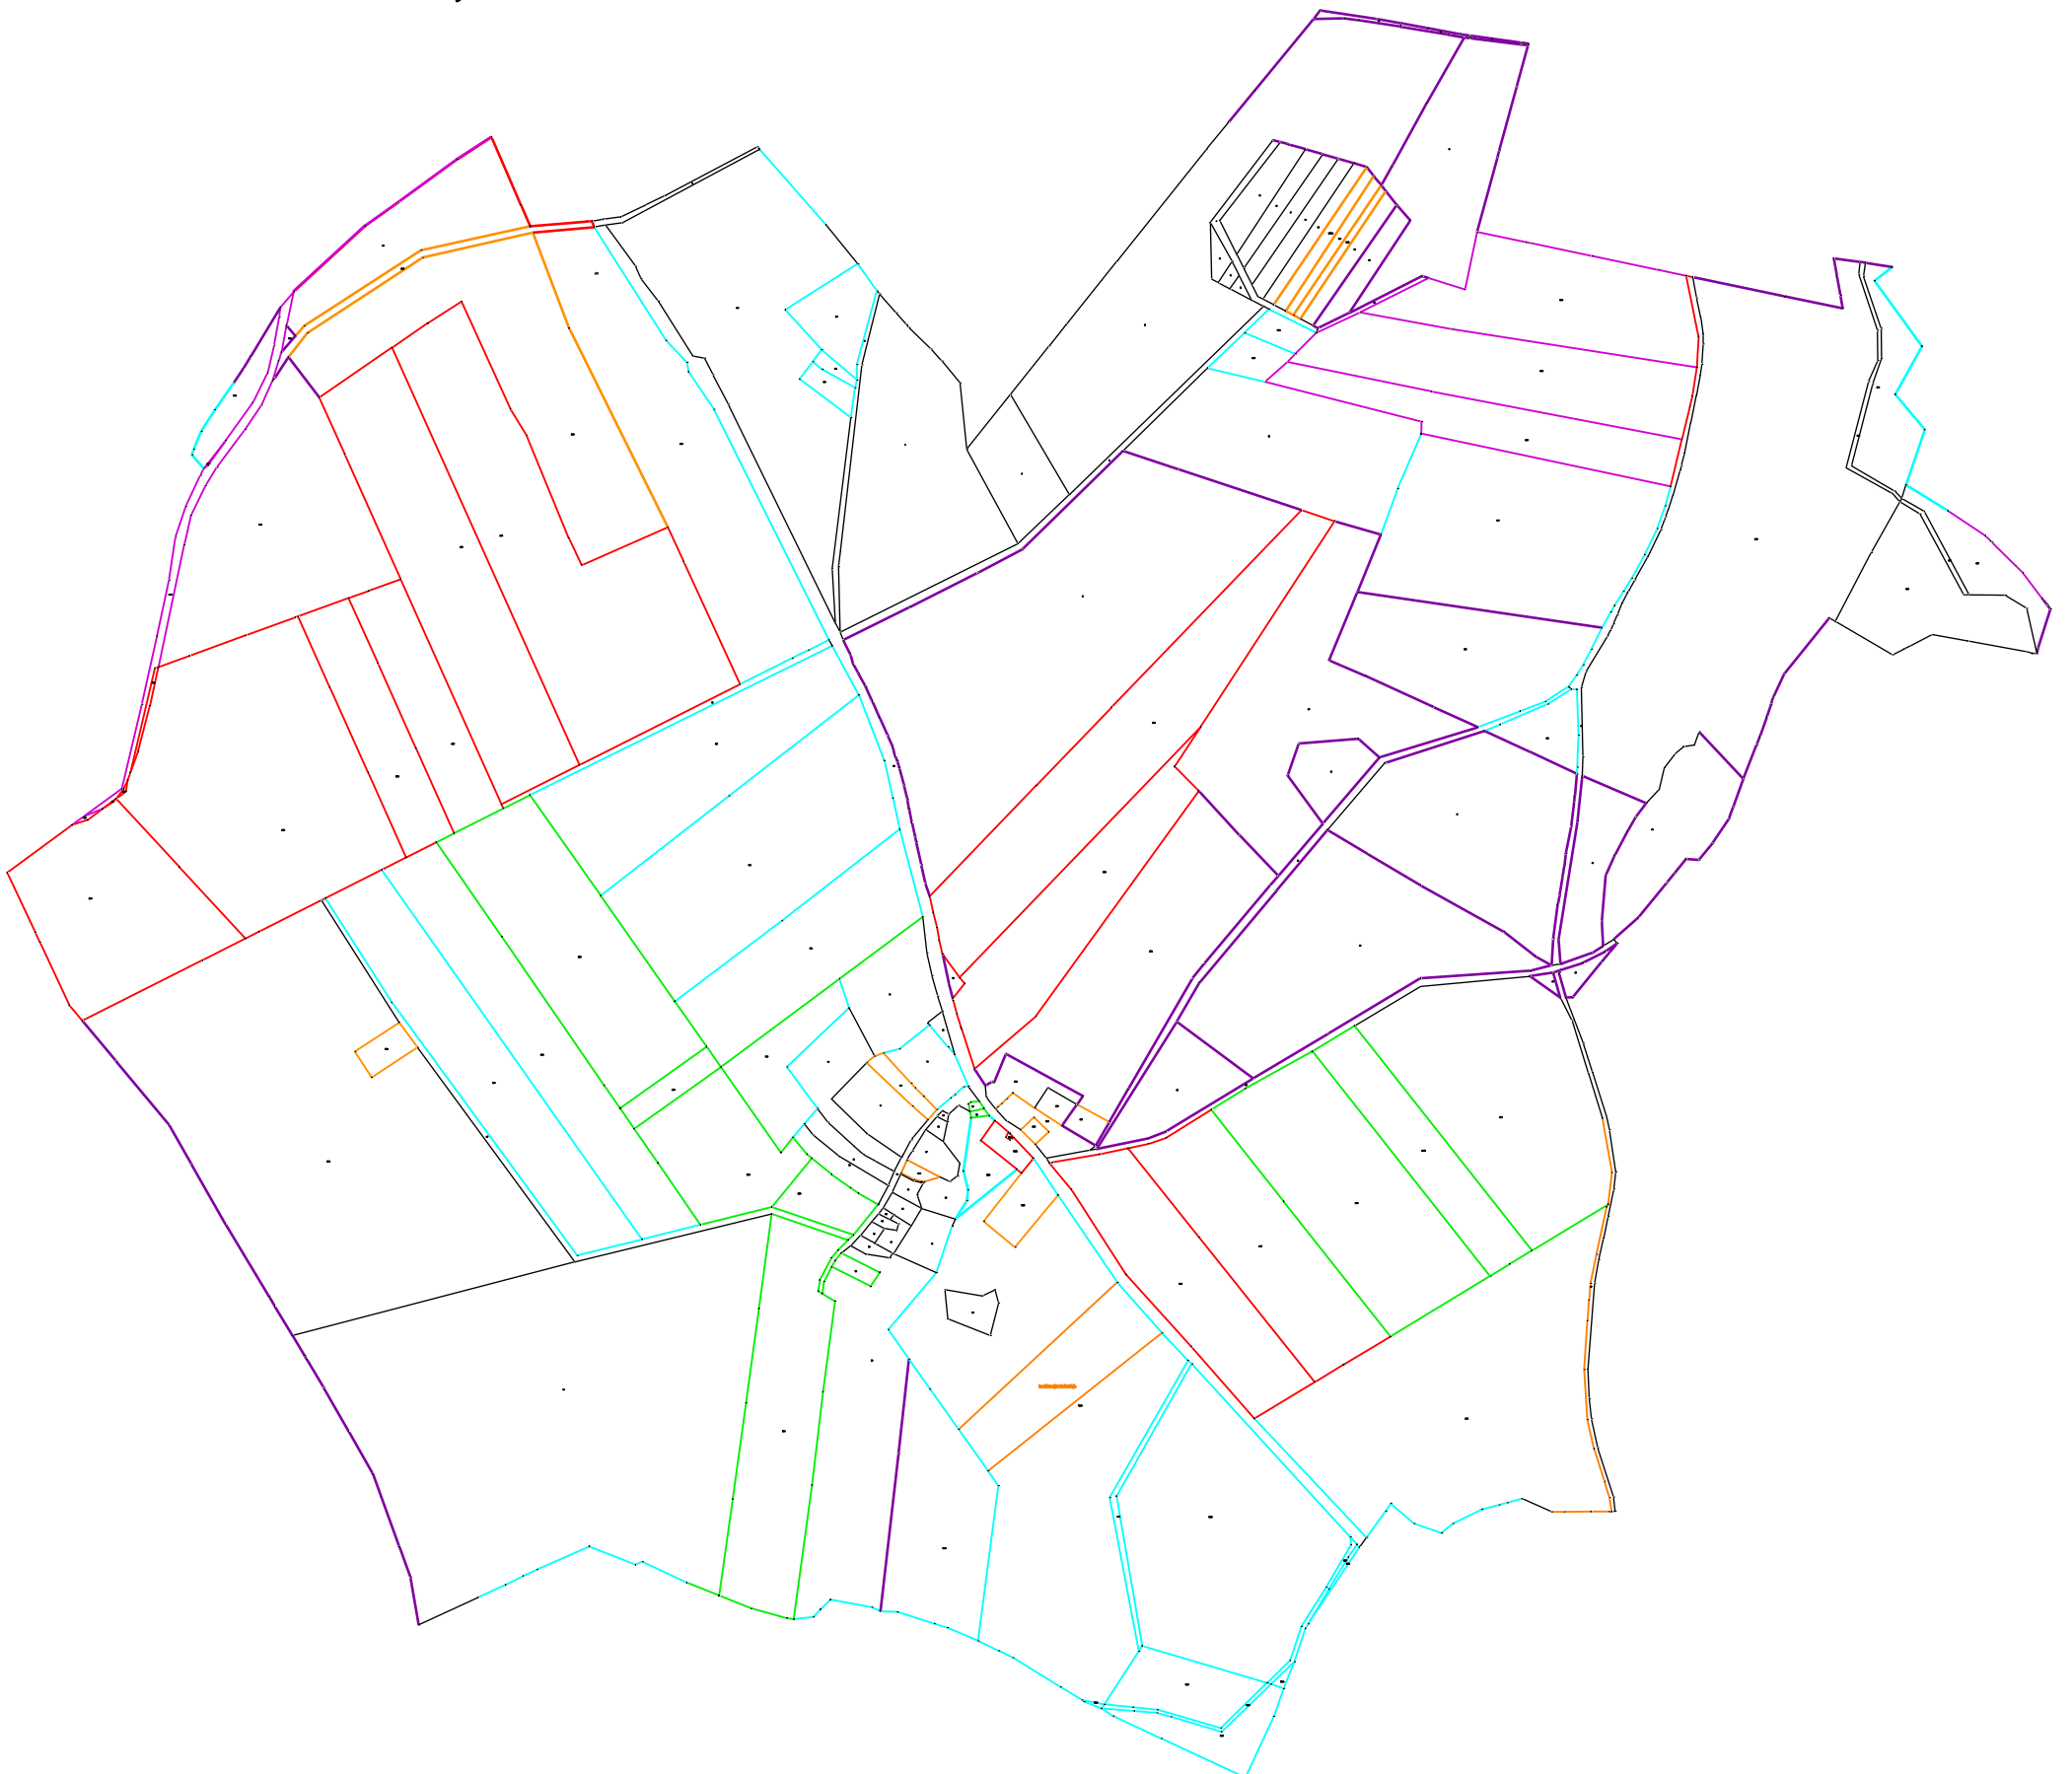

OSIEK INNE MATERIAŁY						
LP.	ID INNEGO MATERIAŁU	SYGNATURA	NUMER	RODZAJ DOKUMENTU	OBRĘB	UWAGI/NOTATKI
1	P.0403.2019.5573	Połówka karta nr 5	812/2019	zarys-połówka	Huta	osnowa szkic z Huty, przy granicy z Osiek też
2	P.0403.2019.5582	Połówka karta nr 5	821/2019	zarys-połówka	Huta	granica od strony zachodniej Osiek z obrębem Huta przy dz. 67/4 (jest w ukt.65),80/2,81
3	P.0403.2019.5594	Połówka karta nr 5	833/2019	zarys-połówka	Huta	oryginał tego co wyżej
4	P.0403.2019.5595	Połówka karta nr 1	834/2019	szkic	Huta	szkic z miarami na granicy Osieka z Hutą przy granicy z Sitówcem
5	P.0403.2019.5914	Ćwiartka karta nr 3	1153/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys na granicę między dz.83 i 104/3
6	P.0403.2019.5915	Ćwiartka karta nr 5	1154/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys na granicę między dz. 75/1 a 76
7	P.0403.2019.5916	Ćwiartka karta nr 7	1155/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	kawałek na granicę między dz. 49/3 prz dz.51 a Wiskitnem
8	P.0403.2019.5917	Ćwiartka karta nr 8	1156/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	poniżej, gdzie zbiegają się dr 43 i 40, działki 34,41,39,38, kawałek 35/2,53,54
9	P.0403.2019.5918	Ćwiartka karta nr 9	1157/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	działka 12 i górna część dz.8
10	P.0403.2019.5919	Cwiartka karta nr 10	1158/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	sam zarys bez miar, różne działki (po zakresie)
11	P.0403.2019.5920	Cwiartka karta nr 11	1159/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	górna część dz.60/1
12	P.0403.2019.5921	Mapa katastralna karta 1	28/1943	inne	Osiek	mapa katastralna
13	P.0403.2019.5922	Cwiartka karta nr 12	1161/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	obszar dz.31, 32,33,34,35 - sam zarys bez miar
14	P.0403.2019.5923	Cwiartka karta nr 13	1162/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	dz.33,34,35/2-część
15	P.0403.2019.5924	Cwiartka karta nr 14	1163/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	kompleks dz.31,32/1,32/2,35/2,36,33,34

16	P.0403.2019.5925	Cwiartka karta nr 15	1164/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	kompleks działek 66/2,65/2,64/2 i część dr 62/9 - jest też tam ukt.1965 (5490/2014) i lokalny
17	P.0403.2019.5926	Cwiartka karta nr 16	1165/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	dolna część dz.29/1 i dolna dz.49/3; dz.24
18	P.0403.2019.5927	Cwiartka karta nr 17	1166/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	dz.78,79,92,93 - sam zarys bez miar
19	P.0403.2019.5928	Cwiartka karta nr 18	1167/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	dz.12 i górna cz. dz.8 - zarys bez miar
20	P.0403.2019.5983	Półówka karta nr 3	1222/2019	zarys-połówka	Sitówiec	północna część granicy Osiek z Sitówiec (dz.12,25/6,43,49/3,49/4,49/5)
21	P.0403.2019.5984	Półówka karta nr 2	1223/2019	zarys-połówka	Sitówiec	wschodnia część granicy Osiek z Sitówiec na wysokości dz. 49/5,47/1 (jest też coś w ukt. lokalnym 142/1985 oraz Gniezno 51/1976)
22	P.0403.2019.5985	Półówka karta nr 1	1224/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys s Sitówca i na północną część z Osiek przy działkach 9,10,11
23	P.0403.2019.5993	Półówka karta nr 4	1232/2019	zarys-połówka	Sitówiec	osnowa szkic, przy granicy z Osiek też
24	P.0403.2019.5996	Półówka karta nr 3	1235/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys kopia; północna część granicy Osiek z Sitówiec (dz.12,25/6,43,49/3,49/4,49/5)
25	P.0403.2019.5997	Półówka karta nr 1	1236/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys-kopia; zarys s Sitówca i na północną część z Osiek przy działkach 9,10,11
26	P.0403.2019.5999	Półówka karta nr 2	1238/2019	zarys-połówka	Sitówiec	zarys-kopia, wschodnia część granicy Osiek z Sitówiec na wysokości dz. 49/5,47/1 (jest też coś w ukt. lokalnym 142/1985 oraz Gniezno 51/1976)
27	P.0403.2019.6012	Ćwiartka karta nr 4	1251/2019	szkic	Sitówiec	szkic z miarami na granicy z Sitówiec przy dz. 9,10,11
28	P.0403.2019.6015	Ćwiartka karta nr 1 i 4	1254/2019	szkic	Sitówiec	szkic z miarami na granicy z Sitówiec przy dz. 9,10,11
29	P.0403.2019.6210	POŁÓWKA KARTA NR 3	1449/2019	zarys-połówka	Wilcze	kawałek granicy dz.47/1 Osiek z dz.183/1 Wilcze
30	P.0403.2019.6220	Półówka karta nr 5	1459/2019	zarys-połówka	Wilcze	osnowa szkic z Wilcze
31	P.0403.2019.6239	POŁÓWKA KARTA NR 3	1478/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys-kopia, kawałek granicy dz.47/1 Osiek z dz.183/1 Wilcze
32	P.0403.2019.6279	Ćwiartka karta nr 21	1518/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	wschodnia część granicy dz.51 z Osiek z Orębem Wiskito
33	P.0403.2019.6386	operat osnowa	1625/2019	osnowa operat	Huta	układ Gniezno
34	P.0403.2019.6395	operat osnowa	1634/2019	osnowa operat	Sitówiec	układ Gniezno
35	P.0403.2019.6399	operat osnowa	1638/2019	osnowa operat	Wilcze	układ Gniezno
36	P.0403.2019.6401	operat osnowa	1640/2019	osnowa operat	Wilcze	układ Gniezno
37	P.0403.2022.1608	Feldbuch - pomiar katastralny	2/1926	zarys	Osiek	szkic katastralny okolica dz.9,10,11 łącznie z Cwiartka nr 18 (P.0403.2019.5928)

38	P.0403.2022.1610	Feldbuch - pomiar katastralny	3/1914	zarys	Osiek	szkic dz.92,93,78,79 (lewa część granicy dz.79 jest z ukt.2000) - łącznie z Cwiartka nr 17 (P.0403.2019.5927)
39	P.0403.2022.2165	Feldbuch - pomiar katastralny	7/1926	zarys	Sitówiec	szkic katastralny, m.in.. Na Osiek dz.9,10,11 przy granicy z Sitówiec
40	P.0403.2023.552	Feldbuch - pomiar katastralny	14/1903	szkic	Wiskitno	szkic z Wiskitno, kawałek przy gr dz.53 z Osiek
41	P.0403.2023.554	Feldbuch - pomiar katastralny	23/1902	szkic	Wiskitno	szkic z Wiskitno, mniej więcej kawałek przy gr dz.53 z Osiek
42	P.0403.2023.557	Feldbuch - pomiar katastralny	12/1905	szkic	Wiskitno	szkic z Wiskitno przy granicy dz.108(przed podziałem) z Osiek
43	P.0403.2023.5342	Renta	6/1980	szkic	Osiek	wydzielenie działek 35/1 i 37/2 za rentę - szkic z samymi miarami (czołówki)
44	P.0403.2023.5343	Renta	2/1975	szkic	Osiek	wydzielenie działek 105/5 i 105/6 za rentę - szkic z samymi miarami
45	P.0403.2023.5344	Renta	3/1973	szkic	Osiek	wydzielenie działek 37/1 i 37/2, same miary liniowe
46	P.0403.2023.5345	Renta	7/1980	szkic	Osiek	wydzielenie dz.80/1 za rentę, szkic z miarami
47	P.0403.2023.5346	Renta	3/1979	szkic	Osiek	wydzielenie dz.104/1 za rentę - nieaktualny - już nie ma tej działki
48	P.0403.2023.5578	Połówka nr 2	8/1896	zarys	Huta	zarys na granicy z Osiek od dz.67/4 na północ do dz.63
49	P.0403.2023.5675	Założenie ewidencji etap II	26/1960	operat	Osiek	założenie ewidencji, klasyfikacja gruntów plus ewentualnie operaty z założenia ewidencji obrębów sąsiednich zeskanowane w rejestrze materiałów innych
50	P.0403.2023.5783	Mapa założenia ewidencji	28/1960	inne	Osiek	pierworys klasyfikacyjny Osiek - mapa
51	P.0403.2020.8030	Matrykuła_147_Osiek	95/2020	inne	Osiek	
52	P.0403.1963.222	29-12-3-1963-0sz1	1157/2019	szkic	Osiek	pierworys klasyfikacyjny Osiek - mapa

OSIEK OPERATY							
LP.	ID PRACY	ID OPERATU	RODZAJ	DOTYCZY	OBREB	UKŁAD	UWAGI/NOTATKI
1	6640.5454.2023	wznowienie granic	dz.88	Osiek	2000	
2	6640.7565.2022	P.0403.2023.287	ustalenie przebiegu granic działek	dz.100, 101	Osiek	2000	
3	6640.7305.2021	P.0403.2022.251	podział	dz.55/8->(55/9,55/10)	Osiek	2000	
4	6640.4050.2020	P.0403.2021.4310	wznowienie znaków, ustalone przebiegu granic	dz.82/1, 85	Osiek	2000	
5	6640.1491.2020	P.403.2020.3514	podział, wznowienie, ustalenie przebiegu granic	dz.69/7->(69/8,69/9); 69/5,69/6	Osiek	2000	
6	6640.60.2015	P.0403.2015.620	połączenie działek	104/1+104/2->104/3	Osiek	-	
7	6640.5490.2014	P.0403.2016.931	podział	67/3->(67/4-67/7)	Osiek	1965	
8	6640.4791.2014	P.0403.2014.6178	mapa do celów projektowych	dz.43 Osiek, dz.353 Sitówiec	Osiek, Sitówiec	1965	jest transformacja niektórych punktów granicznych, reszta jest jako pomiar ale bez żadnego protokołu ustalenia; na czerwono zaznaczono granicę między dz.26/5,4 i 6 a dz.43- tam transformacja punktów odnalezionych na podstawie zarysu z sąsiedniego obrębu
9	6640.3119.2014	P.0403.2015.1173	podział	dz.69/4->(69/6,69/7)	Osiek	1965	mapa numeryczna zawiera współrzędne wkartowane w układzie 2000 z operat 1491/2020
10	OSIK-610/2013	P.0403.2013.7295	podział i rozgraniczenie	dz.61/1->(61/3,61/4)	Osiek	1965	na styku dz.61/3 z 67/7 jest z nowszego operatu 5490/2014
11	OSIK-3082/2011	P.0403.2011.12327	podział	dz.105/6->(105/13,105/14)	Osiek	1965	
12	HUTA-1217/2009	P.0403.2009.6922	podział	dz. 61	Huta	1965	granica z dz.63 z Osiek-są współrzędne 1965, jest też Gniezno na ten kawałek(60/1964) z sąsiedniego obrębu
13	OSIK-5851/2008	P.0403.2009.8835	podział	dz.32->(32/1,32/2)	Osiek	1965	
14	OSIK-39/2004 et.2	P.0403.2004.7339	mdcp	dz.37/3	Osiek	1965	z tego operatu wprowadzone są współrzędne dz.37/3, pomiar syt-wys
15	OSIK-171/2003 et.3	P.0403.2005.4693	wznowienie granic	dz.37/3	Osiek	-	jest protokół wznowienia znakó granicznych oraz szkic, brak współrzędnych, odwołanie do szkicu podstawowego nr 1 208/1973 plus stabilizacja po wznowieniu; współrzędne wprowadzone z sytki - 39/2004
16	OSIK-933/2000	P.0403.2000.1623	podział	dz.69/3->(69/4,69/5)	Osiek	1965	jest już nowszy pomiar w układzie 2000 (1491/2020)
17	SITÓ-386/1994	P.0403.1994.1648	podział	dz.195	Sitówiec	1965	granica między dz.62/8 z Osiek a 195/1 z Sitówiec, między dz.63 Osiek a 195/1,195/2 i 182/1 Sitówiec z sąsiedniego obrębu
18	OSIK-71/1991	P.0403.1991.7444	podział	dz.105/10->(105/11,105/12)	Osiek	lokalny	wydzielenie działki 105/11

19	OSIK-259/1988	P.0403.1988.1008	podział	dz.55/4- >(55/6,55/7,55/8)	Osiek	1965	część między dz.55/7 a 55/9(przed podziałem 55/8) jest z nowszego operatu 7305/2021
20	OSIK-248/1987	P.0403.1987.713	podział	dz.2/5	Osiek	-	jest tylko szkic z miarami i numerami osnowy (lokalny?)
21	SITÓ-142/1985	P.0403.1985.486	wznowienie granic	dz. m.in..342/1	Sitówiec	lokalny, Gniezno??	wznowienie na granicy z dz. 49/5 z Osiek, w zasobie przejściowym szkic z miarami i współrzędne pomiarowej osnowy (być może Gniezno) z sąsiedniego obrębu
22	OSIK-298/1983	P.0403.1985.545	podział	dz.107/1, 108/1,105/8	Osiek	lokalny	wydziałnie drogi dojazdowej dz.107/3,108/2,105/9 - współrzędne układ lokalny
23	OSIK-330/1981	P.0403.1982.5132	rozgraniczenie i podział	2/1, 2/2->(2/4,2/5)	Osiek	lokalny	
24	HUTA-156/1981	P.0403.1981.492	podział	dz. 67-70	Huta	lokalny	na granicy dz. 65/2 z Osiek z Hutą (68/1)
25	OSIK-352/1980	P.0403.1980.550	podział	dz.2->(2/1,2/2); 22->(22/1,22/2)	Osiek	lokalny	same miary liniowe
26	OSIK-72/1980	P.0403.1980.543	wznowienie granic	dz. 75/1	Osiek	lokalny	same miary liniowe
27	OSIK-130/1977	P.0403.1977.414	wznowienie granic	dz.69/3 a 79	Osiek	lokalny	miary liniowe ale jest już na te granicę nowszy pomiar 1491/2020 w 2000
28	SITÓ-51/1976	P.0403.1976.395	wymiana gruntów	341/2	Sitówiec	Gniezno	jest kawałek na granicę między 47/1 z Osiek a 341/2 z Sitówiec, współrzędne w ukl. Gniezno z sąsiedniego obrębu
29	OSIK-204/1975	P.0403.1976.555	podział	dz.37/2->(37/3,37/4)	Osiek	lokalny	miary liniowe bez współrzędnych, stad była kopia szkicu do wznowienia praca 171/2003
30	WISK-342/1972	P.0403.1972.374	podział	dz.2	Wiskitno	lokalny	na granicy z dz.81,82,83,104 z Osiek; współrzędne w ukl. Lokalnym z sąsiedniego obrębu
31	OSIK-232/1972	P.0403.1972.417	wznowienie granic	dz.61/1, 63	Osiek	lokalny	brak u nas teczki - tylko sam szkic z miarami liniowymi z operatu przejściowego z kergu 610/2013
32	OSIK-229/1972	P.0403.1973.382	podział	dz.25/1->(25/4,25/4,25/6)	Osiek	Gniezno	współrzędne i miary liniowe; wschodnia część granicy z nowszego operatu 4791/2014
33	OSIK-162/1972	P.0403.1973.381	wznowienie granic	dz.95/1	Osiek	lokalny	miary liniowe
34	WIEK-1/1971	P.0403.1973.394	scalenie	różne	Huta i inne	lokalny	w Osieku dz. 29/1, 25/2,25/3, 30/1,42/1, część 55/5,60/1 z sąsiedniego obrębu
35	SITÓ-160/1971	P.0403.1971.249	wznowienie granic	148/1, 155/1,38/1	Sitówiec	lokalny	na granicy z dz. 2/3 z Osiek, współrzędne w ukl. Lokalnym z sąsiedniego obrębu
36	OSIK-262/1970	P.0403.1971.283	podział	105/2->(105/3,105/4)	Osiek	lokalny	te działki są już scalone


37	OSIK-253/1970	P.0403.1972.407	podział	55->(55/1,55/2)	Osiek	lokalny	teraz jest inny przebieg działek, ale część obwodnicy od strony dz.57
38	SITÓ-89/1969	P.0403.1969.289	podział	257,262,163	Sitówiec	Gniezno	dwa punkty na granicy dz. 63 z Osiek a dz.182/1 z Sitówiec z sąsiedniego obrębu
39	HUTA-211/1967	P.0403.1967.72	podział dr	działki drogowe	Huta	Gniezno?	w obrębie Osiek od strony granicy z Hutą ,dz.62/1,62/9,67/1,62/2,67/2,66/1, jest osnowa, współrzędne i miary liniowe z sąsiedniego obrębu
40	OSIK-148/1966	P.0403.1969.325	rozgraniczenie	106/1,108/1	Osiek	lokalny	osnowa w układzie lokalnym i współrzędne oraz miary
41	OSIK-129/1966	P.0403.1969.324	podział, rozgraniczenie	105,107	Osiek	lokalny	osnowa i współrzędne w ukł. Lokalnym
42	HUTA-60/1964	P.0403.1964.66	podział	65,63/2	Huta	Gniezno	część na granicę dz. 63 z Osiek z dz.61 Huta z sąsiedniego obrębu
43	OSIK-86/1963	P.0403.1963.609	podział	69->(69/1,69/2,69/3)	Osiek	lokalny	tylko miary liniowe, między 69/2 i 69/3(przed dalszymi podziałami) jest już ukł.2000
44	OSIK-7/1961	P.0403.1961.372	podział, wznowienie	71->(71/1-71/4), 74	Osiek	lokalny	współrzędne w ukł. Lokalnym
45	RUN-296/1981 et.2	P.0403.1982.5107	pomiar Nadleśnictwa	21	Osiek	lokalny	jest pomiar dz.21 (szkic nr 83, szkic graniczny nr 82, protokół graniczny str 57, str.12 szkic et.13)

MAPA POGLĄDOWA OBREBU WISKITNO SKALA 1:15000



Legenda

- układ 2000
- układ 1965
- układ gniezno
- układ lokalny (brak możliwości wprowadzenia bez pomiaru w terenie)
- układ lokalny (można ujawnić na podstawie miar)
- układ lokalny (współrzędne wraz z miarami)
- dane z katastru
- brak danych

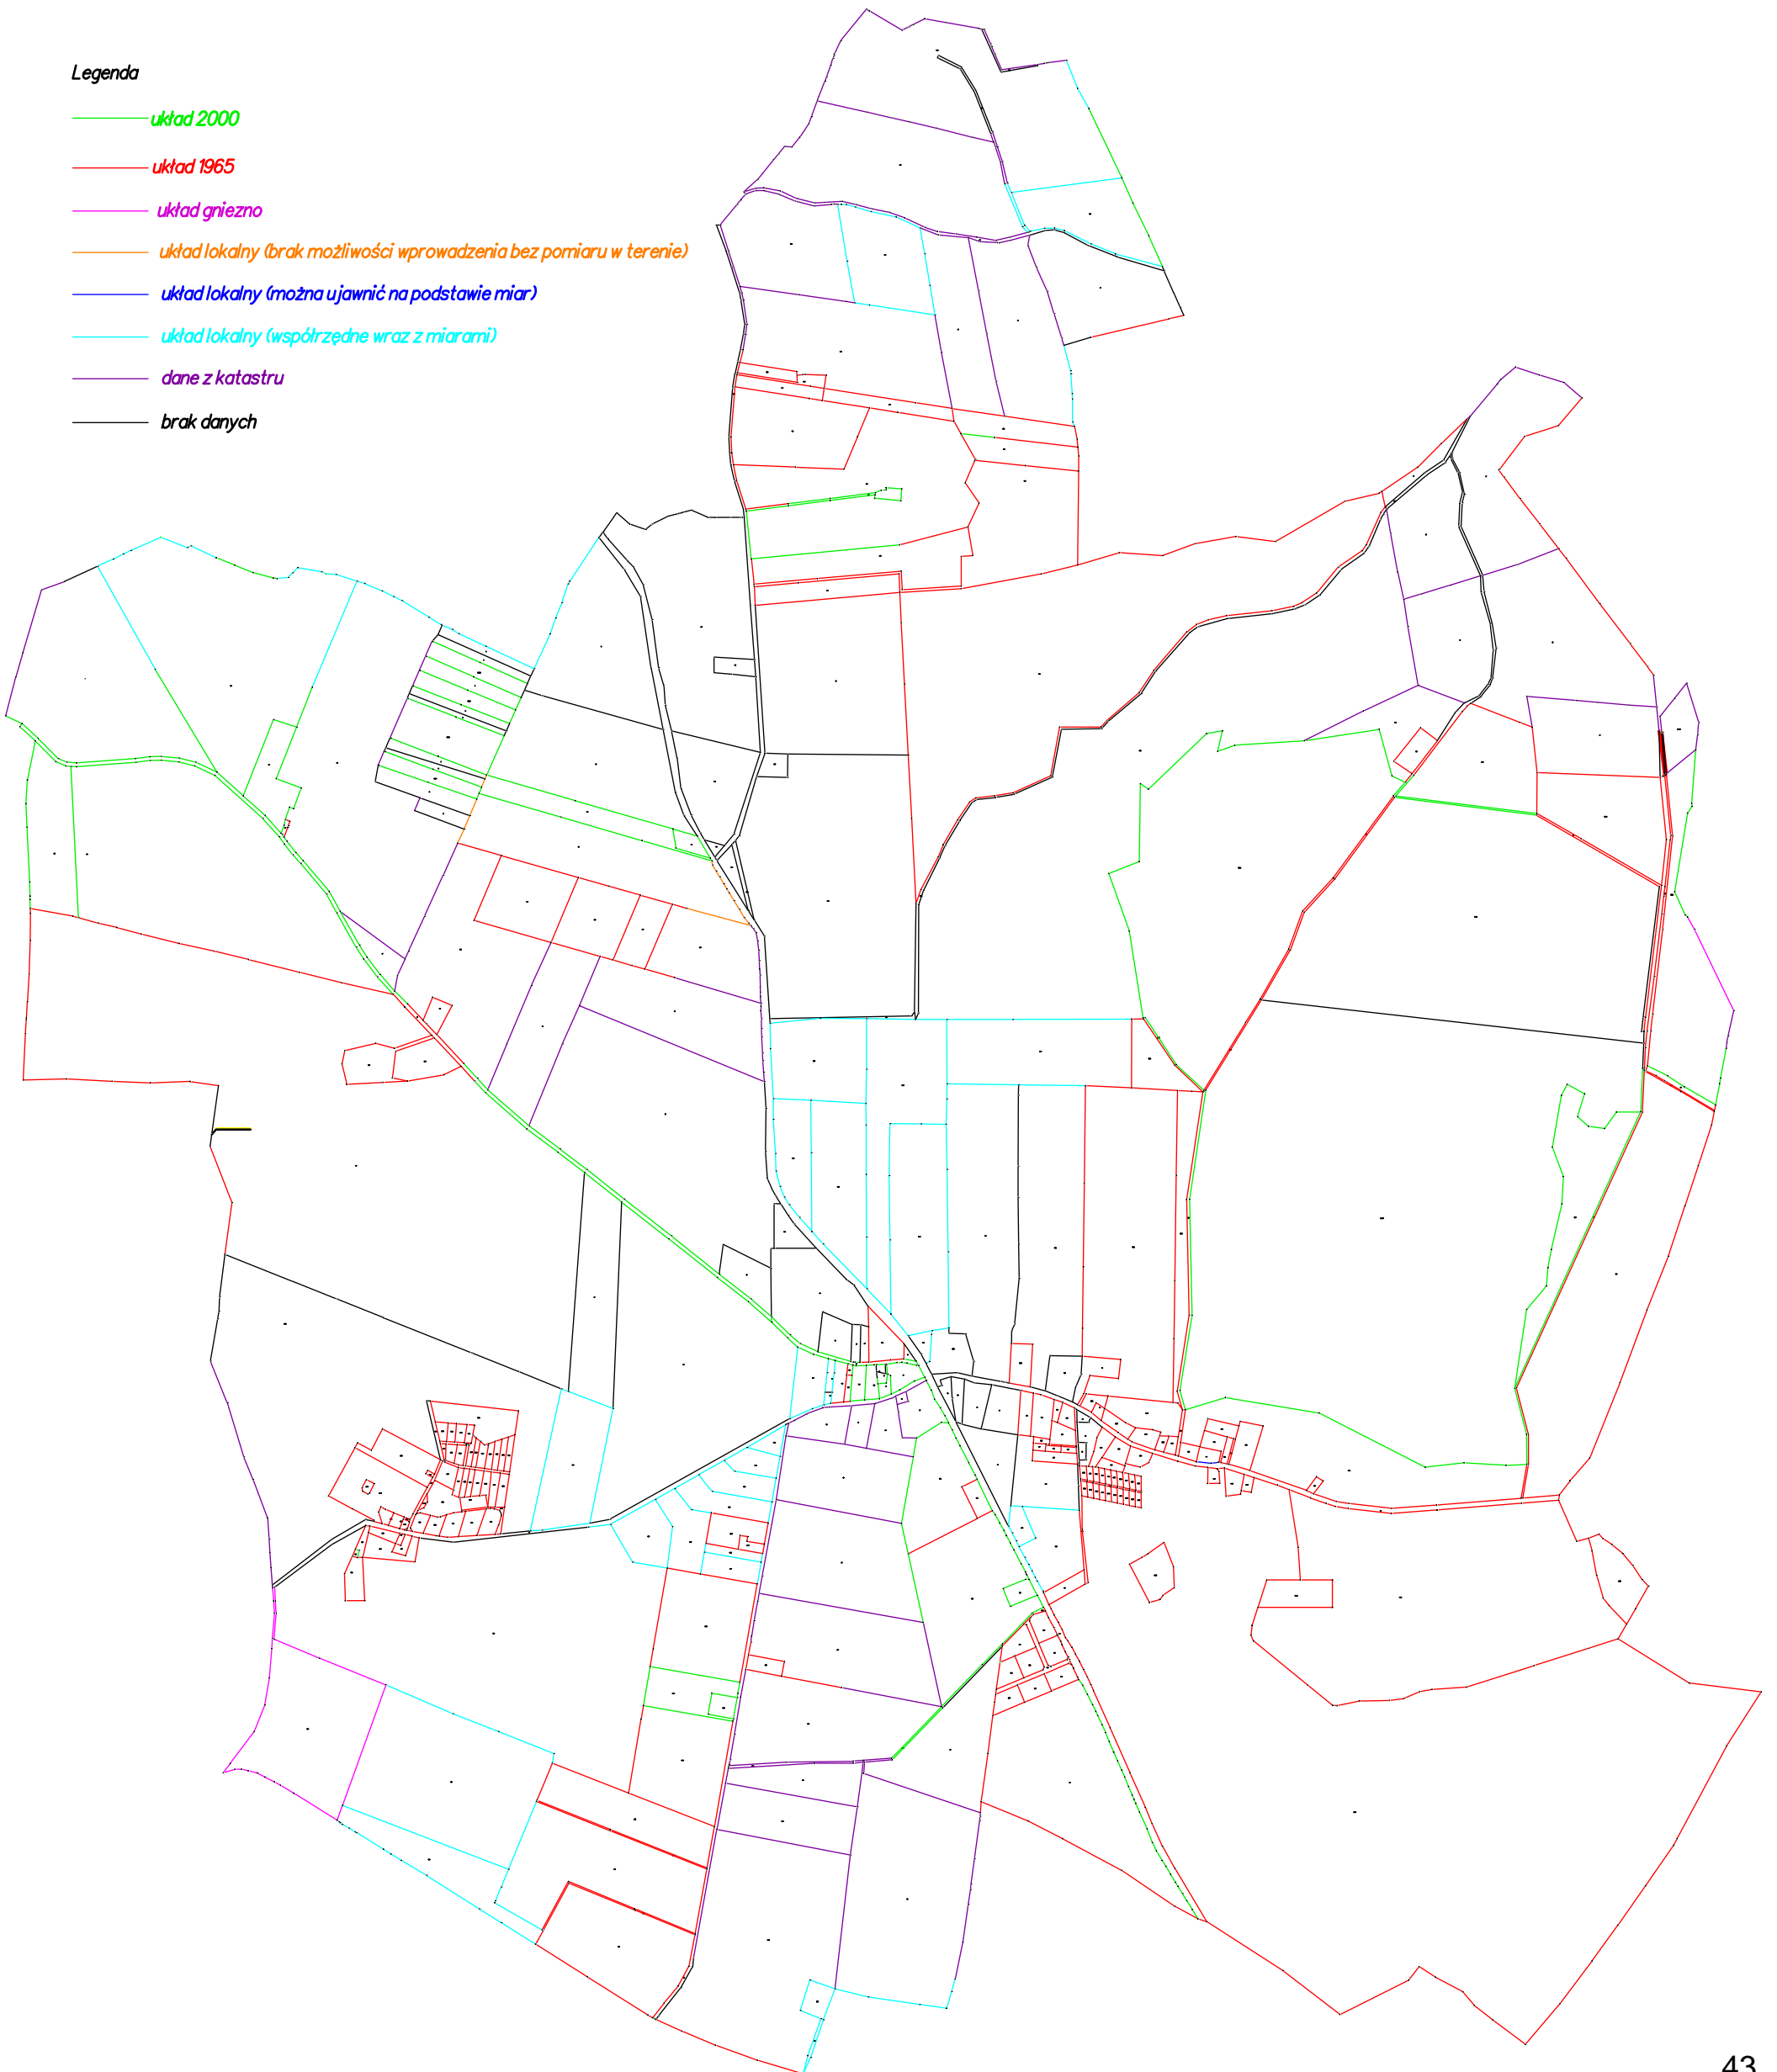

WISKITNO INNE MATERIAŁY

LP.	ID INNEGO MATERIAŁU	SYGNATURA	NUMER	RODZAJ DOKUMENTU	OBRĘB	UWAGI/NOTATKI
1	P.0403.2019.5571	Połówka karta nr 3	810/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta na granicy z Wiskitno
2	P.0403.2019.5573	Połówka karta nr 5	812/2019	zarys-połówka	Huta	Osnowa szkic z obrębu Huta na granicy z Wiskitno (kawałek)
3	P.0403.2019.5575	Połówka karta nr 3	814/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami na granicy obrębu Huta z Wiskitno przy dz. 128, 27/1, 28/7 (mamy to z ukł.2000 i 1965)
4	P.0403.2019.5582	Połówka karta nr 5	821/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - kopia z miarami na granicy obrębu Huta i Wiskitno przy dz. 1 do styku z obrębem Osiek
5	P.0403.2019.5590	Połówka karta nr 3	829/2019	zarys-połówka	Huta	zarys oryginał - kopia z miarami na granicy obrębu Huta z Wiskitno przy dz. 128, 27/1, 28/7 (mamy to z ukł.2000 i 1965)
6	P.0403.2019.5594	Połówka karta nr 5	833/2019	zarys-połówka	Huta	zarys - oryginał z miarami na granicy obrębu Huta i Wiskitno przy dz. 1 do styku z obrębem Osiek
7	P.0403.2019.5692	Ćwiartka karta nr 2	931/2019	zarys-ćwiartka	Łąsko Małe	zarys - okolice dz.14182/18, 14182/8 - jest też trochę z układu 2000
8	P.0403.2019.5693	Połówka karta nr 3	932/2019	zarys-połówka	Łąsko Małe	zarys - granica z Łąsko Małe od dz.47 z Wiskitno do dołu dz.113/1 - jest część z nowszych operatów i patrz z obrębu Łąsko Małe dz.8/7 z 1965
9	P.0403.2019.5694	Ćwiartka karta nr 4	933/2019	zarys-ćwiartka	Łąsko Małe	sam zarys bez miar, przy granicy z Łąsko Małe przy działkach 39-41 z Wiskitno
10	P.0403.2019.5917	Ćwiartka karta nr 8	1156/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys - miary - kawałek przy dz. 35/3 z Wiskitno przy dz. 47/3 z Osiek
11	P.0403.2019.5926	Ćwiartka karta nr 16	1165/2019	zarys-ćwiartka	Osiek	zarys-miary-kawałek przy dz. 35/3 Wiskitno z 49/3 z Osiek
12	P.0403.2019.5929	Połówka karta nr 1	1168/2019	zarys-połówka	Popielewo	zarys- miary - południowa część Wiskitno na granicy z Popielewo od dz. 79/4 do 139 dr (kawałek jest w ukł. 1965)
13	P.0403.2019.5933	Połówka karta nr 1	1172/2019	zarys-połówka	Popielewo	j.w
14	P.0403.2019.5944	Połówka karta nr 1	1183/2019	zarys-połówka	Popielewo	osnowa szkic z Popielewa i też na granicy z Wiskitno
15	P.0403.2019.5952	Połówka karta nr 1	1191/2019	zarys-połówka	Popielewo	zarys-kopia- j.w na granicy z Wiskitno
16	P.0403.2019.5955	Połówka karta nr 1	1194/2019	zarys-połówka	Popielewo	zarys-kopia- j.w na granicy z Wiskitno
17	P.0403.2019.6210	Połówka karta nr 3	1449/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys- kawałek między dz.35/4 i 35/3 z Wiskitno a dz.183/1 z Wilcze
18	P.0403.2019.6220	Połówka karta nr 5	1459/2019	zarys-połówka	Wilcze	szkic osnowa - też przy Wiskitno
19	P.0403.2019.6239	Połówka karta nr 3	1478/2019	zarys-połówka	Wilcze	zarys - kopia - kawałek między dz.35/4 i 35/3 z Wiskitno a dz.183/1 z Wilcze
20	P.0403.2019.6265	Ćwiartka karta nr 1	1504/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	czołówka do punktu między dz. 1 a 2/5 na granicy z dz.81 z Osiek
21	P.0403.2019.6266	Ćwiartka karta nr 2	1505/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys - czołówki do granicy między dz.16 a 2/2; 15 a 2/2, 1a 2/5

22	P.0403.2019.6267	Ćwiartka karta nr 3	1506/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zgodnie z zakresem, mało miar głównie zarys sam
23	P.0403.2019.6268	Ćwiartka karta nr 4	1507/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zgodnie z zakresem, mało miar głównie zarys sam
24	P.0403.2019.6269	Ćwiartka karta nr 5	1508/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	miary na granicę między dz.114 a 115
25	P.0403.2019.6271	Ćwiartka karta nr 7	1510/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	jest trochę miar ale ciężko zaznaczyć, o które konkretnie linie chodzi - do analizy
26	P.0403.2019.6272	Ćwiartka karta nr 8	1511/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys na część granicy 122/1 i 122/2 (obwodnica) i jest też część w ukł.1965
27	P.0403.2019.6273	Ćwiartka karta nr 9	1512/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	sam zarys, bez miar
28	P.0403.2019.6274	Ćwiartka karta nr 12	1513/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	sam zarys, bez miar
29	P.0403.2019.6275	Ćwiartka karta nr 16	1514/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	sam zarys, bez miar
30	P.0403.2019.6276	Ćwiartka karta nr 17	1515/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	sam zarys, bez miar
31	P.0403.2019.6277	Ćwiartka karta nr 19	1516/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	jakieś miary na górną granicę przy dz.103/7, 103/10
32	P.0403.2019.6278	Ćwiartka karta nr 20	1517/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	tam gdzie miary mamy już 1965
33	P.0403.2019.6279	Ćwiartka karta nr 21	1518/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys miary - dz.34/1, wschodnia część 39
34	P.0403.2019.6280	Ćwiartka karta nr 22	1519/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys, miary - między dz. 95 a 101
35	P.0403.2019.6281	Mapa katastralna - Karta 1	20/1944	mapa	Wiskitno	mapa katastralna karta nr 1
36	P.0403.2019.6282	Mapa katastralna - Karta 2	38/1952	mapa	Wiskitno	mapa katastralna karta nr 2
37	P.0403.2019.6283	Ćwiartka karta nr 23	1522/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys, miary, okolice działki 127/7 i 127/41 - jest tam część w ukł 1965 i już inny układ działki
38	P.0403.2019.6284	Ćwiartka-karta nr 25	1523/2019	zarys-ćwiartka	Wiskitno	zarys, są linie pomiarowe ale nie wpisane miary, może jeszcze dodatkowo szkic do tego będzie, okolice dz.78,75,77 (mamy w ukł.2000) oraz działki 109
39	P.0403.2019.6386	operat osnowa	1625/2019	operat osnowa	Huta	być może do wykorzystania - obręb sąsiedni
40	P.0403.2019.6394	operat osnowa	1633/2019	operat osnowa	Popielewo	być może do wykorzystania - obręb sąsiedni
41	P.0403.2019.6399	operat osnowa	1638/2019	operat osnowa	Wilcze	być może do wykorzystania - obręb sąsiedni
42	P.0403.2019.6401	operat osnowa	1640/2019	operat osnowa	Wilcze	być może do wykorzystania - obręb sąsiedni
43	P.0403.2022.961	Feldbuch-pomiar katastralny	1/1919	zarys	Łąsko Małe	na granicy z Wiskitno przy dz. 113/1 (jest w ukł.1965) i części 14182/8 (część 2000 i część kataster)
44	P.0403.2022.2206	Feldbuch-pomiar katastralny	6/1914	zarys	Wiskitno	zarys, miary, dz.778,77,75 - ad. L.p 38 (P.0403.2019.6284) -,mamy tam ukł.2000
45	P.0403.2022.2208	Feldbuch-pomiar katastralny	15/1919	zarys	Wiskitno	zarys,szkic miary, okolice dz.47,46,48,49,50,53,14182/4,52/453,51/3, szkic jest dość nieczytelny, ale zaznaczono na przeglądówce

46	P.0403.2022.2210	Feldbuch-pomiar katastralny	7/1914	zarys	Wiskitno	zarys, szkic, miary, dz. 109, ad. L.p 38 (P.0403.2019.6284)
47	P.0403.2022.4829	Feldbuch-pomiar katastralny	4/1902	zarys	Popielewo	zarys, miary na granicę między dz. 79/4 i 81/5 z Wiskitno a Popielewo
48	P.0403.2022.4830	Feldbuch-pomiar katastralny	1/1908	zarys	Popielewo	j.w
49	P.0403.2023.464	Feldbuch-pomiar katastralny	16/1913	szkic	Wierzchucin Królewski	na granicy z Wierzchucinem w Wiskitno przy dz. 102/6,102/7,102/8 (część w ukł.1965)
50	P.0403.2023.511	Feldbuch-pomiar katastralny	6/1874	szkic	Wiskitno	czołówki do granic między 16 a 2/2, między 15 a 2/2, między 2/5 a 1
51	P.0403.2023.516	Feldbuch-pomiar katastralny	8/1892	szkic	Wiskitno	szkic, okolice dz.112/11 - mamy w ukł.1965
52	P.0403.2023.522	Feldbuch-pomiar katastralny	16/1900	szkic	Wiskitno	lewa strona dr 141/1 - mamy z ukł.1965 i 2000, kompleks działek od 83-87 i w dół do granicy z Wierzchucinem Królewskim od 102/8 do 97 (tam też trochę z układu 1965 i 2000) oraz obwodnica lewa górna dz.122
53	P.0403.2023.527	Feldbuch-pomiar katastralny	16/1900	szkic	Łasko Małe	część działki 47 z Wiskitno na granicy z Łaskiem, 14182/18,14182/8, i 113/1 - w niektórych miejscach z nowszych operatów
54	P.0403.2023.531	Feldbuch-pomiar katastralny	17/1900	szkic	Wiskitno	zarys, miary-granica między dz.46 i 44/1 w dół do dz.14182/12; plus wyznaczenie obszaró zabudowanych (jak w zakresie)
55	P.0403.2023.552	Feldbuch-pomiar katastralny	14/1903	szkic	Wiskitno	zarys, miary, działki 36-39; 132; działki 20,21,22,23,24 (część z ukł.1965)
56	P.0403.2023.554	Feldbuch-pomiar katastralny	23/1902	szkic	Wiskitno	obszary zabudowane, jak po zakresie
57	P.0403.2023.555	Feldbuch-pomiar katastralny	11/1905	szkic	Wiskitno	dz.82/1, obszar zabudowany
58	P.0403.2023.557	Feldbuch-pomiar katastralny	12/1905	szkic	Wiskitno	dz. od 14 do 3 w górę, część jest w ukł.2000
59	P.0403.2023.558	Feldbuch-pomiar katastralny	15/1909	szkic	Wiskitno	obszar zabudowany w dz.14182/8
60	P.0403.2023.565	Feldbuch-pomiar katastralny	8/1908	szkic	Wiskitno	dotyczy dz.95 i kawałek 101
61	P.0403.2023.566	Feldbuch-pomiar katastralny	18/1910	szkic	Wiskitno	dotyczy okolic dz.127/7 ale teraz jest już inaczej, a górna część z dr 144 jest z ukł.1965
62	P.0403.2023.567	Feldbuch-pomiar katastralny	12/1911	szkic	Wiskitno	dotyczy części w dz.14182/5 - nie zaznaczono na przeglądówce, teraz jest inny przebieg
63	P.0403.2023.568	Feldbuch-pomiar katastralny	17/1913	szkic	Wiskitno	szkic miary, dz.78,77, mamy w ukł.2000
64	P.0403.2023.569	Feldbuch-pomiar katastralny	25/1914	szkic	Wiskitno	szkic, miary, dz. 109
65	P.0403.2023.570	Feldbuch-pomiar katastralny	24/1919	szkic	Wiskitno	szkic, dotycz dz:14182/4,52/4,53,51/3,49,50,48,47,46
66	P.0403.2023.5317	Renta	2/1973	operat	Huta	wydz. dz.106/1 w Huta, jest też skan zarysu na granicy Huty z Wiskitnem - mamy tam z ukł. 1965 i 2000
67	P.0403.2023.5650	Założenie ewidencji etap I	59/1955	operat	Wiskitno	regulacja- założenie ewidencji

68	P.0403.2023.5651	Założenie ewidencji etap II	7/1961	operat	Wiskitno	klasyfikacja gruntów-założenie ewidencji plus ewentualnie operaty z założenia ewidencji obrębów sąsiednich
69	P.0403.2023.5667	Mapa założenia ewidencji	8/1961	inne	Wiskitno	Karta 1
70	P.0403.2023.5672	Mapa założenia ewidencji	25/1960	inne	Wiskitno	Karta 2
71	P.0403.1963.317	37-5-1-1963-10sz1	290/1963	szkic	Wiskitno	pierworys klasyfikacji gruntów Wiskitno Karta 2
72	P.0403.1963.318	37-5-1-1963-20sz1	291/1963	szkic	Wiskitno	pierworys klasyfikacji gruntów Wiskitno Karta 1
73	P.0403.2001.1092	176-1-0sz1	22/2001	szkic	Wiskitno	szkic osnowy pomiarowej
74	P.0403.2020.7883	Matrykuła Wiskitno	20/2020	inne	Wiskitno	

WISKITNO OPERATY							
LP.	ID PRACY	ID OPERATU	RODZAJ	DOTYCZY	OBRĘB	UKŁAD	UWAGI/NOTATKI
1	6640.8024.2022	P.0403.2023.1762	wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic + mdcp	dz.128, 137	Wiskitno i Huta	2000	operat dotyczący obrębów Huta i Wiskitno
2	6640.5281.2022	P.0403.2022.6505	podział	dz.80/15 -> (80/19, 80/20)	Wiskitno	2000	
3	6640.5233.2022	P.0403.2023.648	wznowienie znaków granicznych	dz. 14182/13, 112/12	Wiskitno	2000	wznowienie granicy pomiędzy działką leśną 14182/13 a działką 112/12
4	6640.3875.2022	P.0403.2022.7672	podział	dz.27 -> (27/1,27/2)	Wiskitno	2000	
5	6640.1234.2022	P.0403.2022.7327	wznowienie znaków granicznych + mdcp	141/1, 89/2, 92/2	Wiskitno	2000	
6	6640.912.2021	P.0403.2021.3250	podział	dz. 2/4 -> (2/5,2/6)	Wiskitno	2000	
7	6640.4050.2020	P.0403.2021.4310	wznowienie znaków granicznych	dz. 2/5 - Wiskitno (82/1,85-Osiek)	Osiek	2000	operat na granicy, wznowienie w Osieku dz. 82/1, 81 z sąsiedniego obrębu
8	6640.7929.2019	P.0403.2020.8466	wznowienie znaków granicznych + mdcp	dz.140/2,140/3,141/1, 97 - Wiskitno	Wierzchucin Królewski	2000	operat dotyczący obrębów Wierzchucin Królewski i Wiskitno z sąsiedniego obrębu
9	6640.7169.2019	P.0403.2019.8943	wznowienie znaków granicznych + mdcp	dz. 141/1, 87	Wiskitno	2000	
10	6640.6526.2018	P.0403.2019.9482	wznowienie znaków granicznych	dz. 139 Wiskitno (49 - Popielewo)	Popielewo	2000	operat dotyczący dz. 49 w Popielewie ale na granicy z działką 139 w Wiskitnie z sąsiedniego obrębu
11	6640.5602.2018	P.0403.2019.911	podział	41/9 -> (41/14, 41/15)	Wiskitno	2000	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 676/1993, 798/1998, 2797/2005, 2766/2012,6640.3815.2015, 6640.5221.2017. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
12	6640.5221.2017	P.0403.2018.276	podział	41/8->(41/11,41/12,41/13)	Wiskitno	2000	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 676/1993, 798/1998, 2797/2005, 2766/2012,6640.3815.2015, 6640.5602.2018. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
13	6640.2156.2017	P.0403.2018.1095	ustalenie granic + mdcp + budynki	73/1,73/2,75,77,78	Wiskitno	2000	ustalenie granic, mdcp, pomiar uzupełniający w tym 4 budynki (195, 197, 198, 199)

14	6640.5097.2017	P.0403.2017.5315	mdcp	79/7	Wiskitno	2000	mdcp, kontrolnie pomierzono 3 punkty graniczne działki 79/7
15	6640.7167.2016	P.0403.2019.330	wznowienie znaków granicznych	14182/14-14182/17, 6	Wiskitno	2000 + miary	układ 2000 i miary bierzące do 9 punktów granicznych, które obliczonych współrzędnych nie mają w operacie, ale punkty są wprowadzone w bazie z nr ID z tego operatu
16	6640.4695.2016	P.0403.2019.6683	podział	92 -> (92/1,92/2)	Wiskitno	2000	
17	6640.2493.2016	P.0403.2016.8336	podział	19 -> (19/1,19/2)	Wiskitno	2000	punkt 3519b w operacie ma współrzędne obliczone, ale nie przedstawiony jako GRT, jednak w bazie jest przedstawiony na linii 3519-3538
18	6640.3815.2015	P.0403.2016.3484	podział	41/7 -> (41/9,41/10)	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 676/1993, 798/1998, 2797/2005, 2766/2012, 6640.5221.2017, 6640.5602.2018. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
19	6640.3626.2015	P.0403.2016.3483	podział	127/40-> (127/42,127/43)	Wiskitno	1965	
20	6640.3181.2014	P.0403.2016.705	wznowienie znaków granicznych	14182/4,14182/5,14182/8,14182/12,14182/13,14182/18	Wiskitno	2000	
21	6640.1846.2014	P.0403.2016.8189	wznowienie znaków granicznych	35/1,35/3 - Wiskitno (105/8 Łąsko Małe)	Łąsko Małe	2000	wznowienie na granicy z obrębem Łąsko Małe z sąsiedniego obrębu
22	ŁĄMA-4775/2013	P.0403.2014.3082	podział	47 - Wiskitno (8/11,8/12-Łąsko Małe)	Łąsko Małe	1965	z sąsiedniego obrębu
23	WIEK-3840/2013	P.0403.2016.3420	ewidencyjna mapa numeryczna nadleśnictwa Runowo	dz. 102/8 - Wiskitno (14183/3-Wierzchucin Królewski)	Wierzchucin Królewski	1965	punkty na granicy z Wierzchucinem Królewskim z sąsiedniego obrębu
24	WISK-2766/2012	P.0403.2012.9848	podział	dz. 91/4 -> (41/7,41/8)	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 676/1993, 798/1998, 2797/2005, 6640.3815.2015, 6640.5221.2017, 6640.5602.2018. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
25	WISK-4720/2011	P.0403.2011.12236	podział	dz. 96 -> (96/1-96/9)	Wiskitno	1965	
26	WISK-1620/2011	P.0403.2011.8264	podział i rozgraniczenie	dz. 91 -> (91/1,91/2)	Wiskitno	1965	
27	WISK-1204/2011	P.0403.2011.8095	rozgraniczenie	dz. 96	Wiskitno	1965	
28	WISK-1021/2011	P.0403.2011.10016	podział	dz. 127/39 -> (127/40,127/41)	Wiskitno	1965	
29	WISK-1456/2010	P.0403.2010.9926	podział	dz. 21/4 -> (21/5,21/6)	Wiskitno	1965	
30	WISK-1438/2010	P.0403.2011.7220	podział i rozgraniczenie	dz. 118 -> (118/1,118/2)	Wiskitno	1965	
31	WISK-1797/2009	P.0403.2009.7301	podział	dz. 80/4 -> (80/17,80/18)	Wiskitno	1965	
32	WISK-672/2009	P.0403.2009.5667	podział	dz. 112/10 -> (112/14,112/15)	Wiskitno	1965	

33	POPI-4027/2009	P.0403.2010.7416	syty-wys	dz. 82/1, 81/3, 81/1, 81/2, 81/4 - Wiskitno	Popielewo	1965	operat sytuacyjny z Popielewa ale są współrzędne punktów granicznych na działki w Wiskietnie z sąsiedniego obrębu
34	WISK-4158/2008	P.0403.2008.9862	podział	dz. 57/28 -> (57/52,57/53)	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 1187/1991, 344/1992, 1193/1997, 1992/1997. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
35	WISK-5281/2007	P.0403.2009.4936	podział	dz. 89 -> (89/1,89/2)	Wiskitno	1965	
36	WISK-2276/2007	P.0403.2007.7333	podział	dz. 21/2 -> (21/3,21/4)	Wiskitno	1965	
37	WISK-2199/2006	P.0403.2006.6453	podział	dz. 21 -> (21/1,21/2)	Wiskitno	1965	
38	WISK-2797/2005	P.0403.2005.6129	podział	dz. 37/3 -> (37/5,37/6)	Wiskitno	1965	
39	WISK-661/2004 et.19	P.0403.2005.4838	wznowienie granic	dz. 112/9	Wiskitno	brak współrzędnych, miary bieżące od osnowy	miary bieżące i domiary w oparciu o punkty osnowy
40	WISK-231/2004	P.0403.2004.6032	rozgraniczenie i podział	127/37 -> 127/38,127/39 (podział) 112/4, 112/12, 113/1 (rozgr)	Wiskitno	1965	
41	ŁĄMA-4097/2003	P.0403.2006.4527	wznowienie granic	dz. 14182/8 (Wiskitno), 13227/1 (Łąsko Małe)	Łąsko Małe	1965	w operacie jest tylko kilka punktów obliczonych, nie na granicy z Wiskitnem. Patrz opis operatu w Łąsku Małym z sąsiedniego obrębu
42	WISK-507/2003	P.0403.2003.4727	podział	dz. 37/2->37/3,37/4 41/1 -> 41/5,41/6	Wiskitno	1965	
43	WISK-2657/2001	P.0403.2001.1501	podział	dz. 57/16 -> 57/29 - 57/51	Wiskitno	1965	
44	WISK-2056/2001	P.0403.2001.1391	podział	dz. 28/5 -> 28/6, 28/7	Wiskitno	1965	
45	WISK-1417/2000	P.0403.2000.1371	podział	dz. 72/2 -> 72/3,72/4	Wiskitno	1965	
46	WISK-373/1999	P.0403.2003.2622	podział	dz. 2/1 -> 2/3, 2/4	Wiskitno	1965	
47	WISK-1302/1998	P.0403.1998.898	podział	dz. 22 -> 22/1, 22/2	Wiskitno	1965	
48	WISK-798/1998	P.0403.1998.1217	podział	dz. 41 -> 41/1-41/4	Wiskitno	1965	
49	WISK-1992/1997	P.0403.1997.1034	podział	dz. 57/23 -> 57/27,57/28	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 1187/1991, 344/1992, 1193/1997, 4158/2008. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
50	WISK-1193/1997	P.0403.1997.912	podział	dz. 57/6 -> 57/17-57/26	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 1187/1991, 344/1992, 1992/1997, 4158/2008. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
51	WISK-1245/1996	P.0403.1996.1225	podział	dz. 127/35 -> 137/36,127/37	Wiskitno	1965	
52	WISK-1078/1995	P.0403.1995.1359	podział	dz. 80/9 -> 80/14-80/16	Wiskitno	1965	

53	WISK-544/1994	P.0403.1994.1748	podział	dz. 102/2+102/5 -> 102/6-102/8	Wiskitno	lokalny + miary	
54	WISK-309/1994	P.0403.1994.1593	podział	dz. 127/31 -> 127/32,127/33	Wiskitno	1965	w tym obszarze i te punkty graniczne są pomiwrzone w nowszym operacie WISK-231/2004
55	WISK-33/1994	P.0403.1994.1391	podział	dz. 28/3 -> 28/4,28/5	Wiskitno	lokalny + miary	w tym obszarze i te punkty graniczne są pomiwrzone w nowszym operacie WISK-2056/2001
56	STRO-1258/1994	P.0403.1994.1148 i P.0403.1994.1960 - ŁAMA-1258/1994	podział, wznowienie granic	dz. 14182/8 (Wiskitno), 13227/1 (Łąsko Małe) dz. 113/1 (Wiskitno), 13227/2 (Łąsko Małe)	Łąsko Małe	Gniezno	Operat z nadleśnictwa Różanna. Układ gniezno, ale w skanach są również współrzędne w układzie 1965. Patrz opis operatu w Łąsku Małym z sąsiedniego obrębu
57	ŁAMA-611/1993	P.0403.1993.2344	podział i rozgraniczenie	dz. 40,41,44,46 (Wiskitno) dz. 146/4->146/5-146/7(Łąsko Małe)	Łąsko Małe	1965	punkty na granicy z Łąskiem Małym są z tego operatu(5 punktów granicznych) i z operatu WISK-676/1993 z sąsiedniego obrębu
58	ŁAMA-214/1993	P.0403.1993.2344	podział	dz. 14182/8 (Wiskitno) dz. 86/2->86/10,86/11(Łąsko Małe)	Łąsko Małe	1965	punkty w tym obszarze są z nowszego operatu 6640.3181.2014 z sąsiedniego obrębu
59	WISK-676/1993	P.0403.1993.1932	rozgraniczenie	dz. 44/1, 44	Wiskitno	1965	
60	WISK-456/1993	P.0403.1993.2495	podział, wznowienie granic	dz. 127/32->123/33,127/34	Wiskitno	1965	
61	WISK-1014/1992	P.0403.1993.1407	podział	dz. 119/2->119/3-119/9 127/9->127/10-127/31	Wiskitno	1965	
62	WISK-518/1992	P.0403.1992.1314	podział	Dz. 108/13->108/14-108/19; 112/5->112/7-112/10;127->127/1-127/9;119->119/1,119/2	Wiskitno	1965	
63	WISK-344/1992	P.0403.1992.1313	podział	dz. 57/4->57/6-57/15 dz. 79/6->79/7-79/13	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 1187/1991, 1193/1997, 1992/1997, 4158/2008. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
64	WISK-1187/1991	P.0403.1991.939	podział	dz. 57/3->57/4,57/5 dz. 79/3->79/5,79/6	Wiskitno	1965	w zakresie pracy występują jeszcze następujące operaty: 344/1992, 1193/1997, 1992/1997, 4158/2008. Należy dokładnie zweryfikować, który punkt powinien być z którego operatu.
65	WISK-1187/1991	P.0403.1991.939	podział	dz. 57/3->57/4,57/5 dz. 79/3->79/5,79/6	Wiskitno	1965	
66	WISK-836/1991	P.0403.1991.940	renta	dz. 51/1	Wiskitno	1965	
67	WISK-315/1990	P.0403.1990.865	rozgraniczenie	dz. 5,7,10,13	Wiskitno	1965	ten obszar obejmuje operat 6640.7167.2016 i ten operat jest w układzie 2000
68	WISK-749/1988	P.0403.1988.601	rozgraniczenie	dz. 121/3	Wiskitno	1965	
69	WISK-724/1988	P.0403.1988.1024	wznowienie granic	dz. 38,39	Wiskitno	miary	

70	WISK-541/1988	P.0403.1988.382	scalenie gruntów	dz. 108/12	Wiskitno	1965	
71	WISK-260/1988	P.0403.1988.922	podział	dz. 36 ->36/1,36/2	Wiskitno	lokalny + miary	
72	WISK-121/1988	P.0403.1988.1025	wznowienie granic	dz. 82/1	Wiskitno	same miary	granice są z nowszego operatu POPI-4027/2009
73	ŁAMA-544/1987	P.0403.1987.277	podział, rozgraniczenie	dz. 47, 50, 56/3, 182/9, 113/2 (Wiskitno)	Łąsko Małe	1965	obecnie operat nie jest wprowadzony do bazy EGIB, należy wprowadzić operat, przeprowadzić analizę przebiegu działek w jego zakresie, sugeruje się inne połączenie punktów granicznych dla dz. 56/3 (zaznaczono w pliku warswtą budynki) oraz inny przebieg działek 182/9, 146, 14182/18 z sąsiedniego obrębu; Struga Lucimka
74	WISK-214/1985	P.0403.1985.204	podział	dz. 108/4->108/11, 108/12	Wiskitno	1965	
75	WISK-172/1985	P.0403.1985.368	scalenie	dz. 69/1+69/2->69/3	Wiskitno	1965	
76	WISK-180/1983	P.0403.1983.225	podział, rozgraniczenie	dz. 108/6->108/8- 108/10	Wiskitno	1965	
77	WISK-134/1983	P.0403.1983.325	rozgraniczenie	dz. 52/4	Wiskitno	1965	
78	OSIK-298/1983	P.0403.1985.545	podział w Osieku	dz. 17,3 (Wiskitno)	Osiek	lokalny + miary	z sąsiedniego obrębu
79	ŁAMA-1953/1982	P.0403.1982.5067	połączenie działek	dz. 35/1, 35/3 (Wiskitno)	Łąsko Małe	Gniezno	na granicy z Łąskiem Małym, ale w tym miejscu jest nowszy operat 6640.1846.2014 również z Łąska Małego z sąsiedniego obrębu
80	ŁAMA-53/1982	P.0403.1982.5128	podział	dz. 35/1, 35/3 (Wiskitno)	Łąsko Małe	Gniezno	na granicy z Łąskiem Małym, ale w tym miejscu jest nowszy operat 6640.1846.2014 również z Łąska Małego, zakres taki jak operatu 1953/1982 z sąsiedniego obrębu
81	WISK-359/1982	P.0403.1982.228	podział	dz. 79/2->79/3,79/4	Wiskitno	Gniezno	w bazie punkty graniczne przeliczone, wprowadzone
82	ŁAMA-201/1980	P.0403.1982.5128	podział	dz. 35/1, 35/3 (Wiskitno)	Łąsko Małe	Gniezno	na granicy z Łąskiem Małym, ale w tym miejscu jest nowszy operat 6640.1846.2014 również z Łąska Małego, zakres taki jak operatu 1953/1982 z sąsiedniego obrębu
83	WISK-189/1980	P.0403.1980.501	podział, pomiar uzupełniający	dz. 112/3, 112/5, 45/2, 45/3	Wiskitno	1965	
84	ŁAMA-159/1979	P.0403.1979.415	podział	dz. 14182/8 (Wiskitno)	Łąsko Małe	lokalny + miary	na granicy z Łąskiem Małym, ale w tym miejscu jest nowszy operat 6640.3181.2014 z sąsiedniego obrębu
85	ŁAMA-152/1979	P.0403.1979.415	podział	dz. 14182/8 (Wiskitno)	Łąsko Małe	lokalny + miary	na granicy z Łąskiem Małym, ale w tym miejscu jest nowszy operat 6640.3181.2014, zakres taki jak w pracy ŁAMA-159/1979 z sąsiedniego obrębu
86	WISK-104/1978	P.0403.1978.509	podział, pomiar uzupełniający	dz. 122-> 122/1,122/2	Wiskitno	lokalny + miary	
87	WISK-234/1973	P.0403.1973.348	wznowienie	dz. 108/11, 108/12	Wiskitno	brak współrzędnych i miar	
88	WISK-150/1973	P.0403.1973.347	wymiana gruntów	dz. 98, 100/4, część 102/8	Wiskitno	brak współrzędnych same miary	
89	WISK-342/1972	P.0403.1972.374	podział	Dz. 2-> 2/1,2/2	Wiskitno	lokalny + miary	

90	WISK-265/1971	P.0403.1971.254	podział	Dz. 103/6-> 103/7-103/10	Wiskitno	lokalny + miary	
91	WIEK-1/1971	P.0403.1973.394	scalenie	dz. 108/5, 57/2, 103/4	Wierzchucin Królewski	miary	operat z Wierzchucina Królewskiego, są dane w Wiskitnie z sąsiedniego obrębu
92	POPI-105/1971	P.0403.1972.121	wznowienie granic	dz. 81/5 (Wiskitno) dz. 18 (Popielewo)	Popielewo	miary + osnowa	operat z Popielewa, na granicy z Wiskitnem, miary, brak współrzędnych z sąsiedniego obrębu
93	OSIK-253/1970	P.0403.1972.407	podział	dz. 31/2, 130/1 (Wiskitno) dz. 55/5 (Osiek)	Osiek	miary	operat z Osieka, są miary z sąsiedniego obrębu
94	WISK-215/1969	P.0403.1969.298	podział	Dz. 80/8->80/9,80/10	Wiskitno	lokalny + miary	
95	WISK-174/1969	P.0403.1969.297	podział	Dz. 106-> 106/1, 106/2	Wiskitno	lokalny + miary	
96	WISK-131/1969	P.0403.1969.296	podział	Dz. 112-> 112/1, 112/2	Wiskitno	lokalny + miary	są już nowsze operaty w tym zakresie
97	POPI-202/1968	P.0403.1971.86	rozgraniczenie	dz. 81/5 (Wiskitno) dz. 17/1 (Popielewo)	Popielewo	miary	operat z Popielewa, na granicy z Wiskitnem, miary katastralne z sąsiedniego obrębu
98	POPI-72/1968	P.0403.1969.312	scalenie	dz. 79/4, 81/5, 82/1 (Wiskitno) dz. 17/1,19/1,18,16,15,1,3 (Popielewo)	Popielewo	miary	operat z Popielewa ze scalenia, na granicy z Wiskitnem, miary z sąsiedniego obrębu
99	ŁAMA-68/1967	P.0403.1967.189	podział	dz. 41, 39 (Wiskitno) dz. 146/1 (Łąsko Małe)	Łąsko Małe	lokalny + miary	na granicy z Łąskiem Małym, w części obszaru jest nowszy operat 6640.3815.2015 z sąsiedniego obrębu
100	WISK-221/1967	P.0403.1967.198	podział	Dz. 72-> 72/1, 72/2	Wiskitno	lokalny + miary	w części są już nowsze operaty w tym zakresie
101	WISK-145/1967	P.0403.1967.197	podział	Dz. 103-> 103/1, 103/2	Wiskitno	miary	
102	WISK-110/1967	P.0403.1967.196	podział	Dz. 35-> 35/1, 35/2	Wiskitno	lokalny + miary	
103	OSIK-148/1966	P.0403.1969.325	rozgraniczenie	dz. 3, 17 (Wiskitno) dz. 108/3 (Osiek)	Osiek	lokalny + miary	operat z Osieka, są miary i współrzędne lokalne z sąsiedniego obrębu
104	OSIK-129/1966	P.0403.1969.324	podział, rozgraniczenie	dz. 3, 2/2 (Wiskitno) dz. 108/3, 105/12 (Osiek)	Osiek	lokalny + miary	operat z Osieka, są miary i współrzędne lokalne z sąsiedniego obrębu
105	WIEK-117/1962	P.0403.1962.202	podział	dz. 127/41 (Wiskitno) dz. 21/19, 21/20 (Wierzchucin Król.)	Wierzchucin Królewski	lokalny + miary	operat z Wierzchucina Królewskiego, w zakresie jest nowszy operat WISK-231/2004 z sąsiedniego obrębu
106	WISK-113/1961	P.0403.1961.319	podział	Dz. 80/2-> 80/6-80/11	Wiskitno	lokalny + miary	
107	WIEK-351/1961	P.0403.1961.316	rozgraniczenie	dz. 127/41 (Wiskitno) dz. 21/1, 21/19, 21/20 (Wierzchucin Król.)	Wierzchucin Królewski	lokalny + miary	operat z Wierzchucina Królewskiego, w zakresie jest nowszy operat WISK-231/2004 z sąsiedniego obrębu
108	WIEK-163/1961	P.0403.1961.313	podział	dz. 101 (Wiskitno) dz. 17/1 (Wierzchucin Król.)	Wierzchucin Królewski	lokalny + miary	z sąsiedniego obrębu

109	ŁAMA-96/1960	P.0403.1960.136	podział, rozgraniczenie	dz. 35/3 (Wisłtno) dz. 104/1, 104/4 (Łasko Małe)	Łasko Małe	lokalny + miary	na granicy z Łaskiem Małym z sąsiedniego obrębu
110	WISK-97/1960	P.0403.1960.45	podział	dz. 81/6, 81/5	Wisłtno	lokalny + miary	
111	WISK-59/1959	P.0403.1959.109	podział	dz. 63/1, 63/2	Wisłtno	miary	
112	WISK-45/1956	P.0403.1956.23	podział	dz. 20, 19/2	Wisłtno	miary	
113	WISK-10/1952	P.0403.1952.40	pomiar uzupełniający	wiele działek, 44/1, 45/6, 79/5	Wisłtno	miary	