


**SCHEMAT 1 - oddzielenie instalacji bytowej od ppoż.**

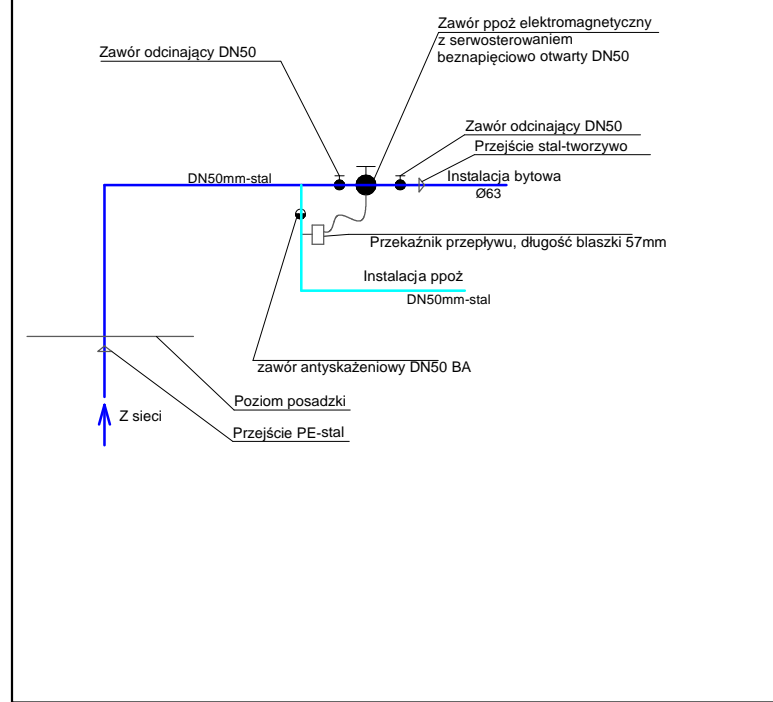

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numar	Nazwa	Powierzchnia
1	WYTRZOLAP	5,50 m <sup>2</sup>
2	WOL	5,24 m <sup>2</sup>
3	EGZATNA	3,60 m <sup>2</sup>
4	SALON	50,21 m <sup>2</sup>
5	POKOJ DLA NIEP	16,14 m <sup>2</sup>
6	LAZIENKA DLA NIEP	4,88 m <sup>2</sup>
7	POKOJ 1	16,51 m <sup>2</sup>
8	LAZIENKA 1	5,50 m <sup>2</sup>
9	POKOJ 2	15,58 m <sup>2</sup>
10	LAZIENKA 2	3,28 m <sup>2</sup>
11	POKOJ 3	16,58 m <sup>2</sup>
12	LAZIENKA 3	3,28 m <sup>2</sup>
13	POKOJ 4	16,62 m <sup>2</sup>
14	LAZIENKA 4	3,28 m <sup>2</sup>
15	POKOJ 5	16,58 m <sup>2</sup>
16	LAZIENKA 5	3,13 m <sup>2</sup>
17	POKOJ 6	16,64 m <sup>2</sup>
18	LAZIENKA 6	3,09 m <sup>2</sup>
19	POKOJ WYCHOWAWCZY	15,57 m <sup>2</sup>
20	POM. GOSPODARSTWA	3,89 m <sup>2</sup>
21	LAZIENKA	5,01 m <sup>2</sup>
22	WYMIENNICZOWNIA	4,41 m <sup>2</sup>
23	ROZDZIARNIA PRACOWNIANA POM GOSP	23,29 m <sup>2</sup>
24	PRALNIA	8,25 m <sup>2</sup>
25	PRALNIA	20,33 m <sup>2</sup>
26	EMPIWALNIA	3,91 m <sup>2</sup>
27	POM WYCIEMNIENIA POZIOMY	4,11 m <sup>2</sup>
28	POM. GOSPOD. POZIOMY	3,89 m <sup>2</sup>
29	KUCHNIA	8,80 m <sup>2</sup>
30	WC - WC	8,25 + 1,58 m <sup>2</sup>
31	WC - WC	1,52 + 1,58 m <sup>2</sup>
32	POKOJ SOCJALNY	13,65 m <sup>2</sup>
33	WYKAZNY CENTRALI PORCELI	5,29 m <sup>2</sup>
34	BIURO DYREKTORA	9,77 m <sup>2</sup>
35	BIURO 1	8,98 m <sup>2</sup>
36	BIURO 2	10,55 m <sup>2</sup>
37	BIURO 3	8,98 m <sup>2</sup>
38	BIURO 4	8,98 m <sup>2</sup>
39	KOMUNIKACJA	19,22 m <sup>2</sup>
40	POKOJ DOPREDSIEN	10,51 m <sup>2</sup>
41	KOMUNIKACJA	20,14 m <sup>2</sup>
Suma ogólna		476,15 m <sup>2</sup>

**Legenda - branża sanitarna:**  
 - proj. instalacja wody zimnej,  
 - proj. instalacja c.w.u.,  
 - proj. instalacja cyrkulacji  
 - proj. instalacja ppoż.

**Uwaga:**  
 1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.  
 2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.  
 3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.  
 4. Po wykonaniu całości instalacji wodociągowej należy dokonać płukania oraz wykonać próbę ciśnieniową sprawdzającą szczelność instalacji.

		ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH	
		W. Poltarnski 97-400 Belchatów ul. Piłsudskiego 15 tel./fax (0-44) 633-34-34	
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU „A” UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ tj. PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZEJ DLA 14 DZIECI	nr. rys:	PWS-1A
ADRES	dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m. Belchatów 97-400 Belchatów, ul. Czeplińska	Skala:	1:100
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	11.2020
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Woszczyk
NAZWA RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA	nr upr.	LOD/3907/PWBS/19
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Woszczyk	nr upr.	LOD/3908/PBS/19
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta Woszczyk	nr upr.	LOD/3908/PBS/19