



ROZMIESZCZENIE APARATÓW

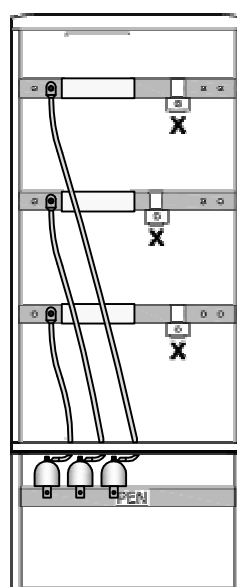

SCHEMAT STRUKTURALNY

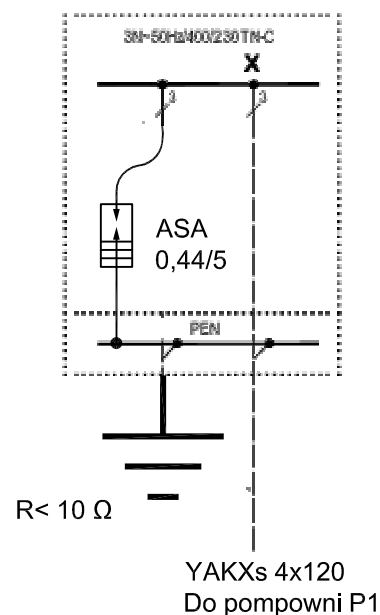

OZNACZENIA:


X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm².

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopień ochrony: obudowa - min. IP44, wnętrze obudowy - min. IP2X

Ochronniki ASA 0,44/5 szt. 3

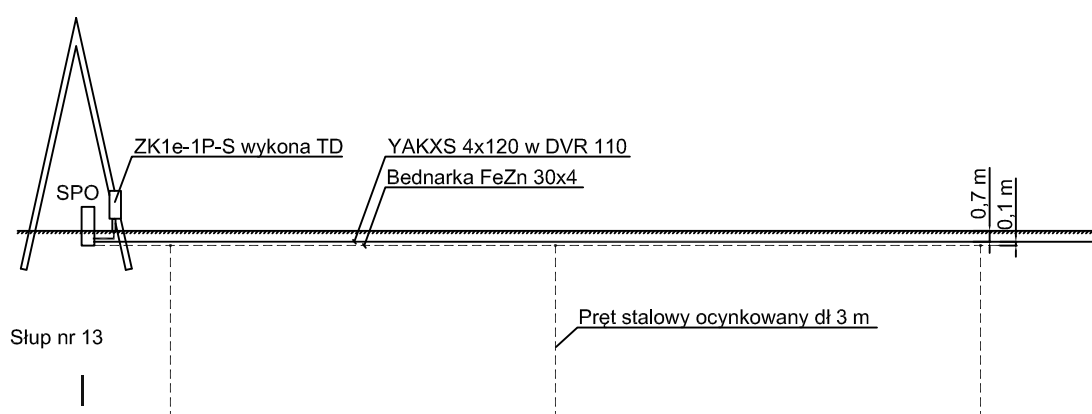

Rys. E3 Szafka przyłączeniowo-odgromnikowa SPO i jej uziemienie