


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:20

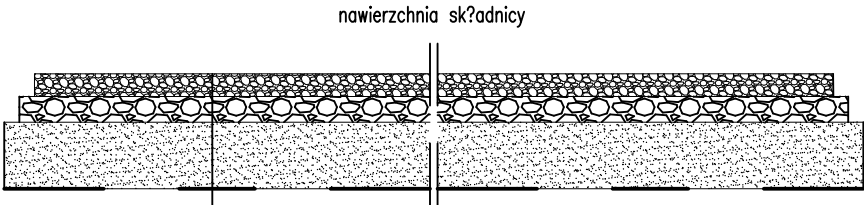

- 15 nawierzchnia z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
- 17 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63
- 44 warstwa mrozochronna z gruntu piaszczystego G1
- geotkanina o wytrzymałości 20x20 kN
- podłoże o wtórnym module odkształ E2>25 MPa

Pracownia projektów drogowych, nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak Maratońska 7, 14-500 Braniewo tel. 663-412-660 e-mail: agnieszkamorawiak@wp.pl				
Nazwa obiektu	SKŁADNICA DREWNA NA DZ. 1/5 OBR. WOLA LIPOWSKA, GMINA BRANIEWO			
Inwestor	LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO ZAPOROWO, PIÓRKOWO 8, 14-526 PŁOSKINIA			
Tytuł opracowania	BUDOWA SKŁADNICY DREWNA Z PLACEM MANEWROWYM			Data opracowania 08/2024
				Rys nr : 2
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			Studium PAB Skala 1:50
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	
Projektant branży drogowej	mgr inż. Agnieszka Morawiak	WAM/0056/PDB/19		