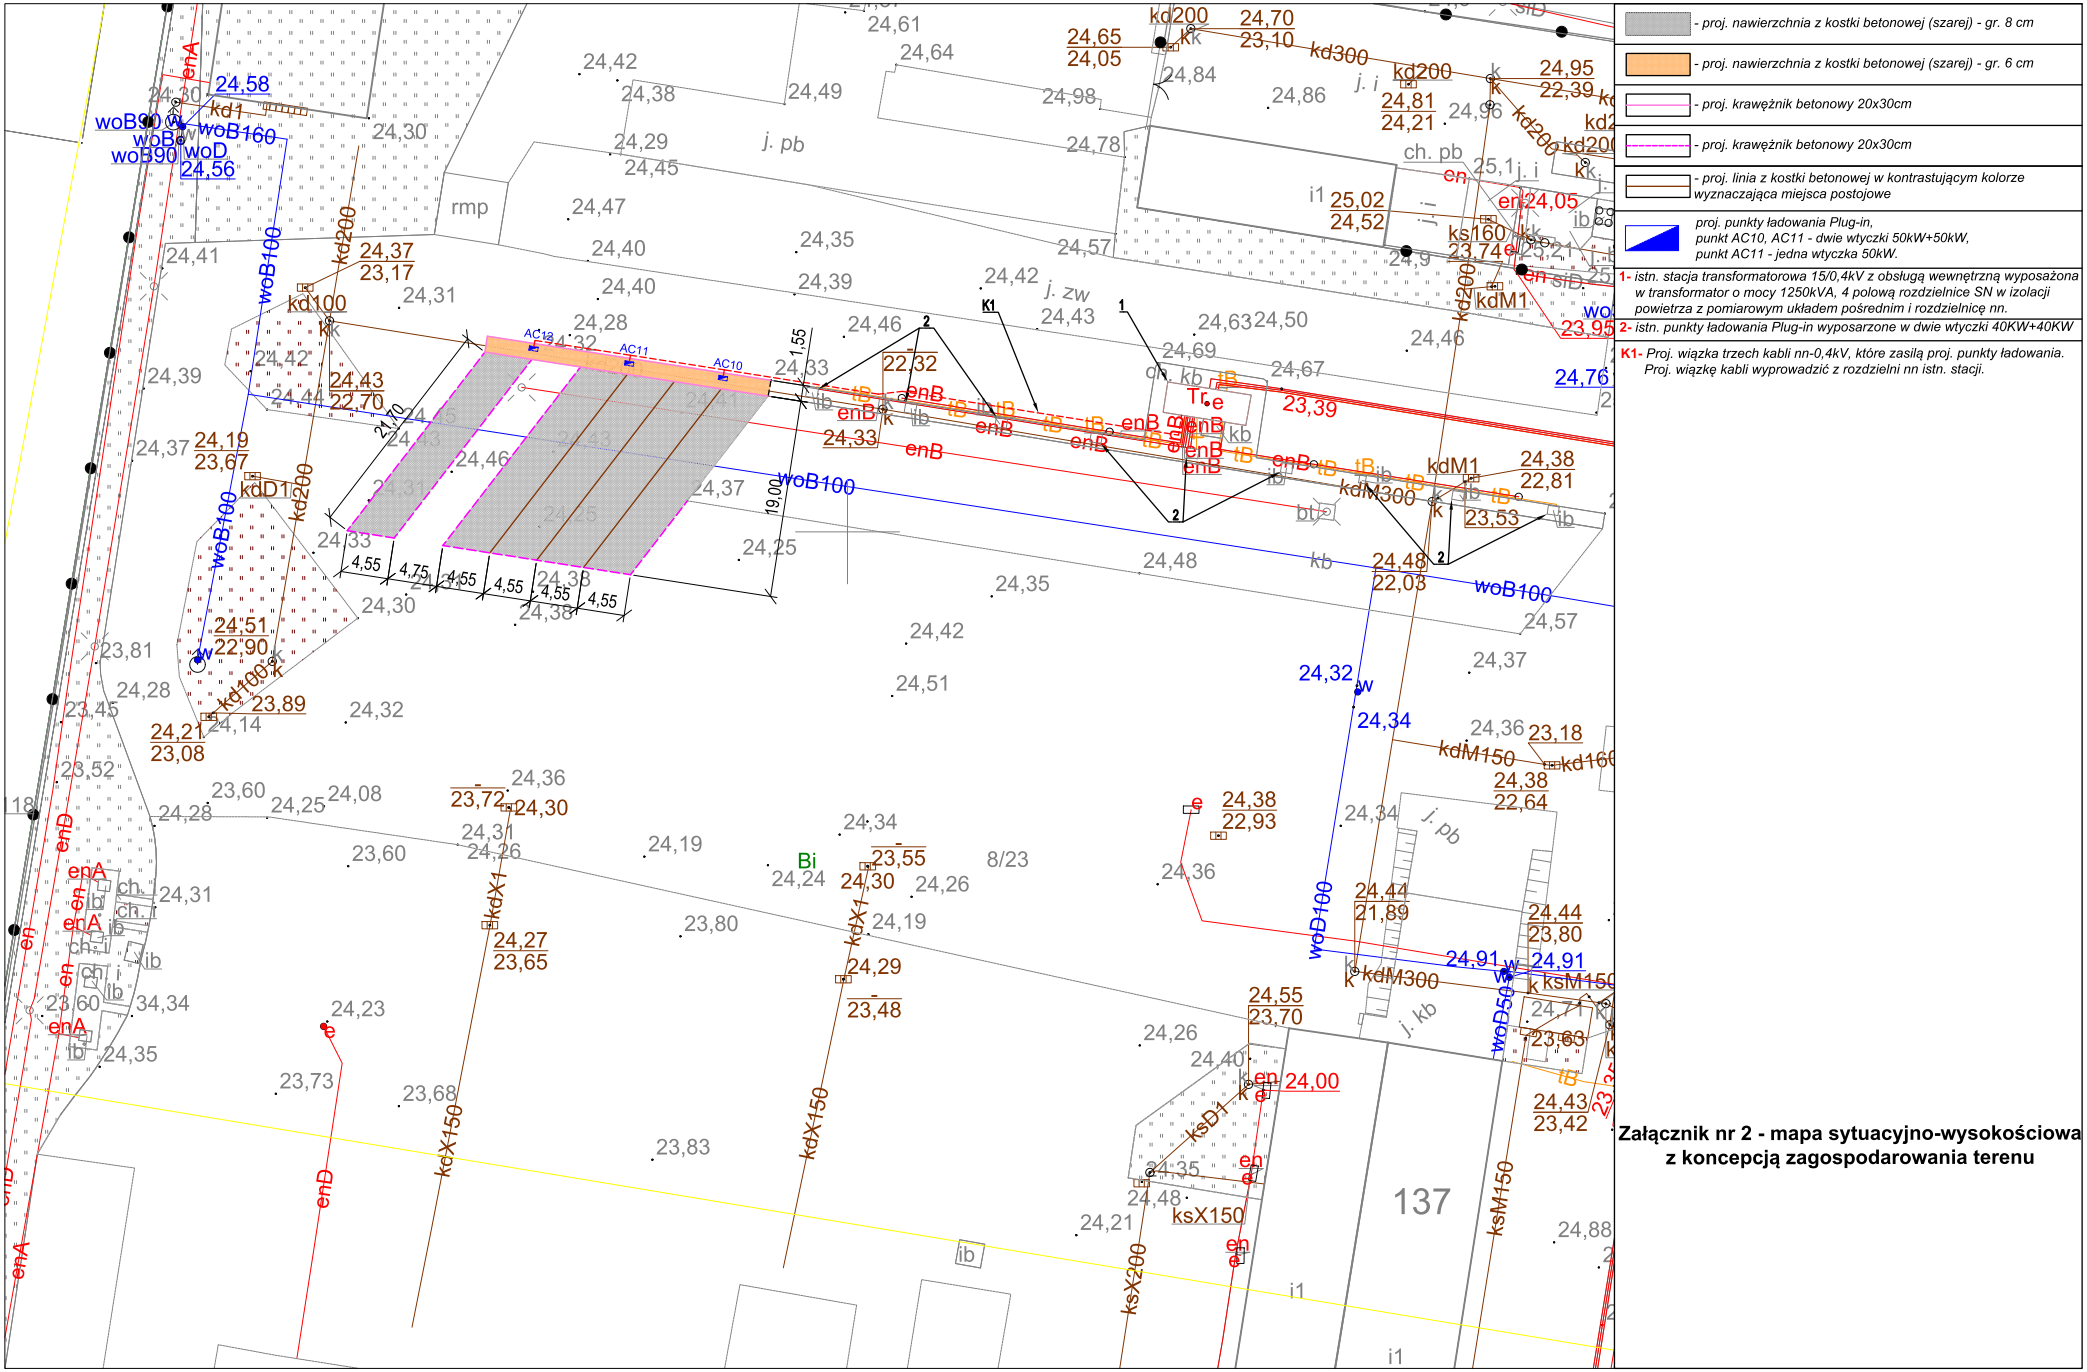
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) - gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) - gr. 6 cm
- proj. krawężnik betonowy 20x30cm
- proj. krawężnik betonowy 20x30cm
- proj. linia z kostki betonowej w kontrastującym kolorze wyznaczająca miejsca postojowe
proj. punkty ładowania Plug-in,
punkt AC10, AC11 - dwie wtyczki 50kW+50kW,
punkt AC11 - jedna wtyczka 50kW.
1- istn. stacja transformatorowa 15/0,4kV z obsługą wewnętrzną wyposażona w transformator o mocy 1250kVA, 4 polową rozdzielnice SN w izolacji powietrza z pomiarowym układem pośrednim i rozdzielnicę nn.
2- istn. punkty ładowania Plug-in wyposarzone w dwie wtyczki 40KW+40KW
K1- Proj. wiązka trzech kabli nn-0,4kV, które zasilą proj. punkty ładowania. Proj. wiązkę kabli wyprowadzić z rozdzielni nn istn. stacji.
Załącznik nr 2 - mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu