Widok od czoła

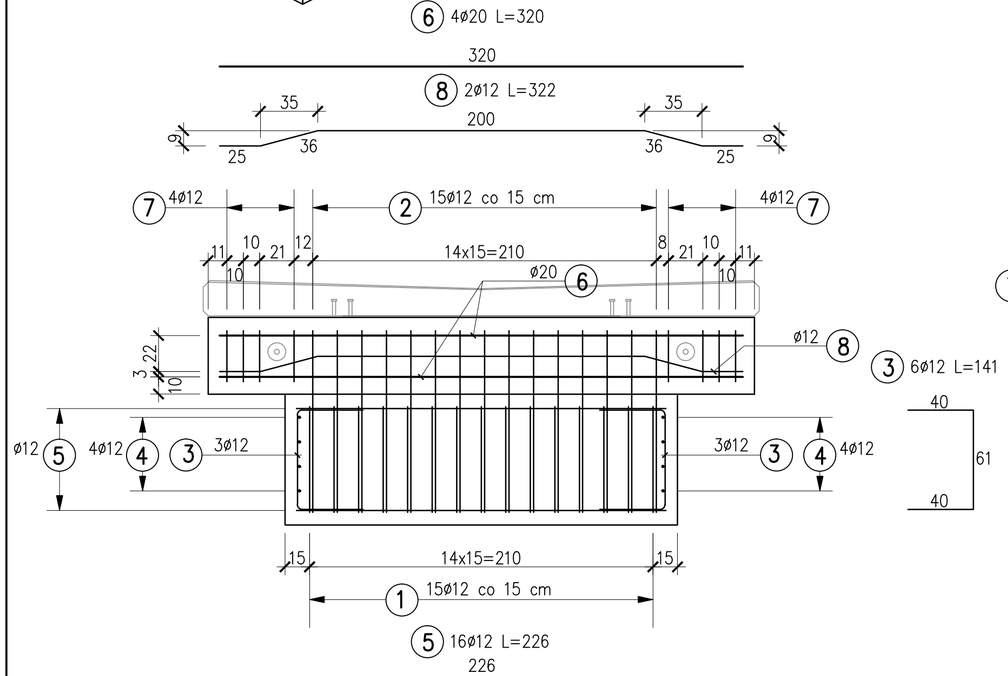

Przekrój poprzeczny

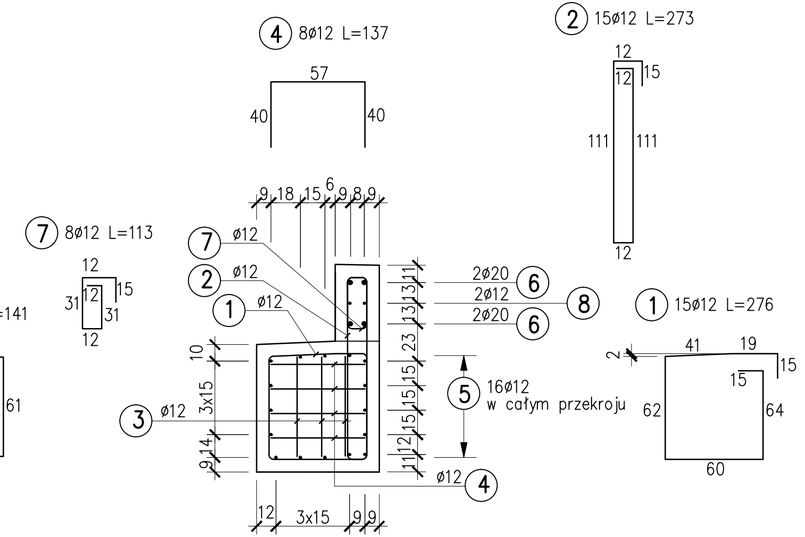

ZESTAWIENIE STALI					
Nr pręta	Średnica pręta	Ilość sztuk	Długość	B500B/B500SP	
	[mm]	[szt]	[m]	#12	#20
1	12	15	2,76	41,4	
2	12	15	2,73	40,95	
3	12	6	1,41	8,46	
4	12	8	1,37	10,96	
5	12	16	2,26	36,16	
6	20	4	3,2		12,80
7	12	8	1,13	9,04	
8	12	2	3,22	6,44	
Łączna długość [m]				**153,41**	**12,80**
Masa 1m [kg]				0,89	2,48
Masa razem [kg]				136,5	31,7
Masa całkowita stali				**168,3**	

UWAGA!!!

1. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH



2. MINIMALNE GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
   – 5,5 cm dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
   – 7,0 cm dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych
3. PRZYJĘTY ZAKŁAD ZBROJENIA MOŻE BYĆ INNY NIŻ W PROJEKCIE, ZALEŻY ON OD TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT I ŁĄCZENIA PRĘTÓW, (technologia spawania, spawanie i dodatkowy płaskownik itp.).
   ZAKŁAD I SPOSÓB ŁĄCZENIA MUSI BYĆ ZGODNY Z PN–91/S–10042.

BETON (C30/37) – 2,00 m3
STAL B500B, B500SP – 168,3 kg
(lub inna zamienna)

Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65–413 Zielona Góra tel. 665593233

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJA:	
Budowa kładki pieszo– rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P Lewice–Zębowo–Lwówek	
TYTUŁ RYSUNKU:	
Zbrojenie przyczółka od strony Lwówka	data 11.2021 / skala 1:25 / nr rys. 10
PROJEKTANT: mgr inż. KAROL KOBIELA nr ewid. upr. LBS/0003/POOM/11	podpis: