



LEGENDA

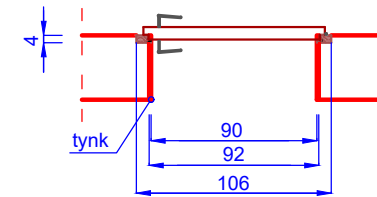

Skala 1:40

Wejście do pokoju drzwi EI 60

Wg PN-EN 13501-2
E - szczelność ogniowa, 60 min.
I - izolacyjność ogniowa, 60 min
Wg PN-EN 1996-1-2
grubość ściany ceramicznej
120 mm ma REI 120
R - nośność ogniowa, 120 min

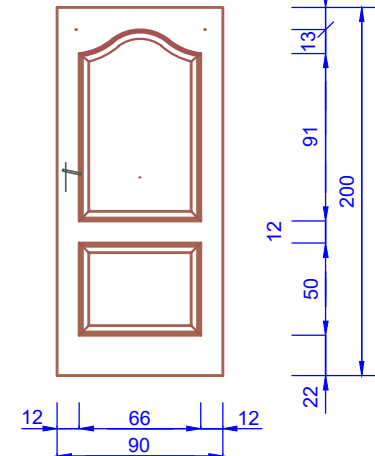


Skala 1:40, drzwi EI 60

Kolor stolarki drzwiowej RAL 8004

Ilość drzwi drewnianych o klasie EI 60

L.p	Przedmiot	Lewe szt.	Prawe szt.	Material
1	Drzwi 90*200	4	3	Klasa EI 60

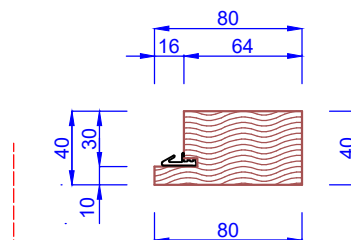

Jest to ościeżnica
drewniana z uszczelką

27/2 | pokój
14,42 | wykładzina PCV

11/1 – numer pokoju wg numeracji
użytkownika na II piętrze
14,07 – powierzchnia pokoju w m²

Skala 1:4, wymiary w mm

Otwory drzwiowe mają mieć po otynkowaniu szerokość 90 cm, ościeżnica nie może zmniejszać prześwitu.
Do poszerzenia otworów używać piły szablastej lub innej bezpyłowej z odciągami kurzu. Skucia po jednej
stronie otworów są od 2 do 6 cm.

ścianka domurwana, grubość 12 cm

① wylaz na poddasze 80*80 cm

② kłapa dymna 100*100 cm

stolarka drzwiowa drewniana o EI 60

EI S60 stolarka drzwiowa drewniana dymoszczelna

R - nośność ogniowa w min. 60,
S - dymoszczelność ogniowa w min. 60,
I - izolacyjność ogniowa w min. 60

zmiana

Były drzwi EI 60,
mają być EIS 60

BIURO PROJEKTÓWul. Gwarna 3/1, 59-220 Legnica,
tel. 608 852 622 lub (76) 723 36 74

Obiekt:	Budynek administracyjny 59-220 Legnica, pl. Słowiański 7	Branża: budowlana
Temat rys:	Rzut poziomy II piętra, lokalizacja drzwi o klasie EI 60 i EIS 60	Skala: 1:80
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński	Data: 29-05-2024
Podpis		Rys. nr: 16