


ROZDZIELNIA

OCHRONA  
UKŁAD

istniejąca  
rozdzielnica RC-3


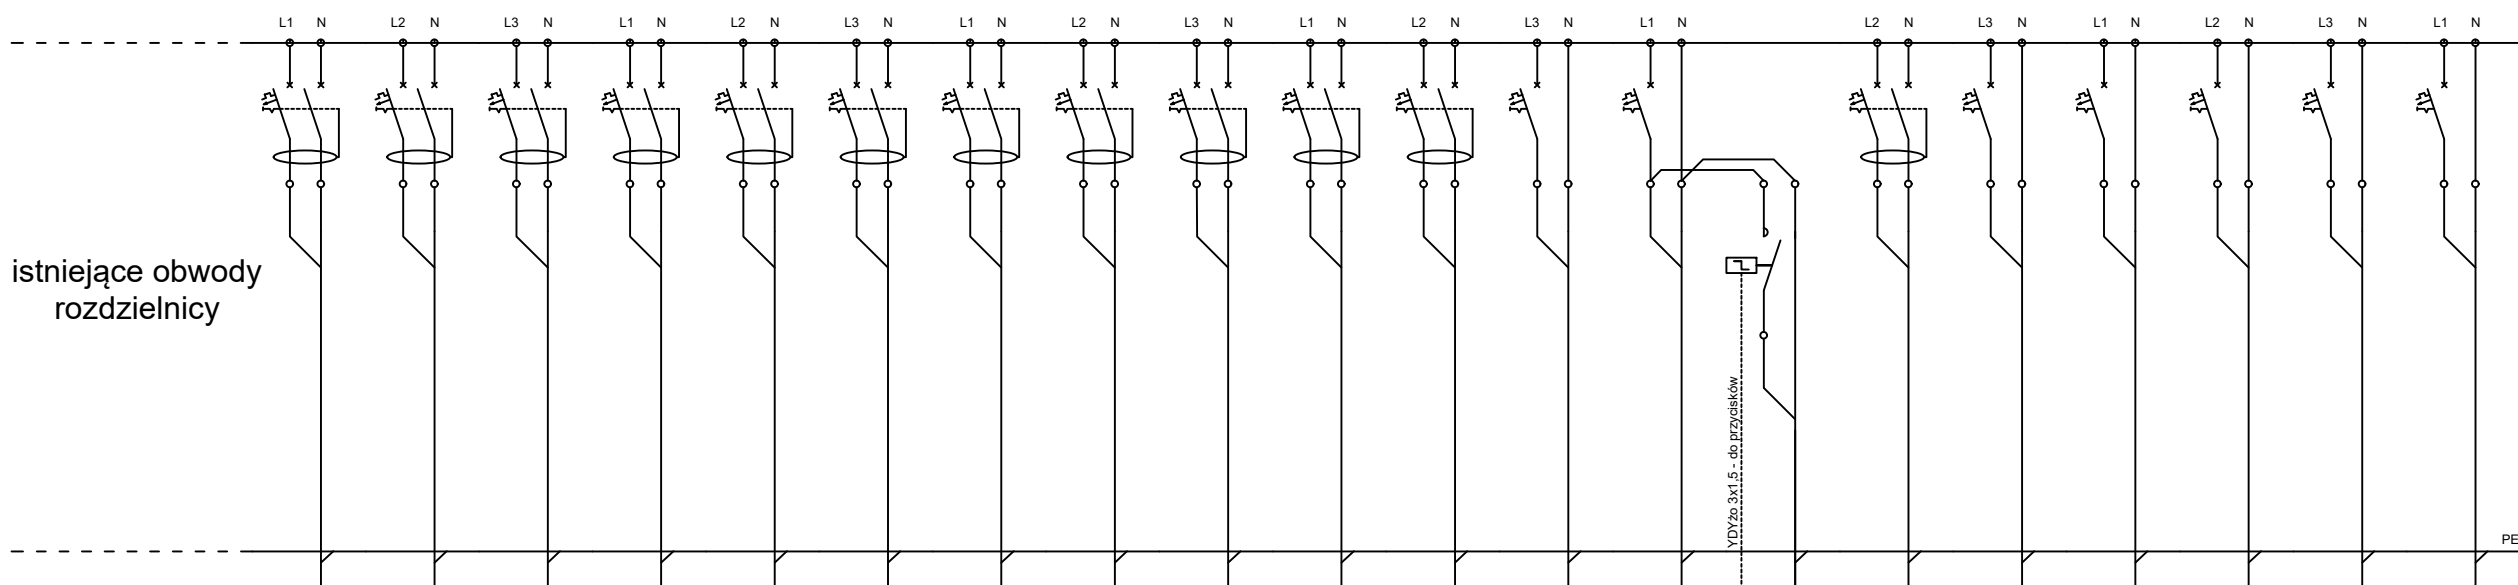


istniejące obwody  
rozdzielnicy

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	14	15	16	17	18	19
Opis obwodu	gniazdo 230V kuchenska	gniazda 230V aneks kuchenny	gniazda 230V pralka	gniazda 230V suszarka	gniazda 230V pralnia	gniazda 230V pokoj gošcinny	gniazda 230V pokoj gošcinny	gniazda 230V łazienki	gniazda 230V pom. biurowe	gniazda 230V pom. biurowe	gniazda 230V magazyn	ošwietlenie	ošwietlenie	pomieszczenie 308a	ošwietlenie łazienek	ošwietlenie korytarz	wypust 230V klimatyzacja	wypust 230V klimatyzacja	wypust 230V centrala wentylacyjna	wypust 230V wentylator dachowy
Typ aparatów	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	P 312 B-16 30mA	S301 B-10	S301 B-10	SM320 2z, PB 301 1z	P 312 B-10 30mA	S301 B-10	S301 B-16	S301 B-16	S301 C-10	S301 B-16
Moc	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Typ i przekrój przewodu	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YKY2o 3x2,5	YKY2o 3x2,5	YKY2o 3x2,5	YKY2o 3x2,5

projektowana część  
rozdzielnicy RC-3

EATON



Eaton BF—U—2/48—C,  
590x470x134

1.2024		05.02.2024		inz. Michał Długoski			
rewizja nr		data		projektant		podpis	
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMOWARSZTAT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY							
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM							
INWESTOR TEATR WYBRZEŻE ul. Św. Ducha 2, 80–834 GDAŃSK							
PROJEKT MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2 działka nr 236, obr. 89							
WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY 81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl				WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY 81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl			
ELEEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOSKI 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl				ELEEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOSKI 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl			
PROJEKTANT inz. Michał Długoski upr. nr POM/0015/P00E/08				GŁÓWNY PROJEKTANT dr inz. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI upr. nr 3894/GD/89			
SPRAWDZAJĄCY mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01				PROJEKTANT inz. Michał Długoski upr. nr POM/0015/P00E/08			
NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY				NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA ELEKTRYCZNA		SYMBOL TECZKI E1		FAZA PW		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY I WIDOK RC–3		NR RYSUNKU E–11		RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY I WIDOK RC–3		NR RYSUNKU E–11	
SKALA 1:5		DATA 06.03.2023		SKALA 1:5		DATA 30.10.2024	
NAZWA PLIKU instal EE Teatr I – dwg do wystania.dwg				NAZWA PLIKU instal EE Teatr I – dwg do wystania.dwg			