


#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

1 Pom. magazynowe	- 16,70 m2
2 Pom. porządkowe	- 1,20 m2
3 Umywalnia kobiet	- 10,02 m2
4 Szatnia (domowa)	- 5,14 m2
5 Szatnia (robocza)	- 5,14 m2
6 Śluza	- 2,90 m2
7 Umywalnia męska	- 11,27 m2
8 Szatnia (domowa)	- 10,75 m2
9 Szatnia (robocza)	- 10,75 m2
10 Śluza	- 3,60 m2
11 Jadalnia	- 18,65m2
11 Śluza	- 3,30m2
Razem	- 99,42 m2

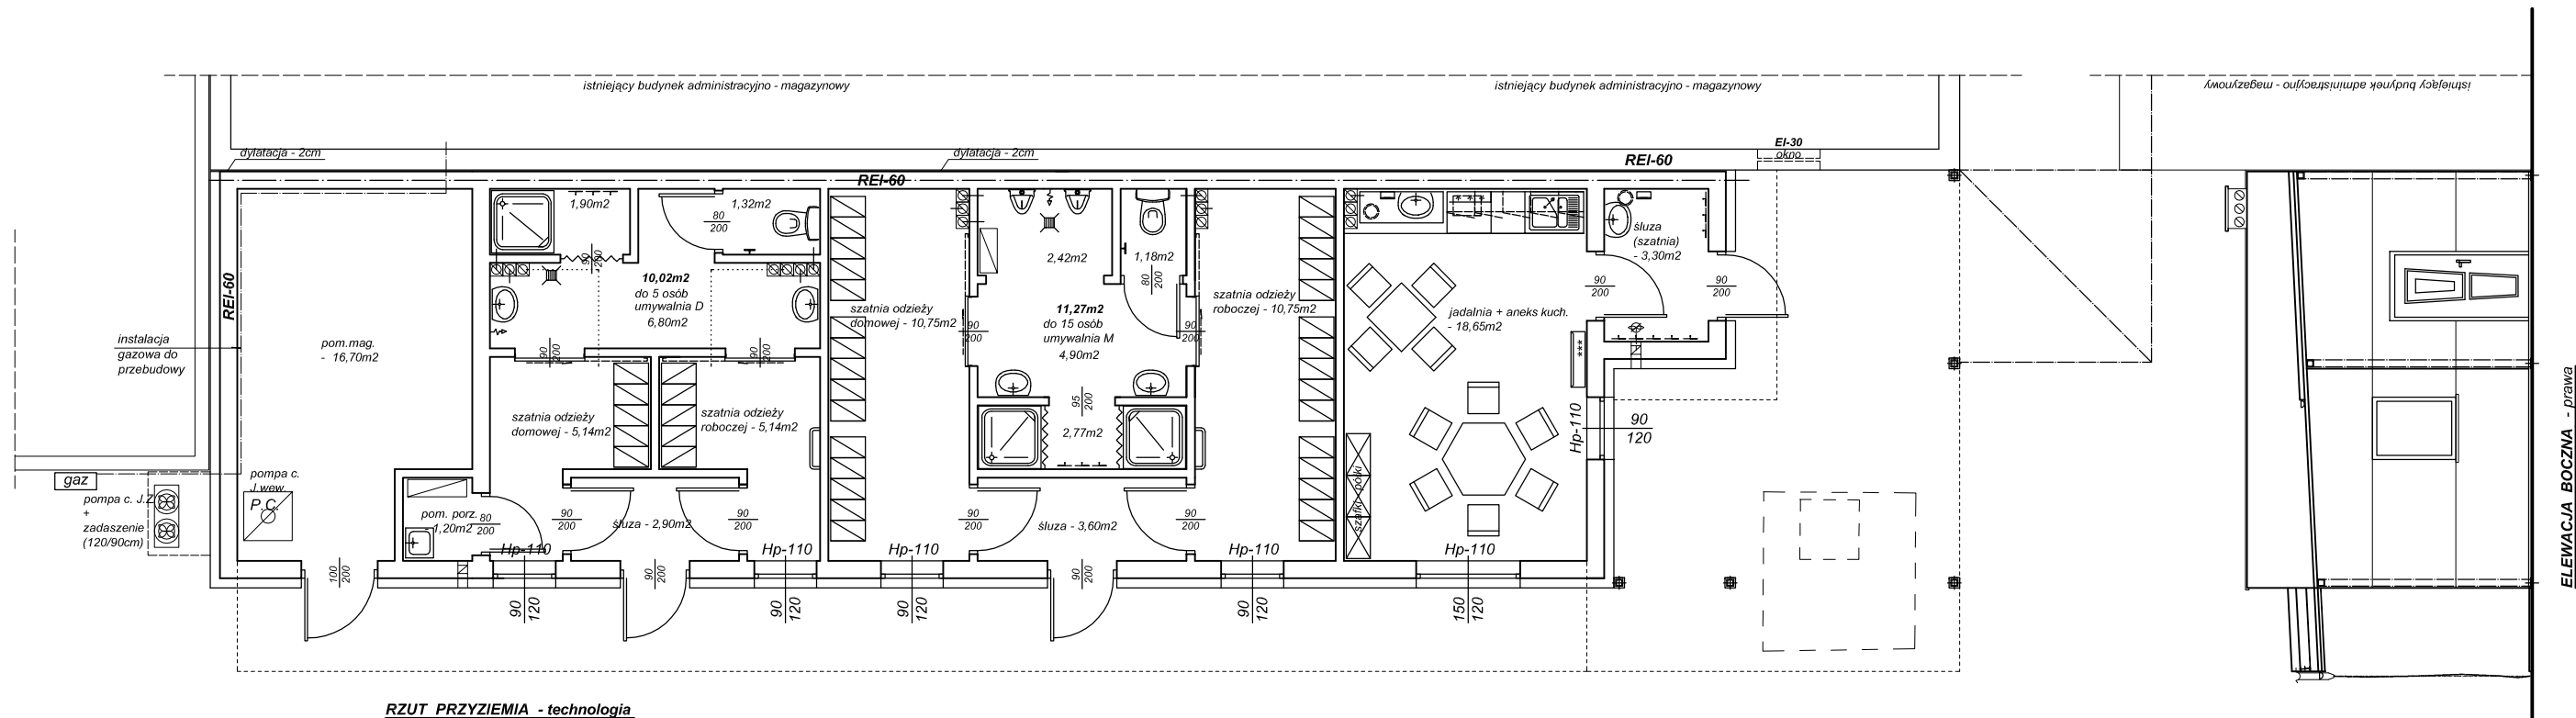

RZUT PRZYZIEMIA - technologia

#### WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE  
- zlewozmywak (40cm od pos.) z wymiowaną wylewką,  
- szafka na środki czystości,

część damska  
SZATNIA odzieży domowej  
- szafki ubraniowe 5 x 30\*50\*180cm,  
- zapewnić siedziska dla 50 %,

WC  
- miska ustępowa,  
- uchwyty na papier,

UMYWALNIA  
2 - umywalka + dozownik mydła,  
1 - natrysk z zasłonką i wieszakami,  
1 - zwężka do węża,

2 - lustro,  
SZATNIA odzieży roboczej  
- szafki ubraniowe 5 x 30\*50\*180cm,  
- zapewnić siedziska dla 50 %,

część męska  
SZATNIA odzieży domowej  
- szafki ubraniowe 15 x 30\*50\*180cm,  
- zapewnić siedziska dla 50 %,

WC  
- miska ustępowa,  
- uchwyty na papier,

UMYWALNIA  
2 - umywalka + dozownik mydła,  
2 - natrysk z zasłonką i wieszakami,  
2 - pisuar,  
1 - zwężka do węża,


2 - lustro,  
SZATNIA odzieży roboczej  
- szafki ubraniowe 5 x 30\*50\*180cm,  
- zapewnić siedziska dla 50 %,

JADALNIA  
1 - szafka z umywalką + dozownik mydła,  
1 - uchwyty na ręczniki jednorazowe,  
1 - zlewozmywak 2-komorowy,  
1 - blat roboczy + szafka wisząca,  
w tym szafka z suszarką do naczyń,  
1 - lodówka (ok. 60x60x150cm),  
1 - kuch. mikrofalowa,  
stoliki dla 10 osób,  
krzesła dla 10 osób,  
20 - szafki do przechowywania posiłków,

PRZEDSIONEK  
1 - umywalka + dozownik mydła,  
1 - uchwyty na ręczniki jednorazowe,

#### KOLORYSTYKA

Cokół, ramka - grafitowy  
Ściany - pasy poziome (czerwony + niebieski)  
Stolarka - okna - białe, drzwi szare  
Dach - biały

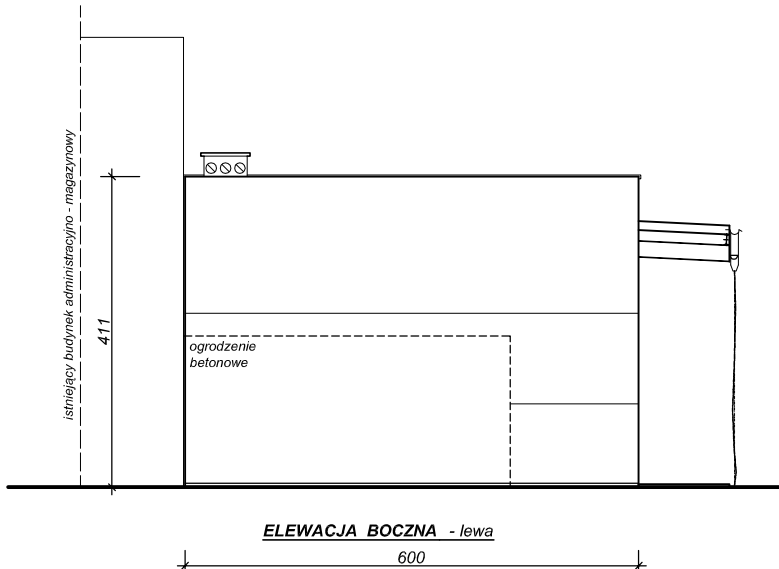

ELEWACJA BOCZNA - lewa

ELEWACJA BOCZNA - prawa

#### BIURO PROJEKTOWE

##### "PROKON"

Sławomir Miziąła

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel. 501 715 029

OBIEKT: Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.  
Dz. nr ewid. 26/9, obr. 25; przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu

INWESTOR: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
62-800 Kalisz, Plac św. Józefa 5

BRANŻA: BUDOWLANA

RYSUNEK: rzut przyziemia - technologia + elewacje

SKALA: 1:100

OPRACOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR MIZIĄŁA

NR UPR.: 1023/92

DATA: 2024-07

NR RYS.: 1

PROJEKTANT: mgr inż. arch. TADEUSZ MIZIĄŁA

NR UPR.: 92/70