

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

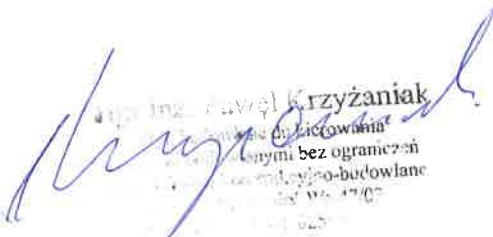
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

NAZWA INWESTYCJI : "WYKONANIE DOBIEGU DO WSPINALNI ORAZ PLACU TRENINGOWEGO"
ADRES INWESTYCJI : 08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45,
INWESTOR : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krzyżaniak
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
03.02.2021


Inż. Paweł Krzyżaniak
Wykonawca robót budowlanych
w zakresie robót drogowo-budowlanych
z siedzibą w Siedlcach, ul. Fyzylierów 21
08-110 Siedlce
NIP: 525-252-10-01
REGON: 142043000

INWESTOR :

Siedlce

02.03.2021

Data zatwierdzenia


KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
st.bryg. mgr inż. Andrzej CELIŃSKI

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni utwardzonych			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-02	30,5*11,5*0,42+5*5*0,42	m ³	157,82	
				RAZEM	157,82
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	30,5*11,5*5*5	m ²	375,75	
				RAZEM	375,75
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	30*11+5*5	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-02	Krotność = 5 355	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego marnego frakcja 5-30mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	355	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frakcja 5-30mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-02	Krotność = -5 355	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frakcja 0,05-5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 5 355	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
8	Anakliza	Nawierzchnia elastyczna zgodna z projektem technicznym	m ²		
d.1	wasna	355	m ²	355,00	
				RAZEM	355,00
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	30*2+11*2+5*2	m	92,00	
				RAZEM	92,00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	92*0,2*0,2	m ³	3,68	
				RAZEM	3,68
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-05	R*0,955 1,0*(30*2+13*2)	m ²	86,00	
				RAZEM	86,00
12	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0411-01	R*0,955 86	m ²	86,00	
				RAZEM	86,00
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków pilka siatkowa	szt.		
d.1	0309-03	R*0,955 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	Analiza własna	Piłkochwył 33m X 6m Zgodnie z projektem technicznym	m ²		
d.1		R*0,955 39*6	m ²	234,00	
				RAZEM	234,00
15	Analiza własna	Słupki do siatkówki stalowe ocynkowane + siatka	kpl.		
d.1		R*0,955 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00