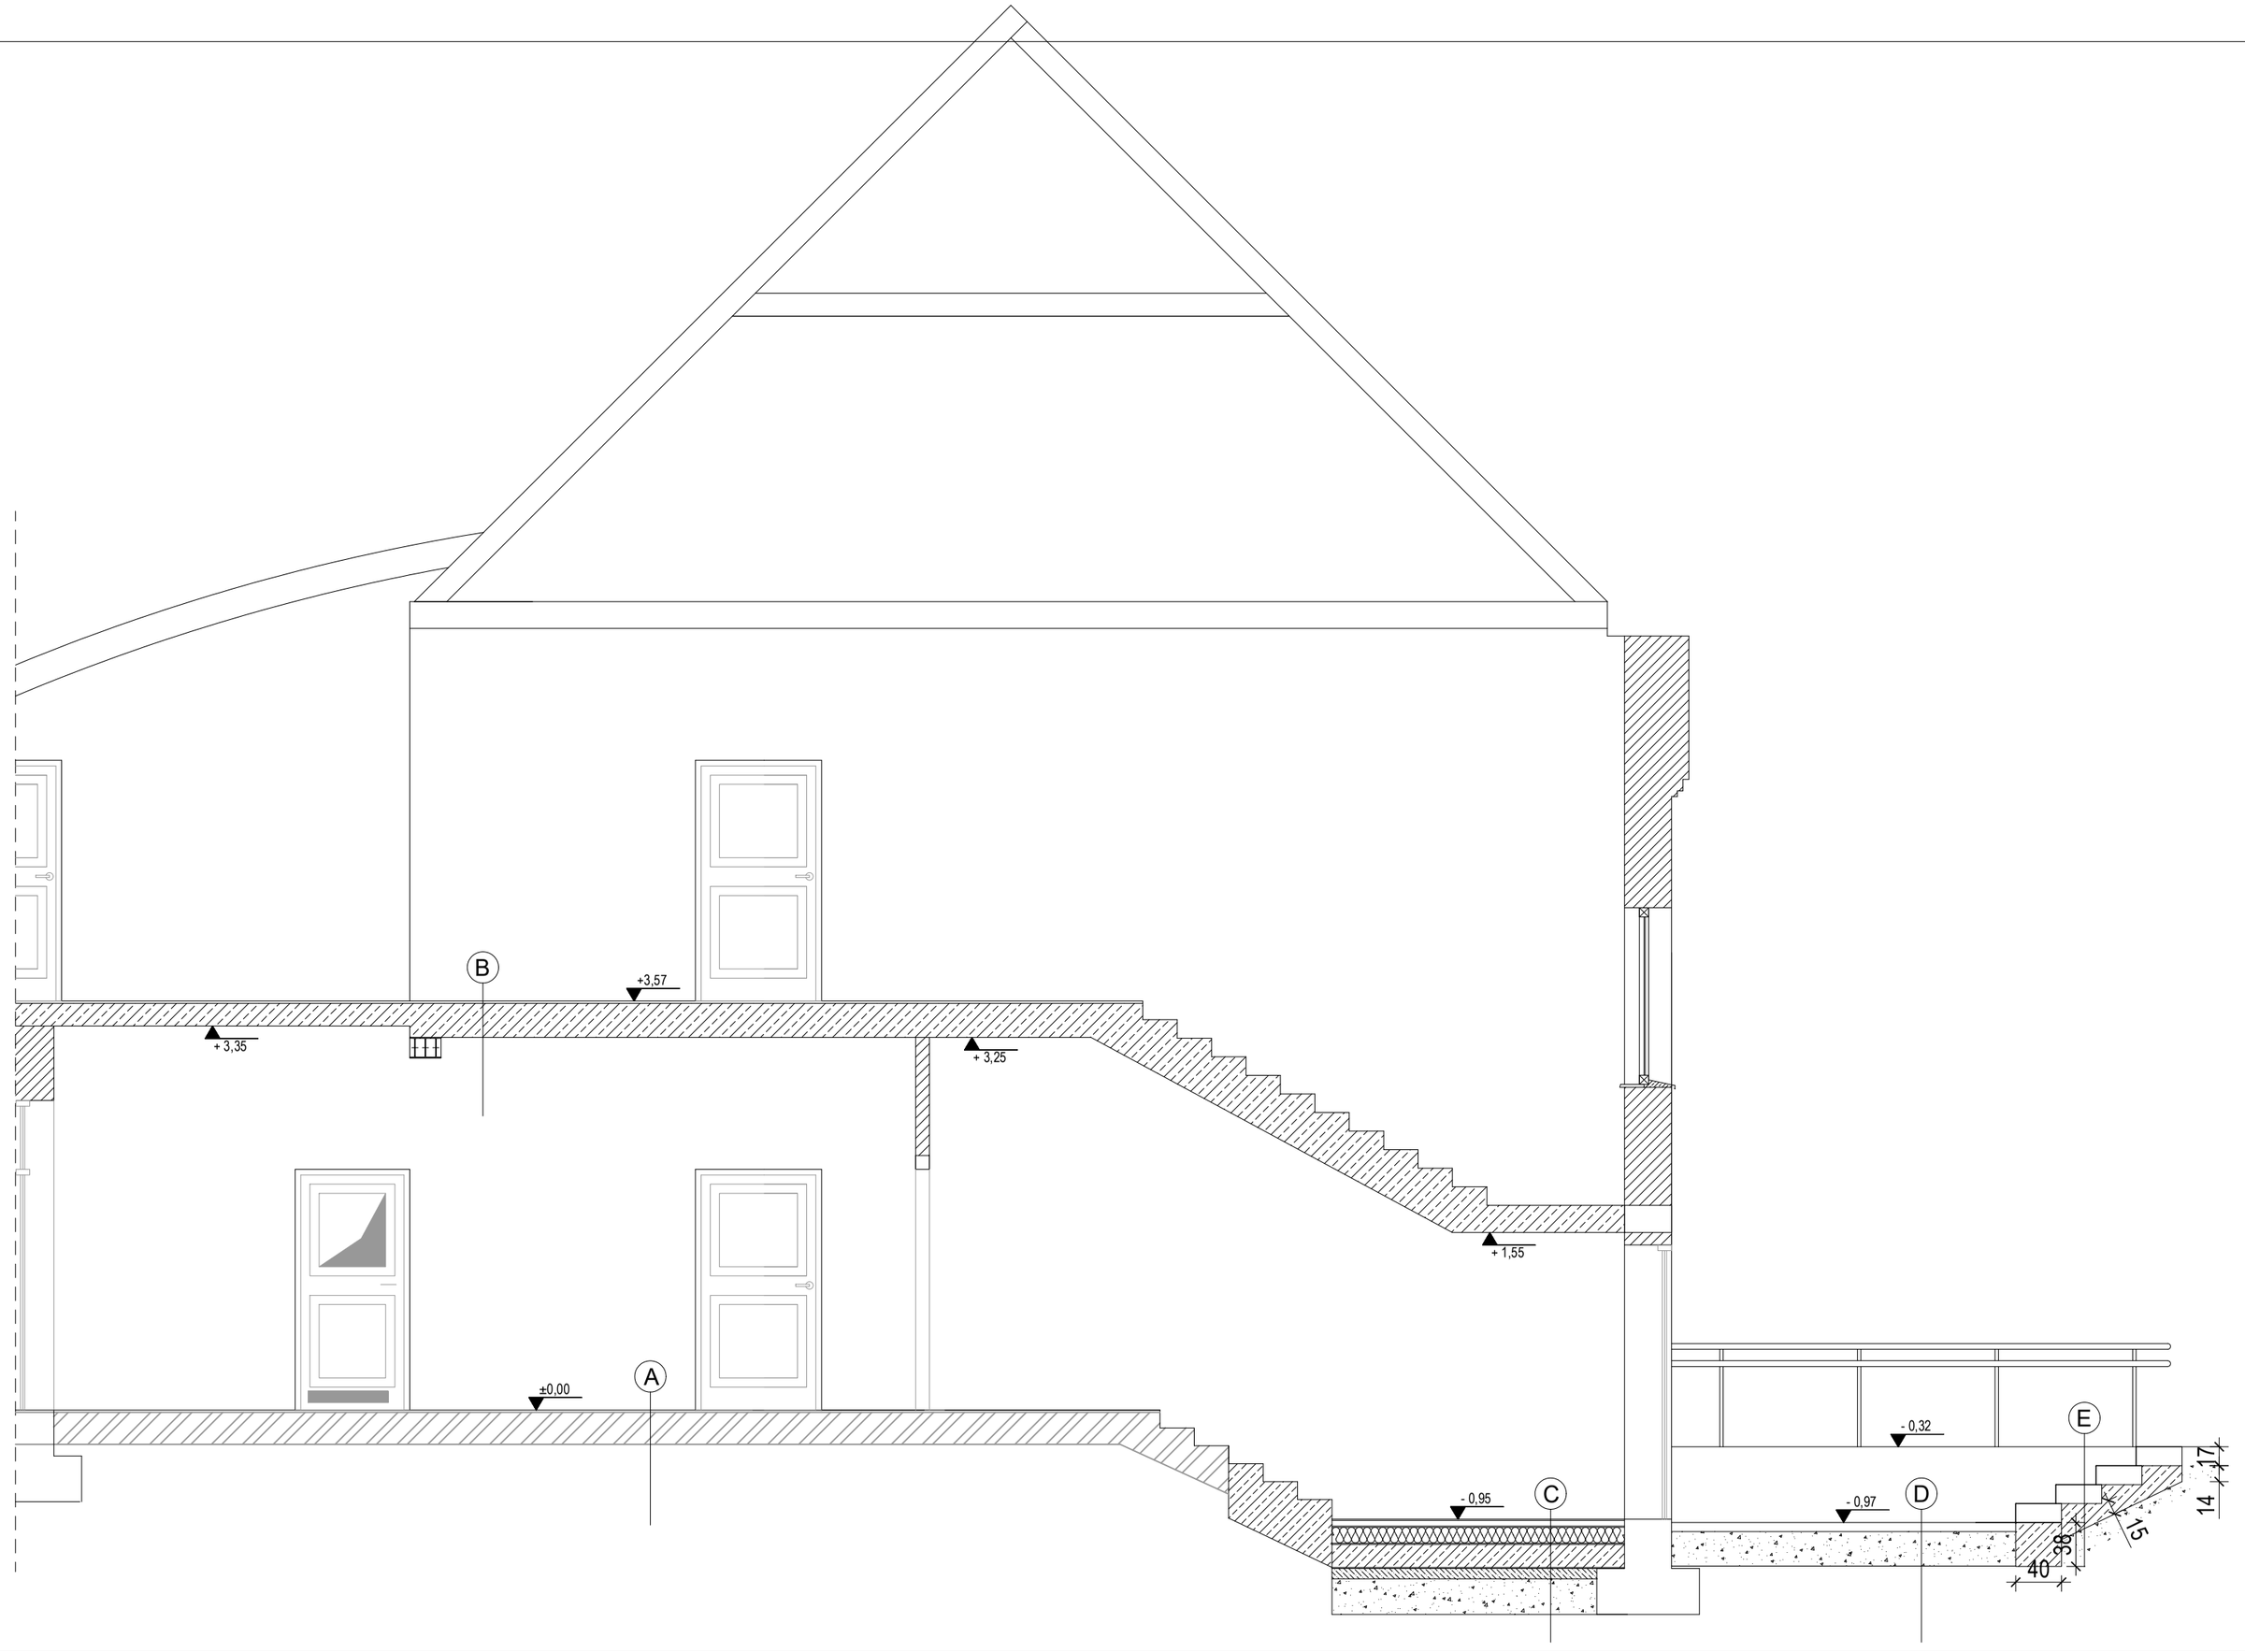


JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
MAGDALENA KORZENIEWSKA

KŁODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

UWAGI I OPISY

| A - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE | |
|---|---|
| Powierzchniowe wykończenie posadzki | 2,0 cm |
| Istniejące warstwy posadzkowe | |

| B - UKŁAD WARSTW NA STROPIE | |
|---|---|
| Powierzchniowe wykończenie posadzki | 2,0 cm |
| Strop międzykondygnacyjny | |
| Tynk cementowo-wapienny | 1,5 cm |

| C - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE | |
|---|---|
| Powierzchniowe wykończenie posadzki | 2,0 cm |
| Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo | 5,0 cm |
| Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą | 0,02 cm |
| Styropian parkingowy EPS 200 | 15,0 cm |
| Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą | 0,05 cm |
| Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym | 20,0 cm |
| Papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru KVE 45K | 0,5 cm |
| Beton podkładowy C12/15 | 14,0 cm |
| Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95 ) | 40,0 cm |

| D - UKŁAD WARSTW SCHÓD ZEWNĘTRZNYCH | |
|---|---|
| Kostka betonowa | gr. 8cm |
| Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95 ) | 30,0 cm |

| E - UKŁAD WARSTW SCHÓD ZEWNĘTRZNYCH | |
|---|---|
| Okładzina schodów - stopnie blokowe | gr. 17cm |
| Schody żelbetowe beton B25, stal RB500W, St3SX-b | gr. 15 cm |
| Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95 ) | 40,0 cm |

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE- CZAS POBUTU DZIECI DO 5GODZIN

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2
63-800 GOSTYŃ

OBIEKT
SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNOWIE

LOKALIZACJA KUNOWO DZ NR 69/2
GMINA GOSTYŃ

PROJEKTANT PROWADZĄCY:
inż.mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18
w specjalności konstrukcyjnej

PROJEKTANT :
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
upr.proj.nr 1131/88/Lo
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Magdalena Bolanowska
upr.proj.bud. nr WP-OIA/0901/p/824/2007
w specjalności architektonicznej

PRZEDMIOT RYSUNKU
# PRZEKROJ A-A

| STADIUM | BRANŻA | DATA | STRONA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTONICZNA | 11-2024 | 15 | 1:50 | A-02 |