


Szczegół wykonania nadproży skala 1:50

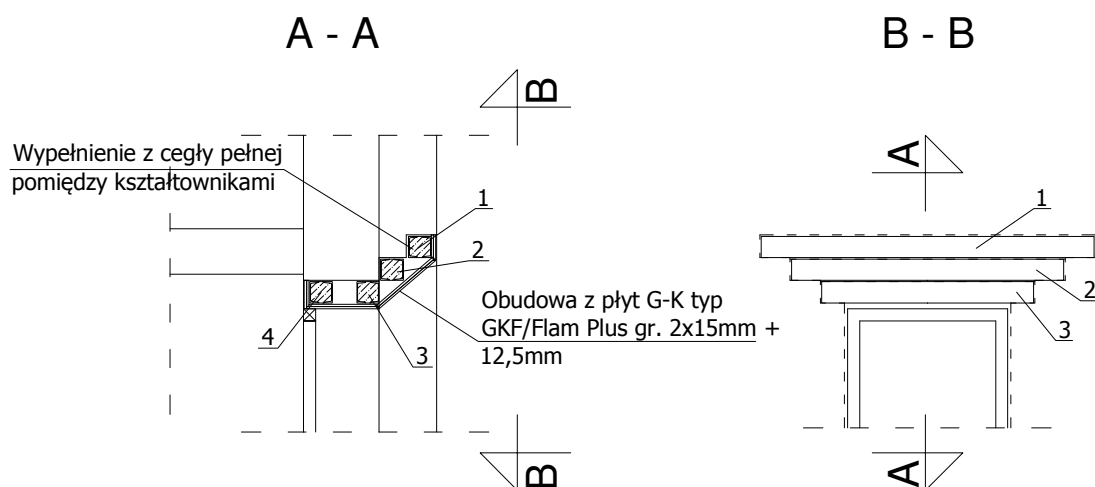

UWAGA:

Nadproża z kształtowników CE140 wykonywać etapami w kolejności jak wyżej. Pod nadproże nr 1 wykonać otwór o 60cm szerszy z każdej strony od otworu drzwiowego. Pod nadproże nr 2 wykonać otwór o 40 cm szerszy z każdej strony od otworu drzwiowego. Podczas prac zachować ostrożność tak by nie uszkodzić oparcia nadproża nr 1. Nadproże nr 3 wykonać analogicznie jak nadproże nr 2, oparcie min. 20 cm. Wszystkie trzy nadproża wykonać z pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Miejskim. Nadproże nr 4 wykonać z pomieszczenia byłej prokuratury. Nadproża opierać na poduszce z zaprawy marki M7, pomiędzy kształtownikami wypełnienie z cegły pełnej, ceowniki łączyć między sobą prętami gwintowanymi M12 skręcanymi obustronnie nakrętkami. M12. Pozostałą wolną przestrzeń wypełnić zaprawą murarską lub betonem klasy C16/20. Nadproża obudować potrójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych spełniających wymóg odporności EI120. Drzwi muszą spełniać wymóg odporności ogniowej EI60. Do montażu stosować tylko pianki przeciwpożarowe ognioodporne.

str. 19

<div><div>PP3</div><div>H. CIESIELSKI</div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</div>		<div>63-900 RAWICZ</div> <div>UL. SZARYCH SZEREGÓW 2A</div> <div>tel. 65 545 21 53</div> <div>adres e-mail: biuro@ciesielski.home.pl</div>		<div>temat</div> <div>opracowania:</div> <div>WYKONANIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY BUDYNKAMI</div> <div>URZĘDU MIASTA I BYŁEJ PROKURATURY</div>					
<div>rysunek :</div>	<div>Szczegół wykonania nadproży</div>			<div>skala:</div>	<div>1 : 50</div>	<div>data :</div>	<div>23.12.2021</div>	<div>nr rys.:</div>	<div>K1</div>
<div>adres obiektu :</div>	<div>dz. nr 488/7, obręb Rawicz, jedn. ewid. Rawicz</div>			<div>inwestor :</div>	<div>Gmina Rawicz</div> <div>ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz</div>				
<div>projektant :</div>	<div>mgr inż. arch. Dorota Duda</div>	<div>branża</div>	<div>architektura</div>	<div>nr uprawn.</div>	<div>06 / 05 / DOIA</div>	<div>podpis</div>			
<div>projektant :</div>	<div>mgr inż. Henryk Ciesielski</div>		<div>konstrukcja</div>		<div>1761 / 94 / Lo</div>				
<div>asystent :</div>	<div>mgr inż. Piotr Małecki</div>								