


# Widok od zewnątrz ścianki aluminiowej

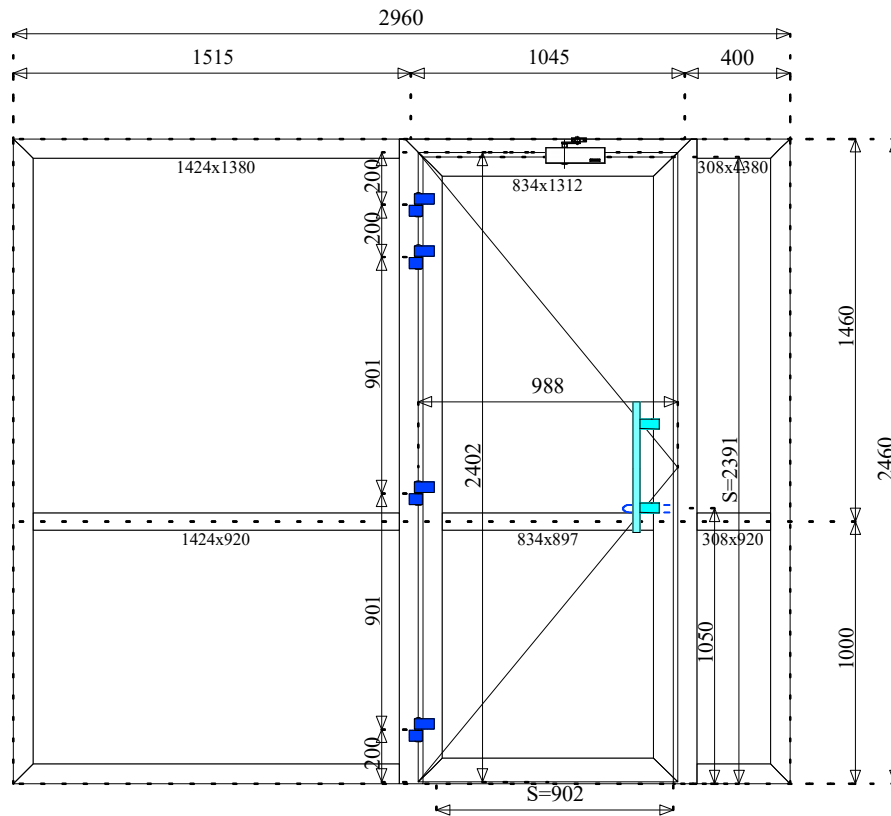

- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej o głębokości konstrukcyjnej 52 mm
- szyba bezpieczna np.:szkło laminowane VSG 44.2
- w drzwiach należy zastosować:
  - pochwył 0,6 m oraz klamkę
  - 1 zamek
  - elektrozaczep
  - samozamykacz
- brak progów - szczelina 6mm