

PRACE REMONTOWE PRZEWDZIANE DO WYKONANIA W CZĘŚCI PDOZ W OBIEKCIE KPP NOWA SÓL

Wykonawca prac zapewni na swój koszt usunięcie z budynku gruzu i elementów przewidzianych do rozbiórki, zapewni również ich wywóz i utylizację.

1. Dostarczenie i zamontowanie 3 przycisków alarmowych jako części Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz magazynach czystej i brudnej bielizny. W zakresie czynności jest podłączenie i skonfigurowanie całego systemu. Należy rozbudować istniejący system o wymienione elementy (według wytycznych zamawiającego), a w przypadku gdy jego stan techniczny nie pozwala na rozbudowę, należy wymienić system na nowy w całości. System musi spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy.


Zakres prac:

- Instalowanie 3 szt. przycisku napadowego,
- Mechaniczne wykucie bruzd,
- Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm,
- Przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach - 6 szt.,
- Zamurowanie przebić w ścianach,
- Podłączenie przewodów kabelkowych ok. 45 m w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,
- Sprawdzenie obwodu,
- Konfigurowanie systemu sygnalizacji włamania-napadu,



Zdjęcie nr 1 – Przykład planowanego przycisku napadowego

2. Zamontowanie w pokoju sanitarnym dla kobiet przesłony (drzwiczek kowbojskich) pod natryskiem z płyty HPL - laminatu wysokociśnieniowego warstwowego, termoutwardzalnego, obustronnie odpornego na zewnętrzne warunki. Materiały użyte należy przewidzieć o podwyższonej wilgotności (odporność na działanie wody i pary wodnej) z przeznaczeniem dla kabin prysznicowych. Drzwiczki (podwójne) wykonać o wymiarach 125 x 90 (2*45) cm na wzór przedstawionych drzwiczek na zdjęciach poniżej.

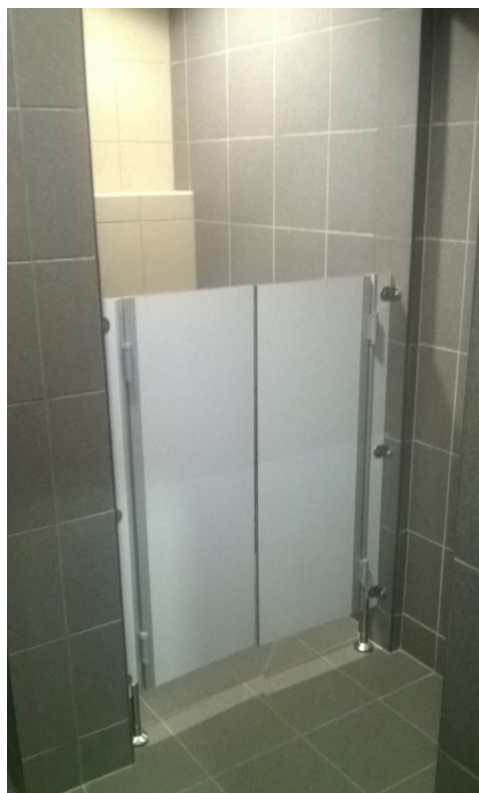

Zdjęcie nr 2 - Przykład zastosowania przesłony z drzwiczek kowbojskich w pomieszczeniu sanitarnym

3. Dostarczenie i zamontowanie 3 zewnętrznych stalowych krat okiennych oraz 3 wewnętrznych siatek stalowych w oknach: magazynu do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz pokoju do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu (pomieszczenia obsługi pomieszczenia PDOZ). Okna mają wymiary 200 x 200 cm.

Krata stalowa z prętów \varnothing 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach poziomych co 200 mm o wym. 50 x 8 mm. Kraty należy wykonać na wzór istniejących w pokoju zatrzymań.

Siatka stalowa wewnętrzna wykonana z drutu \varnothing 2-3 mm wzmocniona teownikiem, otwierana z zamkiem i zamocowana w ościeżnicy metalowej.

4. Zakotwienie kraty stalowej stałej do posadzki w głównym wejściu do PDOZ. Przewidzieć należy dwie kotwy do betonu.

