

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbudowa kapliczki Maryjnej w m. Turze w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie, etap 2, odcinek od km 96+200 do km 104+055”

I. WSTĘP

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem kapliczki Maryjnej w m. Turze. Wykonawca zobowiązany jest, zachowując przy tym należyta staranność, do zapoznania się z OPZ, dokumentacją, która stanowi zał. nr 1 i 2 do OPZ – tj. zakresem prac do wykonania, a także stanem istniejącym.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy kapliczki Maryjnej w m. Turze na działce nr 23/1 w km ok 83+345 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 224, w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie, etap 2, odcinek od km 96+200 do km 104+055”.

Budowa kapliczki realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Tczewskiego – decyzja nr 1.113.2022 z dnia 2 lutego 2023 r. (znak sprawy: WB.6740.113.2022).

Zakres prac obejmuje odtworzenie zlikwidowanego obiektu w jego pierwotnej formie w nowej lokalizacji wskazanej na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2,82 m².

Szczegółowy zakres prac:

1. Oznakowanie terenu prowadzenia robót.
2. Roboty przygotowawcze, w tym:
 - Zabezpieczenie drzew sąsiadujących z robotami.
 - Pielęgnacja zieleni w zakresie przycięcia odrostów przy drzewie znajdującym się w sąsiedztwie obiektu.
 - Karczowanie ok. 12 szt. karpin wraz z wywiezieniem i utylizacją.
 - Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm w zakresie niezbędnym do wykonania obiektu.

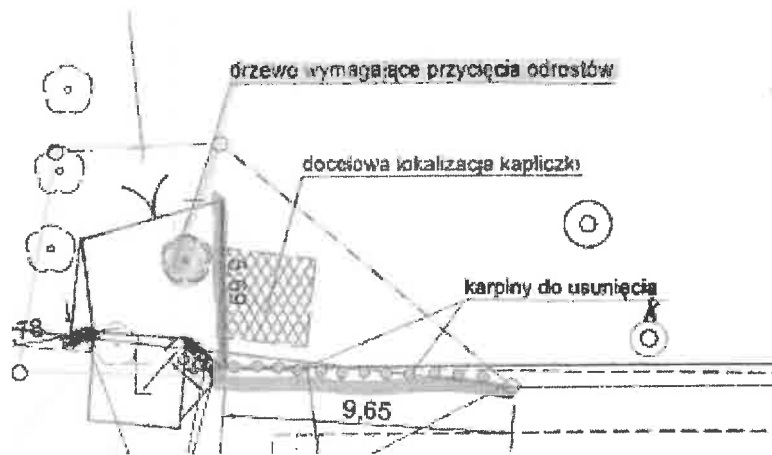

3. Roboty ziemne, w tym wykopu pod płytę fundamentową.
4. Wykonanie obiektu wg dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do OPZ, w tym:
 - Wykonanie płyty żelbetowej,
 - Budowa kapliczki z wykorzystaniem materiałów analogicznych do zastosowanych na obiekcie pierwotnym, tj. mur z cegły pełnej naturalnej oraz pokrycie dachu z dachówki karpinówki ceramicznej oraz z wykorzystaniem materiałów z dotychczasowego obiektu – przeszklenia w ramach, odrestaurowany krzyż stalowy i odrestaurowana figura,
 - Ustawienie ogrodzenia – z wykorzystaniem dotychczasowego odrestaurowanego materiału.
5. Utwardzenie terenu przy obiekcie w celu umożliwienia swobodnego dostępu do kapliczki od strony chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa gr. 15 cm – pow. ok. 4 m².
6. Roboty wykończeniowe, w tym humusowanie gr. 10 cm wraz obsianiem trawą obszaru wokół obiektu pow. ok. 12 m².
7. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach.
8. Obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego.
9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z rejestracją w POGiK mapy powykonawczej.
10. Wykonanie wszystkich obowiązków zgodnie z Umową oraz SWRPZ.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE – SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

Prace przy odbudowie kapliczki Maryjnej należy prowadzić zgodnie z niniejszym OPZ oraz dokumentacją projektową.

Materiały i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym i posiadać aktualne aprobaty, świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Materiały odrestaurowane pochodzące z pierwotnego obiektu (przeszklenia w ramach, krzyż, figura i ogrodzenie) są przechowywane w Parafii w Turzu.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek zawarcia/posiadania ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na czas trwania robót objętych Umową.

IV. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności, tj. podczas mgły, śnieżycy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru. Prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji poszczególnych prac powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (hełmy, rękawice, kamizelki ostrzegawcze).

Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- 1) prawidłowe prowadzenie robót, w tym za oznakowanie robót,
- 2) bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz na chodniku w pobliżu terenu prowadzenia robót,
- 3) ewentualne uszkodzenia urządzeń, budowli, elementów wyposażenia drogi, ogrodzeń, zadrzewień itp.

VI. ROZLICZENIE Z TYTUŁU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Po zakończeniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru. Zapłata ryczałtowego wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy nastąpi po odbiorze Przedmiotu Umowy, w tym po skutecznym złożeniu zawiadomienia o zakończeniu robót.

Załączniki:

1. Projekt Budowlany – Odbudowa kapliczki Maryjnej w msc. Turze w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie – etap 2, odcinek od km 96+200 do km 104+055” realizowanej w podziale na odcinku – odcinek 1 – etap 2a odcinek od km 96+200 do km 100+830 - czerwiec 2022
2. Projekt Wykonawczy- Odbudowa kapliczki Maryjnej w msc. Turze w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie – etap 2, odcinek od km 96+200 do km 104+055” realizowanej w podziale na odcinku – odcinek 1 – etap 2a odcinek od km 96+200 do km 100+830 - lipiec 2022

Opracował:
Alina Dunajska