RZUT 1:20

ZAMOCOWANIE PROFILI ALUMINIOWYCH
DO ŚCIAN

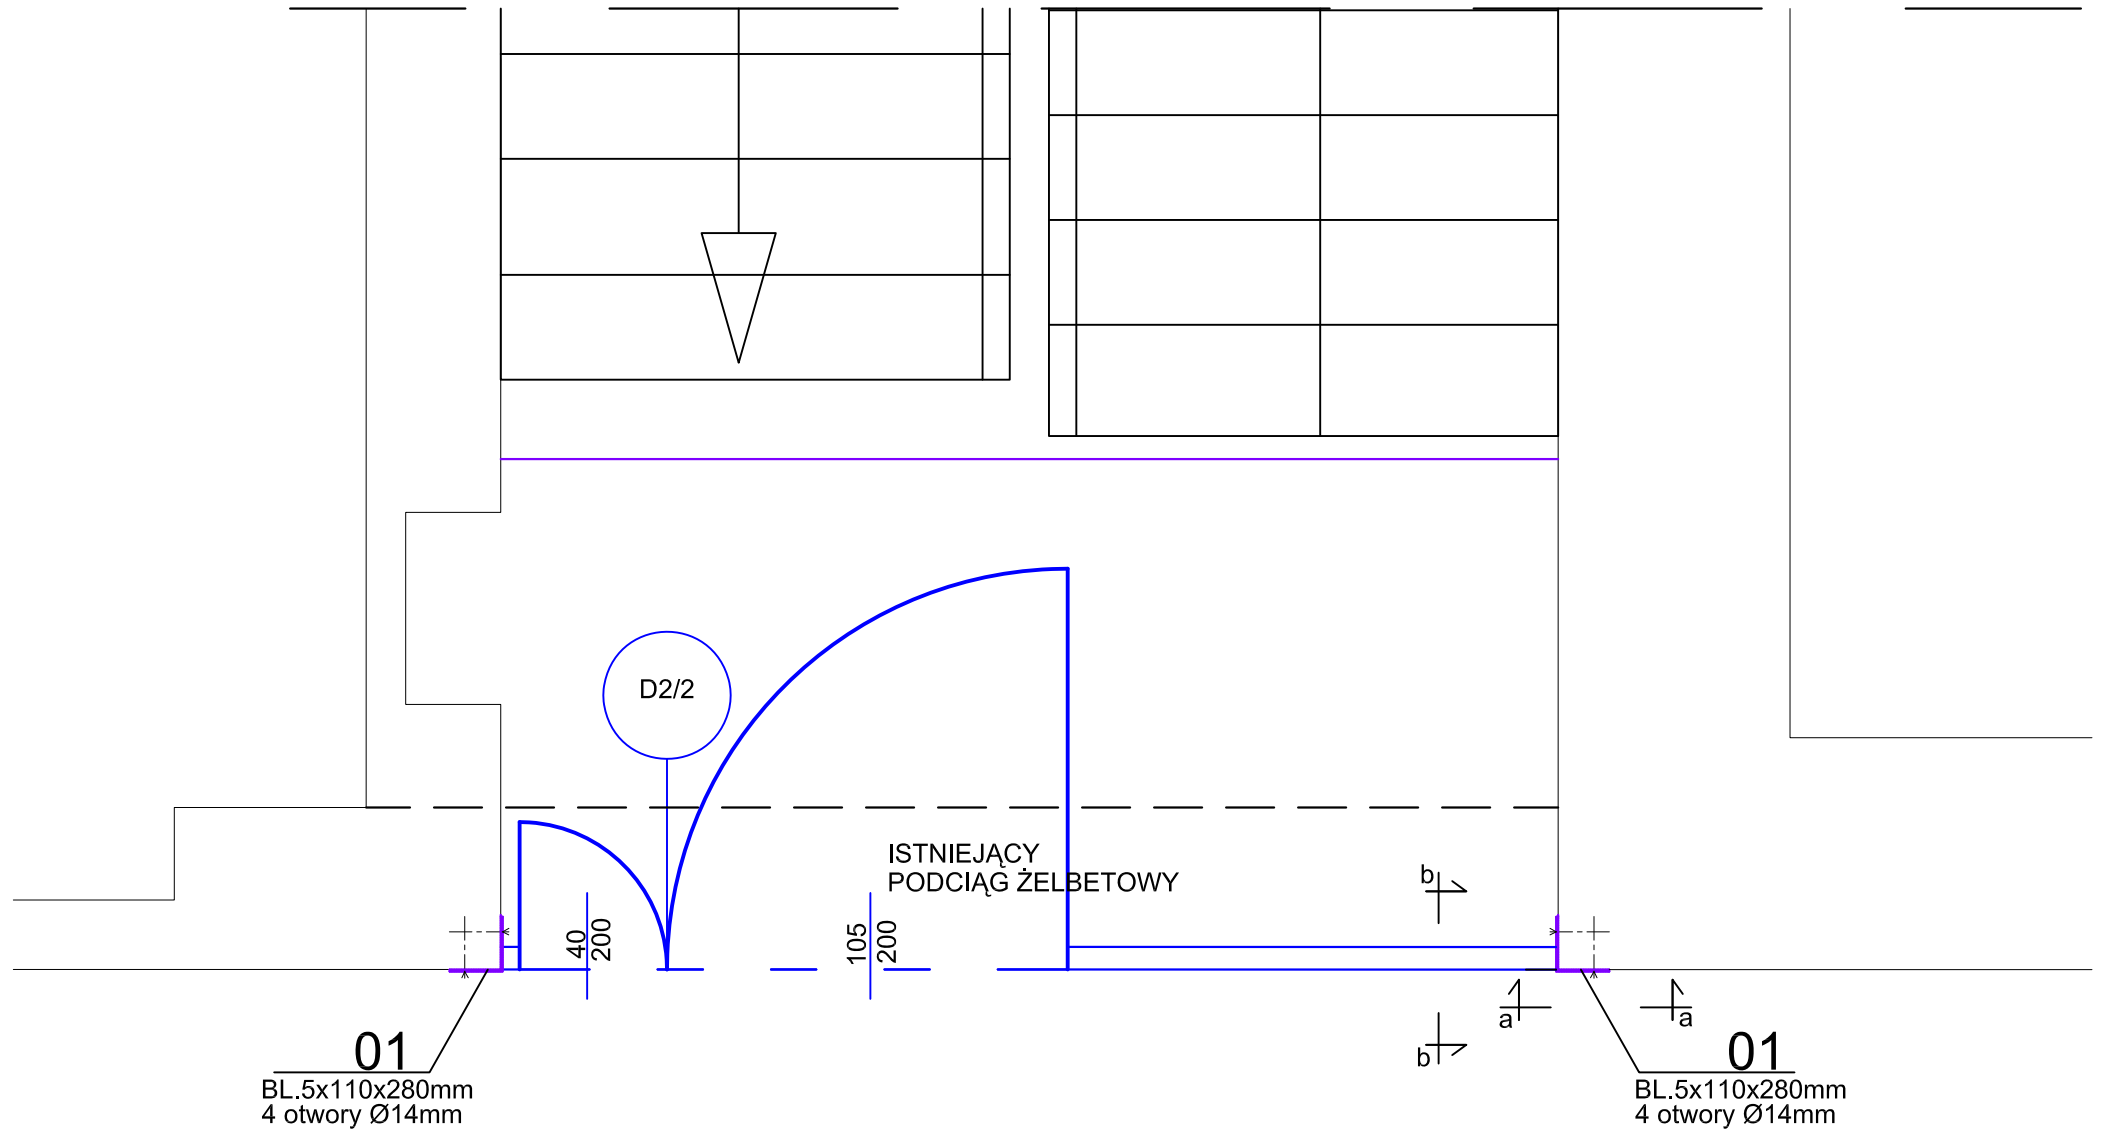

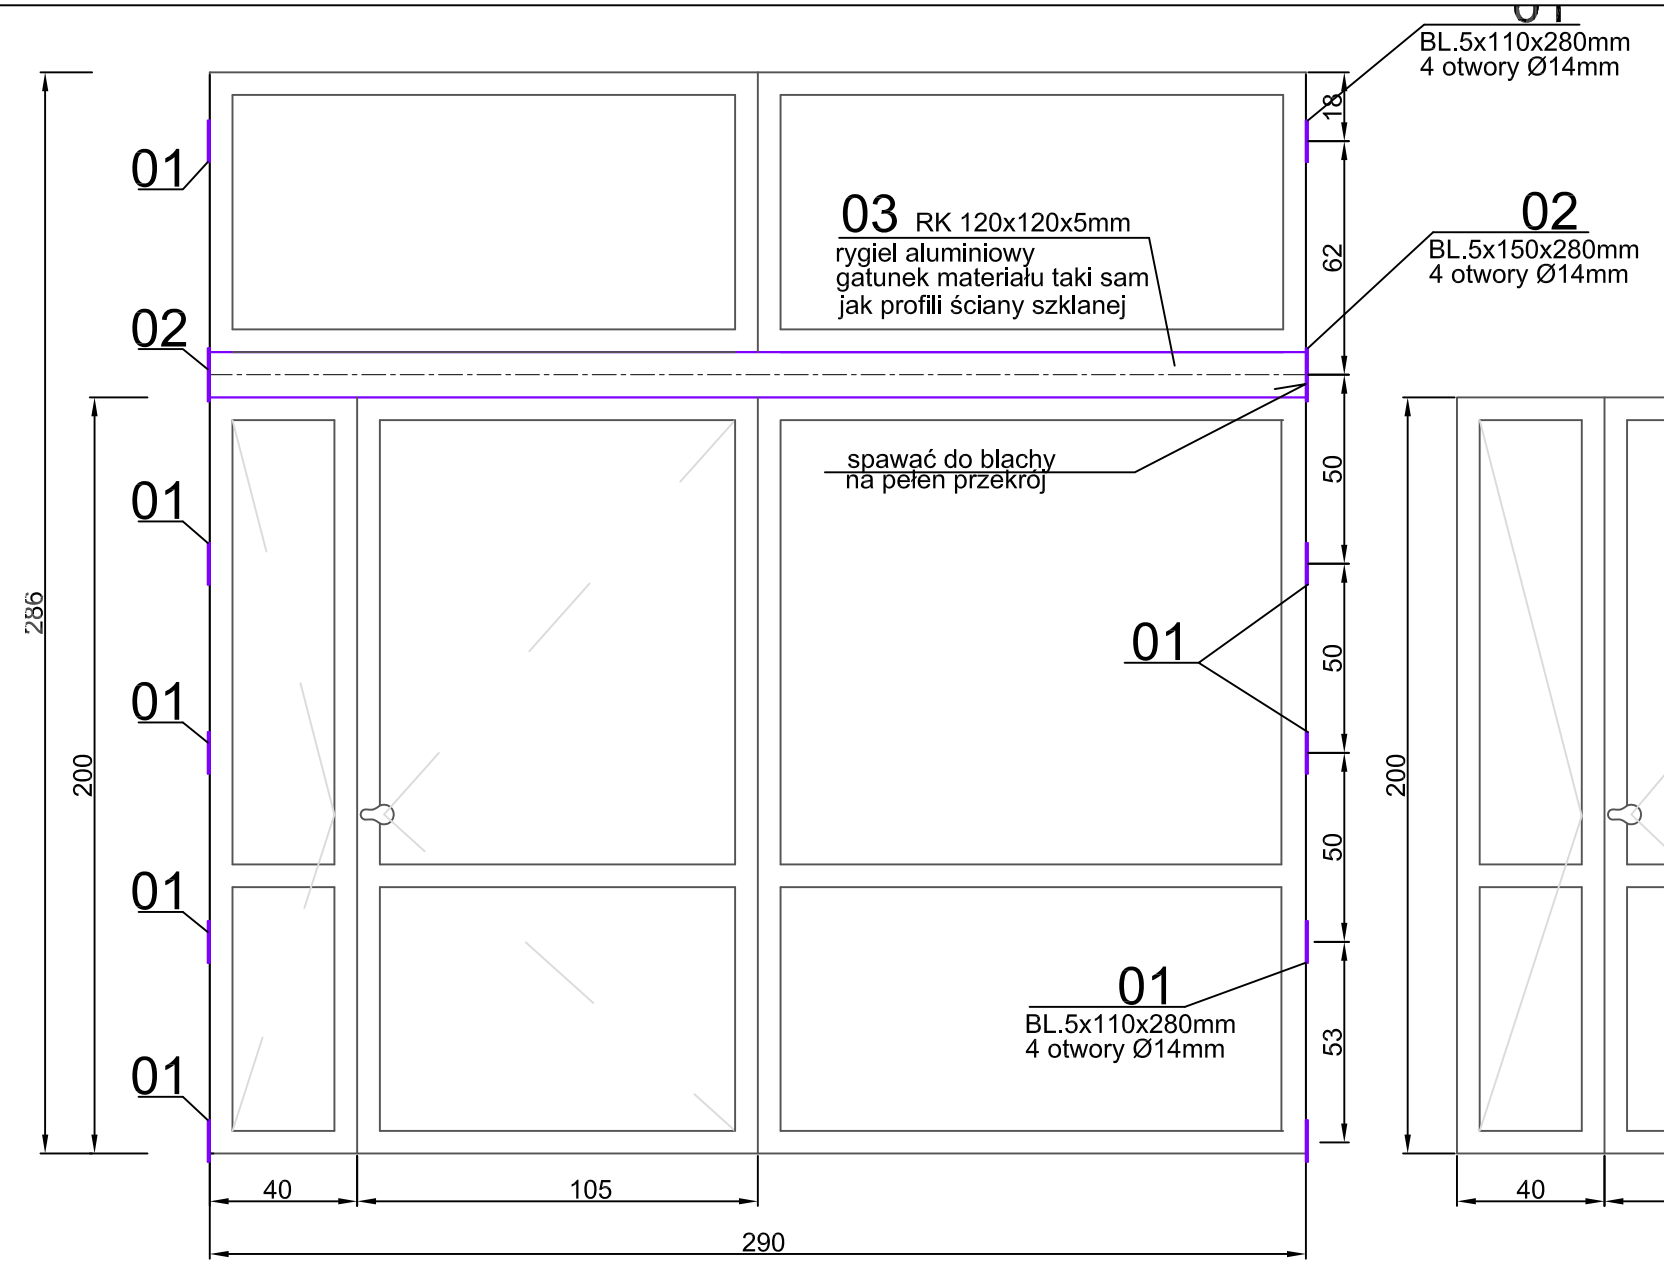

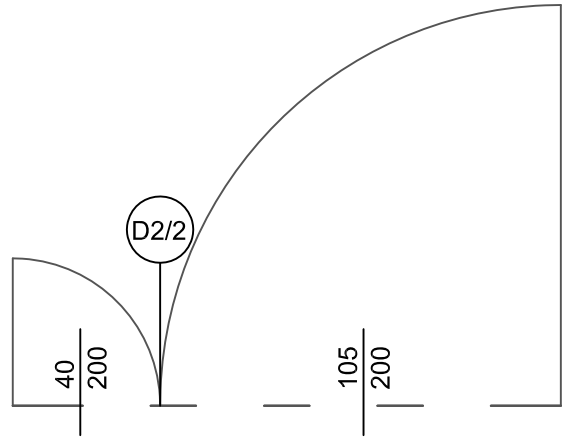

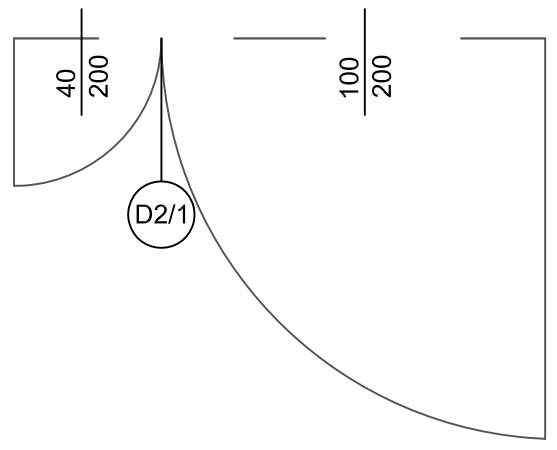

b-b 1:10

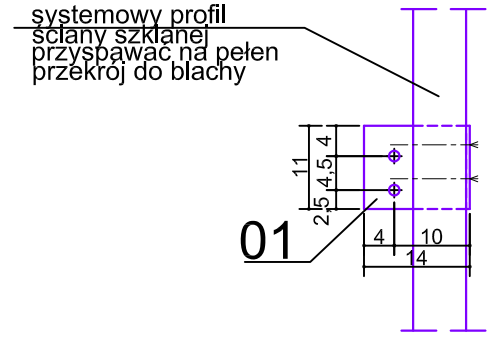

a-a 1:10

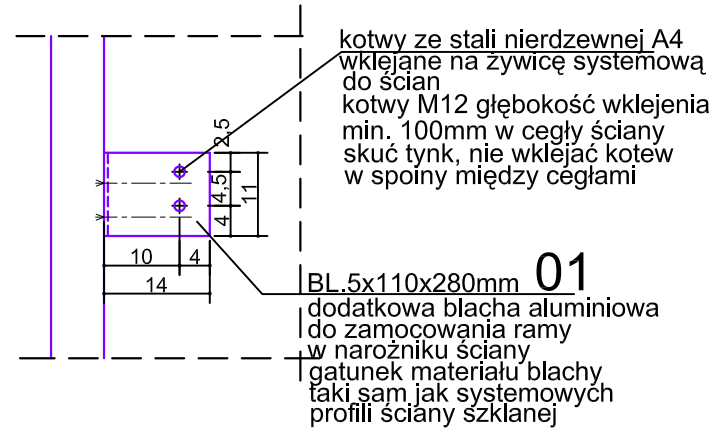

D2/1 - drzwi aluminiowe, o profilu dwukomorowym, odporność ogniowa EI 30, klasa odporności na włamanie RC - bez wymagań.
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, bez przegrody termicznej.
Wypełnienie szyba-szkło bezpieczne ogniоodporne RI30, Drzwi z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. Malowanie proszkowe.
Obustrony pochwyt. Profil wyposażony w peszel
do prowadzenia przewodów instalacji Kontroli Dostępu. Dolna część ramy i próg drzwi licowane z istniejącą posadzką.

D2/2 - drzwi aluminiowe w zabudowie stolarki aluminiowej, o profilu dwukomorowym, wewnętrzne dwuskrzydłowe, bez przegrody termicznej.
Odporność ogniowa zabudowy EI 60, klasa odporności na włamanie RC - bez wymagań. Wypełnienie szyba-szkło bezpieczne ogniоodporne EI60, drzwi z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. Malowanie proszkowe. Obustrony pochwyt. Profil wyposażony w peszel
do prowadzenia przewodów instalacji Kontroli Dostępu. Zabudowa w świetle wnęki, dolna część ramy i próg drzwi licowane z istniejącą posadzką.

UWAGA:
Zamówienie dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów .
Zaleca się wykonanie pomiarów i montażu pod nadzorem przedstawiciela producenta.
Stolarka powinna posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut techniki budowlanej oraz atesty dotyczące dźwiękoszczelności, izolacyjności termicznej

nazwisko	podpis	data		rewizja	faza
projektował: mgr inż. Lucyna Jumas spec: 227/Gd/01		11.2020	ZEUS S.A. ul.Obr. Westerplatte 1 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI tel./fax (058) 304 40 10, 304 40 19	0	PW
sprawdził: mgr inż. Marcin Bartos spec: POM/0112/POOK/13					proj. nr 014/2020
inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa			nazwa rys.		Skala: ---
zadanie: Rozbudowa elektronicznego systemu kontroli dostepu Kompleks wojskowy nr 6045 ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa			Stolarka Aluminiowa		Branża: konstrukcyjna
					nr rys. K-3