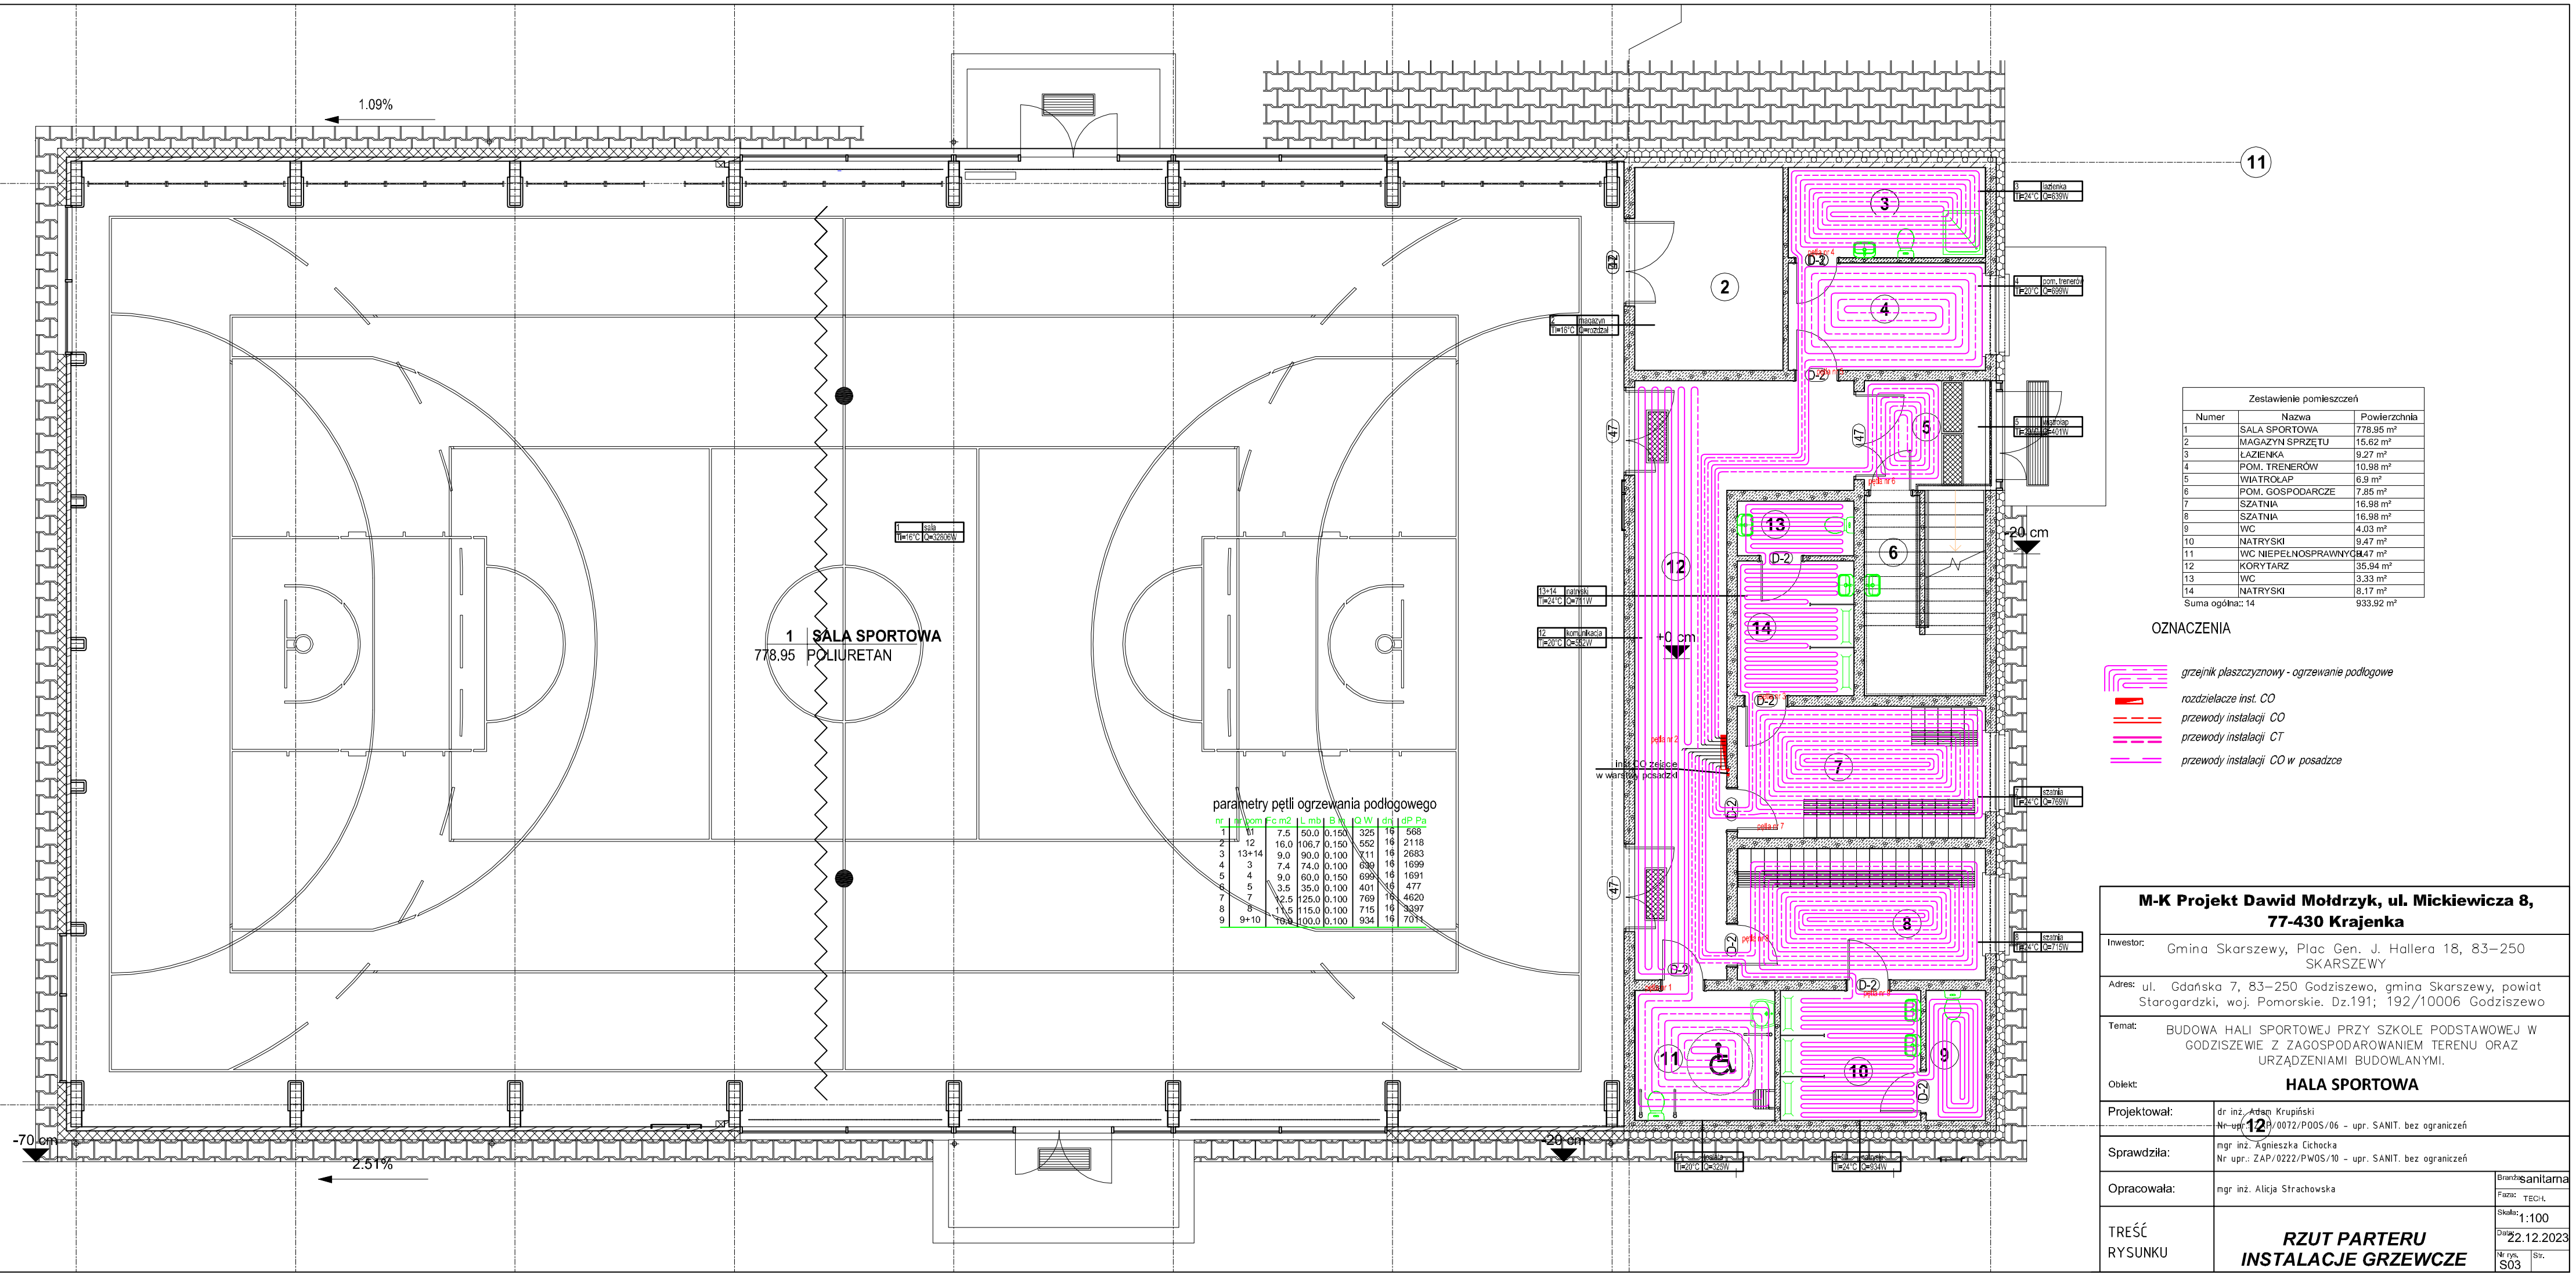

parametry pętli ogrzewania podłogowego

nr	w pom	F c.m2	L mb	B mm	Q W	dn	dP Pa
1	11	7.5	50.0	0.150	325	16	568
2	12	16.0	106.7	0.150	552	16	2118
3	13+14	9.0	90.0	0.100	711	16	2683
4	3	7.4	74.0	0.100	699	16	1699
5	4	9.0	60.0	0.150	699	16	1691
6	5	3.5	35.0	0.100	401	16	477
7	7	12.5	125.0	0.100	769	16	4620
8	8	11.5	115.0	0.100	715	16	3397
9	9+10	19.9	100.0	0.100	934	16	7014

Zestawienie pomieszczeń

Numer	Nazwa	Powierzchnia
1	SALA SPORTOWA	778.95 m²
2	MAGAZYN SPRZĘTU	15.62 m²
3	ŁAZIENKA	9.27 m²
4	POM. TRENERÓW	10.98 m²
5	WIATROŁAP	6.9 m²
6	POM. GOSPODARCZE	7.85 m²
7	SZATNIA	16.98 m²
8	SZATNIA	16.98 m²
9	WC	4.03 m²
10	NATRYSKI	9.47 m²
11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.47 m²
12	KORYTARZ	35.94 m²
13	WC	3.33 m²
14	NATRYSKI	8.17 m²

Suma ogólna: 14 933.92 m²

OZNACZENIA

- grzejnik płaszczyznowy - ogrzewanie podłogowe
- rozdzielacze inst. CO
- przewody instalacji CO
- przewody instalacji CT
- przewody instalacji CO w posadzce

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83–250 SKARSZEWY

Adres: ul. Gdańska 7, 83–250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, woj. Pomorskie. Dz.191; 192/10006 Godziszewo

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.

Obiekt: **HALA SPORTOWA**

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr. ZAP/0072/POOS/06 - upr. SANIT. bez ograniczeń	
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr.: ZAP/0222/PWOS/10 - upr. SANIT. bez ograniczeń	
Opracowała:	mgr inż. Alicja Strachowska	Branża: sanitarna
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT PARTERU INSTALACJE GRZEWCZE***	Fazy: TECH. Skala: 1:100 Data: 22.12.2023 Nr rys. S03 Sy.

12