



DETAL 4

Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych


1. Montaż narożników aluminiowych lub PVC z siatką o szerokości 10 cm pasów siatki zbrojącej

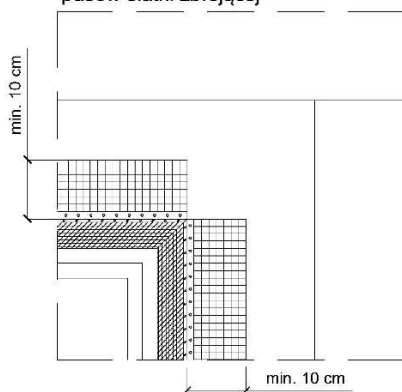


2. Montaż siatki zbrojącej wewnątrz otworu wneki

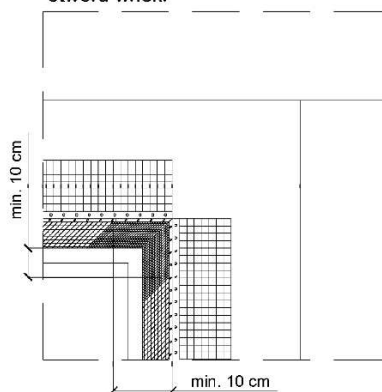

3. Montaż dodatkowej siatki zbrojącej w narożach tzw. siatki diagonalne

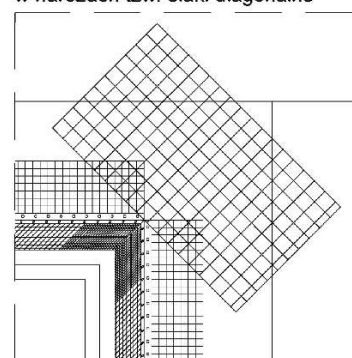

Wymiary "siatki diagonalnej"

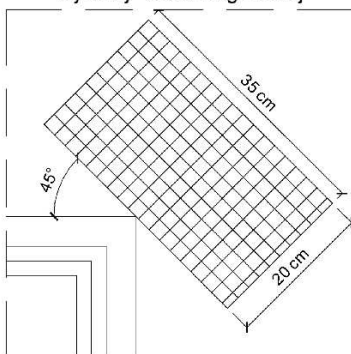

Termomodernizacja strażnicy OSP Prawęcice

Investor	Ochotnicza Straż Pożarna 95-070 Aleksandrów Łódzki, Prawęcice 54	Rys. nr 7
Adres inwestycji	Prawęcice 54, 95-070 Aleksandrów Łódzki dz. 172, obręb Prawęcice	
Temat	Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych - detal 4	Skala -
Opracowała:	mgr inż. Paulina Matusiak	
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Juściński WB/ 70/ 94/ 4	
Zatwierdził:	Józef Duda Upr. nr 280/81 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	