



NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
(PUNKT POBORU WODY, MIEJSCA NA ODPADY I NARZĘDZIA)

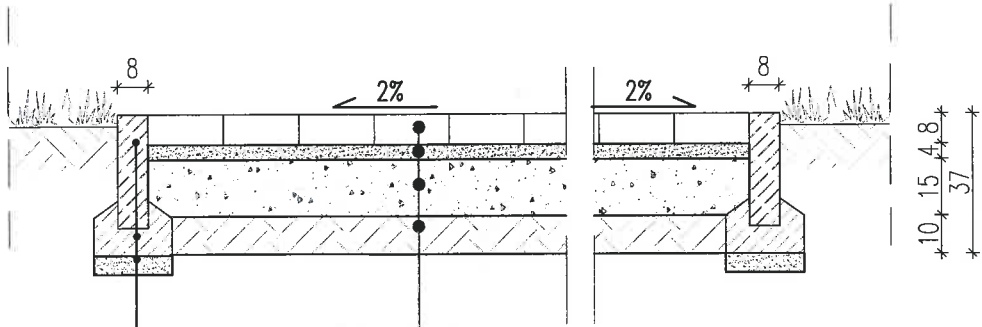

8x30x100 cm	obrzeże betonowe
C25/30	ława betonowa
5 cm	pospółka
rodzimy	grunt

8x20x10cm	betonowa kostka brukowa typu "prostokąt"
1:4	podsyпка cementowo-piaskowa
4-31,5 mm	kruszywo łamane stabilizowane mech.
rodzimy	grunt

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

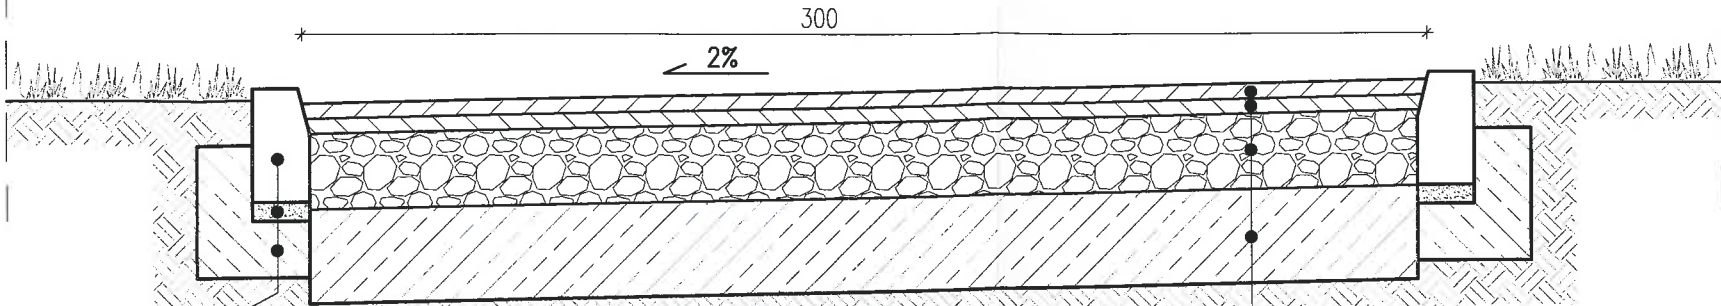

Krawężnik betonowy 15x30cm
na podsypce cem.-piask. i
ławie betonowej z C12/15

4 cm	Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC 8S
4 cm	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC 11W
20 cm	Górna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
25 cm	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
	Grunt rodzimy zagęszczony do Wzmin=1,0

GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

Opinia/Uzgodnienie

Nr GZDIZ.ZD. 6336-6.8.8.1020/201/KK-6324,6853

z dnia 22.10.2020

ilość rysunków podlegających opinii/

uzgodnieniu 2/6



GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR: GMINA MIASTA GDAŃSKA – DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

ADRES: ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk

PROJEKT: „ROZBUDOWA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDAŃSKU
Zadanie 2 - CMENTARZ GARNIZONOWY”

ADRES: ul. Dąbrowskiego / ul. Kolonia Jordana, Gdańsk, nr dz. ewidencyjnych: 287/2, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 413/2; obręb 067

TYTUŁ: PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Małek	St-502/84	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Maria Marcińska-Taczanowska	WA-762/94	
OPRACOWAŁ:	inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko	-	
OPRACOWAŁ:	inż. arch. kraj. Milena Wojdyna	-	

FAZA:	NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	REZERWA:
K	221A	11/2020	1:20	R.02	0

Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach. Nie wolno zmieniać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy robot jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do Biura Architektonicznego.
Prawa autorskie do tego rysunku przysługują GRIMIE ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.