



~~1-766/82~~

1-766/82



SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
PREFABRYKATÓW BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
W BIAŁYMSTOKU**

UL. BORSUCZA 2

TEL. 24-013

OBIEKT PRZEDSZKOLE /BYŁY KLUB GARNIZONOWY/
MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO ul. Sikorskiego
INWESTOR WRZKB w Białymstoku
PROJEKT Inwentaryzacja architektoniczna
AUTOR PROJEKTU Bogdan BARTOSZUK

Exp. 1 ZLECENIE NR ZP — 26/81 2ed 4348/1

52/EW

SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW
BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO „WSCHÓD”

ZAKŁAD
PROJEKTOWANIA

w BIAŁYMSTOKU

ZNAK UMOWA Nr 26/81

PROJEKT STUDIUM INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Przedszkole /Były Klub Garnizonowy/

MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO ul. Sikorskiego

INWESTOR WRZKB w Białymstoku

ZESPÓŁ AUTORSKI		
URBANISTYKA		
ARCHITEKTURA	Bogdan Bartoszek	Upr. Bud. Nr 55/64
KONSTRUKCJA		
INST. SANITARNE		
ELEKTRYCZNE		
TELEKOMUNIKAC		
UKSZT. TEREN. DROGI		
ZIELEŃ		
KOSZTORYSY		
KIEROWNIK PRACOWNI PROJEKTOWEJ	inż. A. Koronkiewicz	15.02.82

ZAWARTOŚĆ TECZKI

do inwentaryzacji architektonicznej przedszkola
/były Klub Garnizonowy/ w Giżycku przy ul. Sikorskiego.

1. Strona tytułowa		
2. Opis techniczny	str.	2
3. Plan sytuacyjny	Ark. Nr	1/10
4. Rzut piwnic	"	2/10
5. " przyziemia	"	3/10
6. " piętra	"	4/10
7. " więźby dachowej	"	5/10
8. " połaci dachu	"	6/10
9. Przekrój "I-I"	"	7/10
10. Elewacja północna	"	8/10
11. " południowa	"	9/10
12. " zach. i wsch.	"	10/10

OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU "KLUBU GARNIZONOWEGO" W GIZYCKU.

I. DANE OGÓLNE

1. INWESTOR - WRZKB - BIAŁYSTOK
2. JEDNOSTKA AUTORSKA - Z.P. S.P.P.P.B.W. W BIAŁYMSTOKU

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. ZLECENIE NR ZP 26/81 I UMOWA NR Z DNIA ZAWARTA POMIĘDZY W.R.Z.K.B. - BIAŁYSTOK, A Z.P. S.P.P.P.B.W. BIAŁYSTOK
2. SZCZEGÓŁOWE OGŁĘDZINY BUDYNKU, POMIARY Z NATURY
3. INFORMACJE UZYSKANE OD UŻYTKOWNIKA.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- | | |
|---------------|--------------------------|
| POW. ZABUDOWY | - 369,20 m ² |
| POW. UŻYTKOWA | - 815,00 m ² |
| KUBATURA | - 6127,00 m ³ |

INWENTARYZOWANY BUDYNEK ZLOKALIZOWANY JEST W MIEŚCIE GIZYCKO, PRZY UL. SIKORSKIEGO, W KOMPLEKSIE NR. 4349. JEST TO BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY, PODPIWNICZONY, POSIADAJĄCY DWIE KONDYGNACJE ORAZ STRYCH. ROK BUDOWY - 1935. DOTYCHCZAS SPEŁNIAŁ FUNKCJĘ KLUBU GARNIZONOWEGO, OBECNIE NIEUŻYTKOWANY, PRZEZNACZONY DO REMONTU KAPITAŁNEGO NA PRZEDSZKOLĘ.

KONSTRUKCJA BUDYNKU I ROBOTY WYKONCZENIOWE

- FUNDAMENTY - ŁAWY FUNDAMENTOWE Z KAMIENIA ŁAMANEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ,
- MURY - MURY PIWNIC Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, A MURY PARTERU I I-PIĘTRA Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- STROPY - NAD PIWNICAMI - PŁYTA ŻELBETOWA GR. 10 CM, NA NIEJ LEGARY DREWNIANE Z WYPEŁNIENIEM GRUZEM Z WADNIEM ORAZ PODŁOGA DREWNIANA Z DESEK GRUB. 2,5 CM.
- NAD PARTEREM - PŁYTA ŻELBETOWA GR. 17 CM, NA NIEJ CHUDY BETON ORAZ TERRAKOTA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
- NAD I-PIĘTREM - STROP DREWNIANY - BELKI DREWNIANE O WYM. 16 x 22 CM UŁOŻONE W ODSTĘPACH 1,00 M. MIĘDZY BELKAMI UŁOŻONA JEST ŚLEPA PODŁOGA, NA NIEJ POLEPA GLINIANA, PRZYKRYTA OD GÓRY PODŁOGĄ, Z DESEK GR. 2,5 CM. OD SPODU SUFIT DREWNIANY Z DESEK, OTYNKOWANY TYNKIEM NA TRZCINIE.
- SCHODY - BIEGI SCHODOWE Z PODESTAMI ŻELBETOWE
- STOLARKA - OKIENNA I DRZWIOWA DREWNIANA, NIETYPOWA, JEDYNIEM W PIWNICY OKNA O WYM. 110 x 150 SA, OKNAMI STAŁOWYMI.
- WIĘZBA DACHOWA - DREWNIANA O KONSTRUKCJI PŁATWIOWO-KLESZCZOWEJ.

DACH - POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ, CERAMICZNA, "ESÓWKA" UŁO
NA OSZALOWANIU DESKOWYM.

TYNKI WEWNĘTRZNE - WAPIENNE, ZATARTE NA GŁADKO, MALOWANE
BŁ, KLEJOWA, W KORYTARZACH, NA KŁATCE SCHODOWEJ
LAMPYRIE OLEJNE DO WYS. 1,50 m

TYNKI ZEWNĘTRZNE - CEMENTOWO-WAPIENNE ZATARTE NA GŁADKO
MALOWANE FARBA EMULSYJNA,
COKŁ - CEMENTOWO-WAPIENNY GŁADKI

PODKŁOGI I POSADZKI - W POM. W.C. I KL. SCHODOWEJ PŁYTKI "TE
KOTA" KŁYLOWANE, W KORYTARZACH I POZOSTAŁYCH POM.
PŁYTKOWE UŁOŻONE NA PODŁOŻE Z DESEK.

W PIWNICACH POSADZKA CEMENTOWA
RYNNY I KRURY SPUSTOWE - ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACH
STALOWEJ OCYNKOWANEJ

IZOLACJA F. WILGOCIOWA - BUDYNEK NIE POSIADA IZOLACJI F.V
CIOWEJ POZIOMEJ ORAZ PIONOWEJ.


OGRZEWANIE BUDYNKU - BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ C.O. ZAR
NA Z WŁASNEJ KOTŁOWNI, USTYLOWANEJ W PIWNICY W CH
OBECNEJ KOTŁOWNIA NIE NADAJE SIĘ DO URUCHOMIENIA
Z UWAGI NA JEJ DEWASTACJĘ ORAZ ZATANE POM. KOTŁO


WODA DO POZIOMU 25 CM OD POSADZKI KOTŁOWNI.
BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ:

- WOD. - KAN.
- ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIOWA, I ODGROMOWA,
- ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI

B-STOK. 15.8.81 R.

OPRACOWAŁ:

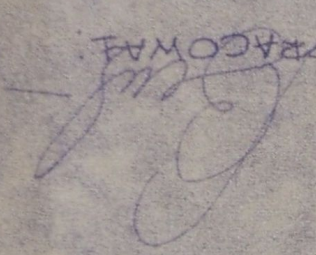

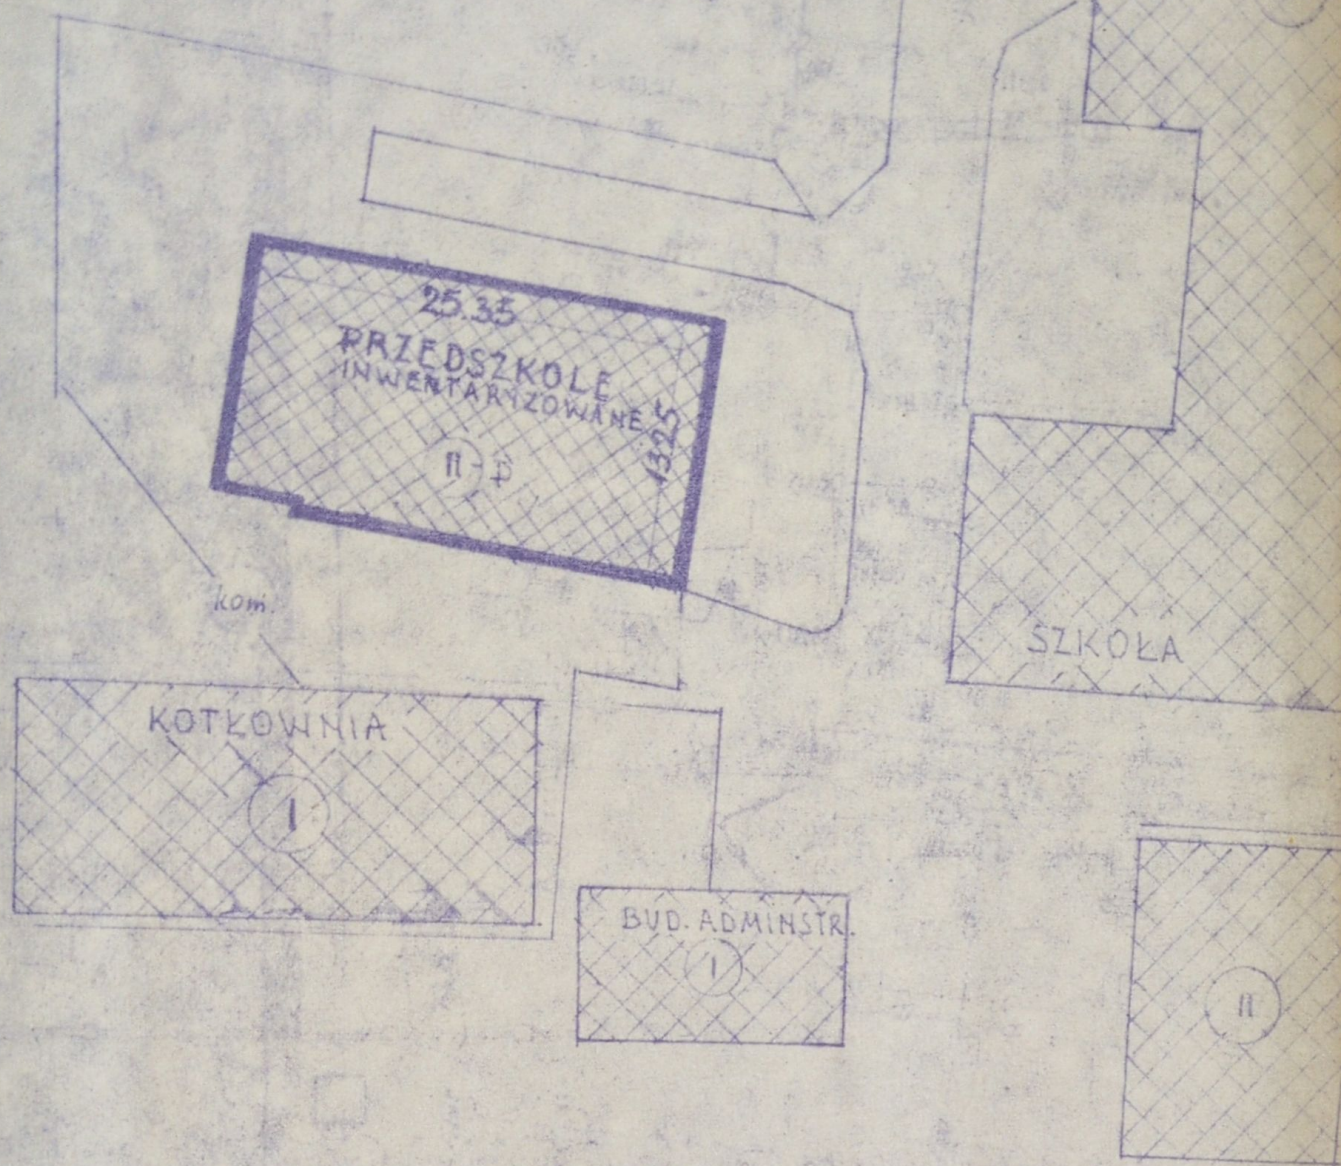


PRZEDSZKOLE W GIZYCKU UL. SIKORSKIEGO.
/BYŁY KLUB GARNIZONOWY/
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

BOGDAN
BARTOSZUK

[Handwritten signature]


INZ.
A. KORONKIEWICZ

PLAN SYTUACYJNY * 1 = 500



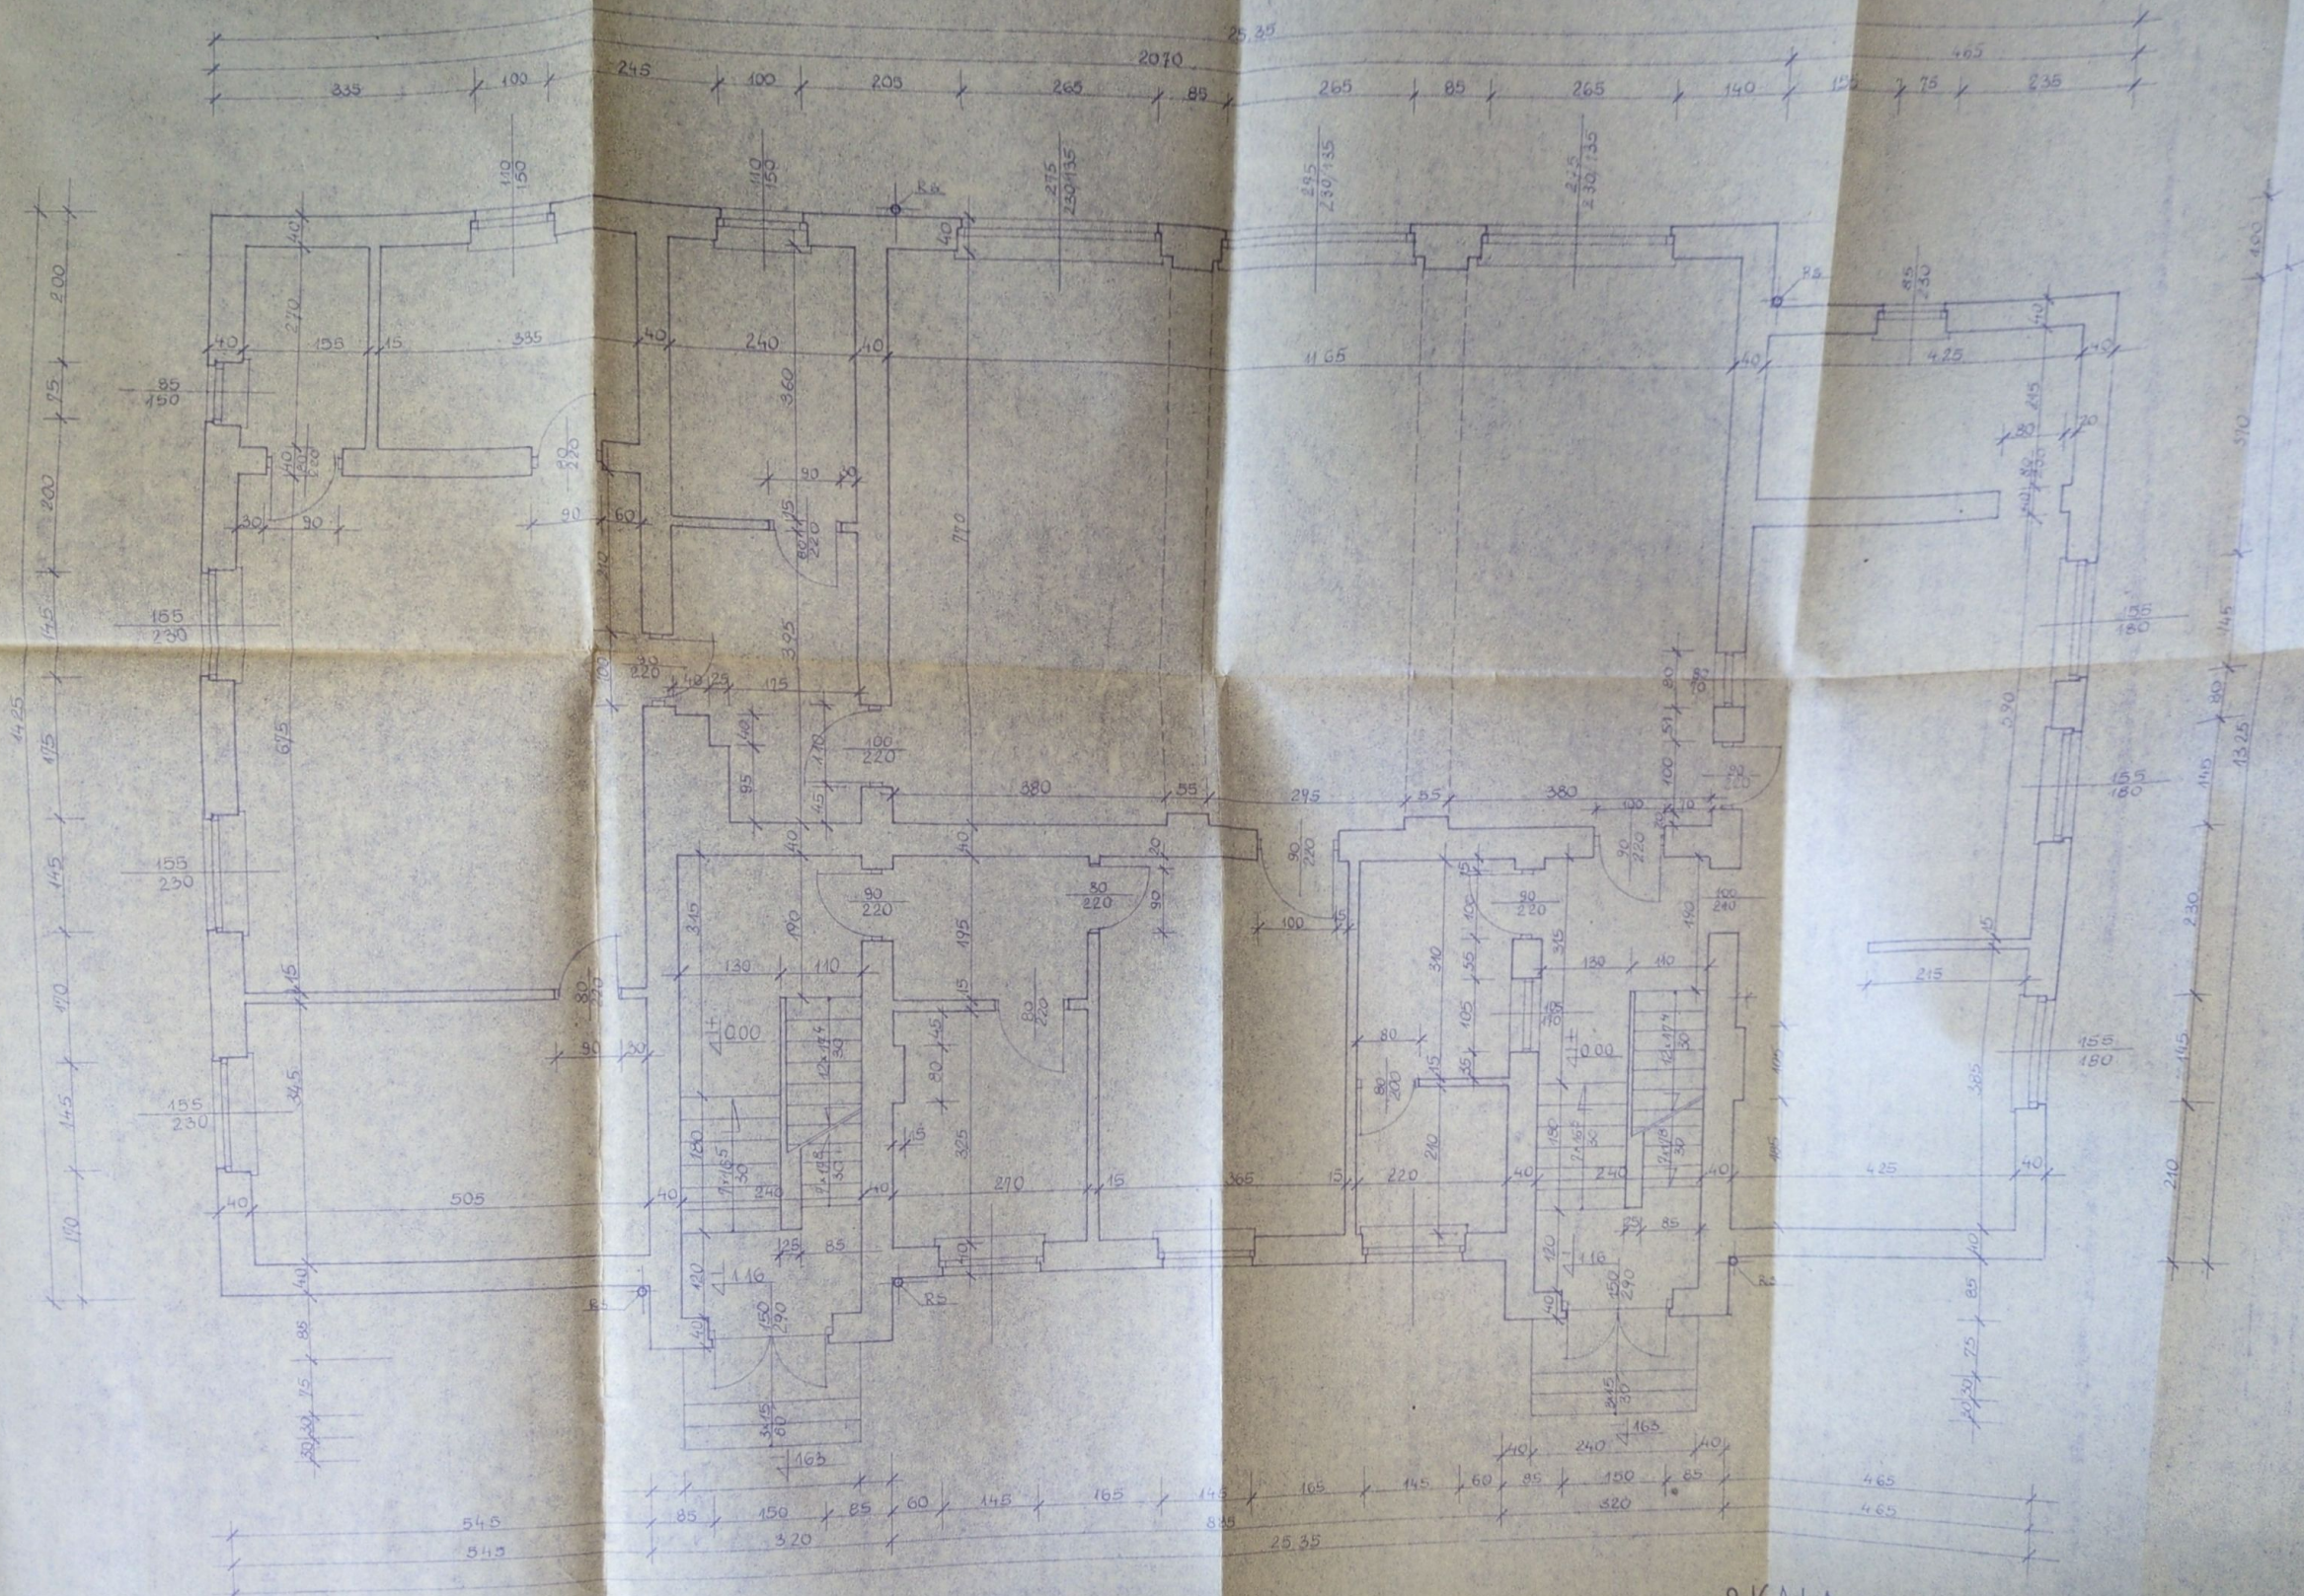


RZUT PRZYZIEMIA.


SKALA 1:50.



RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

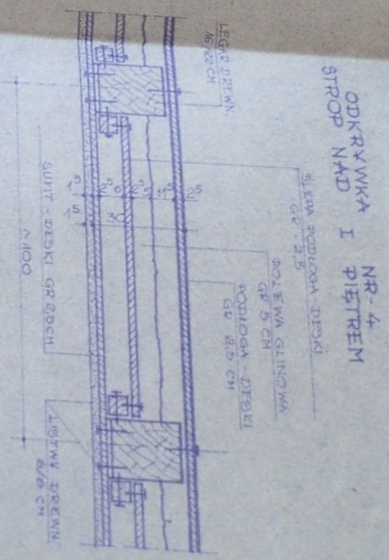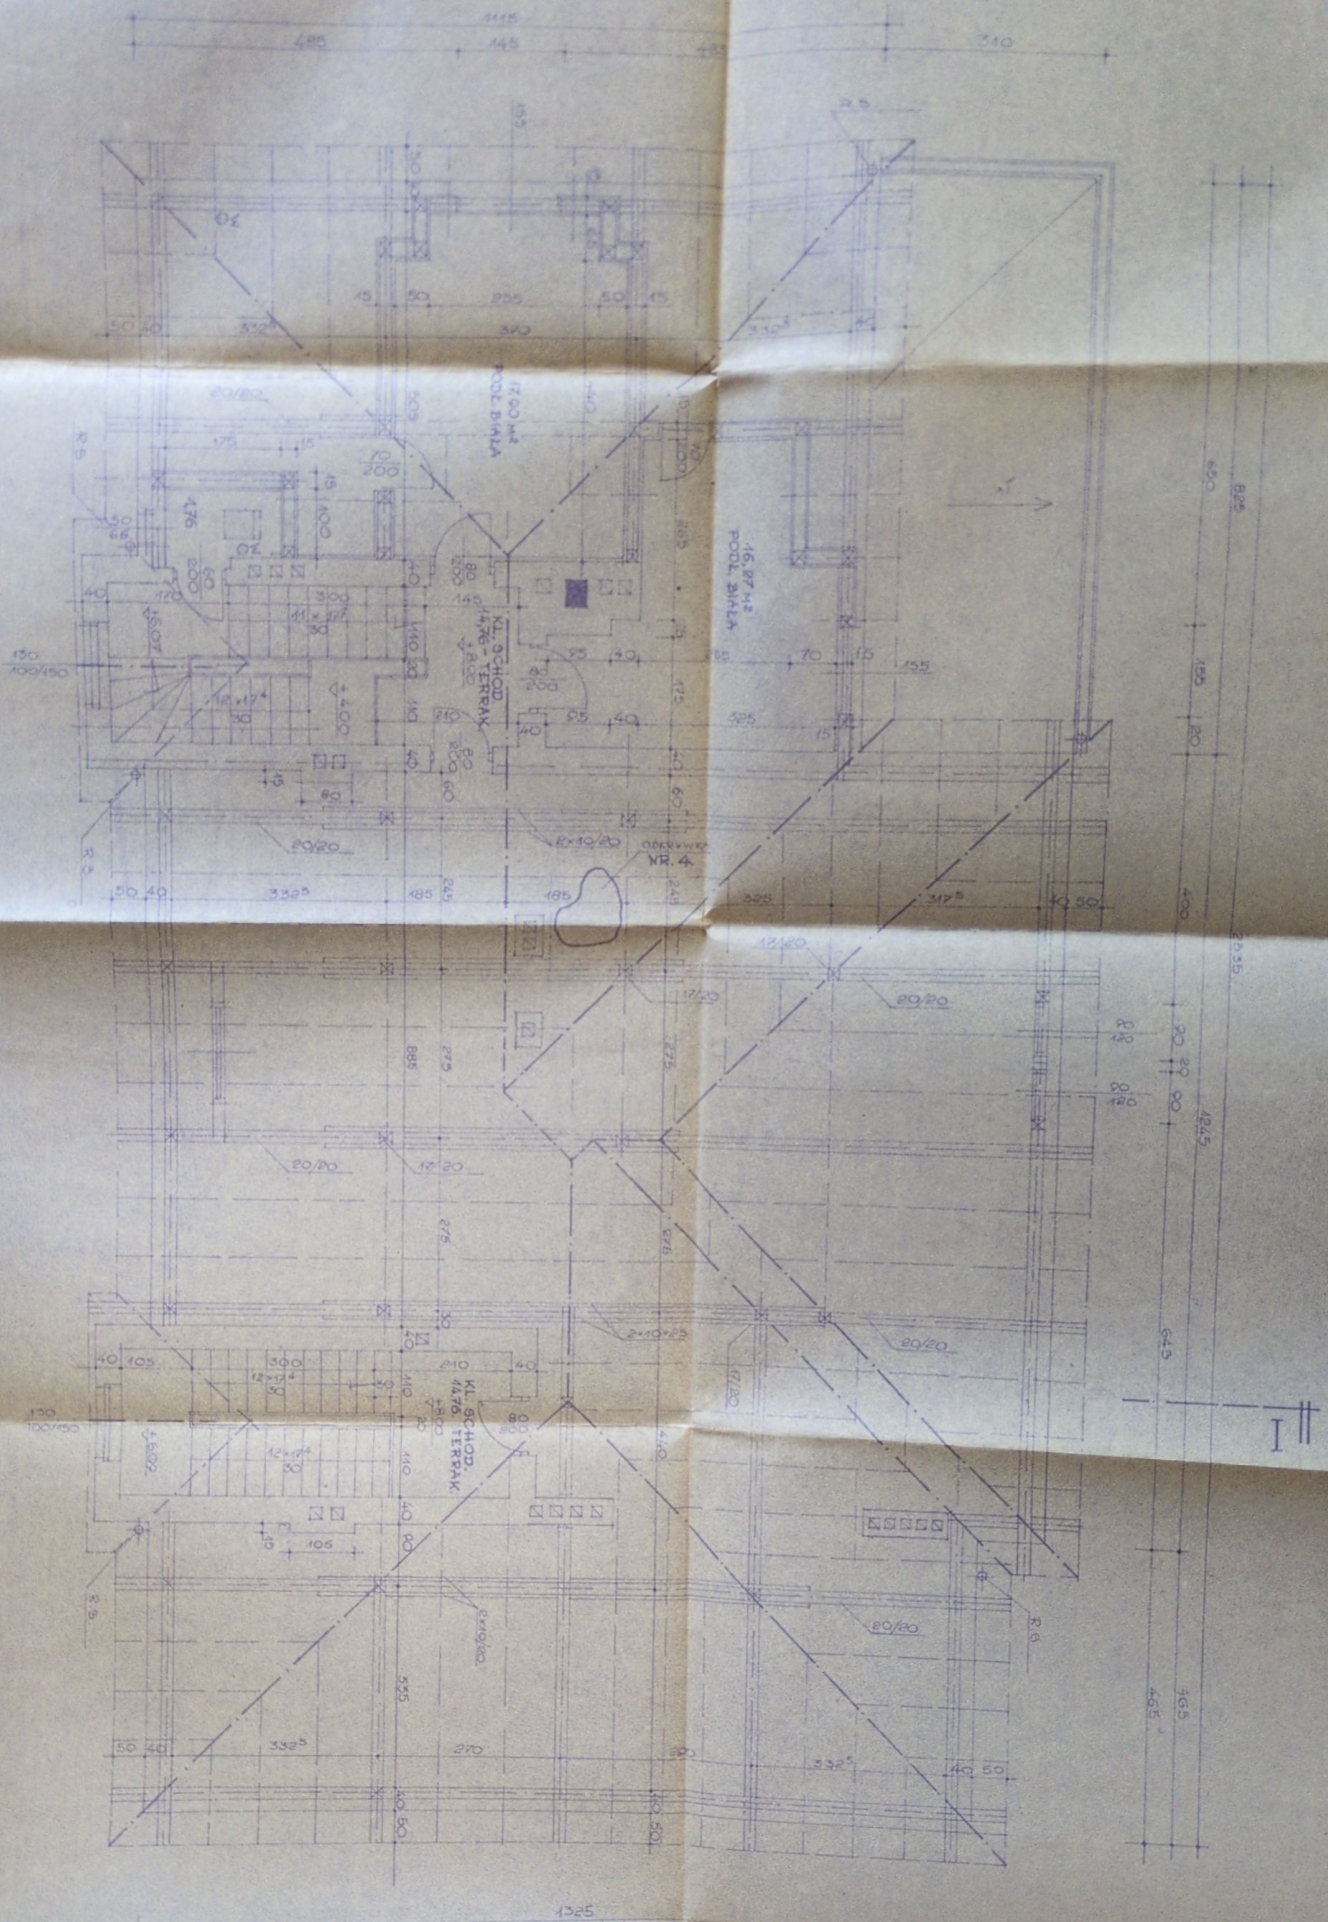


ODKRYWKA NR. 4
STROP NAD I PIĘTREM

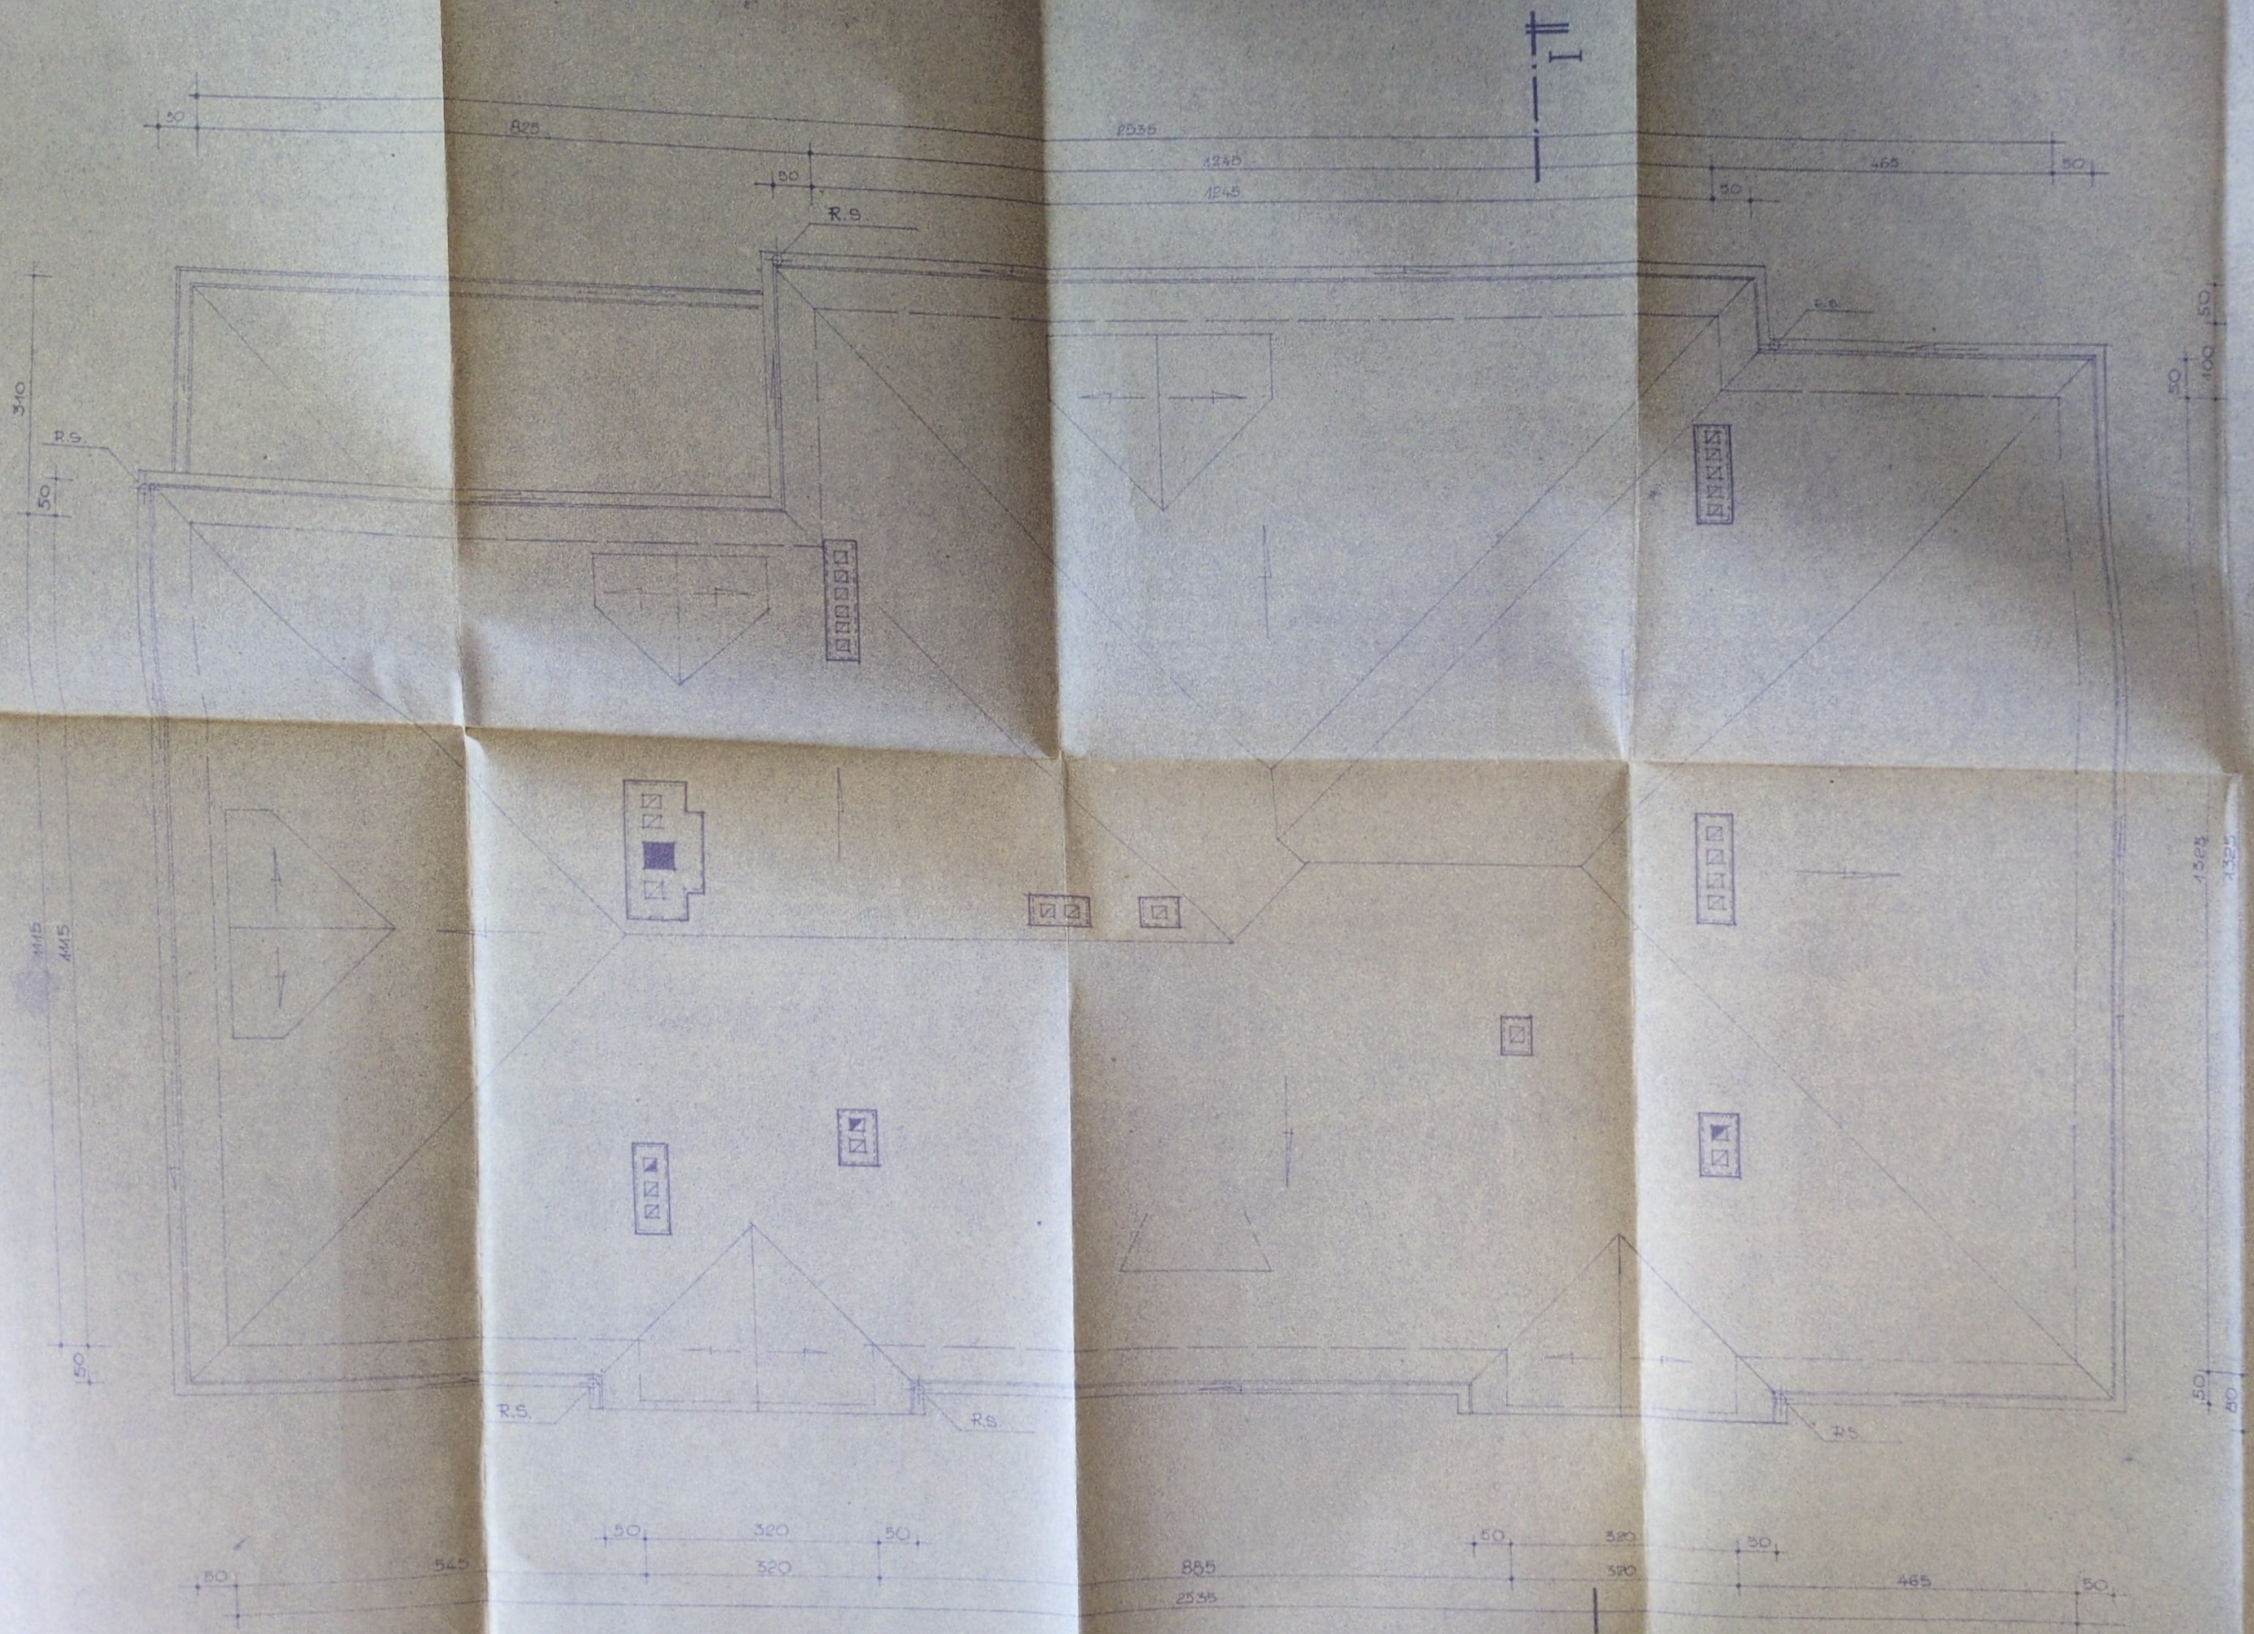



RZUT POŁĄCI DACHOWYCH

SKALA 1:50

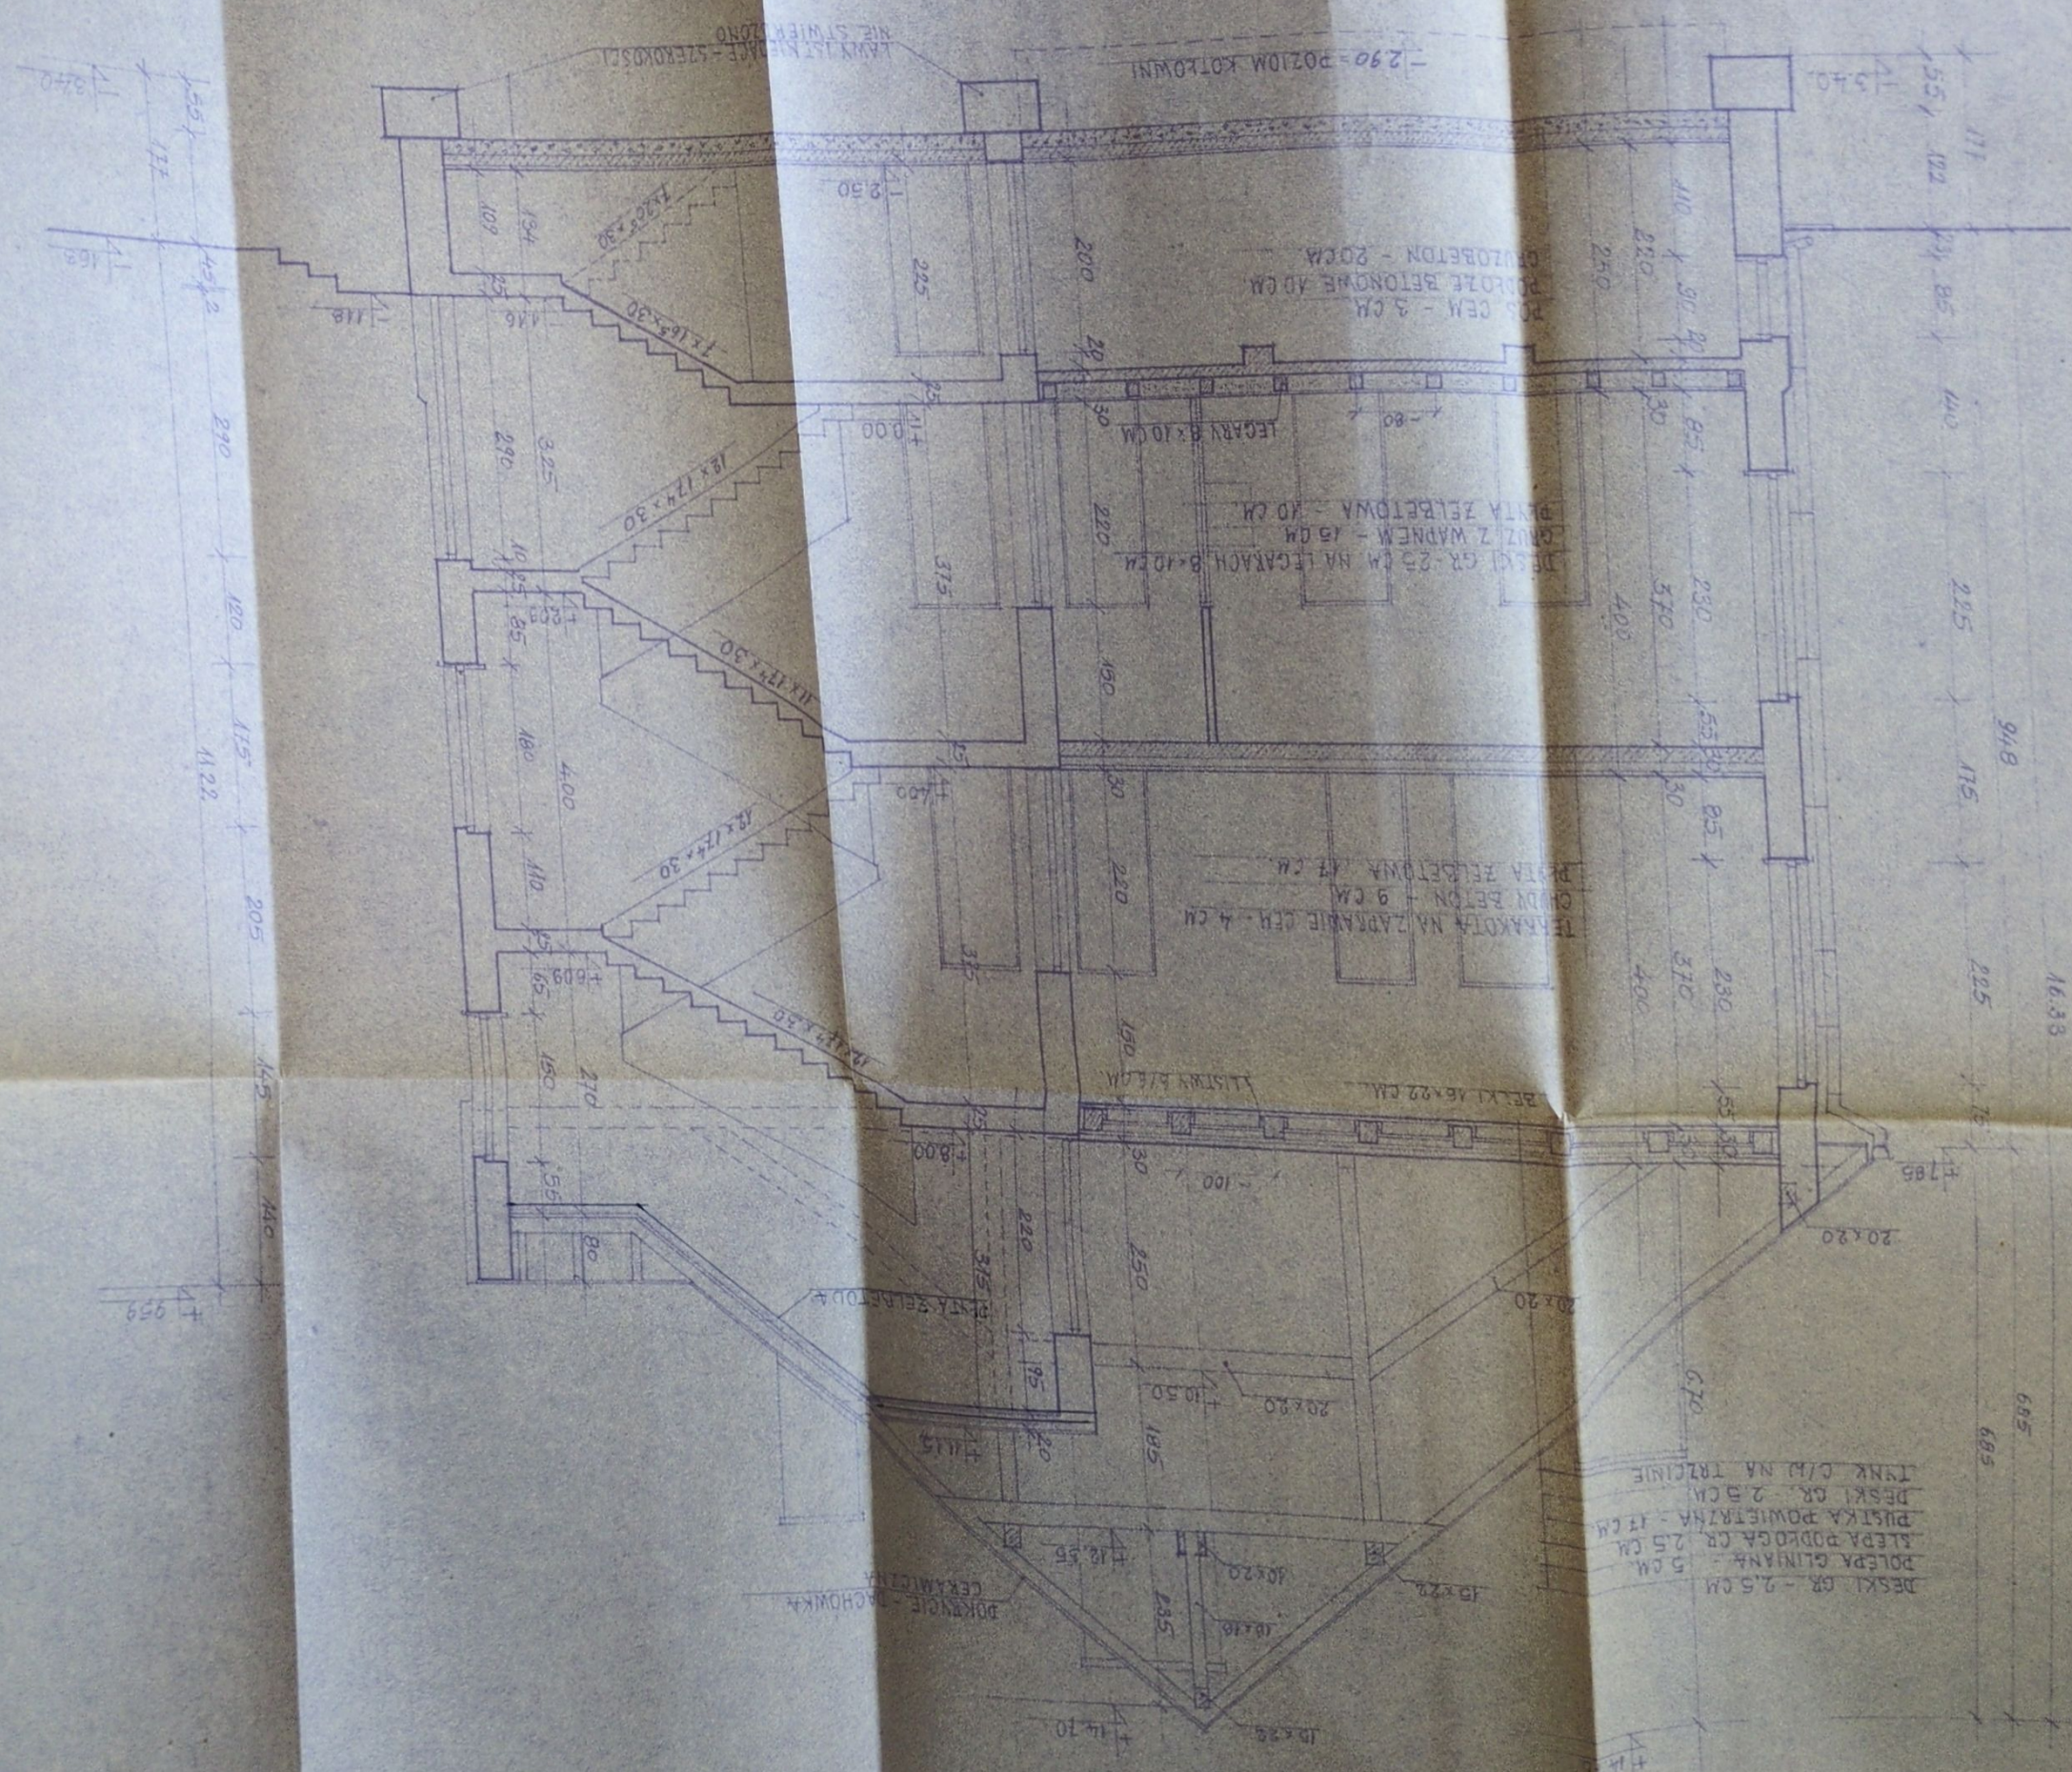


ELEWACJA PÓŁNOČNA

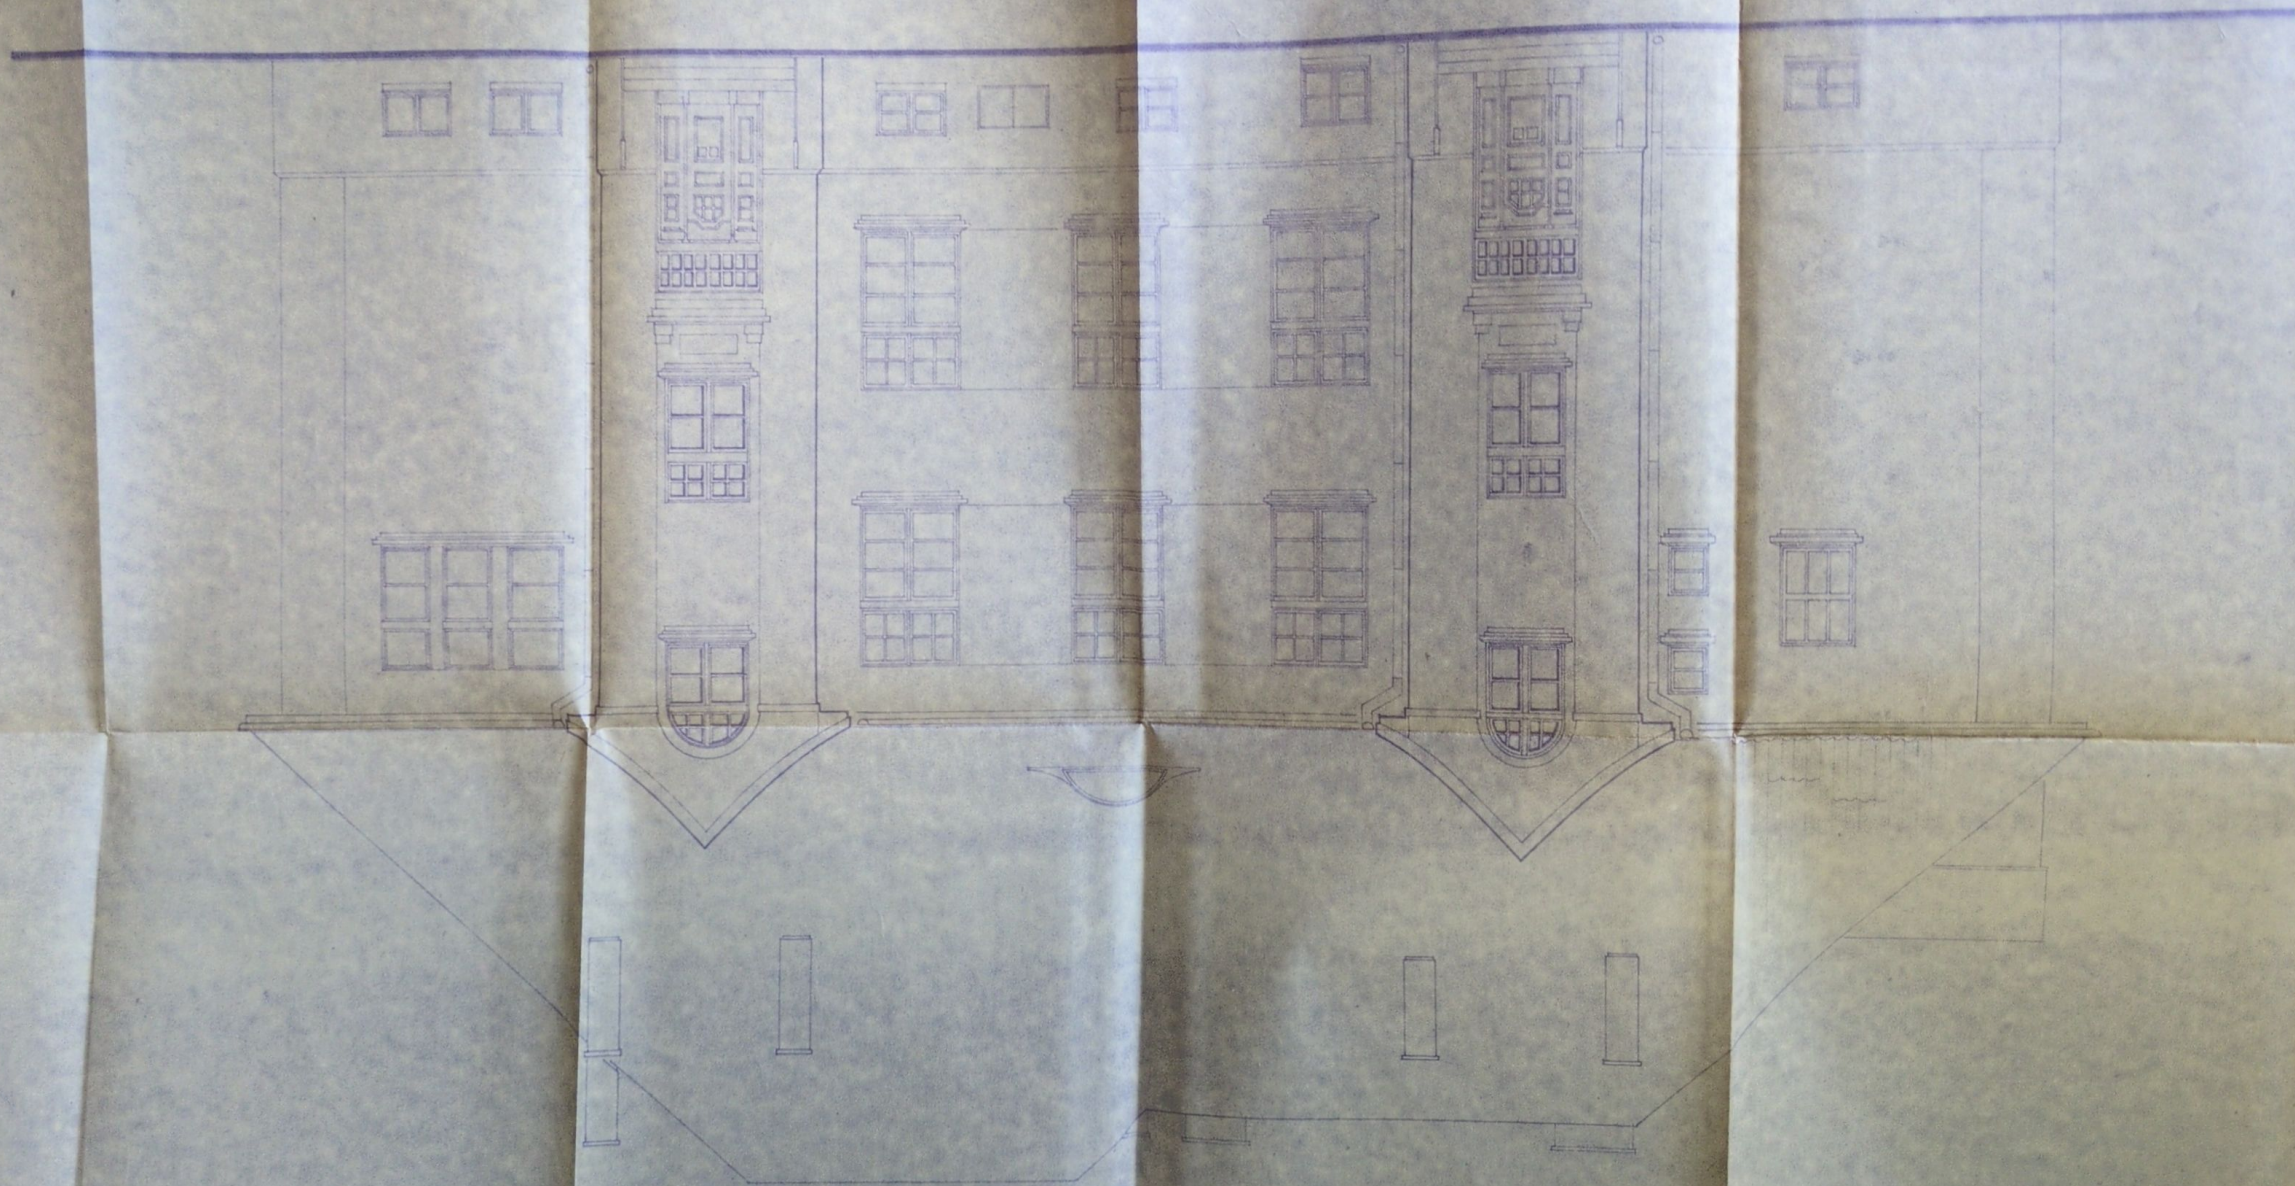

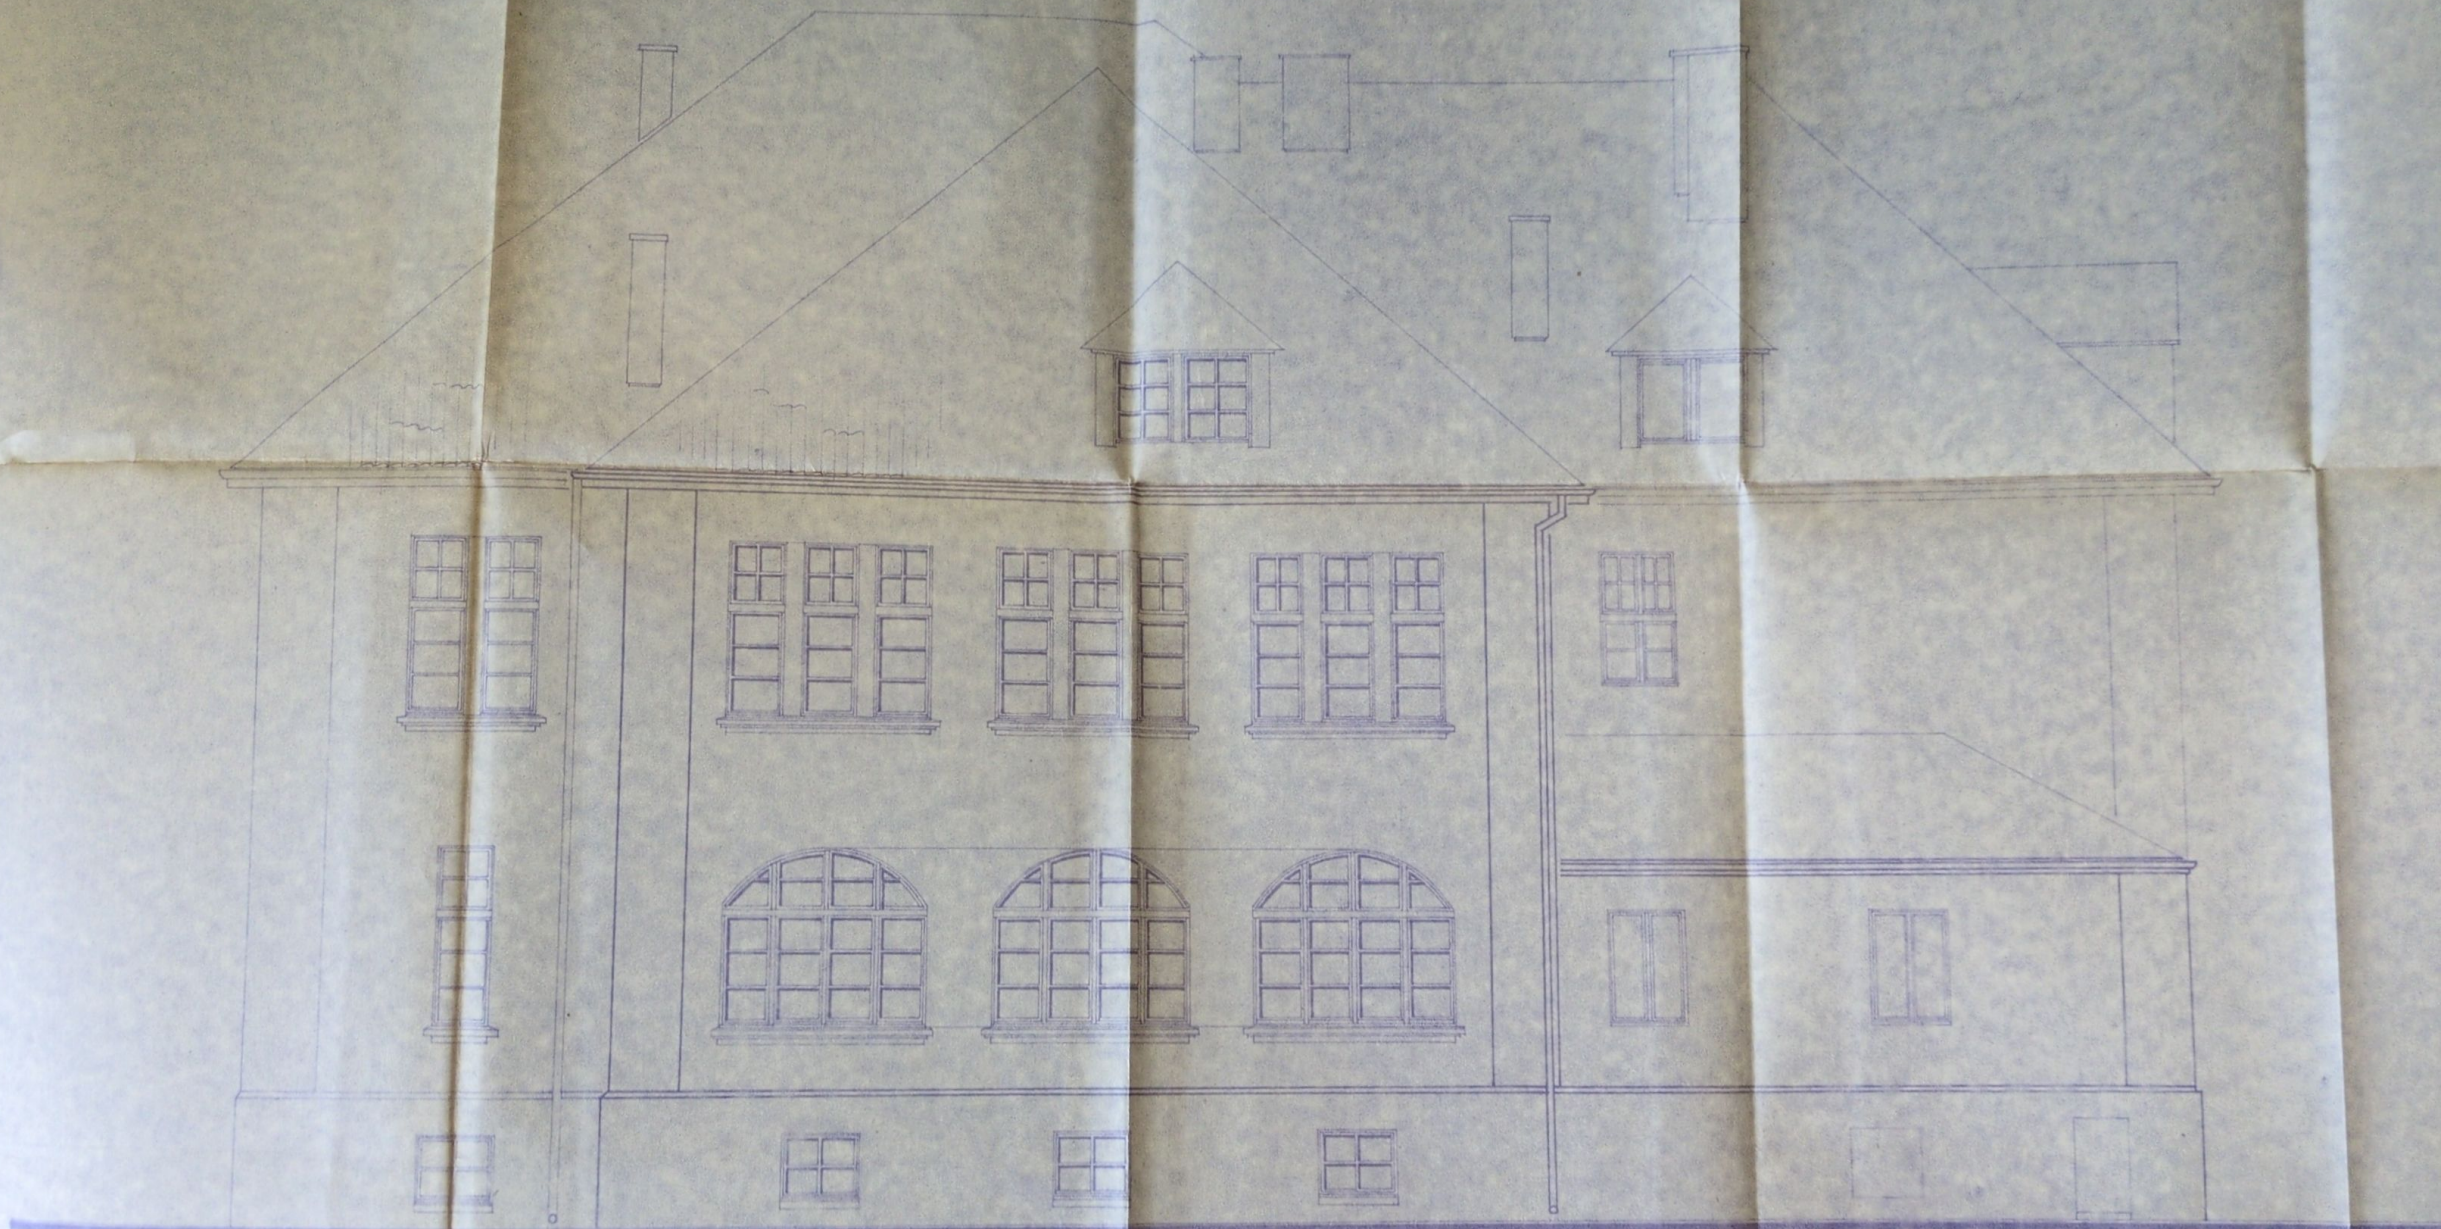

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50

ELEWACJA ZACHODNIA

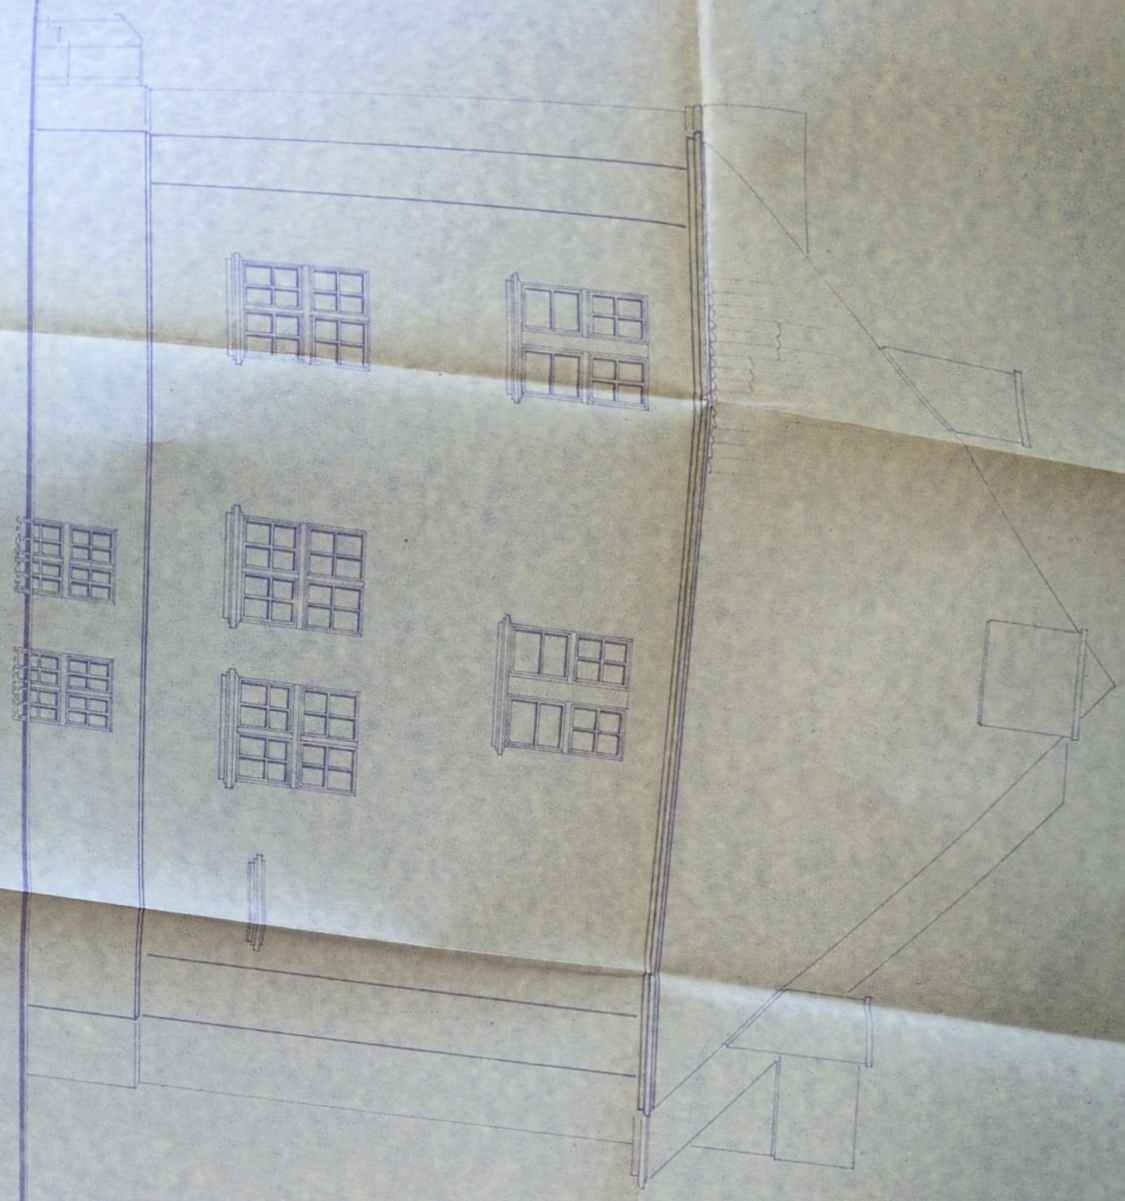

ELEWACJA WSCHODNIA

