

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Sprawa: **ZP/TM/tp/04/2021**

**Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie
w Poznaniu.**

Zamawiający: **Termy Maltańskie Sp. z o.o.**

Adres Zamawiającego: **ul. Termalna 1, 61-028 Poznań**

1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem „Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach Term Maltańskich”, autorstwa Biura Projektów Inżynierskich Poznań ul. Umińskiego 25/6, który stanowi Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ).

Zamawiający dysponuje:

- projektem budowlanym dla realizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” w Poznaniu, zatwierdzonym decyzją Nr 137/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2009r. o pozwoleniu na budowę.

W skład tego projektu wchodzi m.in.:

Projekt budowlany Kompleksu Część I – Architektura

Projekt budowlany Kompleksu Część II – Konstrukcja

- dokumentacją wykonawczą.:

Dodatkowo przedmiot zamówienia wymagać będzie do opracowania w języku polskim kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego wraz z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji, których potrzeba ujawni się w trakcie wykonywania prac instalacyjnych, umożliwiających wykonanie i oddanie do użytku zrealizowanej zmiany aranżacji.

2. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej:

2.1. W zakresie projektu branży budowlanej:

Pkt 1. Zmiana aranżacji strefy bary:

- montaż wyposażenia:


- Zamawiający wymaga zmiany jednej z wytwornic lodu na KOSTKARKĘ DO LODU, REDFOX SS-25 lub równoważną w zakresie wydajności, wymiarów i mocy;
- Zamawiający wymaga zmiany blendera na Blender barmański RIO 250 | 1,25L | 3/4 KM | 20s marki Hamilton Beach lub równoważny w zakresie mocy, minimalnej ilości przygotowania drinków, średniego czasu przygotowania drinków (maksymalnie 30s.)
- Zamawiający wymaga zmiany wyciskarki do cytrusów na Wyciskarka do cytrusów elektryczna | 1/3KM | 1800 obr/min marki Hamilton Beach lub równoważny w zakresie obrotów i mocy
- W zakresie dostawy mikrofalówki – Zamawiający rezygnuje z tego zakresu.
- Pozostałe elementy wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową

Pkt 2 Zmiana aranżacji tepidarium.

- wykonanie posadzki

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek ceramicznych
Posadzkę z płytek układać w sposób zapewniający ciągłość wzoru
Minimalne wymagania dla płytek:
wymiar 120x20cm
Grubość: 8 mm
Stosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz
kolorystyka / wzór Imitacja deski podłogowej
Antypoślizgowość wg DIN 51130 R11
Ścieralność w skali Mohsa V

Poglądowy wygląd płytek przedstawiono na zdjęciu poniżej. Dobór płytek wymaga akceptacji nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

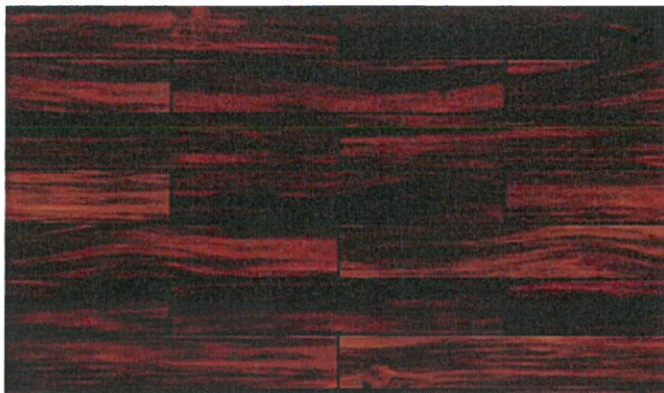

- wyposażenie

- Zamawiający w zamówieniu rezygnuje z zestawu do masażu dźwiękiem.

- obudowa słupa

- W ramach tej części zamówienia Zamawiający wymaga przemalowania słupa na kolor czarny. Z pozostałych elementów opisanych w projekcie budowlanym Zamawiający rezygnuje.

2.2. W zakresie projektu branży elektrycznej.

Zamawiający rezygnuje z oświetlenia DMX sauny Panorama

2.3. Prace spoza dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie szczelności i ewentualna naprawa ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu tepidarium.

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania robót:

- 1) Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz technologią podaną dla danego systemu rozwiązań materiałowych.
- 2) Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.
- 3) W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy, a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Równoważność dotyczy cech technicznych dostarczanych produktów i usług.
- 4) Zamawiający wyznaczył miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy (część socjalna i magazynowa), w rejonie północno zachodniego narożnika terenu Term Maltańskich. Wykonawca w celu dojazdu na teren budowy będzie poruszał się drogą dla klientów strefy SPA. Wykonawca musi ograniczyć ruch do niezbędnego minimum. Zamawiający udostępni 5 miejsc parkingowych, które to miejsca zostaną oznaczone, dla samochodów osobowych Wykonawcy za bramą północną. Pozostałe samochody należy zaparkować na parkingu ogólnodostępnym dla klientów.
- 5) Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu prac, Wykonawca w obecności Zamawiającego, dokonał rozruchu nowych urządzeń.
- 6) Zamawiający wymaga, aby roboty przy zmianie aranżacji wykonywane były w terminie ustalonym z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla klientów strefy saun. Pozostałe części Kompleksu pozostają otwarte dla klientów. W tym część SPA znajdująca się pod strefą saun. Zamawiający wymaga aby prace szczególnie uciążliwe

tj. wyburzenia, wykonywane były poza godzinami otwarcia strefy SPA. Strefa SPA otwarta jest codziennie w godzinach 9:00-21:00

7) Zamawiający wymaga, aby roboty będące przedmiotem zamówienia, wykonywane były zgodnie z harmonogramem rzeczowym, stanowiącym załącznik do umowy.

Wykonawca na potwierdzenie realności terminu wykonania zobowiązany jest wypełnić harmonogramem rzeczowy i załączyć do oferty.

8) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca przeprowadził wszelkie niezbędne serwisy w ramach przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do utrzymania gwarancji producenta zainstalowanych urządzeń.

9) Każdy przegląd, przeprowadzony w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, musi zakończyć się spisaniem protokołu potwierdzającego wykonany przegląd podpisanego przez obie strony.

4. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni:

1) zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2) prowadzenie robót w taki sposób aby nie dopuścić do uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt i ryzyko,

3) właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie strefy robót, szczególnie ważnych w kontekście prowadzenia robót w czynnym obiekcie, Powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia i odpady, muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających utylizację odpadów,

4) w strefie robót i na terenie sąsiadującym związanym z prowadzeniem robót, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, zapewnienie należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się w hali rekreacyjnej basenów, posadzek, małej architektury, konstrukcji, zieleni oraz instalacji i sieci, a na zapleczu budowy ochrony urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należyтым stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu. W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminacji zagrożeń, nakłada się obowiązek podpisania przez Wykonawcę porozumienia w sprawie powołania koordynatora ds. BHP – nie później niż w dniu zawarcia umowy.

5) prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,

- 6) ogrodzenie i zabezpieczenie nietransparentnym materiałem strefy robót, oddzielając strefę prac od pozostałej części strefy saun. Pracownicy Wykonawcy nie mogą mieć wstępu do strefy nie objętej pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników jak i pracowników Podwykonawców.
 - 7) po zakończeniu robót uporządkowanie i posprzątanie strefy robót gdzie były prowadzone prace budowlane wraz z pozostałą częścią strefy saun (jeżeli zastosowane ogrodzenie nie zabezpieczyło strefy przed brudem i pyłem budowlanym) oraz użytkowane zaplecze budowy (w tym ewentualna rekultywacja trawników i wysokiej roślinności) i ciągi komunikacyjne, które zostaną wskazane w protokole przekazania placu budowy,
 - 8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (która winna zawierać również dokładną instrukcję obsługi) w wersji papierowej i elektronicznej, po jednym egzemplarzu na 2 dni przed czynnościami przeprowadzenia odbioru końcowego,
 - 9) wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do zrealizowania Przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres 3 lat, a w przypadku roślinności minimum na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy w zakresie robót budowlanych na okres 5 lat, w przypadku roślinności minimum na okres 2 lat, w przypadku urządzeń minimum 2 lata zgodnie z gwarancją producenta, **licząc od dnia podpisania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.**
 7. Termin wykonania przedmiotu Umowy to **28 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Placu Budowy.**

Przekazanie Placu budowy nastąpi **11.10.2021r.** W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.

Od 04.10.2021r. Wykonawca może rozpocząć organizowanie zaplecza budowy.

W związku z realizacją Zamówienia Zamawiający przewiduje zamknięcie strefy saun Kompleksu w okresie 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy. W tym okresie Wykonawca będzie realizował montaż tych elementów aranżacji, które wykonane zostaną przez Wykonawcę poza Kompleksem (np. na terenie zakładu Wykonawcy).

UWAGA!!!

Wykonawca może skrócić termin wykonania Przedmiotu Umowy o maksymalnie 7 dni. Skrócenie terminu realizacji zamówienia dotyczy okresu od daty przekazania placu budowy do terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Obiór końcowy Przedmiotu Umowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie **2 (słownie: dwóch) dni roboczych** licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą. Zgłoszenie do odbioru powinno nastąpić na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty ich rozpoczęcia.
9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego na podstawie złożonej oferty, a określonego w § 11 ust. 1 Umowy, obowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.
10. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- 10.1. Wobec przewidzianego w art. 95 ust. 1 Ustawy PZP obowiązku określenia przez Zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jedn. D.U. z 2020 r. poz. 1320), poniżej zostają określone ww. wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wskazane ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia.
- 10.2. Czynności związane z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP), przedstawiają się następująco w odniesieniu do Przedmiotu Umowy: wszystkie czynności polegające na wykonywaniu prac wskazanych w OPZ, w szczególności obejmujące roboty wykonywane przez pracowników fizycznych.

- 10.3. Najpóźniej w terminie rozpoczęcia świadczenia prac Wykonawca ma obowiązek złożyć Zamawiającemu oświadczenie na piśmie o sposobie zatrudnienia osób przeznaczonych do realizacji zamówienia i ich ilości. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oświadczenia podwykonawcy. Wykaz pracowników świadczących pracę pozostaje w dyspozycji Wykonawcy i podwykonawcy oraz nie zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik.
- 10.4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji i udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy i podwykonawcy, w tym złożenia oświadczenia na piśmie o sposobie zatrudnienia osób przeznaczonych do realizacji zamówienia lub przedłożenia do wglądu umów o pracę zawartych z pracownikami świadczącymi pracę, list obecności personelu oraz umożliwienia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenia audytów lub inspekcji. Wykonawca ma obowiązek współpracować przy działaniach sprawdzających i naprawczych z osobami je przeprowadzającymi.
- 10.5. Zmiana w sposobie zatrudnienia lub ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia (zmiana w składzie osobowym) wymagać będzie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej w dniu zmiany. Zmiana będzie skuteczna względem Zamawiającego z chwilą poinformowania Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę o fakcie zmiany. W informacji Wykonawca powinien podać dotychczasową i obecną ilość osób zatrudnionych, z wyszczególnieniem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
- 10.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia na piśmie o sposobie zatrudnienia osób przeznaczonych do realizacji zamówienia i ich ilości, niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, nie poinformowanie Zamawiającego na piśmie o zmianie w sposobie zatrudnienia lub ilości osób zatrudnionych, jak również nieprzedłożenie kopii umów o pracę i list obecności personelu (o ile będzie wymagane) w przewidzianych w umowie terminach będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i będzie skutkować sankcjami przewidzianymi w umowie, w szczególności nałożeniem na Wykonawcę kar umownych.
- 10.7. Do wykonywania uprawnień Zamawiającego w ramach kontroli nad świadczeniem pracy, w szczególności przewidzianych powyżej upoważniony jest również przedstawiciel Zamawiającego.

11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia w związku z prowadzoną działalnością na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu, zwaną dalej **"kontraktową umową ubezpieczenia"**.
- 1) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za czyny niedozwolone (delikty) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy określonych w punktach od 1 do 7 Załącznika nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).
 - 2) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć poszkodowanego oraz ich następstwa), szkody rzeczowe (zniszczenie, uszkodzenie mienia oraz ich następstwa) oraz czyste straty finansowe (szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani rzeczowych), a w szczególności za:
 - 2.1) szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac lub usług, w tym szkody wynikłe po przekazaniu prac lub usług,
 - 2.2) szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz utraconych korzyści (lucrum cessans),
 - 2.3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem,
 - 2.4) szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy. niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z art. 429 kodeksu cywilnego,
 - 2.5) szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie Kompleksu Termy Maltańskie powierzonym Wykonawcy, będącym pod jego kontrolą, stanowiącym przedmiot czynności w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności,
 - 2.6) szkody w nieruchomościach, z których Wykonawca korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej,
 - 2.7) szkody w mieniu ruchomym, z którego Wykonawca korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej.
 - 2.8) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów,
 - 2.9) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych,
 - 2.10) szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska,
 - 2.11) szkody spowodowane przez maszyny budowlane i inne pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 - 2.12) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy (OC za produkt).
 - 3) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milionów złotych 00/100) na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w szczególności z uwzględnieniem szkód, o których mowa w punkcie 8.2, z zastrzeżeniem, że dla czystych strat finansowych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- 4) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed upływem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń osób poszkodowanych.
- 5) W kontraktowej umowie ubezpieczenia będą miały zastosowanie franszyzy integralne/redukcyjne/ udziały własne nie większe niż 1.000 PLN na jedną szkodę, z zastrzeżeniem, że:
 - dla szkód osobowych franszyzy/udziały własne zostają zniesione,
 - dla szkód spowodowanych wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych - franszyza redukcyjna/udział własny może stanowić równowartość 5% wartości szkody, min. 2.000 zł max 5.000 zł
- 6) Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie kontraktowej umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami określonych w SIWZ, o których mowa powyżej. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy w sprawie zamówienia jednak nie później niż w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy.
- 7) Wraz z kopią polis Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej kontraktowej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płacona w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w kontraktowej umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przestać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej, e-mail info@termymaltanskie.com.pl.
- 8) Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę kontraktowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej kontraktowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
- 9) Jeżeli wymagana kontraktowa umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszej SIWZ, Zamawiający ma prawo samodzielnie

zawrzeć stosowną kontraktową umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą kontraktową umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

- 10) Zamawiający dopuszcza również przedstawienie przez Wykonawcę polisy obrotowej, której zakres będzie spełniał wymogi stawiane indywidualnej polisie kontraktowej. W takim przypadku jednak limit odpowiedzialności powinien być wyższy niż w przypadku polisy indywidualnej i podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik 1: Dokumentacja projektowa

Wykonał:

Grzegorz Burzyński

Poznań, 01.07.2021 r.

tel. 61 222 62 07

Grzegorz Burzyński
Burzyński
Dyrektor ds. Technicznych



TERMY
MALTAŃSKIE
POZNAŃ

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 1

W jaki sposób należy wykończyć słupy w sali konsumpcyjnej

Odpowiedź

Tynk - jak powierzchnie ścian – tynk dekoracyjny o strukturze trawertynu.

Pytanie 2

Prosimy o określenie zakresu prac dla ścian w strefie komunikacji pomiędzy barem i tapidarium (na jakich ścianach przewidzieć jakie prace i w jaki sposób wykończyć poszczególne ściany).

Odpowiedź

Zakres prac dotyczy zabudowania otworu drzwiowego uzupełnienia tynku wraz z jego ujednoczeniem z tynkiem na powierzchni ściany.

Pytanie 3

Czy w ramach wymiany ścieżki zewnętrznej należy przewidzieć także wymianę oporników – jeśli tak to na jakie?

Odpowiedź

Wymiana oporników na oporniki granitowe gr. 6cm.

Pytanie 4

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie załamania ściany wykonanej z płyty GK w formie załamania pod kątem a nie wyoblenia (zgodnie z rys. 1)? Jednocześnie Oferent wskazuje na fizyczny brak możliwości wykonania wyoblenia o tak małym łuku gięcia jak wskazano w projekcie w ścianie o zadanej akustyce.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane jest wykonanie połączenia zaokrąglonego, o najmniejszym z możliwych łuków. Uzyskać to można stosując dodatkową płytę GK o grubości 6mm, dostosowaną do wykonania łuków (nacięta w pionie).

Pytanie 5

Czy drzwi zaznaczone na rys. 2 należy przyjąć jako drzwi D1?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6

"Wykonanie izolacji akustycznej ścian z płyt akustycznych o gr. 22 mm (klasa reakcji na ogień A1, dźwiękochłonność $aw = 0,9$)" - prosimy o doprecyzowanie materiału wykonania

Odpowiedź

Np. płyta akustyczna Minerval lub równoważna.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykończenia ściany oddzielającej pom. konsumpcji od pozostałej części strefy saun (wykończenie po stronie zew. patrząc od strony sali konsumpcji - rys. 3).

Odpowiedź

Wykończenie takie jak ściany pomiędzy salą konsumpcyjną, a zapleczem baru (tynk dekoracyjny – trawertyn naturalny).

Pytanie 8

Prosimy o przedstawienie szczegółów konstrukcyjnych pergoli.

Odpowiedź

Konstrukcja linowa mocowana do dolnej płaszczyzny podcienia.