



Poz.W1 WYMIAN HEA160
ZAMONTOWAĆ POD STROPEM
WYMIAR – ROZSTAWY PROFILI
DOSTOSOWAĆ DO WYMIARU WYŁAZÓW

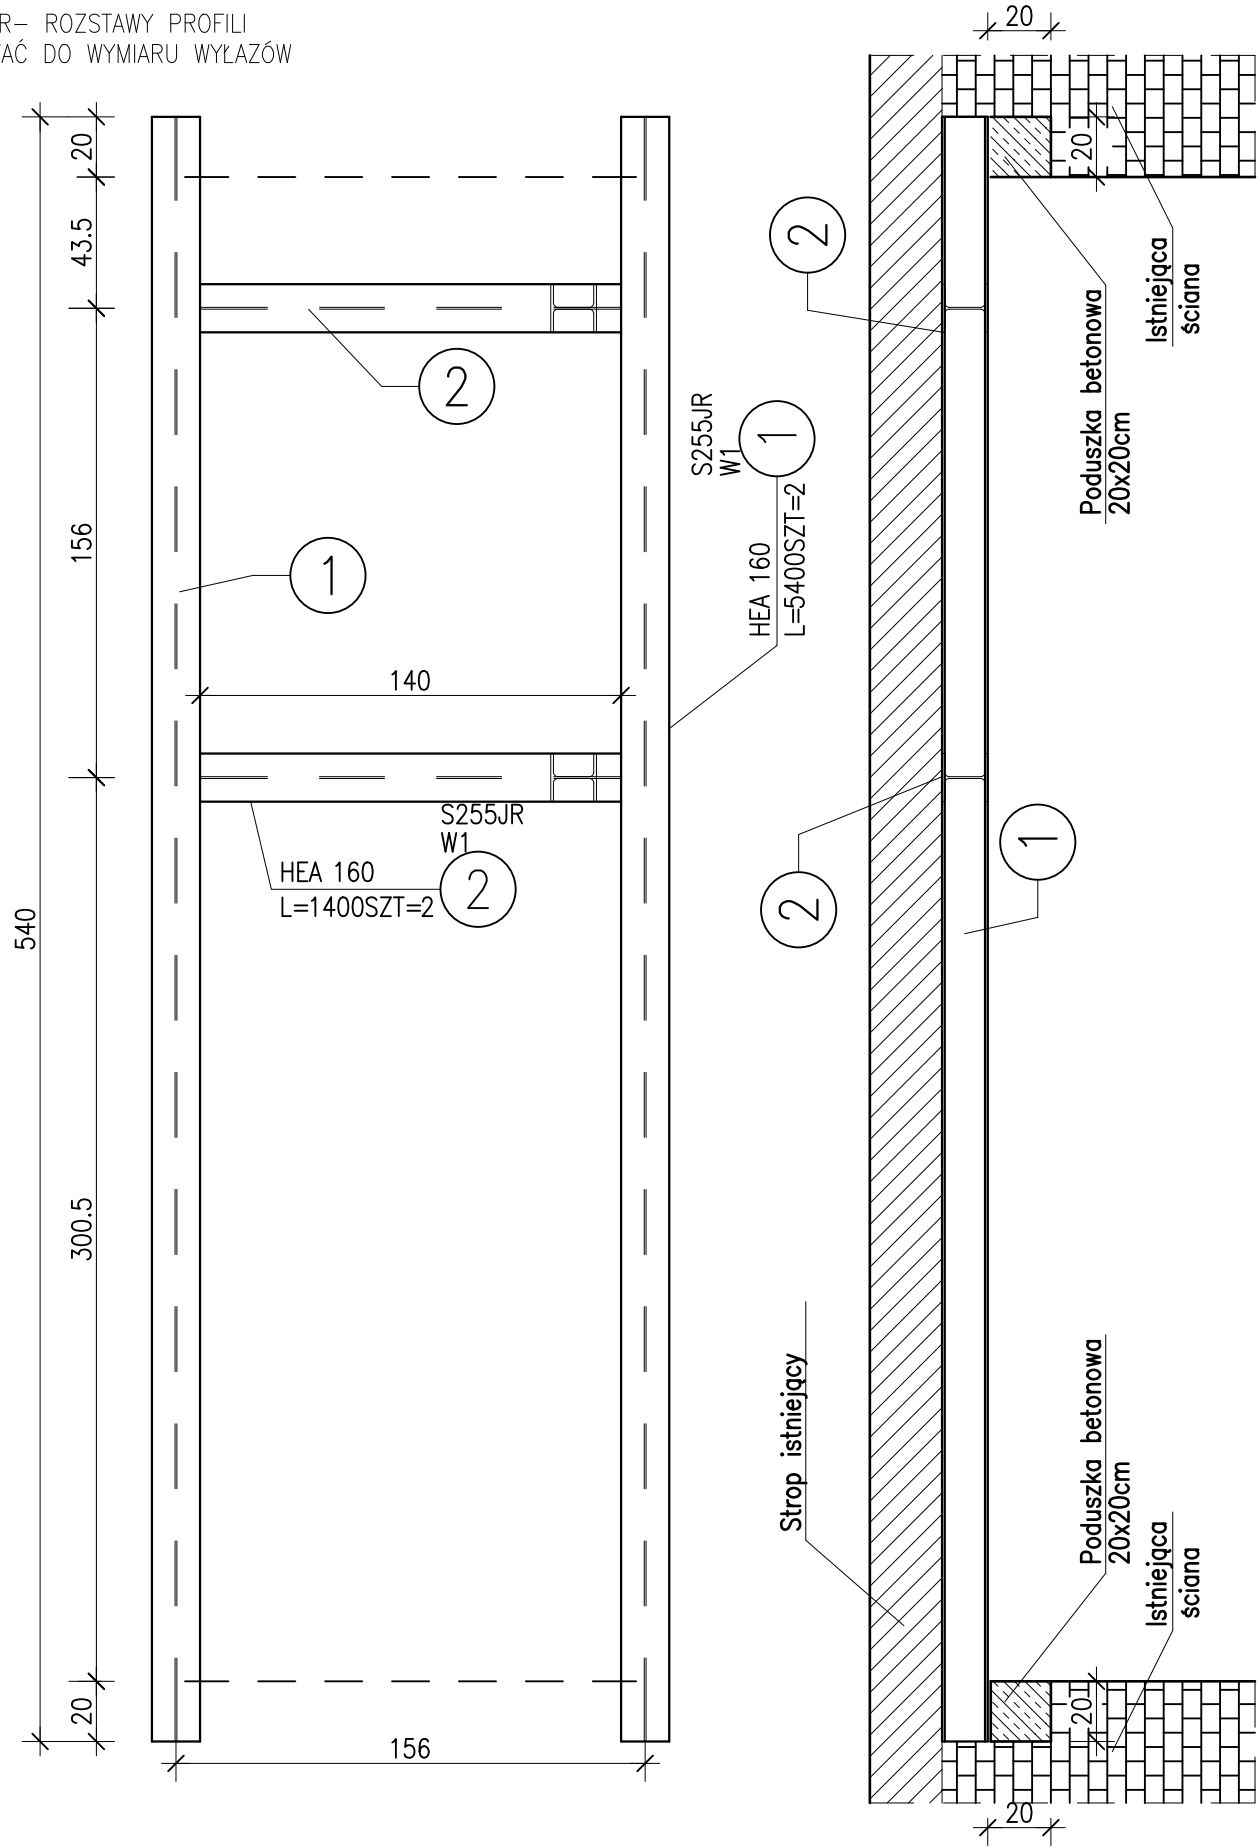

PODCIĄG P3 3xIPE180 (3szt)

SPÓD +3.095, +6.045, +8.735

skala 1:25

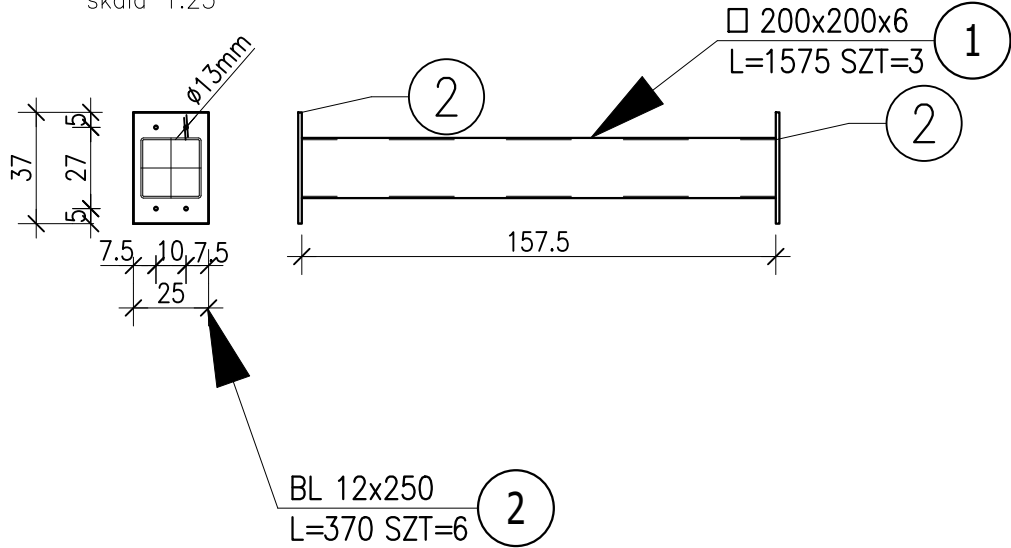

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]
					SZTUK	POZ	RAZEM			
P3	1	□ 200x200x6	1575	S255JR	3	1	3	4.73	171.05	3.71
	2	BL 12x250	370	S255JR	6	1	6	2.22	52.28	1.16
W1	1	HEA 160	5400	S255JR	2	1	2	10.80	328.32	9.78
	2	HEA 160	1400	S255JR	2	1	2	2.80	85.12	2.54
OGÓŁEM									636.77	17.19
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									11.46	0.31
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									12.74	0.34
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									9.55	0.26
RAZEM:									670.52	18.1

BETON: C25/30 (B30)
STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR (18G2)
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne – A-IIIIN (B500SP)
pręty pomocnicze – A-IIIIN (B500SP)
OTULINA: 3cm
KLASA EKSPOZYCJI XC1

Pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
info@formatarchitektki.pl

TEMAT
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE PRZY
UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU-ETAPIII

ADRES:
KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-JEŻYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAŃ

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
66-844 POZNAŃ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:
mgr inż. Joanna Krupecka
upr. nr WKP/0073/POOK/2011
w specjalności
konstr.-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA:
mgr inż. Przemysław Drzewiecki
upr. nr WKP/0259/POOK/2011
w specjalności
konstr.-budowlanej

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ
Poz.W1

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1: 50	P.T P.W	K13
DATA	ARKUSZ	
05.2024		