


Poz.W2 WYMIAN HEA160
ZAMONTOWAĆ POD STROPEM
WYMIAR- ROZSTAWY PROFILI
DOSTOSOWAĆ DO WYMIARU WYŁAZÓW

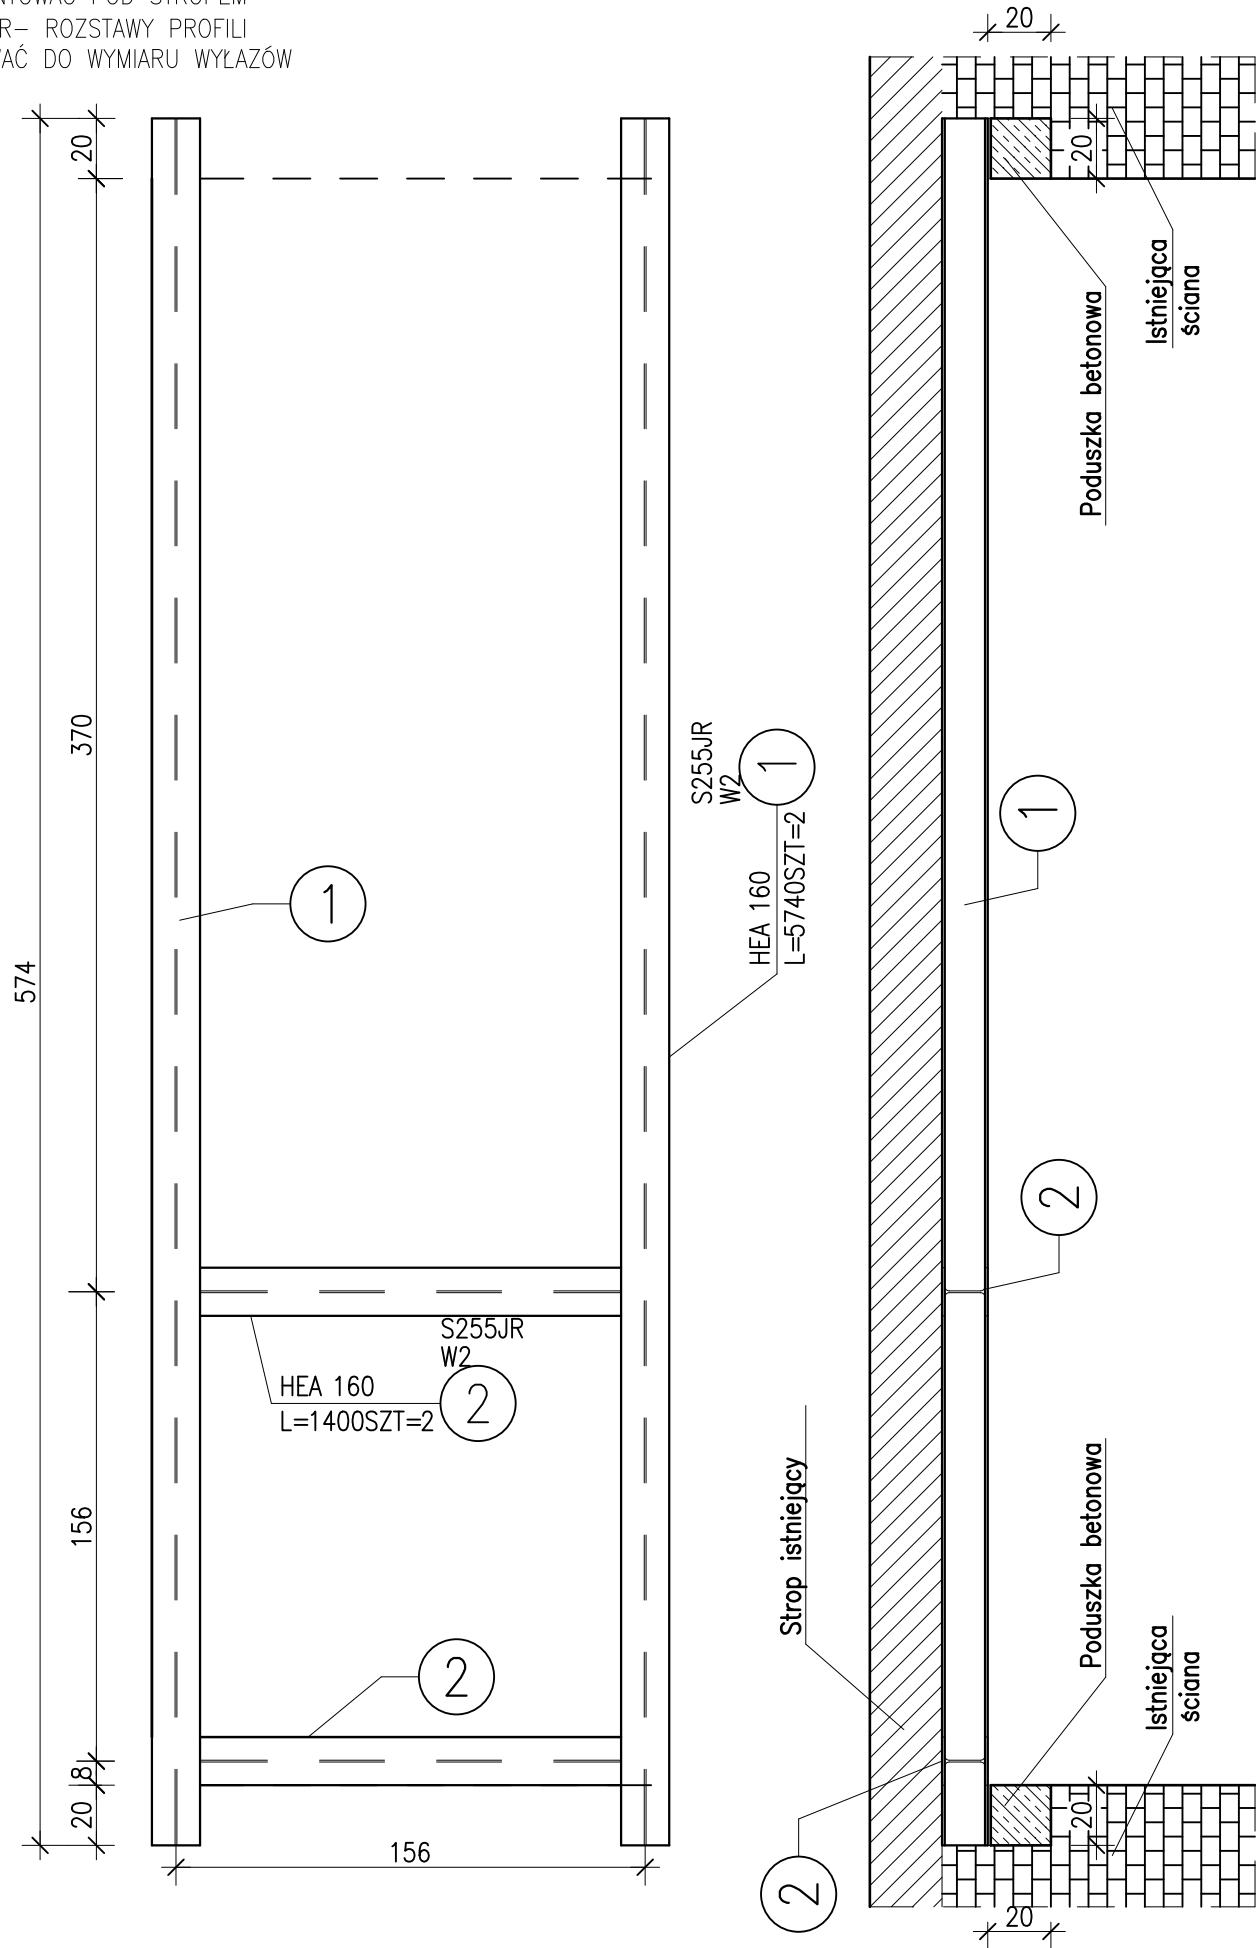

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	POZ	RAZEM			
W2	1	HEA 160	5740	S255JR	2	1	2	11.48	348.99	10.40
	2	HEA 160	1400	S255JR	2	1	2	2.80	85.12	2.54
OGÓŁEM									434.11	12.94
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									7.81	0.23
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									8.68	0.26
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									6.51	0.19
RAZEM:									457.11	13.62

BETON: C25/30 (B30)
STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR (18G2)
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne – A-IIIIN (B500SP)
pręty pomocnicze –A-IIIIN (B500SP)
OTULINA: 3cm
KLASA EKSPOZYCJI XC1

Pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
info@formatarchitektci.pl

TEMAT
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE PRZY
UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU-ETAPIII

ADRES:
KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-JEŻYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAŃ

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
66-844 POZNAŃ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:
mgr inż. Joanna Krupecka
upr. nr WKP/0073/P00K/2011
w specjalności
konstr.-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA:
mgr inż. Przemysław Drzewiecki
upr. nr WKP/0259/P00K/2011
w specjalności
konstr.-budowlanej

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ
Poz.W2

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1: 50	P.T P.W	K14
DATA	ARKUSZ	
05.2024		