



TI.0713.22.2024



UNP 2024-62327

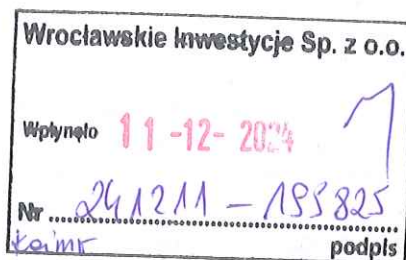

Wrocław, dnia 2024-12-05

**Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.**

ul. Ofiar Oświęcimskich 36

50-059 Wrocław

Dotyczy: wstępnych założeń dla zlecenia dokumentacji projektowej dla zadania nr 07720: Tramwaj na Klecinę

W nawiązaniu do Państwa pisma znak 241023-07720-DP-popia-2-założenia tramwaj Klecina/194330 dotyczącego przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Tramwaj na Klecinę, MPWiK S.A. uprzejmie informuje, że w obszarze wskazanym przez Państwa usytuowane są następujące sieci wod- kan:

1. W ul. Przyjaźni:
  - sieci wodociągowe rozdzielcze 225-300 mm
  - kanalizacja sanitarna 200-500 mm
  - kanalizacja deszczowa 300-700 mm
2. W ul. Krzyckiej:
  - sieć wodociągowa rozdzielcza 250 mm
3. W łączniku Raclawicka-Przyjaźni:
  - sieć wodociągowa rozdzielcza 300 mm
  - kanalizacja sanitarna 500 mm
4. W łączniku Krzycka-Kupiecka ( w rejonie ul. Stefki):
  - kanalizacja deszczowa 315-600 mm wybudowana w 2023 r.
5. W ul. Kupieckiej:
  - sieć wodociągowa rozdzielcza 150 mm
  - kanalizacja deszczowa 300-350 mm

MPWiK S.A., na chwilę obecną we wskazanym obszarze nie ma potrzeb inwestycyjnych, jedynie w łączniku Krzycka-Kupiecka prosimy o pozostawienie strefy pod budowę sieci wodociągowej rozdzielczej 300 mm.

Dla całości zadania należy opracować nowy system zagospodarowania wód opadowych oparty o bilanse dla całego pasa drogowego oraz przyległych zlewni oraz zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk cz. I Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”, Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu oraz obowiązującymi w MPWiK wytycznymi („Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami

opadowymi na terenie miasta Wrocławia. Wytyczne projektowania i budowy" oraz „Miejskie sieci i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy"). Wstępnie należy założyć, że istniejąca kanalizacja deszczowa będzie wymagała przebudowy, oprócz gragmentu w rejonie ul. Stefki.

Na obecnym bardzo ogólnym etapie nie jesteśmy w stanie wskazać Państwu zakresu ewentualnych przebudów sieci wod-kan. Mogą one być konieczne zarówno w związku z koniecznością usunięcia kolizji z planowanym torowiskiem jak i z planowanymi pracami w obrębie istniejących pasów drogowych. Uszczegółowienie zakresu niezbędnych przebudów istniejącej sieci wod-kan będzie możliwe po przesłaniu do MPWiK koncepcji przebudowy pasa drogowego z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania wód opadowych.

Z poważaniem

Piotr Korczowski

Menedżer  
Dział Inżynieryjny  
MPWiK S.A. Wrocław

10040

Otrzymują:

1. Adresat

2. MPWiK S.A. aa