

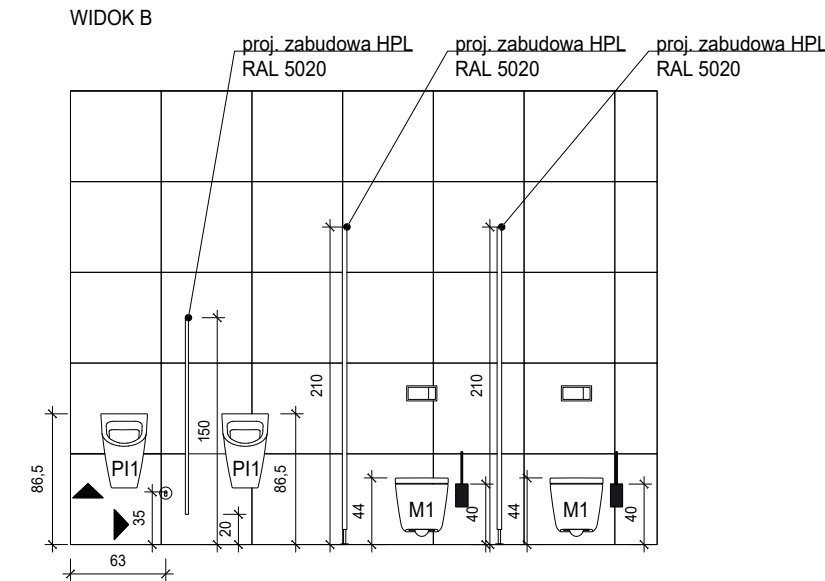
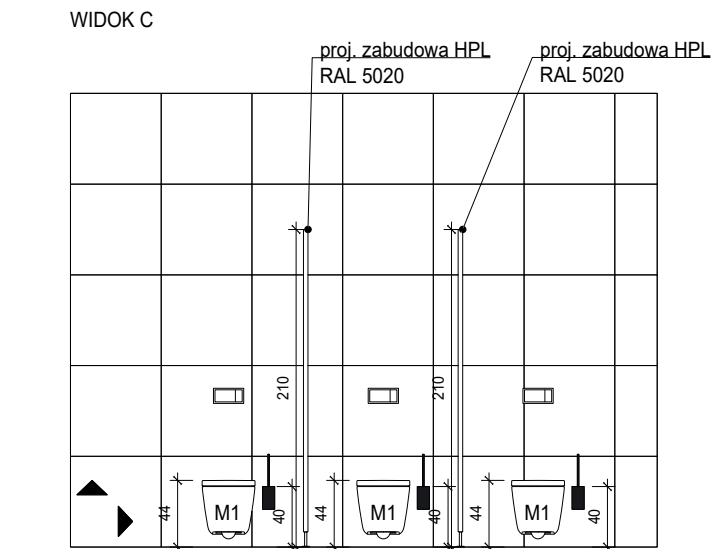
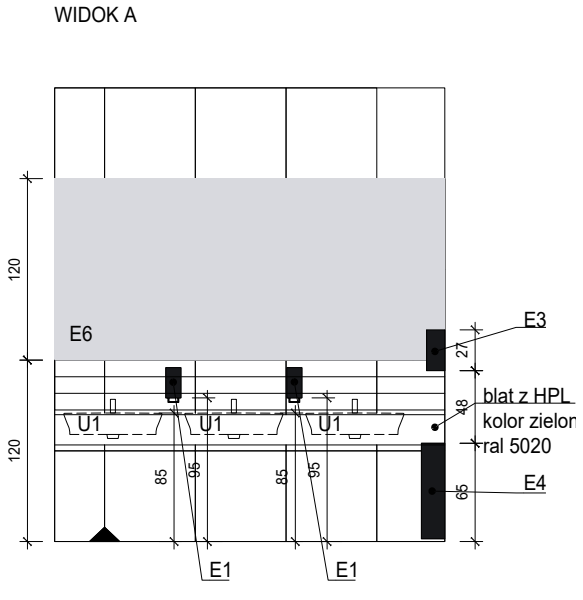
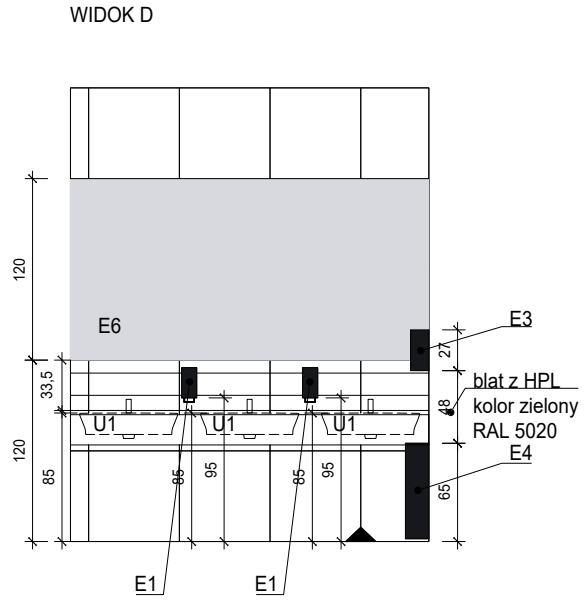



ARANŻACJA  
skala 1:50

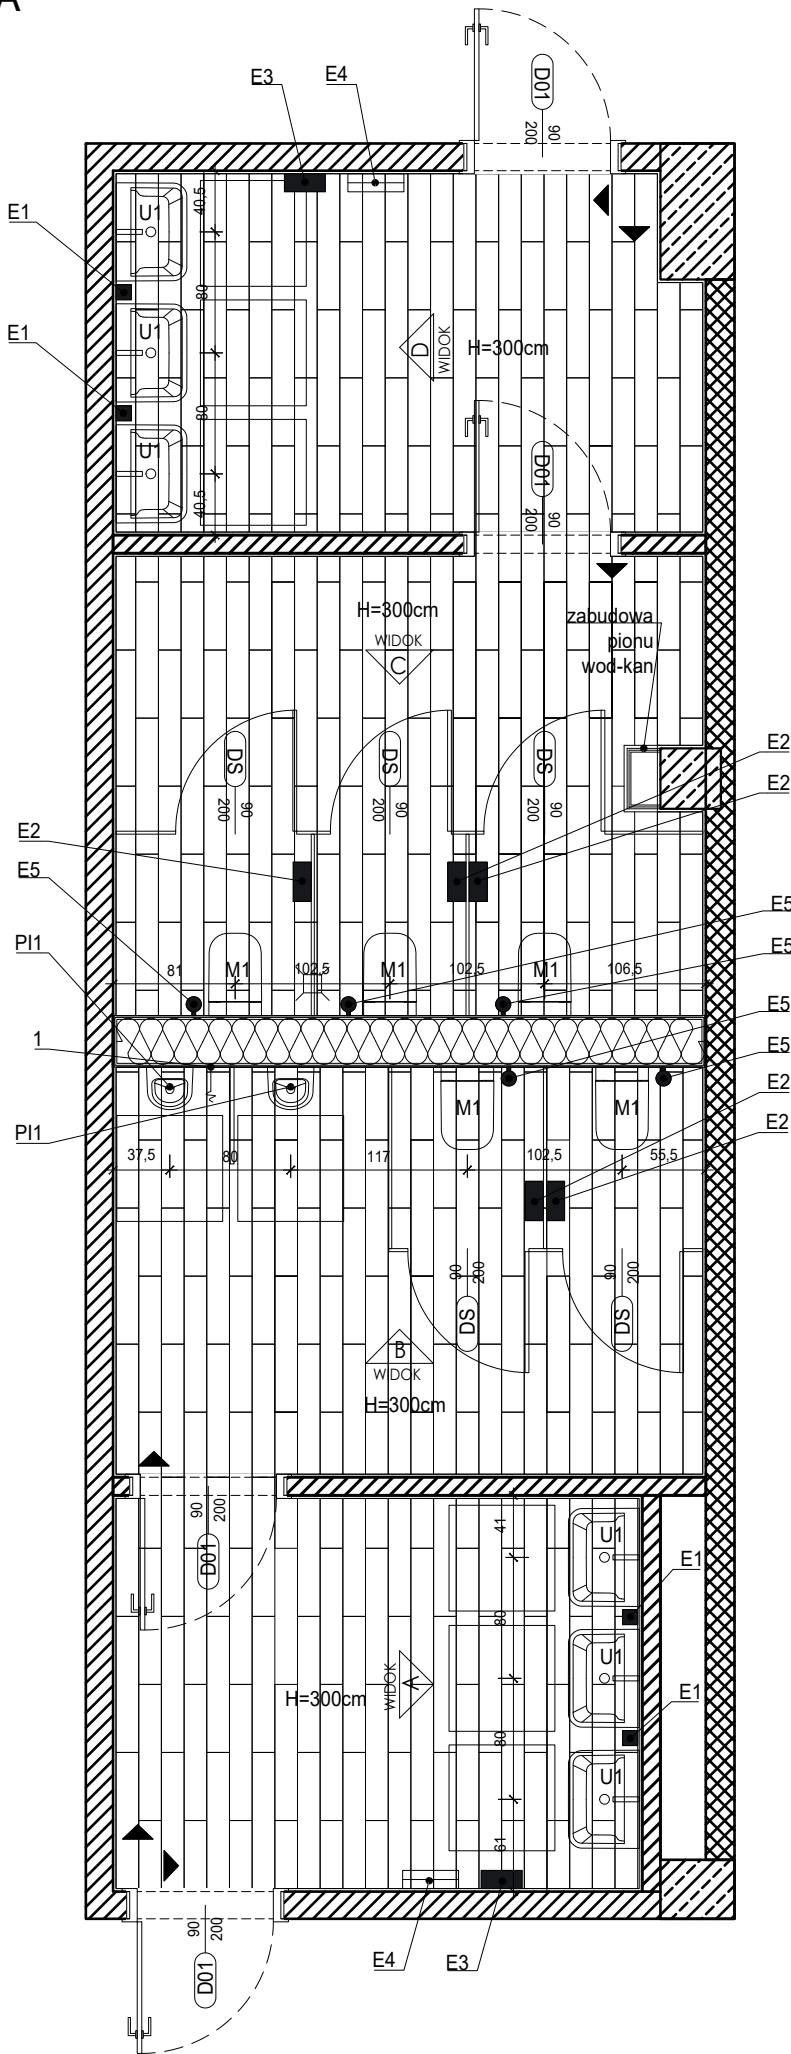


Legenda




kontynuacja linii fugi  
z sąsiedniego pomieszczenia




rozmieszczenie płytek  
od narożnika pomieszczenia



P1 - Łazienki ogólnodostępne - posadzka  
Płytki gresowe, wymiary 150x900 mm  
- grubość całkowita: 6,5 mm  
- powierzchnia matowa  
- rektyfikowany, monokaliber  
- kolor czarno brązowy, drewnopodobny,  
- fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek  
Antypoślizgowość R11B, Nasiąkliwość < 0,1%  
Odporność na płomienie, Grubość całkowita 9mm  
Ścieralność wgłębna <150 mm<sup>3</sup>  
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm<sup>2</sup>



P2 - płytki ścienne  
płytki ścienna - płytki gresowe  
Wymiar 598x598 mm  
Powierzchnia matowa, Antypoślizgowość R11B  
Nasiąkliwość < 0,1%, Odporność na płomienie  
Grubość całkowita 9mm, Ścieralność wgłębna <150 mm<sup>3</sup>  
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm<sup>2</sup>  
Kolor : petra sabbia lub równoważny  
Wzór : przypominający kamień  
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek



P3 - płytki ścienne  
płytki ścienna - płytki szklione w kolorze zielonym  
Wymiar 33,3x59,2  
Powierzchnia błyszcząca,  
Do zatwierdzenie na etapie realizacji

1. Kurek ze złączką  
U1. Umywalka wpuszczana w blat, ceramiczna w kolorze białym o wym. 64,5x46,5 cm  
E6. Lustro prostokątne o wymiarach 120x237cm  
M1. Miska ustępowa ceramiczna wisząca biała  
E4. Kosz na śmieci mocowany do ściany, poj. 30 l, materiał: plastik, kolor biały, wymiary: 625x307x214 mm  
E2. Pojemnik na papier toaletowy do montażu natynkowego, materiał: plastik, zamykany na klucz, dostosowany do papieru o średnicy 18-23cm, kolor biały, wymiary: 260x250x100 mm  
E1. Dozownik na mydło w płynie do montażu natynkowego, materiał: plastik, kolor biały, wymiary: 200x100x100 mm  
E3. Suszarka do rąk elektryczna Starmix biała ADST-C1  
E5. Szczotka toaletowa wisząca w formie owalnej o zabudowanej konstrukcji, materiał: plastik, kolor biały  
PI1. Pisuar ceramiczny wiszący w kolorze białym Koło Alex Nova Top 66000000  
E9. Przycisk spłukujący do miski ustępowej w kolorze chrom

UWAGA:

W pomieszczeniu ze złączką i kratką ściekową należy zapewnić spadek posadzki w kierunku kratki  
Pod lustrem zastosować dekor z płytek zielonych



EPZ Studio Jarosław Ziółkowski  
ul. Tarninowa 29, 62-002 Złotniki  
BIURO PROJ.: 61 811 71 07 / 602 390 335 [pracownia@epzstudio.pl](mailto:pracownia@epzstudio.pl)

INWESTOR: Termy Maltańskie sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-082 Poznań  
LOKALIZACJA: ul. Termalna 1, Poznań, dz. 1/27 arkusz 07, obr. Komandoria

ZADANIE: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA TOALETY ORAZ NA POMIESZCZENIE MATKI Z DZIECKIEM

ARANŻACJA  
RZUT TOALET

PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA  
SKALA:

1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA JARCZYKOWSKA

UPR. PROJ. NR 7131/13/P/2004

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. DOMINIKA PRZEBINDOWSKA

UPR. PROJ. NR MP/IOA/103/2015

OPRACOWAŁ:

RYS. NR

AR.  
01

styczeń 2024