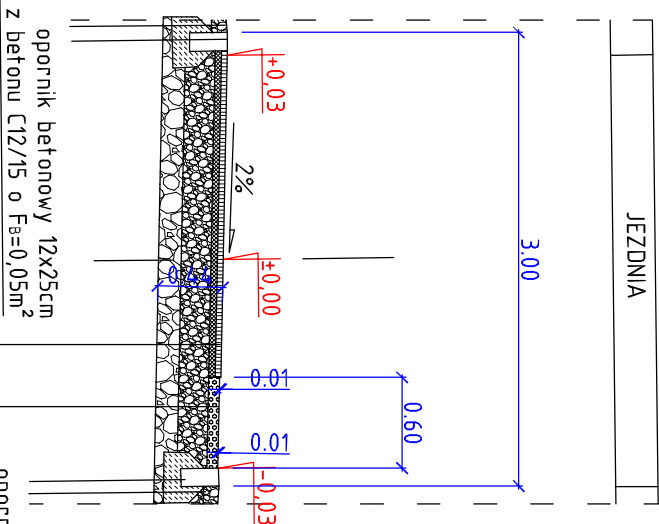
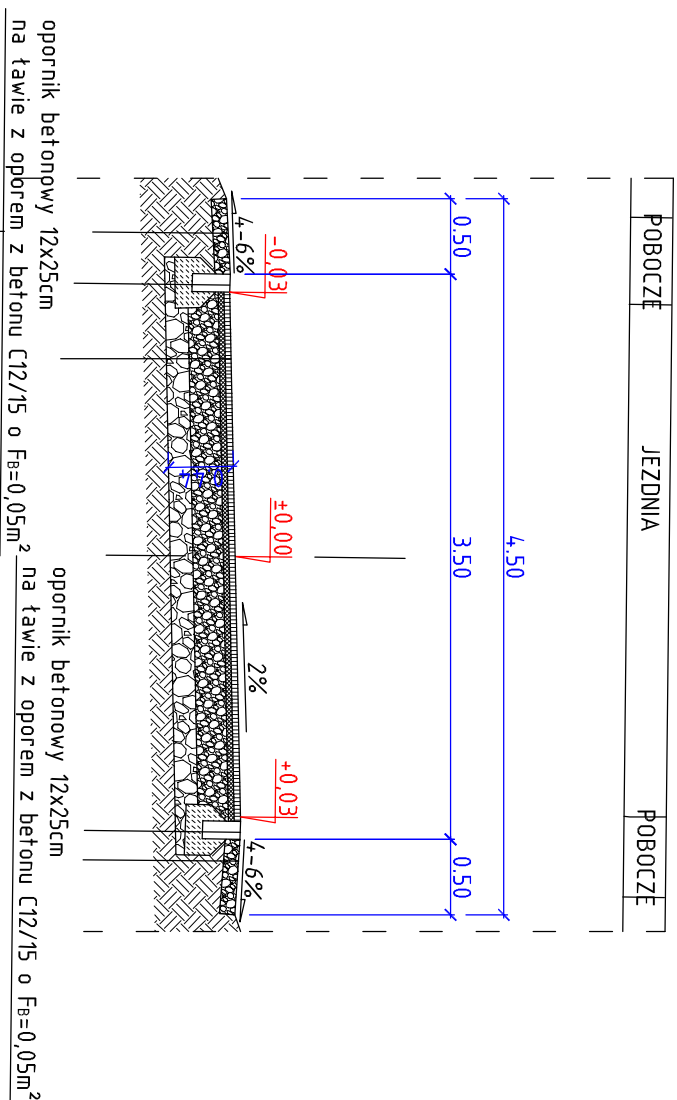
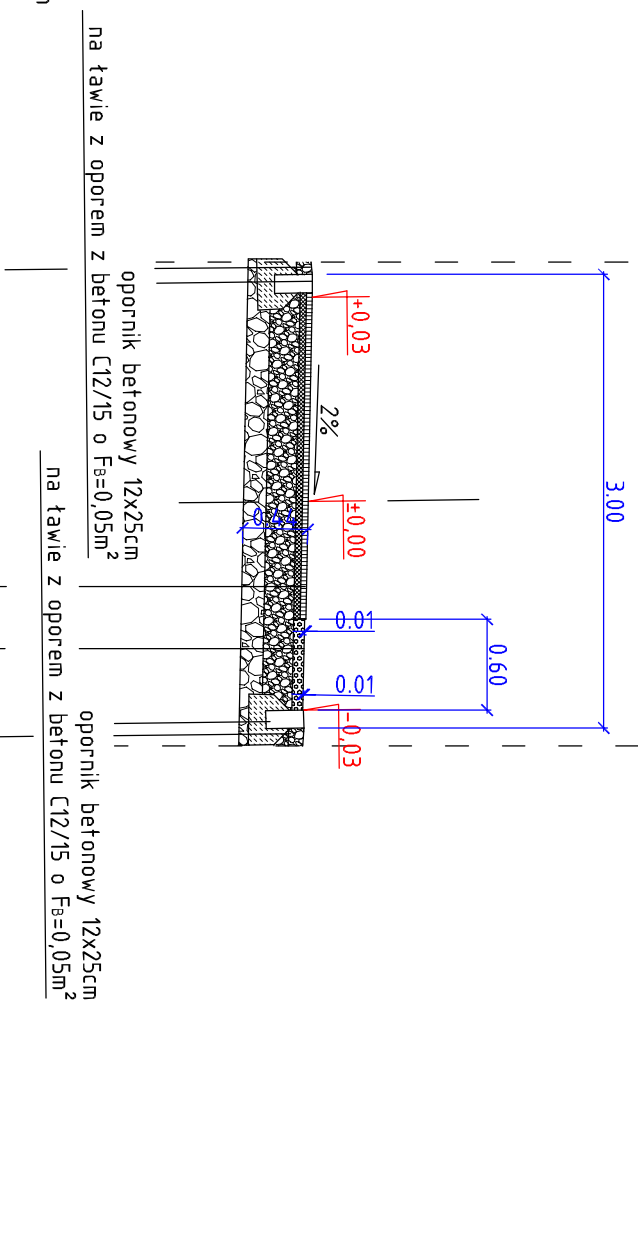


A - A

B
I
B

<p>na tawie z oporem z betonu C12/15 o $f_{yk}=0,05m^2$</p>		<p>opornik betonowy 12x25cm</p>	
<p>uzupełnienie kruszywem tamanym 0-31,5mm</p>		<p>uzupełnienie kruszywem tamanym 0-31,5mm</p>	
<p>warstwa ścierna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm</p>		<p>warstwa ścierna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm</p>	
<p>AC-0/11-S-50/70</p>		<p>AC-0/11-S-50/70</p>	
<p>warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm</p>		<p>warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm</p>	
<p>AC-0/16-W-50/70</p>		<p>AC-0/16-W-50/70</p>	
<p>podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm</p>		<p>podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm</p>	
<p>stabilizowanego mechanicznie 20cm</p>		<p>stabilizowanego mechanicznie 20cm</p>	
<p>odbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm</p>		<p>odbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm</p>	
<p>stabilizowanego mechanicznie 15cm</p>		<p>stabilizowanego mechanicznie 15cm</p>	
<p>istniejące podłoże</p>		<p>istniejące podłoże</p>	

<p align="center">"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak ul. Słoneczna 37 58-410 Marciszów</p>				
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Niedamirowie			Skala 1:50
Przedmiot rysunku	PRZEKROJ A - A, B - B			Data 13.07.2023
Projektant	mgr inż. Justyna Polak	upr. nr 291/DOŚ/10 spec. drogowa bez ogran.		Rys. nr 3