



WSZYSTKIE KOMINY, WYREMONTOWAĆ,
POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI (KS1)

STROPODACH WENTYLOWANY POW. 480,5m²
DOCIEPIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ
GR. 24 CM, O WSPÓŁCZYNNIKU $\lambda < 0,042$ W/MK
POPRZĘZ WDmuchANIE GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ,
WYKONAĆ NOWE POKRYCIE STROPODACHU
Z DWÓCH WARSTW PAPY MODYFIKOWANEJ SBS

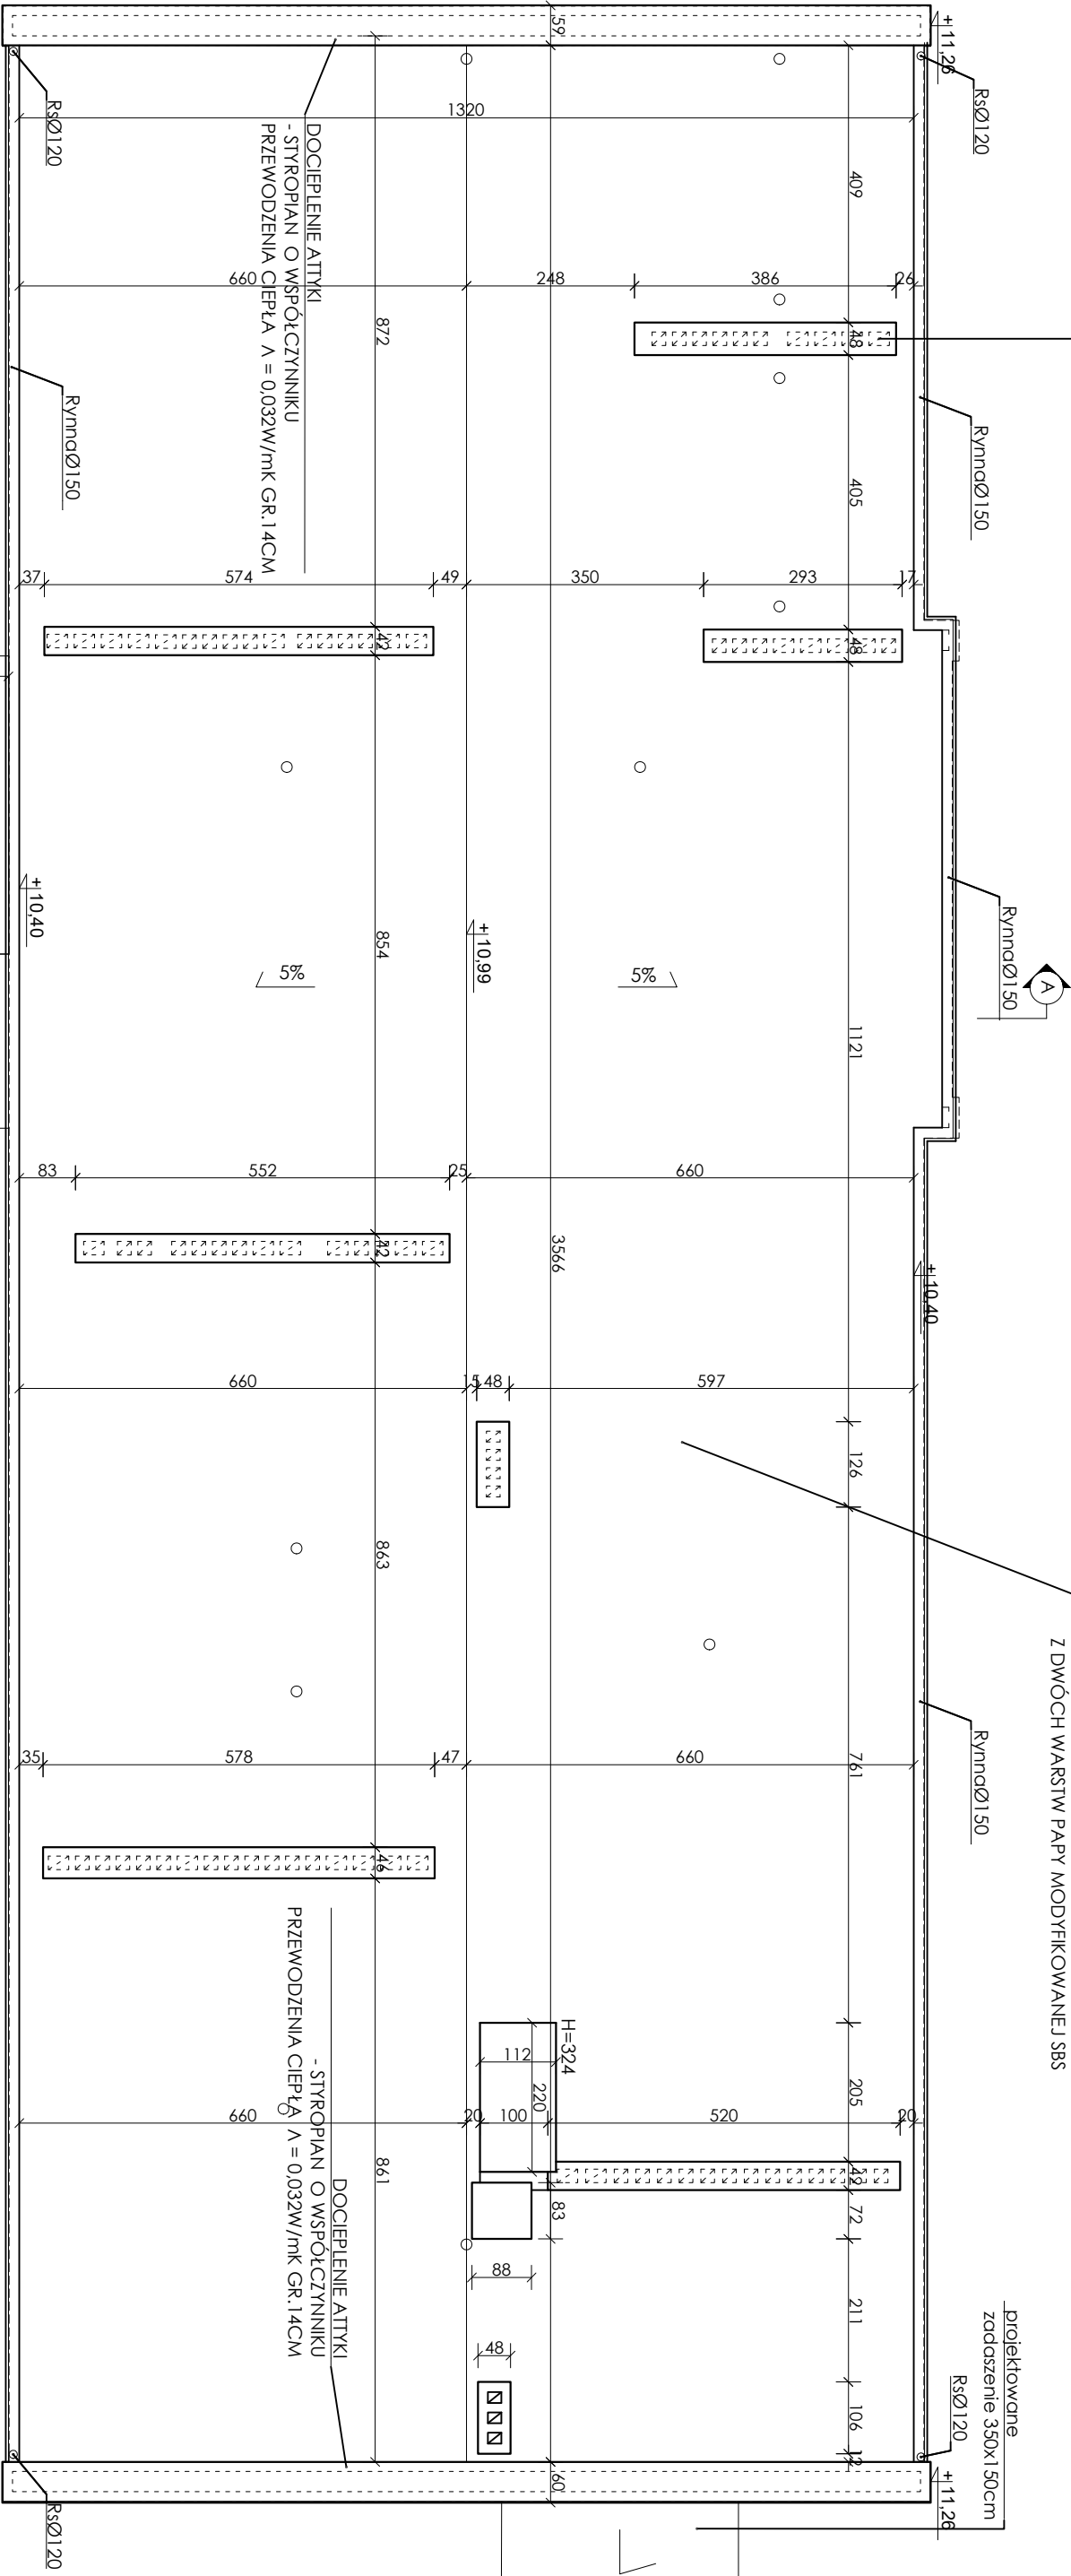

projektowane
zodaszenie 440x150cm

projektowane
zodaszenie 260x150cm



SZKOŁA PODSTAWIOWA NR 21,
UL. NA STOKU 43 80-811 GDAŃSK
RZUT I PIĘTRA

P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA

UWAGA: NA OBIEKCIE RÓWNOLEGLE PROWADZONE BĘDĄ ROBOTY
BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU "DOSTOSOWANIE SZKOŁY
DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY EDUKACJI"

P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA			
TEMAT: G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH ORAZ			
SPORÓWYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA GDAŃSKA - W LATACH 2017-2020			
ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43			
DZ.NR EW			
RYSUJER: RZUT DACHU		arch. Jacekusz Kosiński	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		G1NB-63/05/76	
w spec. architektonicznej			
SPRAWDZAJĄCY: arch. Adam Podczyński		PO/KR/408/2011	
w spec. architektonicznej			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA 1:100	
01.2019 r.		A 05	