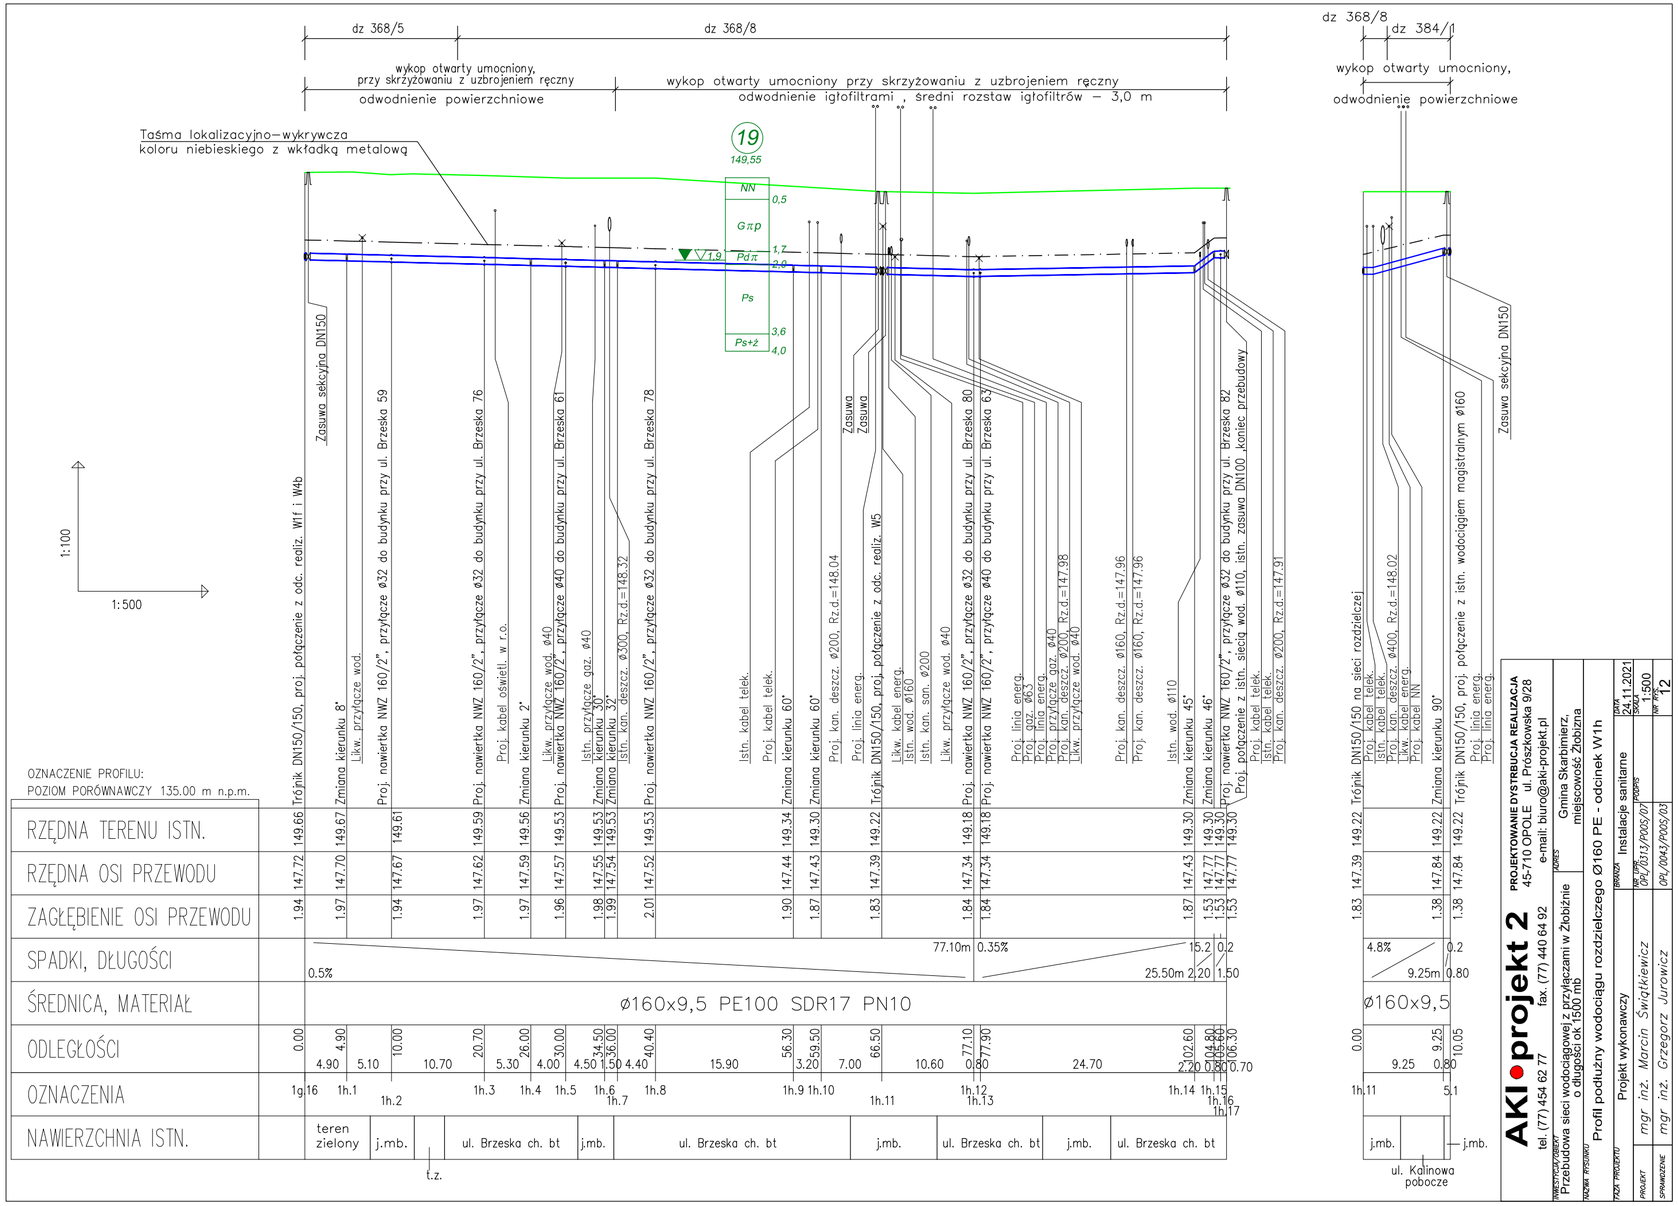
dz 368/5
dz 368/8
wykop otwarty umocniony, przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem ręczny
odwodnienie powierzchniowe
wykop otwarty umocniony przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem ręczny
odwodnienie igłofiltrami , średni rozstaw igłofiltrów – 3,0 m
Taśma lokalizacyjno–wykrywcza koloru niebieskiego z wkładką metalową
19
149,55
NN
0,5
Gπp
1,7
2,0
Pdπ
Ps
3,6
Ps+ż
4,0
▽1,9
1:100
1:500
dz 368/8
dz 384/1
wykop otwarty umocniony,
odwodnienie powierzchniowe
Zasuwa sekcyjna DN150
Trójnik DN150/150, proj. połączenie z odc. realiz. W1f i W4b
Zmiana kierunku 8°
Likw. przyłącze wod.
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 59
Proj. kabel oświetl. w r.o.
Zmiana kierunku 2°
Likw. przyłącze wod. ø40
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø40 do budynku przy ul. Brzeska 61
Istn. przyłącze gaz. ø40
Zmiana kierunku 30°
Istn. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=148.32
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 78
Istn. kabel telek.
Proj. kabel telek.
Zmiana kierunku 60°
Proj. kan. deszcz. ø200, Rz.d.=148.04
Proj. linia energ.
Zasuwa
Zasuwa
Trójnik DN150/150, proj. połączenie z odc. realiz. W5
Likw. kabel energ.
Istn. wod. ø160
Istn. kan. san. ø200
Likw. przyłącze wod. ø40
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 80
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø40 do budynku przy ul. Brzeska 63
Proj. linia energ.
Proj. gaz. ø63
Proj. linia energ.
Proj. przyłącze gaz. ø40
Proj. kan. deszcz. ø200, Rz.d.=147.98
Likw. przyłącze wod. ø40
Proj. kan. deszcz. ø160, Rz.d.=147.96
Proj. kan. deszcz. ø160, Rz.d.=147.96
Istn. wod. ø110
Zmiana kierunku 45°
Zmiana kierunku 46°
Proj. nowiertka NWZ 160/2", przyłącze ø32 do budynku przy ul. Brzeska 82
Proj. połączenie z istn. siecią wod. ø110, istn. zasuwa DN100 koniec przebudowy
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Proj. kan. deszcz. ø200, Rz.d.=147.91
Trójnik DN150/150 na sieci rozdzielczej
Proj. kabel telek.
Istn. kan. deszcz. ø400, Rz.d.=148.02
Likw. kabel energ.
Proj. kabel NN
Zmiana kierunku 90°
Trójnik DN150/150, proj. połączenie z istn. wodociągiem magistralnym ø160
Proj. linia energ.
Proj. linia energ.
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
OZNACZENIA
NAWIERZCHNIA ISTN.
77.10m 0.35%
0.5%
25.50m
ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10
4.8%
9.25m
ø160x9,5
teren zielony
j.mb.
ul. Brzeska ch. bt
t.z.
ul. Kalinowa pobocze

| | | |