

LEGENDA:

ciepła woda użytkowa, zimna woda i cyrkulacja


W1 pion instalacji wody

średnice pojedynczych podejść:

umywalka Um wz Ø16x 2,0 wc Ø16x 2,0
zlew ZL wz Ø16x 2,0 wc Ø16x 2,0
miska ustępowa Mu wz Ø16x 2,0
zawór czerplany Zc wz Ø25x 2,5
Bidet B wz Ø20x 2,25

UWAGI:

1. Projekt obejmuje demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i zasobnika cwu oraz montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji oraz montaż nowego zasobnika cwu o pojemności 200l.
2. Projekt obejmuje demontaż istniejących podejść kanalizacji sanitarnej do wszystkich urządzeń od urządzenia do istniejących pionów kanalizacji. Projekt obejmuje montaż nowej instalacji kanalizacji sanitarnej od wszystkich urządzeń do najbliższych pionów kanalizacyjnych.

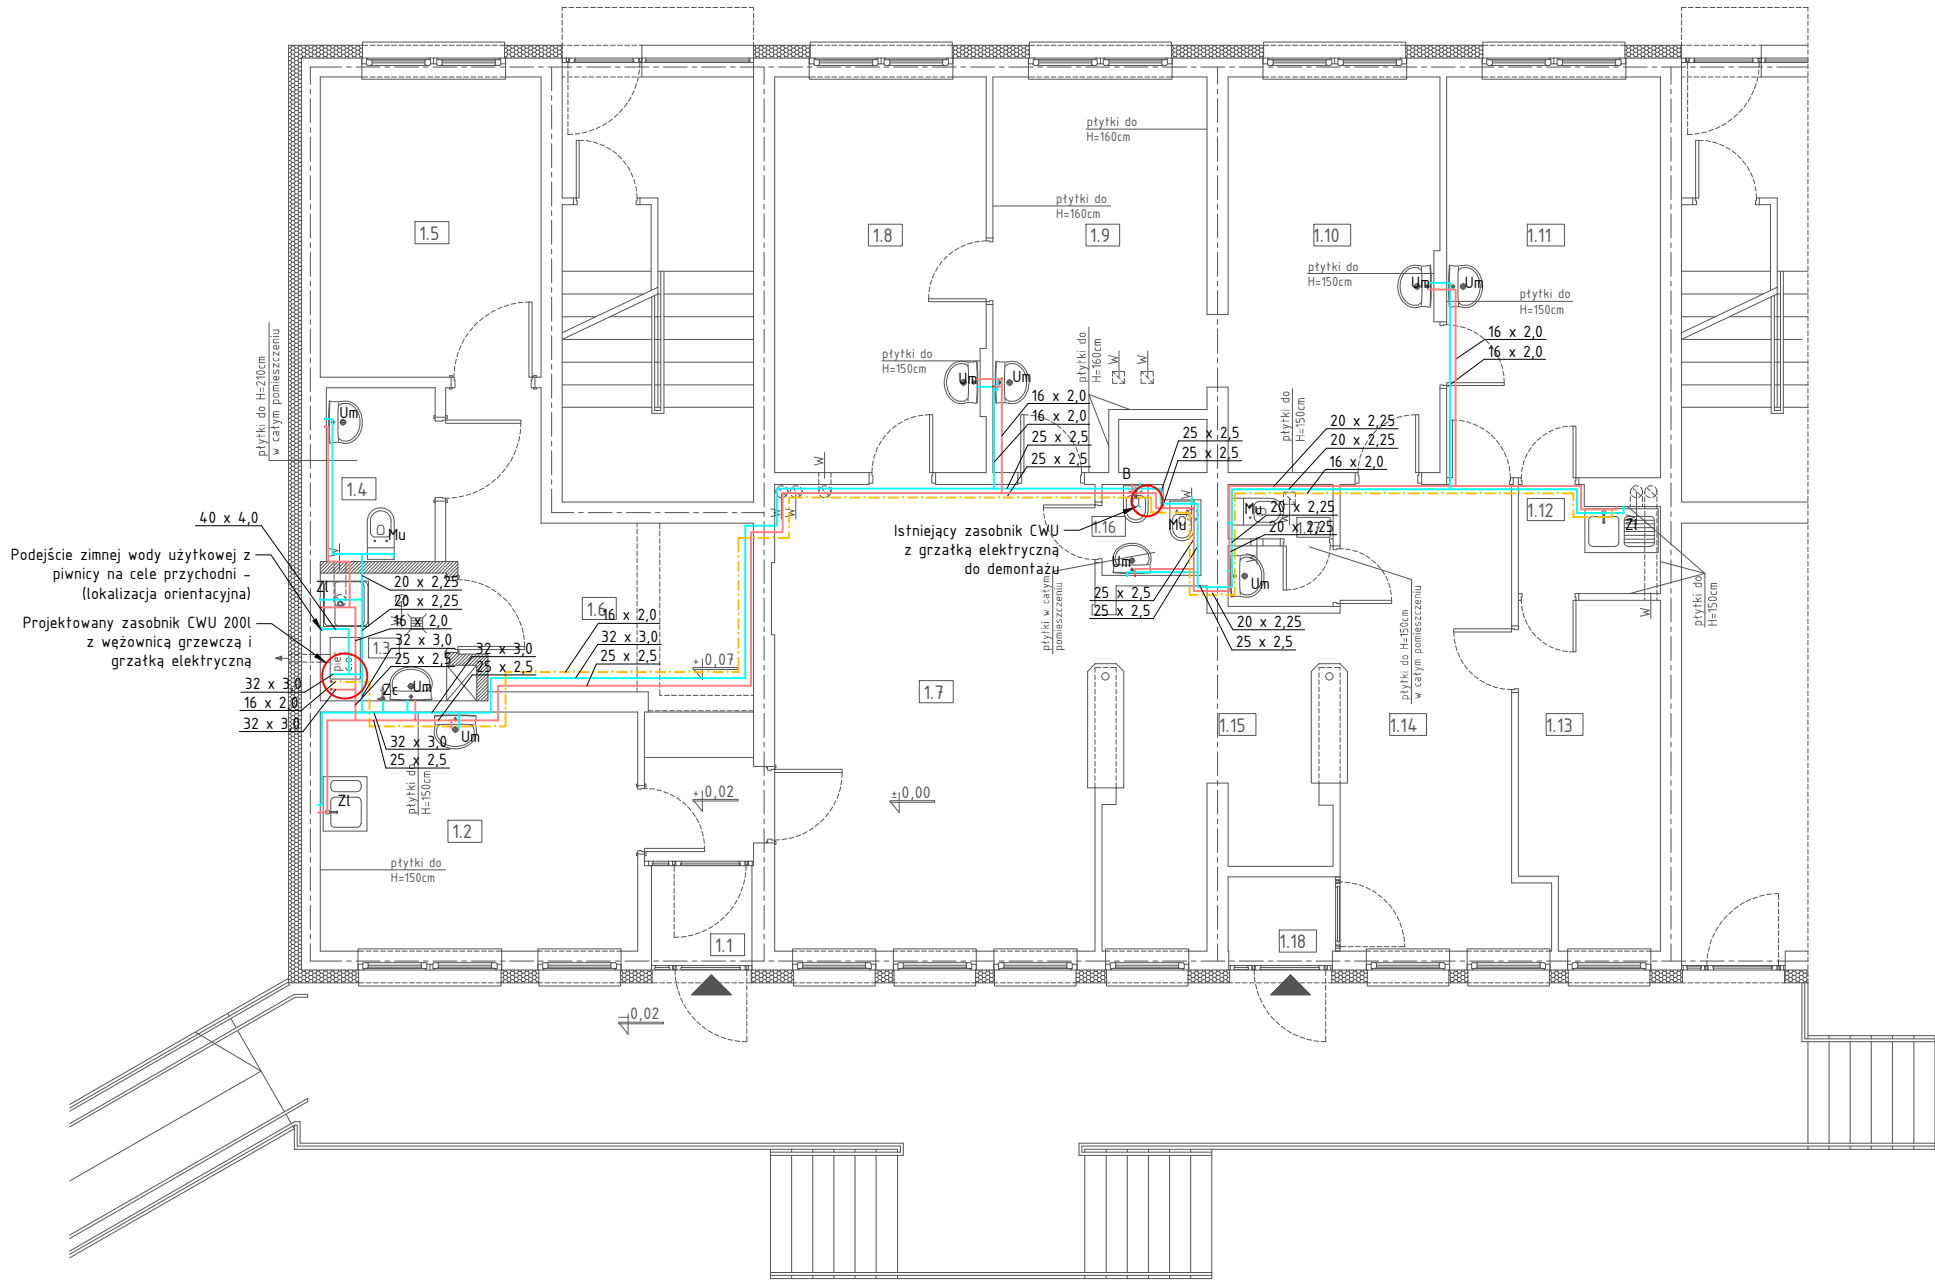

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA SP. Z O.O. UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	URZĄD GMINY KLESZCZEWO		
OBIEKT JOB	BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	NAGRADOWICE, GMINA KLESZCZEWO NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 69/47		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	SANITARNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. HUBERT STACHOWIAK NR UPRAWNIEN WKP/0376/PWOS/23	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	05.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	IS-01	NUMER STRONY PAGE NUMBER	