Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 02.04.2021r.

EZP 116/2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr D-5/2021 w przedmiocie zamówienia na DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO SIECIOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I MODERNIZACJĄ SIECI LAN SIEĆ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU W RAMACH TRWAJĄCEGO PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – II ETAP" RPKP.02.0100-04-001-/18

Zamawiający działając na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1
Przykładowe zdjęcia sufitów, czy są podwieszane? Jeśli nie to czy i w jakim stopniu istnieją gotowe koryta. Jeśli tak to czy i w jakim stopniu są gotowe trasy krosowe?
Odpowiedź:
W 70% są podwieszane sufity. W miejscach gdzie ich brak w dużej części znajdują się gotowe koryta w których poprowadzona jest obecna infrastruktura sieciowa.

Pytanie nr 2
Czy do przewidywanych AP jest obecnie okablowanie poprowadzenie czy i jakim procencie należy je wykonać od nowa?
Odpowiedź:
Do przewidywanych AP brak poprowadzonego okablowania – należy je wykonać w całości

Pytanie nr 3
Zdjęcia szaf, które są do wymiany na nowe - ważne.
Odpowiedź:

Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Przykładowe zdjęcia szaf przeznaczonych do wymiany – wszystkie są takie same.

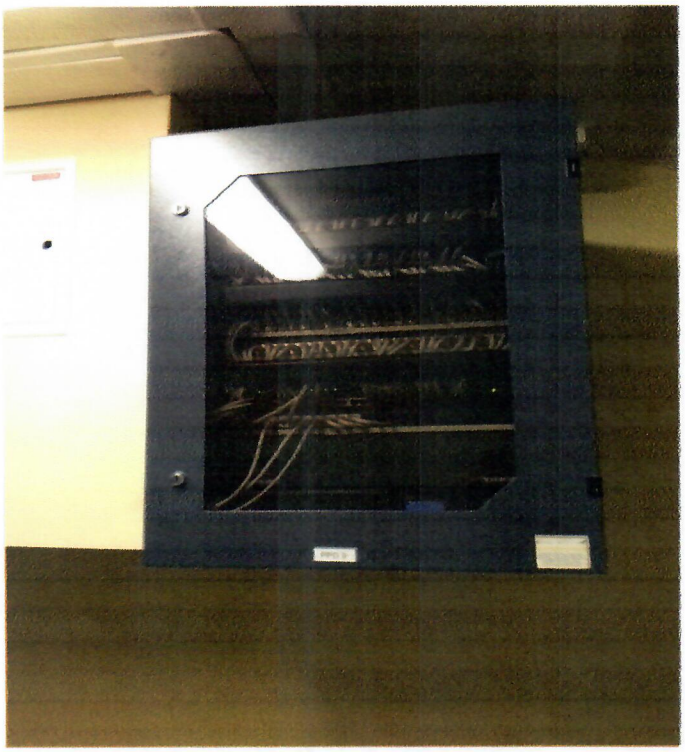

Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 4

Estetyczne szklane drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy na niestandardowy unikalny klucz z ryglem trzypunktowym zapewniającym wysoki stopień ochrony przed niepowołanym dostępem poprzez zastosowanie klamki wyposażonej w system otwierania za pomocą karty w systemie RFID. Karta umożliwiająca dostęp do szafy musi być programowalna wg zaleceń Zamawiającego. Uniwersalna konstrukcja drzwi powinna zapewniać możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę. Proszę o podanie zaleceń zamawiającego oraz standardu kart?

Odpowiedź:

OPIS:

- Elektroniczny stand-alone + czytnik RFiD
- Samodzielna klamka z pamięcią kart dostępowych,
- System oparty na serwomechanizmie,
- Wbudowany optyczny czujnik otwarcia,
- Możliwość wyboru konfiguracji zamka – master key, grupowy, indywidualny,
- Możliwość re-konfiguracji bez konieczności wymiany klamki
- Współpracuje z systemami typu EMI-one lub i innymi

Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 5
W rozdzielni należy przewidzieć miejsce do montażu rozłączników izolacyjnych, lampek kontrolnych, zabezpieczeń przepięciowych rozdzielni i zabezpieczeń obwodów elektrycznych budowanej dedykowanej instalacji elektrycznej. Wielkość rozdzielni należy dobrać tak aby po wykonaniu instalacji pozostało min. 25% miejsca ma przyszłe rozbudowy. Po wykonaniu instalacji, przed uzupełnieniem w obrębie rozdzielni bruzd tynkiem/gipsem wykonać dokumentację fotograficzną i przekazać Zamawiającemu, Jaki typ rozdzielni Natynkowy czy Pod tynkowy? Okablowanie można do rozdzielni prowadzić w korytach kablowych a nie pod tynkiem?
Odpowiedź:
Typ rozdzielni natynkowy. Okablowanie należy poprowadzić w korytach kablowych.

Pytanie nr 6
Do rozdzielni należy doprowadzić niezależne linie zasilające (WLZ) z Rozdzielni Głównej (mieszczącej się na paterze budynku na korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego) przewodem YDY 450/750V 5x4mm, Jaka jest odległość do rozdzielni głównej, czy istnieje trasa kablowa?
Odpowiedź:
Odległość do rozdzielni głównej to około 30 metrów – brak trasy kablowej.

Pytanie nr 7
Wykonawca musi wyposażyć posiadane przez Zamawiającego przełączniki w moduły zasilające PoE w stopniu niezbędnym do zasilania montowanych Access Pointów z tego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza stosowania tzw Power Injectorów zewnętrznych. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia, jakie obecnie przełączniki Zamawiający posiada, ich liczba, jakie jest cel wyposażenia w moduły PoE?
Odpowiedź:
Szpital posiada switche DCN DCRS-5750 w liczbie 34 stuki. Cel – zasilenie AP.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz