

ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. zakup i dostawa figur bojowych i stojaków do tarcz

Nr referencyjny **202/07/ZP/2021/82**

W związku z wpływieniem od Wykonawcy wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający informuję, że działając zgodnie z pkt. 1 ppkt. 2) Zapytania ofertowego, dokonuje zmian warunków zamówienia w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Zapis zawarty w pkt. 1 lit. A, B, C, E, F, H, I – Opisu przedmiotu zamówienia brzmi:

- A) Figura bojowa nr 27 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 100 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- B) Figura bojowa nr 30 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- C) Figura bojowa nr 40 biegnący wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki, oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.

- E) Figura bojowa 27 ma być wykonana z materiału np. blacha zimnowalcowana, tłoczona. Grubość materiału 0,8mm. Figura bojowa powinna posiadać tak zwany ryfel zwiększający przenoszenie drgań na czujnik, ryfel powinien być wykonany poziomo w stosunku do podstawy. Cele powinny być w I kategorii - nowe. Cele muszą być zamocowane na dwóch kantówkach o wymiarach: grubość 30mm i szerokości 40mm na całej długości celu i wystające w dół poza cel 500mm. Kantówki mocowane do celi z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki oraz ciemnożółtym. Rozstaw pomiędzy listewkami 120mm. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- F) Figura bojowa nr 40 ma być wykonana z materiału np. blacha zimnowalcowana, tłoczona. Grubość materiału 0,8mm. Figura bojowa powinna posiadać tak zwany ryfel zwiększający przenoszenie drgań na czujnik, ryfel powinien być wykonany pionowo w stosunku do podstawy. Cele powinny być w I kategorii - nowe. Cele muszą być zamocowane na dwóch kantówkach o wymiarach: grubość 30mm i szerokości 40mm mm na całej długości celu i wystające w dół poza cel 500mm. Kantówki mocowane do celi z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów. Rozstaw pomiędzy listewkami 120mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- H) Figura bojowa nr 27 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 100 mm. Rozstaw 750 750 2000 50 50 50 35 EKRAN Z PILŚNI BIAŁEJ GRUBOŚCI 3 mm (przybity do czoła stojaka) 750 750 pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- I) Figura bojowa nr 40 biegnący wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana farbą olejną w kolorze khaki, oraz ciemnożółtym. Sposób malowania, montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.

Zapis zmienia się w sposób następujący:

- A) Figura bojowa nr 27 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 100 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych

DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.

- B) Figura bojowa nr 30 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana (farbą olejną) - malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- C) Figura bojowa nr 40 biegnący wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- E) Figura bojowa 27 ma być wykonana z materiału np. blacha zimnowalcowana, tłoczona. Grubość materiału 0,8mm. Figura bojowa powinna posiadać tak zwany ryfel zwiększający przenoszenie drgań na czujnik, ryfel powinien być wykonany poziomo w stosunku do podstawy. Cele powinny być w I kategorii - nowe. Cele muszą być zamocowane na dwóch kantówkach o wymiarach: grubość 30mm i szerokości 40mm na całej długości celu i wystające w dół poza cel 500mm. Kantówki mocowane do celi z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Rozstaw pomiędzy listewkami 120mm. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- F) Figura bojowa nr 40 ma być wykonana z materiału np. blacha zimnowalcowana, tłoczona. Grubość materiału 0,8mm Figura bojowa powinna posiadać tak zwany ryfel zwiększający przenoszenie drgań na czujnik, ryfel powinien być wykonany pionowo w stosunku do podstawy. Cele powinny być w I kategorii - nowe . Cele muszą być zamocowane na dwóch kantówkach o wymiarach: grubość 30mm i szerokości 40mm mm na całej długości celu i wystające w dół poza cel 500mm.Kantówki mocowane do celi z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów. Rozstaw pomiędzy listewkami 120mm. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.
- H) Figura bojowa nr 27 wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co


100 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.

- l) Figura bojowa nr 40 biegnący wykonana z blachy zimnowalcowanej, tłoczonej. Grubość materiału 0,8 mm. Figura zamocowana na dwóch kantówkach z tarcicy drzew iglastych o wymiarze 35x25 mm na całej długości celu i wystające 500 mm w dół poza cel. Kantówki mocowane do figury z tyłu, szerszą stroną za pomocą wkrętów co 200 mm. Rozstaw pomiędzy kantówkami 110 mm. Figura pomalowana (farbą olejną) – malowaniem letnim zgodnie z załącznikiem nr A do Albumu tarcz i figur bojowych DU-7.5.1 Szkol.966/2019. Montaż kantówek i wygląd figury przedstawiają poniższe rysunki.

Dodano zapis w Opisie przedmiotu zamówienia:

UWAGA – Zasady malowania figur bojowych malowaniem letnim

1. Malowanie maskująco-deformacyjne figur bojowych obejmuje malowanie letnie
2. Malowanie letnie – pokrycie tarcz trzema kolorami, kolorem wiodącym jest kolor ciemnozielony (khaki) lub jasnozielony. Obejmuje 60 +/- 5% powierzchni tarczy. Malowanie uzupełnione jest barwami: czarną i piaskową (ciemny piasek) – po 20 +/-5%

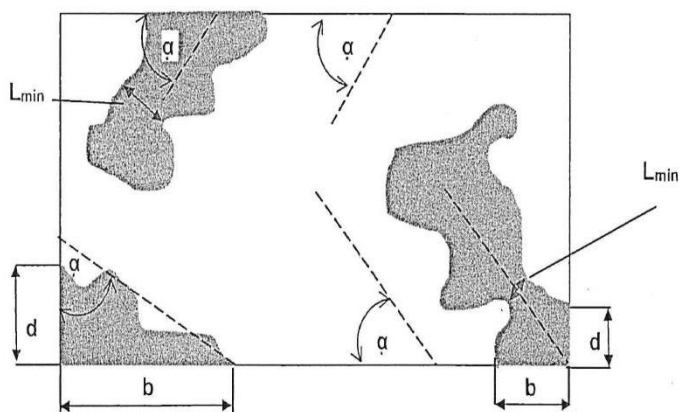

Rysunek A-1. Zastosowanie plam o deformującym kolorze: położenie plam w stosunku do zewnętrznego konturu celu (kąt nachylenia głównej osi plam wynosi $\alpha = 30-60^\circ$, $d \neq b$, L_{min} , 0,1 – 0,5 m.)

W związku ze zmianą Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że:

- 1) przedłuży **termin składania ofert** z dnia 14.07.2021 r. godz. 10:00 na dzień **16.07.2021 r. godz. 10:00**
- 2) przesuwa **termin otwarcia ofert** z dnia 14.07.2021 r. godz. 10:05 na dzień **16.07.2021 r. godz. 10:05.**

Załącznik:

Zał. nr 1 - Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - ZMIENIONY

Z up. Komendanta 15 WOG
w/z Kierownik sekcji zamówień publicznych

Ewa ZIANOWICZ

Wyk.
K. Jaworek
12.07.2021 r.
T: 2712