



UMOCNIENIE WYLOTU ŚCIEKU SKARPOWEGO W ROWIE wg. KPED 01.28  
WRAZ Z WPUSTEM PRZY KRAWĘŻNIKU wg. KPED 02.02  
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

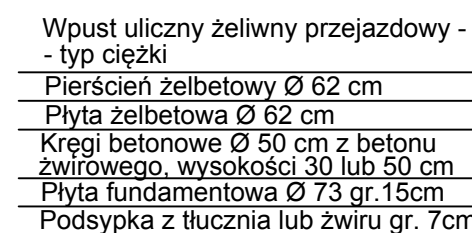

Kostka betonowa niefazowana koloru czarnego  
8x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej



Technical drawing of a mechanical part showing front and top views with dimensions.

**Front View (Top):**

- Total width: 60
- Left shoulder width: 3
- Left fillet radius: 7
- Inner cylindrical diameter: 40
- Right fillet radius: 7
- Right shoulder width: 3
- Internal thread:  $M16 \times 2$
- Internal thread depth: 7

**Top View (Bottom):**

- Outer diameter: 70
- Inner diameter: 60
- Left shoulder width: 5
- Right shoulder width: 5

ZAŁĄCZNIK NR 5.1