


STOSOWANIE	
68/375	2-0630 2-0630

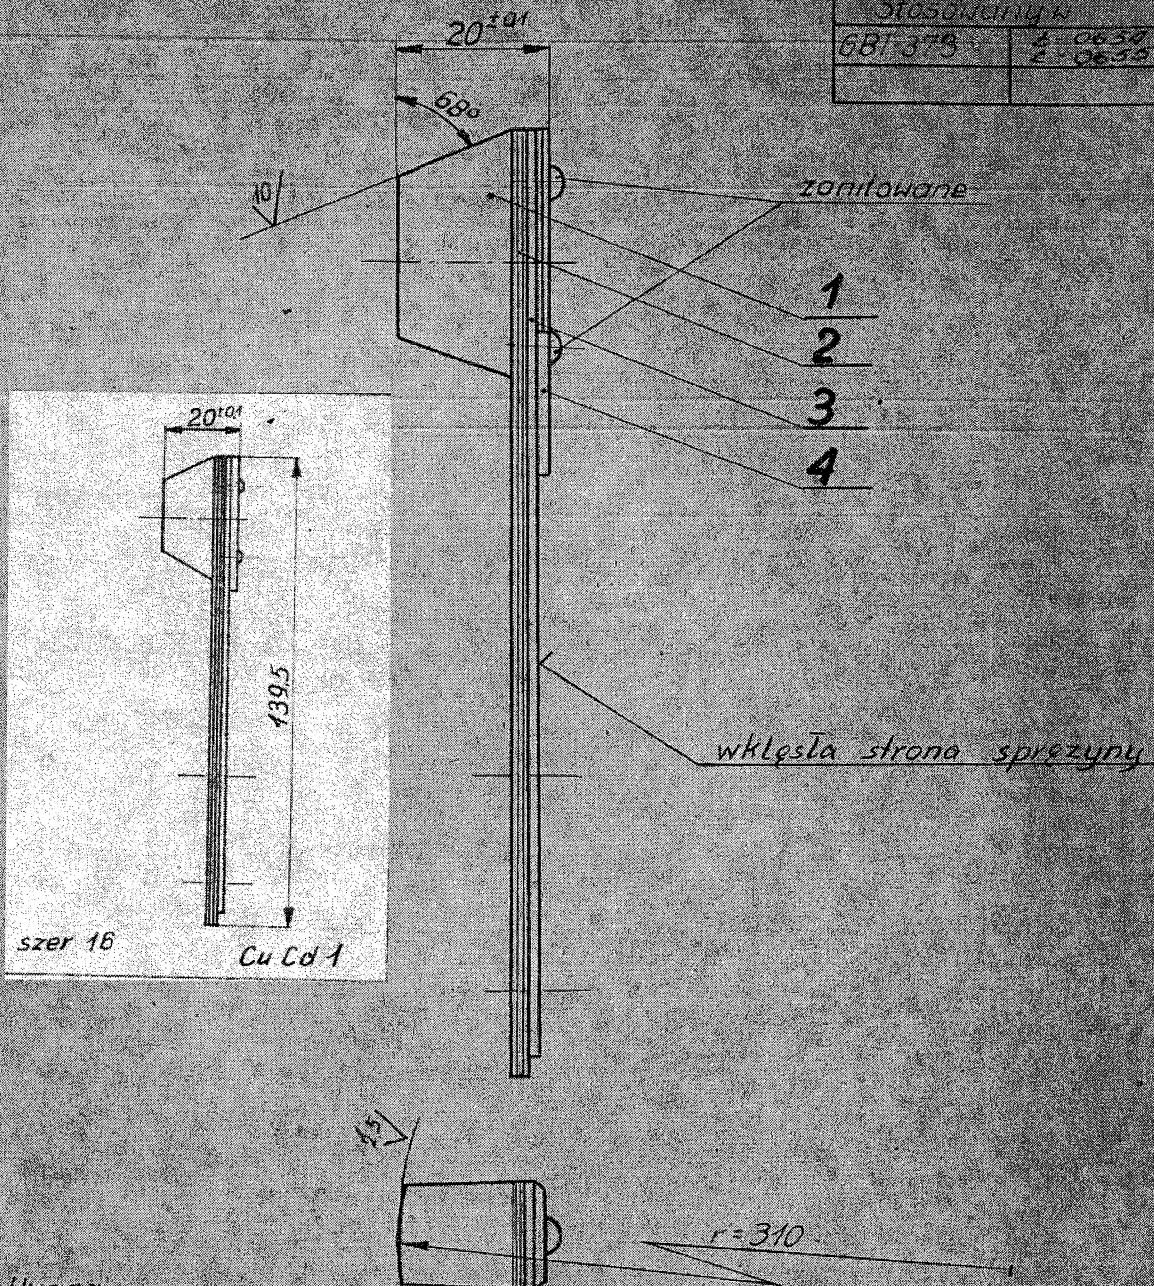

Uwaga
Nitować od wklęsłej strony powierzchni sprężyny
Płytkę poz. 4 zakładać fazą na zewnątrz

Zmiana		- 3 - IX 1982		d	
Odbitka nie ewidencjonowana		służy tylko dla orientacji		b	
Materiał:		Nietolerowane niemy i ryśnobiańskie odkształcenia wzrosty i wycięcia w kształcie i rozmiarach zasklepieniem z wg PN-68/B-02130			
Konstr.	9.03.68	Tolerancja wg układu ISA		Zastępuje rysunek	
Rys.	21.05.68	Norm.	1.6.68	Zastąpiony przez rys.	
Spraw.	11.05.68	Zatw.			
ZBK		Znak	Numer rysunku		
Zakł. Biuro Konstrukcyjne "E L A N" Łódź, ul. Gdańska Nr 130		766906	KZ-43664		
Skala	Treść rysunku				
1:1	Styk kompletny				
Format					