


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1 : 2

Opis technologii oklejania formatki ze sklejki, laminatem HPL.

Wyciętą formatkę ze sklejki wg: SG-00-03-01 pokryć selektywnie, natryskowo klejem kontaktowym poprzez maskownicę wg rys. SG-00-03-02-A. Formatkę laminatu HPL wykonaną wg. SG-00-03-02 także pokryć warstwą kleju kontaktowego. Po odparowaniu rozpuszczalników złączyć ze sobą zarówno sklejkę jak i arkusz laminatu HPL (SG-00-03-02) pozycjonując odpowiednie krawędzie względem siebie. Całość docisnąć , a nadmiar kleju kontaktowego usunąć za pomocą szmatki nasączonej odpowiednim zmywaczem.

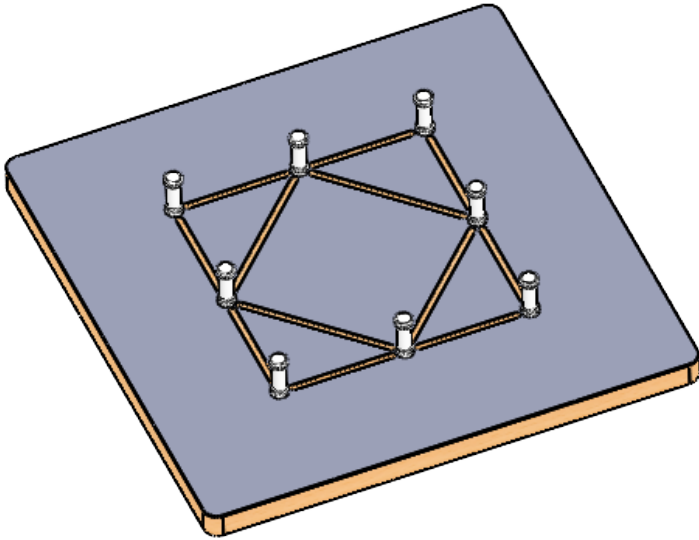

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	SG-00-06-01		1
2	SG-00-06-02		1
3	Sznurkografy_KOŁEK		8
4	Mufa_M6		4
5	ISO 10642 - M6 x 25 - 25N		8

Nieoklejone powierzchnie sklejki lakierować lakierem bezbarwnym BONA - mat.

Błat oklejać czarnym , matowym laminatem HPL, barwionym w masie.
Referencyjny laminat: typ: 2902, Polaris BK film/0,9 Print HPL, kol. Polaris - Noir.

	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NAZWA:	ILOŚĆ SZTUK:
KONSTRUKTOR	M. Mieczkowski			Zestaw płyty Nr 6	1
PROJEKTANT					
CONTENT DEVELOPER					
Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl				NR RYSUNKU:	SG-00-06-00
MATERIAŁ: Sklejka 18 mm + czarny lam. HPL				WCHODZI DO:	FORMAT: A3
MASA:				EKSPONAT:	PODZIAŁKA: 1:5
					ARKUSZ 1/1