



BUDYNEK A - ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNEK B - ELEWACJA WSCHODNIA

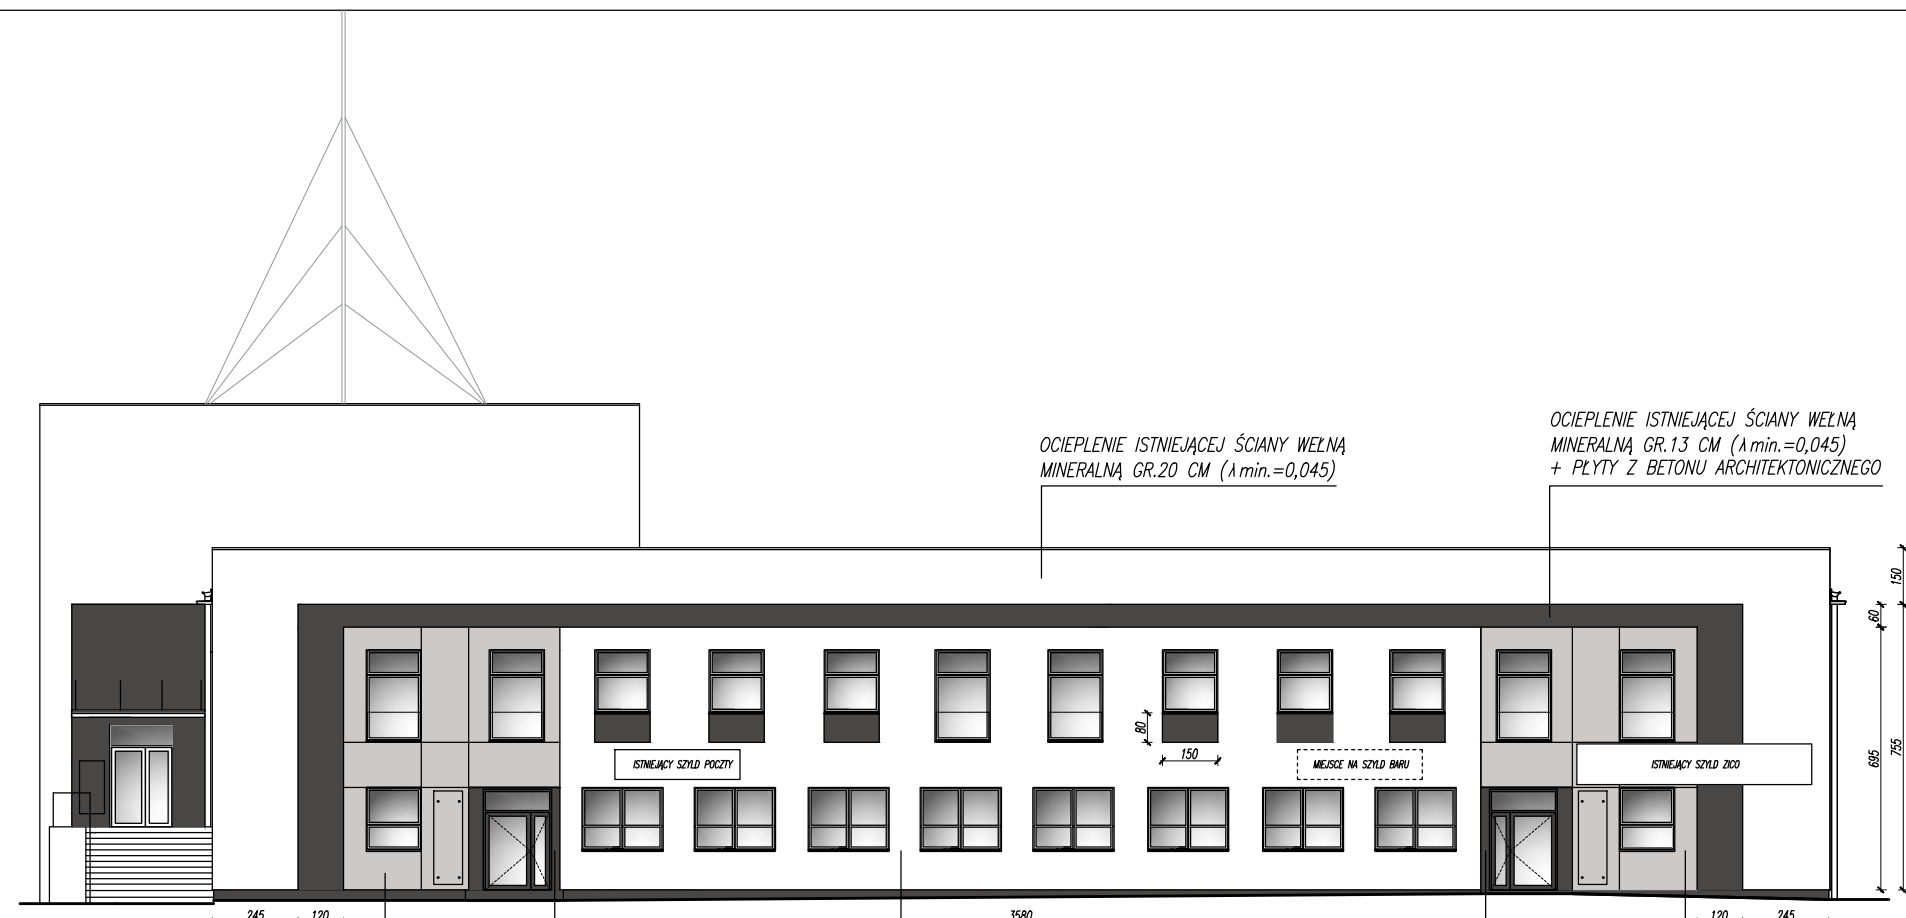


BUDYNEK A - ELEWACJA PÓŁNOCNA

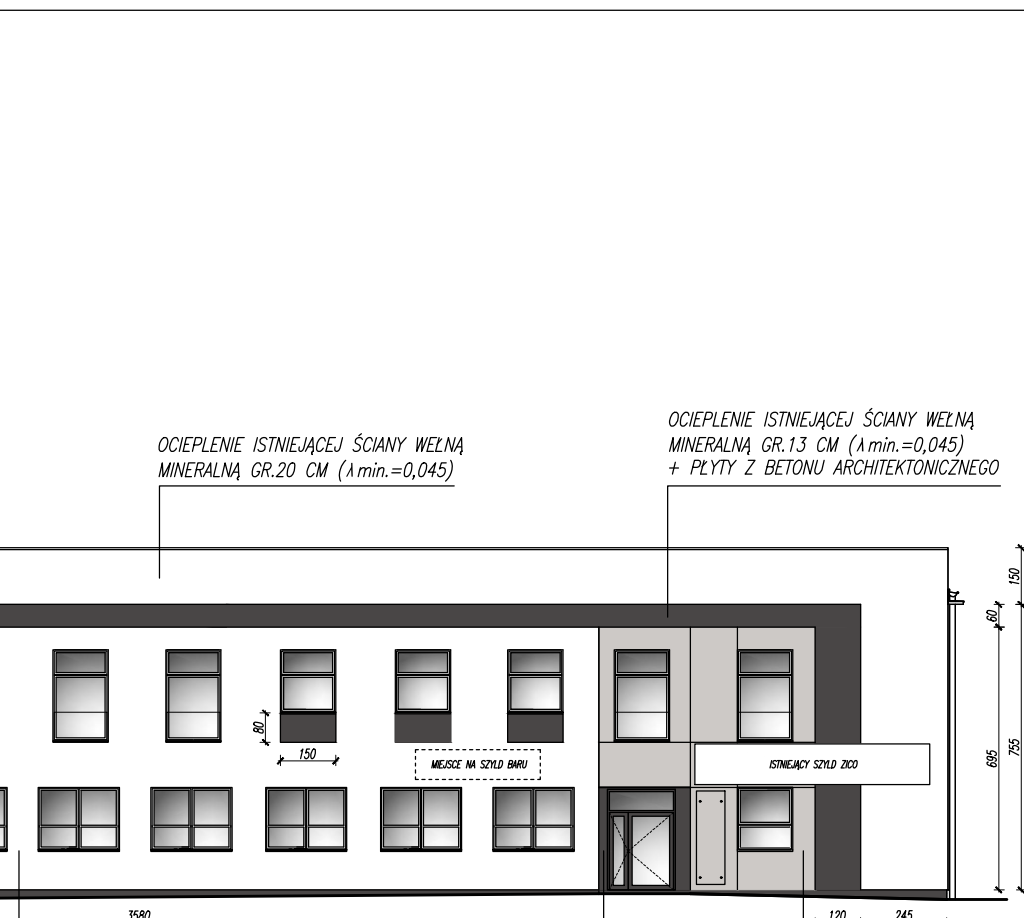


BUDYNEK B - ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

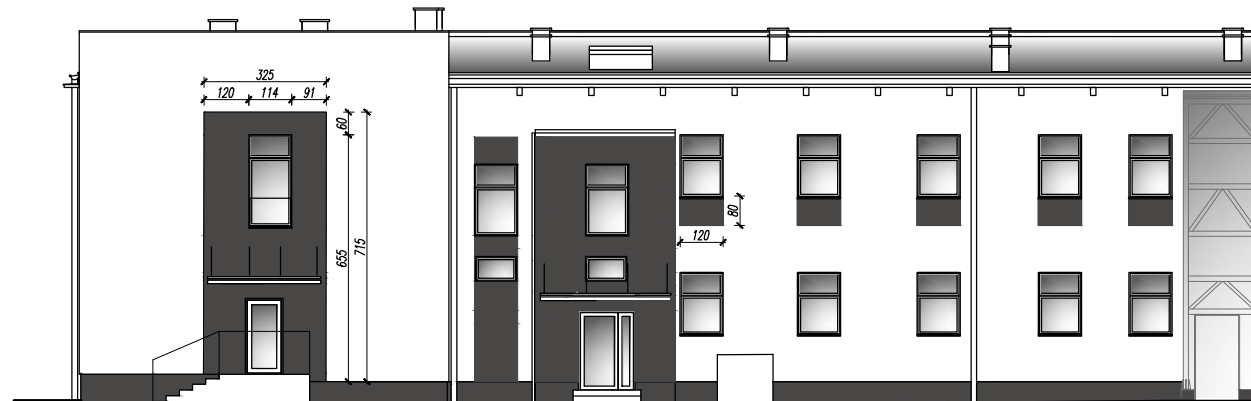

BUDYNEK B - ELEWACJA POŁUDNIOWA

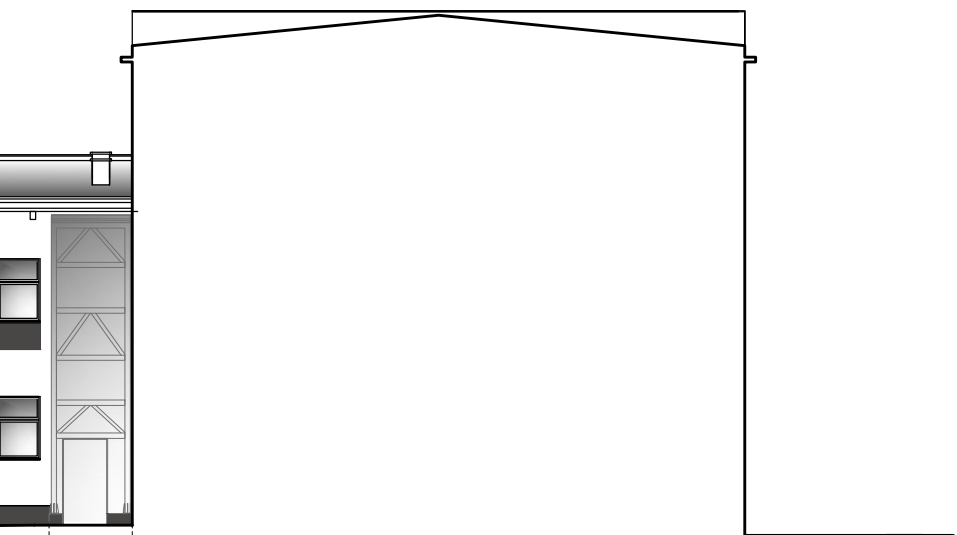

BUDYNEK A

- ELEWACJA:
- ELEWACJA W KOLORZE BIAŁYM
 - PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKU NA ELEWACJI FRONTOWEJ PASY W KOLORZE SZARYM Z LINIAMI WYS. 1 CM WYCIECIYM
 - KOLOR GRAFITOWY - PŁYTY Z BETONU
 - ARCHITEKTONICZNEGO - COKÓŁ ORAZ PASY NA ELEWACJI
 - WEJŚCIE DO BUDYNKU B OD STRONY POŁUDNOWEJ - TYNK W KOLORZE GRAFITOWYM
 - WINDA O KONSTRUKCJI STALOWEJ W KOLORZE GRAFITOWYM OBUJĘTA SZKŁEM
 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, W WYSOKICH OKNACH SZKLANA BALUSTRA
 - DASZEK NAD WEJŚCIEM - WSPÓRNIKOWY Z PROFILU STALOWYCH W KSZTAŁCIE RAMY MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM Z ODCIĄGAMI PRZESZKŁONY SZKŁEM HARTOWANYM MOCOWANYM NAD BELKAMI
 - BALUSTRA PRZY SCHODACH - SZKLANA TYPU MADRYT B MGAŁ LUB RÓWNOWAGNA WYS. 1,10m Z PROFILU ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM
 - RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
 - PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKLANA PŁYTA 65x100 NA DYSTANSACH Z WYPISANYMI GODZINAMI OTWARCIA DOMU
 - ISTNIEJĄCE SZYLDY APTEKI I POCZTY ORAZ KLIMATYZATOR APTEKI ZAMONTOWAĆ PONOWIE NA ELEWACJI
 - NAD OKNAMI BARU PRZEWODZIMO MEJSCE NA REKLAMĘ BARU

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU PRZY UL. LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
POBYTU DLA SENIORÓW WRAZ Z
MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA
DŹWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestycji:

46-203 Kluczbork, ul. Ligonia 14e, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1; k.m.5
obręb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Autor:

Podpis:

mgr inż. arch. ANNA REJMAN-LENIEC
nr uprawnień 03/OPOKK/2009

Sprawdzający:

Podpis:

mgr inż. arch. MARCIN FIUTAK
nr uprawnień 07/OPOKK/2009

Branża:

Skala:

Data:

Nr rysunku:

ARCHITEKTURA

1:200

12.2022

RYS.5/A

Tytuł rysunku:

ELEWACJE