

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-119/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'**.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

(Uwaga – kolejność pytań nie jest zachowana, Zamawiający zamierza udzielić następujących odpowiedzi kolejnym pismem)

Pytanie 76

Załącznik nr 2.9 Pkt. 3.3.4 Okablowanie strukturalne. Z uwagi na rozbieżności w dokumentach prosimy o określenie wymagań ilościowych (okablowanie miedziane i światłowodowe) w stosunku do okablowania szafy głównej oraz szaf lokalnych dla sal operacyjnych.

Odpowiedź:

W zakresie wykonawcy jest zaprojektowanie systemu integracji sal operacyjnych zgodnie z PFU, ostateczna ilość oraz typ okablowania będzie wynikał z projektu wykonawczego

Pytanie 126

Wytyczne pomieszczeń na poziomie przyziemia w module 3a mówią, aby przyjąć ilość gniazd LAN na podstawie stanowisk pracy. Brak jednak detali pomieszczeń do określenia ilości stanowisk pracy, a także wytycznej ile gniazd LAN na stanowisko ma zostać przyjęte

Odpowiedź:

W zakresie wykonawcy jest przygotowanie ofert na podstawie wielobranżowych założeń PFU, w takim przypadku wykonawca może najpierw przygotować koncepcję pomieszczeń, wraz z niezbędnym wyposażeniem wynikającym z przepisów oraz pozostałych zapisów PFU, i następnie dobrać ilość osprzętu elektrycznego, lub oszacować wartość w inny sposób, zgodnie z założeniami PFU.

Pytanie 127

W dokumencie PFU 3-5 Zamawiający wskazał konieczność dołożenia na pawilonie wejściowym automatycznych żaluzji działających w zależności nasłonecznienia, wpiętych do BMS. Prosimy o wskazanie, czy system sterująco-zasilający ma być niezależnym systemem oraz jakie informacje mają być przekazywane do BMS

Odpowiedź:

Należy założyć zintegrowany system sterowania żaluzjami z BMS, - w systemie należy pokazać: pozycję żaluzji, kąt, nasłonecznienie elewacji, poziom wiatru.

Pytanie 128

Pomieszczenie 4.1.23 - w wytycznych "nad blatami 4x gniazdo LAN" - 4 sztuki nad każdym blatem, czy 4 sztuki łącznie dla wszystkich blatów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 4 gniazda LAN łącznie na blat

Pytanie 129

Niektóre pomieszczenia nie mają detali - przykładowo 4.1.28. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W zakresie wykonawcy jest przygotowanie ofert na podstawie wielobranżowych założeń PFU, w takim przypadku wykonawca może najpierw przygotować koncepcję pomieszczeń, wraz z niezbędnym wyposażeniem wynikającym z przepisów oraz pozostałych zapisów PFU, i następnie dobrać ilość osprzętu elektrycznego, lub oszacować wartość w inny sposób, zgodnie z założeniami PFU.

Pytanie 130

Wytyczne dla pomieszczeń szkoleniowych wydają się błędnie przypisane. Na rzucie brak biurek, brak sprecyzowania ilości gniazd LAN w puszcze podłogowej, brak informacji o gnieździe LAN dla telewizora. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć rozwiązanie zgodnie z opisem 2.9.

Pytanie 131

Dla pomieszczeń USŁUGI (przykładowo 4.1.53) wytyczne przewidują po jednej sztuce gniazda LAN. Proszę o potwierdzenie, że nie jest to za mała ilość.

Odpowiedź:

Tak, dla pomieszczenia usług należy przewidzieć 1 gniazdo LAN w okolicy rozdzielnic.

Pytanie 132

W magazynie perfuzji (przykładowo 5.1.29) wytyczne nie zawierają informacji o liczbie gniazd LAN dla biurek, które znajdują się na rzucie. Proszę o sprostowanie

Odpowiedź:

W magazynie należy zastosować 1 gniazdo LAN przy wejściu.

Pytanie 133

W wyniku rozbieżności w ilościach zabudów typu kuchennego oraz pomiędzy załącznikiem nr 4.1 i załączonymi do dokumentacji w w/w postępowaniu rzutami pięter proszę o udzielenie wyjaśnień, czy wykonawca ma skalkulować tylko te, które zastały wymienione w zał. 4.1 w kolumnie „Wykaz wyposażenia dostawa Wykonawcy”? Na rzutach są pomieszczeniach w których wrysowane zostały zabudowy typu kuchennego, natomiast w zał. 4.1 w kolumnie „wykaz wyposażenia dostawa Wykonawcy” brak jest jakiegokolwiek symbolu oznaczającego wyposażenie. Czy te pozycje mają zostać pomięte w kalkulacji cenowej?

Odpowiedź:

Liczbę wyposażenia należy określić na podstawie Załącznika Nr 4.1 z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania 244-247.

Pytanie 134

Czy w wyniku rozbieżności pomiędzy wyposażeniem dot. lodówek i zmywarek w zabudowach typu kuchennego zawartym w załączniku nr. 4.1 a zabudowami wrysowanymi w rzuty pomieszczeń na poszczególnych piętrach wykonawca ma sugerować się zał. Nr 4.1?

Odpowiedź:

Liczbę wyposażenia należy określić na podstawie Załącznika Nr 4.1 z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania 244-247.

Pytanie 146

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zastosowania odbojoporęczy na korytarzach wewnętrznych oraz w pokojach łóżkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga odbojoporęczy na korytarzach wewnętrznych oraz w pokojach łóżkowych

Pytanie 147

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, odbojoporęcze należy wykonać jedynie w komunikacjach łączników 4B, 5B oraz przynależnych do nich fragmentów zachodnich modułów 3A, 4A, 5A

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność zaprojektowania i wykonania odbojoporęczy w łącznikach 4B, 5B, fragment 3B oraz na przedłużeniach łączników, tj. na zachodniej ścianie modułów 3A, 4A i 5A jak również przewidzieć w niezbędnych miejscach w strefie wejściowej.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 154

Prosimy o podanie specyfikacji dla Zs2 – parawan mobilny.

Odpowiedź:

Wobec rezygnacji Zamawiającego z parawanu mobilnego (odp. na pytanie nr 153), brak konieczności wskazania przedmiotowej specyfikacji.

Pytanie 157


Prosimy o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne występują wyłącznie przy oknach z podniesionym parapetem, w stosunku do podłogi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 158

Prosimy o informację, czy parawany sufitowe w pomieszczeniach 5.1.65 – Sala chorych 10 os oraz 5.1.69 – Sala chorych 2 os. należy dodatkowo obudować ścianką gk, zgodnie z dokumentacją rysunkową – **Rzut Parteru**.

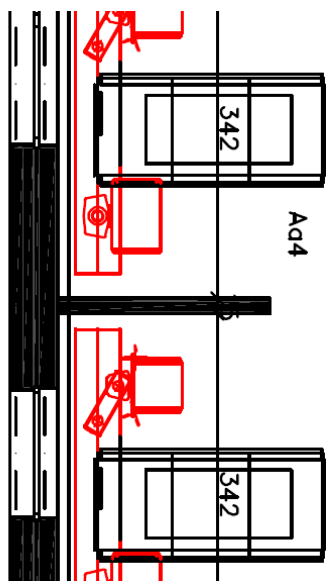

Odpowiedź:

Nie. Należy przewidzieć parawany systemowe sufitowe

Pytanie 159

Prosimy o informację, czy parawany sufitowe mają być tylko pomiędzy łózkami czy również po szerokości łóżka (szyna po „L”)

Odpowiedź:

Należy przewidzieć parawany również po szerokości łóżka.

Pytanie 160

Prosimy o podanie specyfikacji dla parawanów sufitowych w pom. 5.3.12 – Sala chorych nadzoru.

Odpowiedź:

Parawany – system cichobieżnych parawanów podwieszanych. Prowadnice zamontowane w suficie podwieszanym, w przypadku parawanów otaczających łóżko pacjenta z dwóch lub trzech stron stosować połączenia łukowe prowadnic. Haczyki zamknięte wypinane w ilości min. 10szt/mb, oczka w zasłonie wykonane co 150mm z wykończeniem metalowym. Zasłony z materiału higienicznego z obciążnikami na dolnych krawędziach, uniemożliwiającymi podwiewanie tkaniny. Na wysokości od 30cm do 220cm nad podłogą tkanina nieprzezierna, od wysokości 220cm do sufitu podwieszanego materiał transparentny albo siatka doświetlająca o wysokiej odporności mechanicznej. Możliwość prania zasłon w temperaturze 95stopniC. Możliwość łatwego i szybkiego zakładania



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

i zdejmowania zasłon. Dopuszcza się stosowanie parawanów podwieszanych, mocowanych do konstrukcji sufitu podwieszanego i stropu za pomocą wieszaków systemowych.

Pytanie 161

Prosimy o podanie specyfikacji dla parawanów sufitowych w pom. 5.1.65 i 5.1.69.

Odpowiedź:

Parawany – system cichobieżnych parawanów podwieszanych. Prowadnice zamontowane w suficie podwieszanym, w przypadku parawanów otaczających łóżko pacjenta z dwóch lub trzech stron stosować połączenia łukowe prowadnic. Haczyki zamknięte wypinane w ilości min. 10szt/mb, oczka w zasłonie wykonane co 150mm z wykończeniem metalowym. Zasłony z materiału higienicznego z obciążnikami na dolnych krawędziach, uniemożliwiającymi podwiewanie tkaniny. Na wysokości od 30cm do 220cm nad podłogą tkanina nieprzezierna, od wysokości 220cm do sufitu podwieszanego materiał transparentny albo siatka doświetlająca o wysokiej odporności mechanicznej. Możliwość prania zasłon w temperaturze 95stopniC. Możliwość łatwego i szybkiego zakładania i zdejmowania zasłon. Dopuszcza się stosowanie parawanów podwieszanych, mocowanych do konstrukcji sufitu podwieszanego i stropu za pomocą wieszaków systemowych.

Pytanie 167

Prosimy o potwierdzenie, że fasady budynku wejściowego należy wykonać w konstrukcji słupowo-ryglowej, analogicznie do fasad w pozostałych budynkach przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający do postępowania załączył koncepcję elewacji pawilonu wejściowego. Należy ją zaprojektować, a następnie uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pawilon wejściowy jest wizytówką szpitala, który z jednej strony ma się wyróżniać, ale jednocześnie uzupełniać i wkomponować się w rozwiązania przyjęte dla modułów i łączników.

Pytanie 168

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby drzwi zewnętrzne były otwierane automatycznie. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie które.

Odpowiedź:

Jako otwierane automatycznie należy przewidzieć następujące drzwi zewnętrzne:

- wszystkie drzwi wejściowe w poziomie parteru pawilonu wejściowego,
- drzwi przesuwne o wymiarach w świetle 135x200cm, zlokalizowane od strony zachodniej Modułu 4a (1szt.) i Modułu 5a (1szt.) - drzwi nie zostały zamieszczone na rzucie parteru w koncepcji stanowiącej element Załącznika Nr 2.2 do PFU,
- drzwi przesuwne o wymiarach w świetle 200x200cm, zlokalizowane od strony zachodniej Modułu 4b (1szt.) i Modułu 5b (1szt.) - drzwi nie zostały zamieszczone na rzucie parteru w koncepcji stanowiącej element Załącznika Nr 2.2 do PFU.

W automatykę muszą być też wyposażone wszystkie drzwi służące do napowietrzania.

Pytanie 169

Dotyczy wykonania rezerwowego dojazdu zaznaczonego w załączniku 2.13. Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej oraz długość bramy, jaką należy wykonać?

Odpowiedź:

Brama długości 720cm, przesuwna jednoramienna, ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Pytanie 175

Prosimy o informacje, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie witacza głównego, pomocniczego oraz pylona z mapą? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich specyfikacji materiałowej w celu wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie witaczy, pylona i elementów informacyjnych zgodnie z PZT oraz zamieszczoną dokumentacją, przy czym wskazuje jako materiał wykończeniowy przedmiotowych elementów kasetony aluminiowe lub płyty kompozytowe na bazie blachy aluminiowej. Projekt warsztatowy do uzgodnienia z Zamawiającym, po stronie Wykonawcy. Ilość należy powiększyć o tablice niezbędne dla Modułów 3-5 - zgodnie z PZT, po stronie Wykonawcy.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 176

Prosimy o informacje, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie na terenie wokół budynku oznakowania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową? Jeśli tak, to prosimy o wskazania, gdzie należy je wykonać.

Odpowiedź:

Tak. Należy przewidzieć odpowiednie dedykowane płytki chodnikowe na wszystkich trasach prowadzących z chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do wejścia głównego (pawilon wejściowy) oraz na chodniku prowadzącym wzdłuż wschodniej granicy działki w kierunku SOR.

Pytanie 178

Prosimy o informacje, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie krzewów? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ich ilości oraz rodzaju.

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wykonanie zagospodarowania wokół budynków. Zamawiający nie narzuca ilości ani rodzaju krzewów. Z tytułu pozyskiwanych zgód (po stronie Wykonawcy) na wycinkę drzew i krzewów, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, może nałożyć obowiązek posadzenia krzewów i należy uwzględnić to w wycenie. W zagospodarowaniu należy nawiązać do projektu zieleni dla Modułów 1 i 2.

Pytanie 182

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagana zabudowa systemowa chłodni, a pom. 4.5.34 należy wykończyć wg zał. 4.1.

Odpowiedź:

Wykończenie ścian dla chłodni z okładziny ściennej PVC heterogenicznej zgrzewalnej wodoszczelnej z przeznaczeniem do: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, o następujących parametrach:

- okładzina ścienna do ochrony ścian, wodoodporna do zastosowania pod prysznicem, spawana sznurem,
- całkowita grubość min. 0,9mm, transparentna warstwa użytkowa min. 0,1mm,
- waga min. 1500g/m²,
- szerokość rolki min. 2m,
- odporność ogniowa min. B-s2, d0.

Pytanie 188

Zgodnie z udostępnioną koncepcją elewacji wschodniej w miejscu przewidzianym na szyby windowe znajdują się fasady szklane. Prosimy o informacje czy windy powinny być przeszklone, czy w wykonaniu opisanym w PFU.

Odpowiedź:

Windy należy zaprojektować i wykonać w standardzie zgodnym z PFU.

Pytanie 189

W nawiązaniu do poprzedniego pytania w przypadku jeśli windy należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w PFU tj. bez przeszkleń- czy w tej sytuacji należy przyjąć w lokalizacji zespołu windowego pełną elewację wentylowaną (bez fasad).

Odpowiedź:

W elewacji należy zastosować rozwiązania nie obniżające walorów estetycznych, np. poprzez zastosowanie przyciemnionego/nieprzeziernego szklenia.

Pytanie 191

Proszę o potwierdzenie, że platforma w szybie 5.0.68 jest z przelotem kątowym 90°. Proszę o informację, który wymiar jest szerokością, a który głębokością szybu odnosząc się do usytuowania windy na poziomie „0”

Odpowiedź:

Na rysunku koncepcji platforma jest wskazana jako przelotowa pod kątem 90°. Na rzucie przyziemia (UMP.PK.0.01 RZUT PRZYZIEMIA.pdf) drzwi platformy wrysowane są na krótszym boku, tj. 210 cm (szerokość)

Pytanie 192

Czy dopuszcza się zaprojektowanie drzwi centralnych we wszystkich windach zamiast zaprojektowanych teleskopowych. Usprawni to przepustowość osób w obiekcie. Szybciej ludzie wysiadają i wsiadają. Szybciej uzyskuje się pełne otwarcie drzwi.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwi centralne w windach.

Pytanie 205

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie materiałów eksploatacyjnych w ramach kosztów serwisowania nie znajduje się np. paliwo ON, oleje dla agregatu prądotwórczego, bezpieczniki z elementem topikowym, żarówki, baterie, akumulatorki, akumulatory, tonery i tusze do drukarek, papier do centralek i drukarek oraz inne elementy-materiały które wynikają z normalnego użytkowania obiektu-instalacji-urządzenia.

Odpowiedź:

Spośród wymienionych w pytaniu elementów, w okresie gwarancji w zakresie wykonawcy jest:

- wymiana oleju w agregacie wraz z dostawą oleju oraz kompletu filtrów,
 - wymiana uszkodzonych akumulatorów do (kontroli dostępu, SSWIN, systemie SAP, System oddymiania, zasilacze p.poż, akumulatorów do agregatu, akumulatorów do UPS, akumulatorów do CB) ,
 - na zakończenie budowy należy Zamawiającemu przekazać jednorazowo 10% wkładek bezpiecznikowych z zabudowanych na obiekcie.
 - na zakończenie budowy należy Zamawiającemu przekazać jednorazowo 10% akumulatorów zbudowanych w urządzeniach mobilnych (DECT, telefony bezprzewodowe)
 - na zakończenie budowy należy Zamawiającemu przekazać jednorazowo 10 rolek papieru do centralek.
- Pozostałe elementy wymienione w zapytaniu są po za zakresem dostawy przez wykonawcę.

Pytanie 241

Prosimy o informację, czy białe pod umywalki UMB są w zakresie dostawy po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 242

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału ma zostać wykonany ww. blat do sanitariatów.

Odpowiedź:

Z konglomeratu.

Pytanie 243

Prosimy o informację. Czy Zabudowy Kuchenne Cc3 muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia czy zapis ten odnosi się jedynie do mebli medycznych, które nie stanowią przedmiotu dostawy w niniejszym postępowaniu

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 244

Zaobserwowaliśmy różnice w opisach wyposażenia w tabeli 4.1. pomiędzy tymi samymi typami pomieszczeniami. Na przykład w sekretariacie 4.2.66 wymieniono samą zabudowę Cc3, brak lodówki i zmywarki, natomiast w sekretariacie 5.2.66 jest Cc3, Ld3, ZM; prosimy o weryfikację, czy nie doszło tu do błędu.

Odpowiedź:

Dla wszystkich pomieszczeń oznaczonych w Załączniku Nr 4.1 jako sekretariat, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić następujące wyposażenie: UW, ZW1, 2xBTz, Cc3, Ld3, DRP, DM, DMB, ZM

Pytanie 245

Podobnie, pokoje lekarskie identyczne na rzutach mają różne opisy co do zabudów, np. pokój 4.2.01 posiada sama zabudowę Cc3 bez lodówki Ld3 i bez zmywarki ZM, natomiast pokój np. 3.2.02 posiada w opisie Cc3, Ld3, ZM. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić dokładnie tak, jak w tabeli lub że doszło do omyłki i we wszystkich pomieszczeniach tego typu należy przewidzieć Cc3 wraz z lodówką Ld3 i zmywarką ZM.

Odpowiedź:

Dla pomieszczeń nr 3.2.02, 4.2.01i 5.2.02, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić następujące wyposażenie: Cc3, UW, ZW1, 2xBTz, 2xDM, 2XDMB, DRP, Ld3, ZM. Dla pozostałych pomieszczeń określonych w Załączniku Nr 4.1 jako pokój lekarski, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wyposażenie oznaczone symbolem DMB



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 246

W pomieszczeniu socjalnym 3.1.05 wg tabeli 4.1. brak jest zmywarki, czy Zamawiający potwierdza?? W innych pomieszczeniach tego typu są podane ZM.

Odpowiedź:

Dla pomieszczeń oznaczonych w Załączniku Nr 4.1 jako: pok. socjalny, pok. socjalny/odprawy, pok. socjalny/odprawy (30 osób), pokój socjalny, pom. socjalne, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić następujące wyposażenie: Cc3, UW, ZW1, 2xBTz, 2xDM, 2XDMB, DRP, Ld3, ZM, przy czym dla pomieszczenia 4.5.56 wyposażenie to należy powiększyć o jedną szt. Ld3.

Pytanie 247

W pomieszczeniu socjalnym 5.2.60 wg tabeli 4.1. brak jest zmywarki, natomiast w tożsamyh pomieszczeniach np. 4.2.60 czy 3.2.60 zmywarki są wymienione. Prosimy o podanie, czy tak ma zostać przyjęte do wyceny, czy tabela zawiera błędy?

Odpowiedź:

Dla pomieszczeń oznaczonych w Załączniku Nr 4.1 jako: pok. socjalny, pok. socjalny/odprawy, pok. socjalny/odprawy (30 osób), pokój socjalny, pom. socjalne, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić następujące wyposażenie: Cc3, UW, ZW1, 2xBTz, 2xDM, 2XDMB, DRP, Ld3, ZM, przy czym dla pomieszczenia 4.5.56 wyposażenie to należy powiększyć o jedną szt. Ld3.

Pytanie 248

W związku z powyższymi rozbieżnościami, prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że w wycenie ma się znaleźć 68 sztuk zabudów kuchennych Cc3, lodówek Ld3 60szt, a zmywarek ZM 58 szt.- zgodnie z zestawieniem z tabeli 4.1, czy może lodówek i zmywarek powinno być tyle samo, ile zabudów Cc3, a w tabeli doszło do omyłek?

Odpowiedź:

Liczbę wyposażenia należy określić na podstawie Załącznika Nr 4.1 z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania 244-247.

Pytanie 249

Zwracamy się z prośbą o informację jakie wysokości okien wewnętrznych należy przewidzieć w projekcie.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wysokość stolarki okiennej wewnętrznej w oparciu o dokumentację wykonawczą, załączoną do postępowania oraz w oparciu o funkcję, której dane okna wewnętrzne mają służyć.

Pytanie 250

Prosimy o informację, czy Zamawiający, wymaga zastosowania rolet wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 251

Prosimy o informację, w jakim kolorze mają być kasety, prowadnice i listwa końcowa (elementy aluminiowe) ?

Odpowiedź:

Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie 253

Pragniemy zauważyć, że w przypadku wąskich okien oraz wysokości rolet (216cm – 311cm) konieczne będzie zastosowanie zwiększonego gabarytu kasetki. Taka kasetka wystaje poza lico skrzydła i przy otwieraniu okna będzie uniemożliwiała pełne rozwarcie skrzydła, a nawet będzie narażona na ciągłe usterki mechaniczne, ponieważ przy uderzeniu w obróbkę boczną okna (węgarek) może pęknąć boczek kasety (który jest wykonany z PVC) i/lub może uszkodzić się obróbka okna (ściana). Zwiększona kasetka będzie wymagała montażu poprzez przykręcenie kasety do ramy okna, żeby ustabilizować kasetę (kasetka jest aluminiowa + do tego rura nawojowa i duży nawój tkaniny o wysokości 3,11 m).



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozwiązania: na każdym skrzydle osobna roleta, mocowana na skrzydle okiennym w zamkniętych kasetach z prowadnicami na rozwiązanie: roleta w jednym arkuszu na całe okno, montowana do glisty lub ściany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie 254

Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji Modułów M3, M4, M5 od strony Wschodniej należy wykonać fasady całoszklane zgodnie z Projektem Wykonawczym Modułu 2, a nie jak wskazano na rysunkach elewacyjnych Koncepcji jako okna.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza - należy wykonać fasady całoszklane.

Pytanie 255

Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji Łącznika od strony Zachodniej w miejscach przyłączeń do przyszłych modułów 6, 7, 8 należy wykonać fasady całoszklane zgodnie z Projektem Wykonawczym Modułu 2, a nie jak wskazano na rysunkach elewacyjnych Koncepcji jako okna.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza - należy wykonać fasady całoszklane

Pytanie 257

Prosimy o doprecyzowanie ile i jakie źródła wideo w każdej Sali hybrydowej powinny zostać podłączone do systemu integracji?

Odpowiedź:

Dla Sali hybrydowej należy przewidzieć następujące źródła VIDEO

2 źródła z angiografu , 3 źródła mobilne, kamera PTZ, kamera ogólna, komputer instrumentariuszki, komputer anestezjologa

Pytanie 258

Prosimy o informacje jakiego producenta lampa operacyjna będzie zainstalowana w salach hybrydowych, oraz czy lampa operacyjna będzie wyposażona w kamerę, która powinna być źródłem wideo dla systemu integracji?

Odpowiedź:

Typ lampy zostanie ustalony na późniejszym etapie, dostawca systemu integracji na etapie realizacji otrzyma komplet niezbędnych materiałów w celu integracji lampy operacyjnej

Pytanie 259

Prosimy o doprecyzowanie, do których pomieszczeń wewnątrz szpitala wymagana jest transmisja audio-wideo. Czy zamawiający dopuszcza realizację transmisji audio wideo wewnątrz szpitala z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieciowej szpitala bez wykonywania dedykowanej sieci światłowodowej. Tego typu rozwiązanie jest bardziej uniwersalne i pozwala na zestawienie transmisji w dowolne miejsce w budynku, w którym istnieje sieć lokalna.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć transmisję VIDEO po w standardzie 4K do pomieszczenia 5.2.67, dla pozostałych lokalizacji należy przyjąć przesyłanie obrazu w standardzie FULL HD po wewnętrznej sieci LAN szpitala

Pytanie 260

System integracji zgodnie z opisem w PFU wykorzystuje szafki techniczne RACK oraz szafy serwerowe. Prosimy o potwierdzenie, że dla sal operacyjnych 5.1.15; 5.1.20; 5.1.24 szafa serwerowa RACK o wymiarach 42U 800 x 1000mm będzie mogła być zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 5.1.17?

Odpowiedź:

W zakresie generalnego wykonawcy jest wygospodarowanie optymalnego miejsca na montaż szafy na potrzeby integracji, na tym etapie Zamawiający nie wskazuje konkretnej lokalizacji, pomieszczenie należy wyposażyć w klimatyzację/wentylację spełniającą wymagania dostawcy systemu integracji.



Pytanie 261

W związku z odpowiedzią na pytanie 22 z dnia 21.12.2022r., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie blatów kuchennych laminowanych o głębokości 60cm ze zintegrowanym zlewem 1,5-komorowym ze stali nierdzewnej zgodnie z pierwotnym zapisem PFU. Istnieje możliwość integracji blatu laminowanego z umywalkami/zlewami. Blaty wykonane z konglomeratu narażone są na uszkodzenia mechaniczne, rysy i odpryski a także nieodwracalne odbarwienia spowodowane środkami czyszczącymi i dezynfekującymi, a ze względu na swoją budowę dają odczucie chłodu. Blaty laminowane charakteryzują się wyższą wytrzymałością i odpornością.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 262

W związku z odpowiedzią na pytanie 139 z dnia 21.12.2022r, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie producenta oraz modelu aparatów rezonansu magnetycznego przewidzianych do zainstalowania w obiekcie. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że bez przedstawienia wyżej wymienionych informacji nie jest możliwe rzetelne wykonanie wyceny tak istotnego elementu oferty jak klatki Faradaya.

Odpowiedź:

Na dzisiaj Zamawiający nie dysponuje wiedzą w zakresie producenta i modelu rezonansu przewidywanego w obiekcie będącym przedmiotem zadania. Urządzenie zostanie zakupione przez Zamawiającego w oparciu o odpowiednią procedurę przetargową. Wykonawca, jako profesjonalista, zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania obiektu z uwzględnieniem wymogów dla wszystkich wiodących modeli rezonansu magnetycznego, dostępnych na polskim rynku.

Pytanie 263

W związku z odpowiedzią na pytanie 139 z dnia 21.12.2022r, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostawy klatek Faradaya. Wyżej wymienione elementy są nierozdzielnie powiązane z rodzajem aparatów rezonansu magnetycznego, których osłonę stanowią, zintegrowanie zakupu klatek Faradaya z aparatami rezonansu magnetycznego gwarantuje dobranie odpowiedniej ochrony przed polem magnetycznym generowanym przez ich magnesy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 264

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi drewnianych z wypełnieniem innym niż pianka poliuretanowa, pod warunkiem zapewnienia przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniej akustyki, odporności pożarowej oraz wytrzymałości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 265

Zgodnie z punktem 30 SWZ Zamawiający przewiduje obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę robót stanu surowego. Prosimy o dopuszczenie wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego z możliwością częściowego wykorzystania podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ i rezygnuje z przedmiotowego wymogu. Punkt 30 SWZ otrzymuje brzmienie:

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEVIDUJE OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ.

Pytanie 266

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że w sytuacji rozbieżności PFU z dokumentacją formalno–prawną załączoną do przetargu, w zakresie Zamawiającego będzie uzupełnienie dokumentów lub ich aneksowanie, a czas trwania procedury urzędowej wydłuży termin realizacji.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Sytuacje stanowiące podstawę do przedłużenia terminów realizacji zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

Pytanie 267

Proszę o potwierdzenie konieczności zastosowania w systemie CCTV "Do obsługi systemu przewidzieć jedną stację poglądową 1 monitorową dla każdego z projektowanych oddziałów oraz jedną stację 4 monitorową w pomieszczeniu ochrony przy wejściu głównym." Powoduje to konieczność zastosowania 16 dodatkowych stacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapis PFU "Do obsługi systemu przewidzieć jedną stację poglądową 1 monitorową dla każdego z projektowanych oddziałów oraz jedną stację 4 monitorową w pomieszczeniu ochrony przy wejściu głównym."

Pytanie 268

Proszę o potwierdzenie konieczności stosowania redundancji rejestratorów również dla powstającego obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność redundancji rejestratorów dla całego obiektu.

Pytanie 269

Jaki należy przyjąć czas podtrzymania dla UPS-ów medycznych 1 czy 3 h ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć 1-godzinny czas podtrzymania dla UPS-ów medycznych oraz 10 min dla UPS-ów komputerowych.

Pytanie 270

Czy należy przewidzieć zewnętrzny zbiornik paliwa lub rozbudowę istniejącej instalacji paliwowej o dodatkowy zbiornik

Odpowiedź:

Wykonawca musi zapewnić 8 godzin pracy na zespole agregatów prądotwórczych.

Pytanie 271

Proszę o informację, czy wskazane na załączniku Załącznik Nr 2.9_Inst.elektryczne i teletechniczne punkty kamerowe oznaczają liczbę kamer do przyjęcia w ofercie

Odpowiedź:

Nie, wskazane kamery określają zakres objęty CCTV, natomiast ilość kamer należy dobrać zgodnie z wymaganiami w opisie.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp informuje, że:

1. W części opisowej PFU, w p. 2.4, lit. u, rozszerza się treść ppkt. 4 poprzez dodanie tiret 5 o następującej treści:
- uporządkowanie terenu zielonego buforowego o szer. 30m, zlokalizowanego wzdłuż całej zachodniej granicy działki 3/8.
W części opisowej PFU, w p. 2.4, rozszerza się treść lit. u, poprzez dodanie ppkt. 12 o następującej treści:
Teren zielony buforowy o szer. 30m, zlokalizowany wzdłuż całej zachodniej granicy działki 3/8 należy uporządkować poprzez:
- posprzążanie terenu i oczyszczenie go z wszelkich śmieci, nieczystości, połamanych gałęzi, wraz z wywiezieniem i utylizacją,
- wygrabienie całości terenu,
- uzupełnienie ziemi urodzajnej, przy czym z uwagi na konieczność nierównomiernego uzupełnienia, należy założyć uzupełnienia o średniej miąższości 5,0cm na całej powierzchni terenu buforowego,
- wykonanie trawnika na całej powierzchni terenu buforowego.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

2. Zamawiający doprecyzowuje, że w ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać połączenie realizowanego obiektu z Modułem 3b na wszystkich kondygnacjach, o parametrach jak dla Modułu 4b i długości ok. 1,75 m, a także połączenie z podziemnym korytarzem technicznym, o parametrach jak dalsza część korytarza technicznego i długości ok. 6.3m. Styk połączenia z częścią istniejącą należy uszczelnić i zaizolować, a zbędne elementy okładzin zewnętrznych, wykonane jako rozwiązanie tymczasowe na okres pomiędzy budową etapu I a etapu Ib, rozebrać.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowała: Barbara Głowacka
nr tel. (61) 854-60-18
e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny