


## Szczegół konstrukcyjny

Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm  
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm  
i ławie betonowej z betonu C 12/15

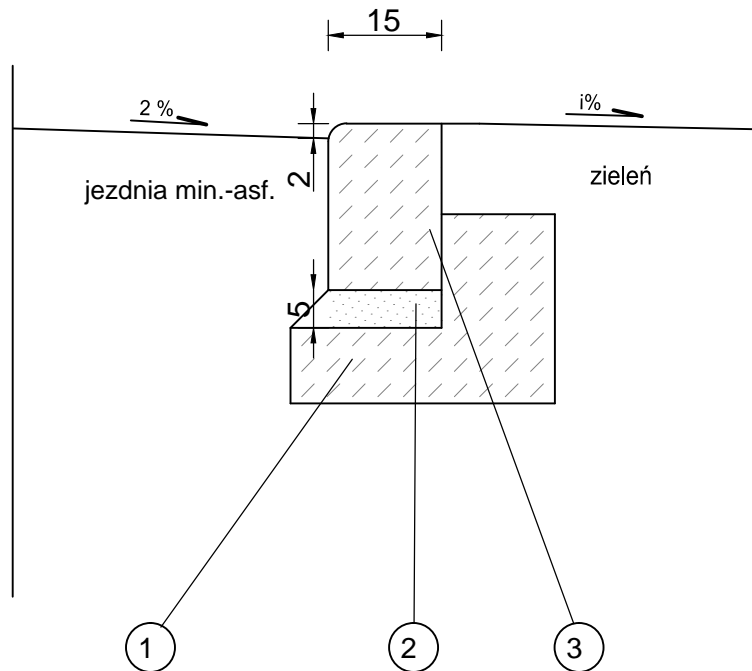

- 1 Ława betonowa - beton klasy C 12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 Krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15 x 22 cm

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo		Inwestor:  Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl	
Obiekt:  Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica			Data:  12.2021
Nazwa rysunku:  Szczegół konstrukcyjny			Skala:  1:10
Projektant:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys.  4.6
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
Asystent projektanta: inż. Agata Bobowska			