

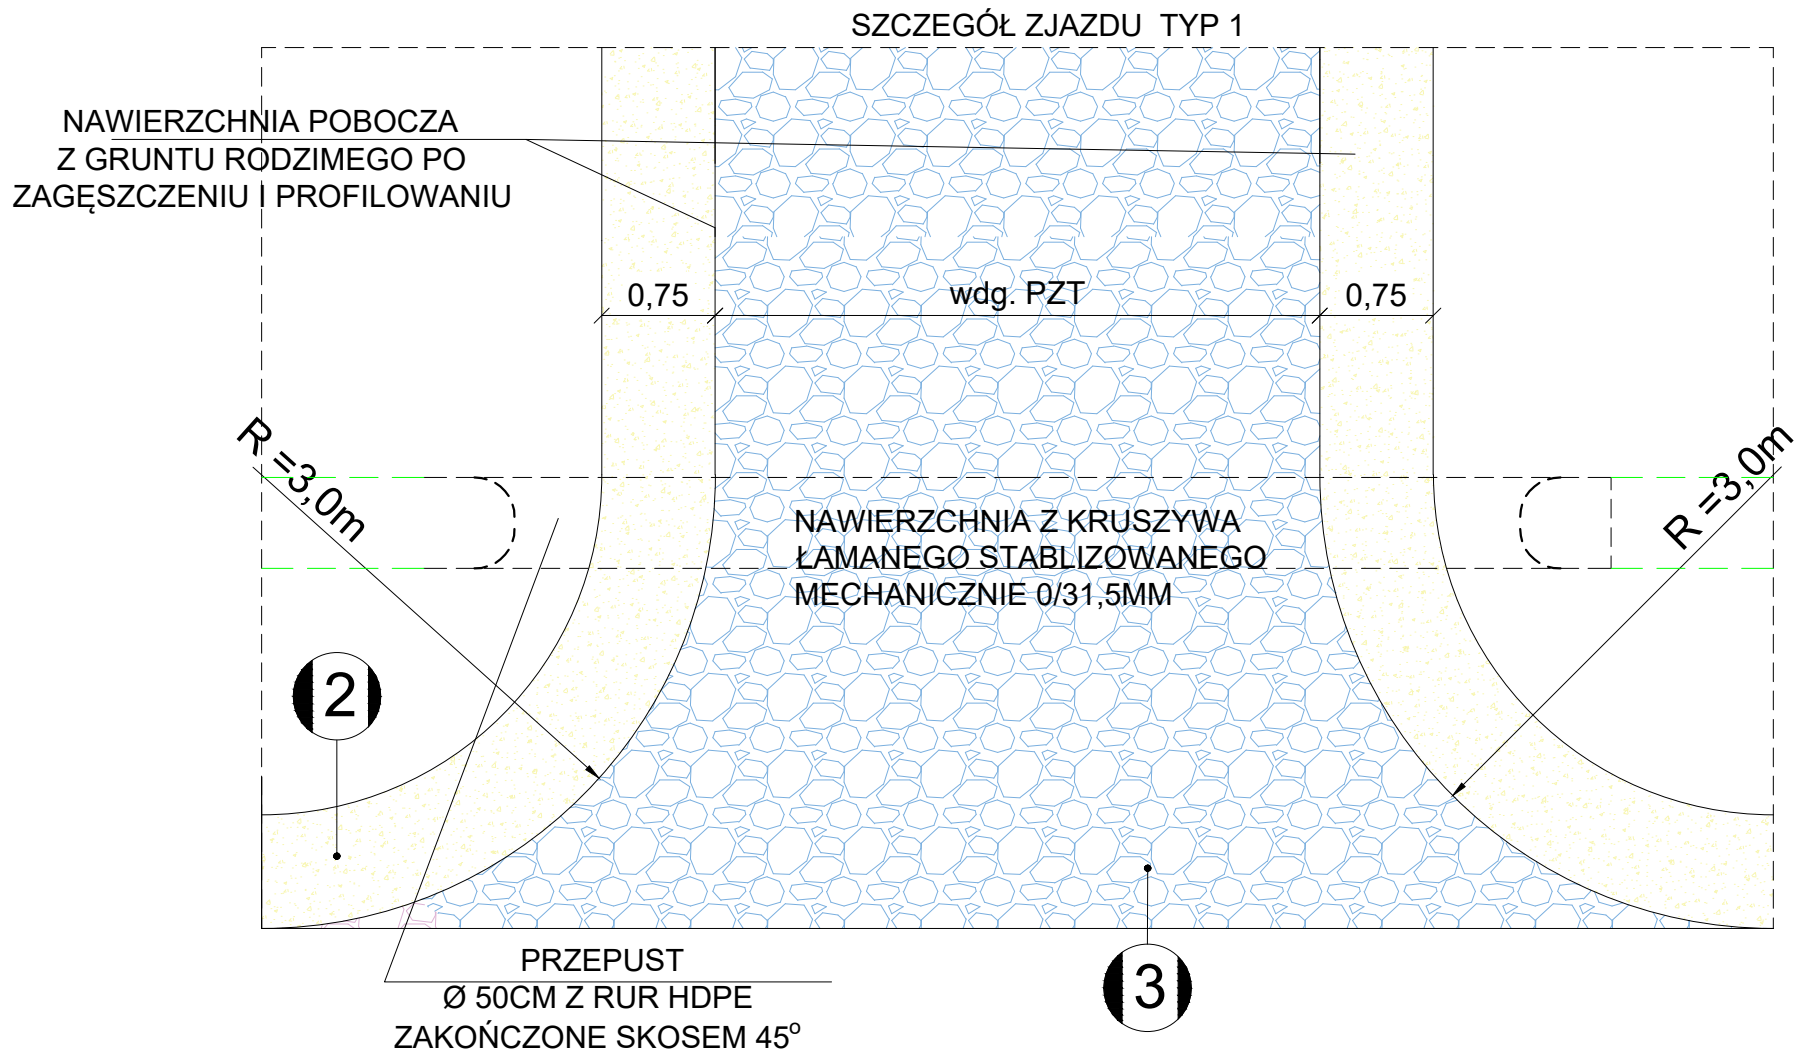


- 1** KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
- 4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016
 - 5cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016
 - 16cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
 - 25cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
- 2** KONSTRUKCJA POBOCZA
- cm Pobocze z gruntu rodzimego po zagęszczeniu i profilowaniu
- 3** KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKŁEGO TYP 1
- 20cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm

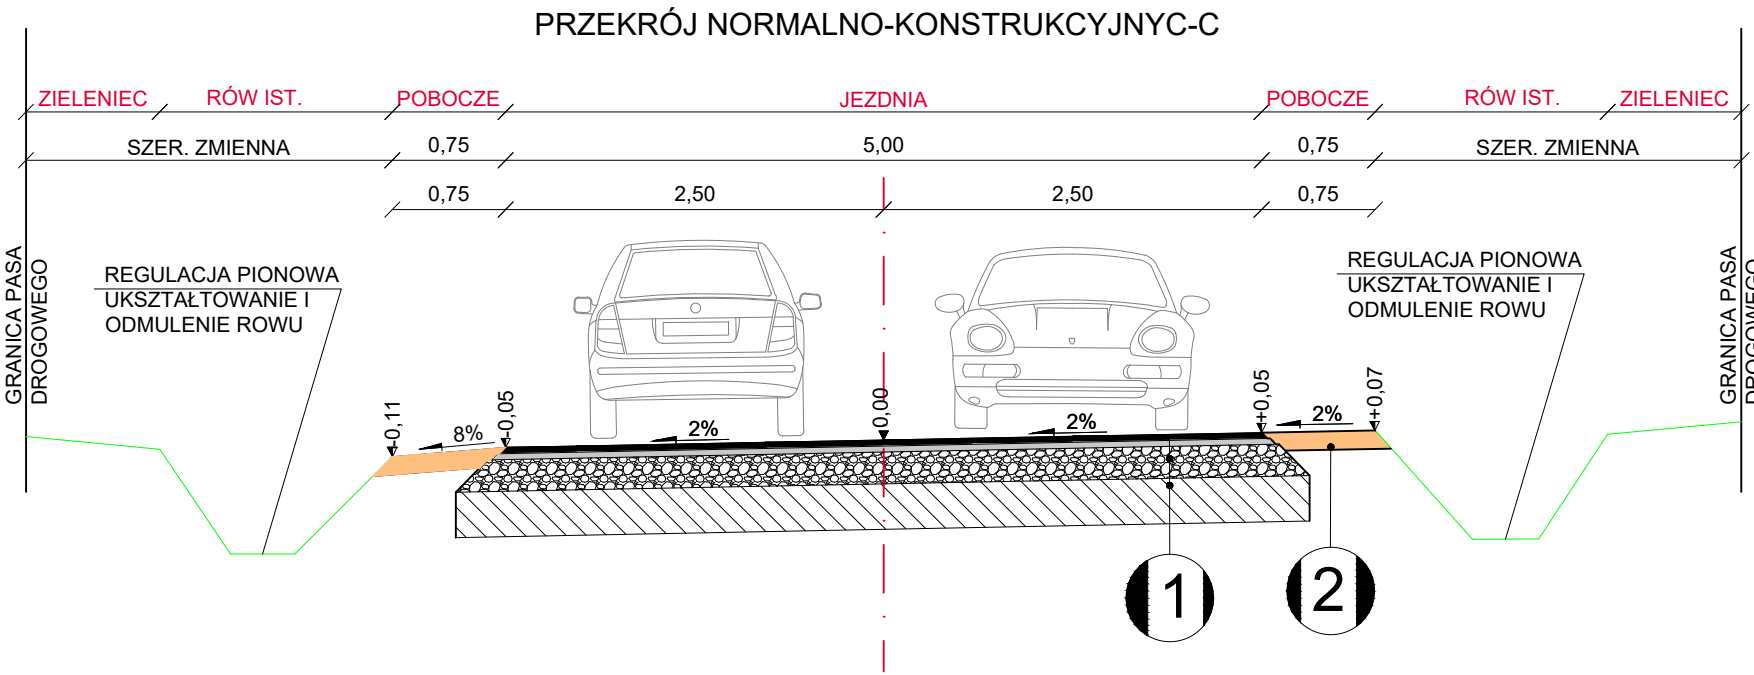

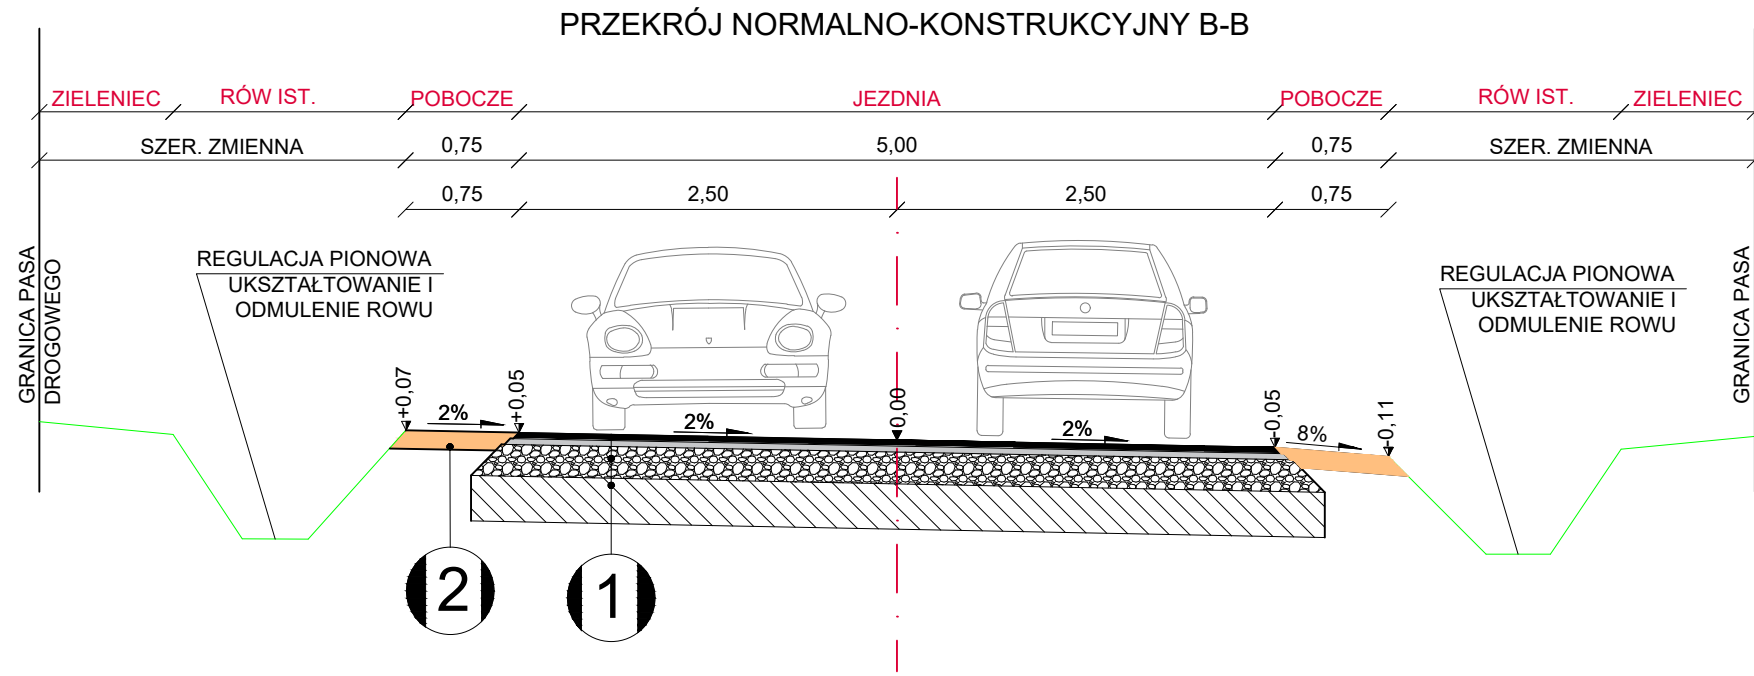

MAKO CONSULTING
ul. Peowiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| INWESTOR: | WÓJT GMINY MIĄCZY, MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DROGA GMINNA NR 110745LW MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIKI ŚWIDNIKI, GMINA MIĄCZYN, POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | | |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: | 062006_2.0018.634, 062006_2.0018.635, 062006_2.0018.643, 062006_2.0018.646 | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110745 L W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIKI | | |
| TREŚĆ OPRACOWANIA: | PRZĘKROJE CHARAKTERYSTYCZNE | | PODPIS: |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ | LUB/0149/PWOD/11 | |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ROBERT GLEŃ | LUB/0267/PWBD/20 | |
| ASYSTENT | INŻ. MARLENA KOBOJEK | | |
| SPECJALNOŚĆ | INŻYNIERYJNA DROGOWA | DATA 15.03.2024 | SKALA 1:50 |
| | | | NR RYS. 2 |