

Wadowice, dnia 01.03.2022r.

Znak: ZP.26.1.1.2022.7

***Informacja o modyfikacji SWZ na nadbudowę Pawilonu „E”
o 2 kondygnacje w ramach II etapu inwestycji
oraz dostawę wyposażenia medycznego***

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Nadbudowę Pawilonu „E” o 2 kondygnacje w ramach II etapu inwestycji oraz dostawę wyposażenia medycznego”. oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikują treść SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1

Pytanie nr 1 Branża sanitarna. Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie wszystkich istniejących urządzeń i instalacji z poziomu +2 (z istniejącego dachu) na nowo wybudowany dach jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Przeniesienie wszystkich istniejących urządzeń i instalacji z poziomu +2 (z istniejącego dachu) na nowo wybudowany dach musi zostać uwzględnione w ofercie.

Pytanie nr 2 Branża sanitarna. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje wod-kan-co-ct-chłodnicze-klimatyzacyjne- wentylacyjne, znajdujące się na niższych poziomach niż +10.19 nie są objęte zakresem oferty.

Odpowiedź: Niektóre instalacje sanitarne, niezbędne do funkcjonowania nadbudowywanych kondygnacji, znajdujące się na niższych poziomach niż +10,19, muszą być objęte zakresem oferty. Rodzaj i zakres instalacji wynika z projektów branżowych.

Pytanie nr 3 Branża sanitarna. Prosimy o potwierdzenie, że zakresy robót instalacyjnych instalacji klimatyzacji i wentylacji, zaznaczone ramą z grubej przerywanej linii, na rzutach istniejących, funkcjonujących kondygnacji, tj. poziomach: -7.29, -3.33, -0.25, +3.27, +6.73 nie wchodzi w zakres robót, objętych ofertą. Chodzi m.in. o dodatkową centralę wentylacyjną AHU WFN i wykonanie odcinków nawiewu i wywiewu tego systemu, demontaże i/lub wykonanie nawiewu i wywiewu fragmentów wybranych systemów wentylacyjnych na wymienionych wyżej poziomach.

Odpowiedź: Na poziomach: -7.29, -3.33, -0.25, +3.27 zaznaczone na rzutach fragmenty instalacji nie wchodzi w zakres robót. W zakresie robót należy uwzględnić zaznaczone fragmenty instalacji na poziomie +6.73, tj. przejścia instalacji freonowej oraz demontaże fragmentów instalacji U3 i SA3-U.

Pytanie nr 4 Branża sanitarna. Jeżeli w zakresie oferty należy przenieść wszystkie urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne z poziomu +2 (z istniejącego dachu) na nowo wybudowany dach prosimy o przekazanie projektu dla tego zakresu, ponieważ np. dla



instalacji klimatyzacji zostaną przekroczone odległości między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, co wymaga doboru i dostawy nowych większych jednostek zewnętrznych dla tych układów.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest weryfikacja danych technicznych zamontowanych na obiekcie klimatyzatorów. W przypadku przekroczenia zalecanych długości należy jednostkę zewnętrzną zamontować na elewacji.

Pytanie nr 5 Branża sanitarna. W opisie branży wod-kan czytamy, że w zakresie jest wewnętrzna instalacja kanalizacja deszczowa - brak rysunków z tego zakresu - prosimy o przekazanie.


Odpowiedź: Kanalizacja deszczowa – obejmująca wpusty na dachu i podłączenie ich do pionów deszczowych jest pokazana na rysunkach rzutów projektowanych kondygnacji.

Pytanie nr 6 Branża sanitarna. Prosimy o wskazanie na rysunkach instalacji wod-kan, c.o., ct. gazów medycznych konieczność zabudowania przejść ppoż

Odpowiedź: Konieczność zabudowania przejść ppoż. istnieje dla każdej przegrody oddzielenia ppoż. Należy wykonać je zgodnie z zasadami zawartymi w warunkach technicznych.

Pytanie nr 7 Branża sanitarna. Prosimy o wyjaśnienie skąd zasilany jest pion c.o. nr 10. Zgodnie z rozwinięciem zaczyna się grzejnikiem w pomieszczeniu -1.26 - sala rehabilitacji.

Odpowiedź: Pion c.o. nr 10 stanowi odejście od instalacji prowadzonej w suficie od pionu 11 do pionu 09. Pion nr 10 zasila grzejnik w pomieszczeniu -1.26 oraz wyższe kondygnacje. Odejście to jest pokazane na rzucie (fragment poniżej).

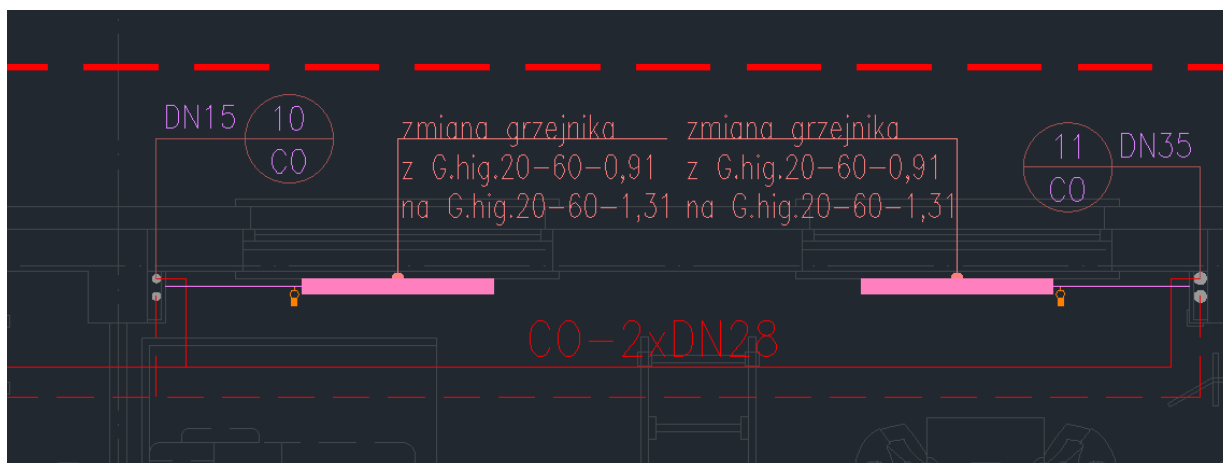

Pytanie nr 8 Branża sanitarna. Prosimy o jednoznaczne wskazanie przedmiotu zamówienia -czy prace na istniejących kondygnacjach wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zakresem oferty objęte są prace na poziomach niższych niż +10.19 związane bezpośrednio z nadbudową.

Wentylacja – zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

W przypadku instalacji c.o. oraz c.t. zakres obejmuje:

wykonanie podejść do pionów instalacyjnych w przestrzeni sufitu II pięta (poniżej planowanej



nadbudowy),

wykonanie podejścia c.t. z poziomu -7.29 o średnicy DN65 wraz z powiększeniem istniejących przebieg przez wszystkie istniejące stropy dla pionu CW/01 (wcześniejszy demontaż przewidzianej wcześniej rury DN50)

zmiany średnic (demontaż i montaż nowych) istniejących pionów grzejnikowych które są oznaczone na rysunkach a które zasilają nadbudowane kondygnacje.

W zakresie instalacji wod.-kan.:

Wykonanie instalacji hydrantowej na dobudowywanych piętrach obejmuje również zmianę sposobu jej zasilania na poziomie piwnic na zgodny z obowiązującymi przepisami. Oferta powinna objąć wykonanie zaprojektowanego rurociągu wody hydrantowej prowadzonego pod stropem na poziomie - 7,29 od pomieszczenia przyłącza do poszczególnych pionów (zgodnie z rzutami).

Zmiany w pomieszczeniu przyłącza wody obejmujące m.in. zabudowę zestawu hydroforowego (informację dotyczące ostatecznego doboru zestawu hydroforowego zawarte w opisie technicznym instalacji wod.-kan. punkt 2.1.1, 2.4.1, 2.4.2), zabudowę zaworu elektromagnetycznego, rozdział instalacji na cele socjalno-bytowe i ppoż. (zgodnie z rysunkami branży wod-kan)

Wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej pod stropem na II piętrze wymaganych dla podłączenia dobudowywanych pięter do istniejącej instalacji kanalizacji. Zgodnie z rysunkami rzutów i rozwinięć kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie obejść pionów kanalizacji sanitarnej na najniższych kondygnacjach w sytuacjach gdy w wyniku dobudowania pięter sumaryczne wysokości przewodów spustowych kanalizacji sanitarnej przekroczą 10 m, w związku z czym zgodnie z przepisami projektuje się obejścia pionów w miejscach gdzie przybory sanitarne podłączane są bezpośrednio do pionu głównego na odcinku ostatnich dwóch metrów przed włączeniem pionu do przewodu odpływowego. Dotyczy to pionu PS14 , PS13, PS12, PS11, PS10, PS6. Projektowane rozwiązania zgodnie z rozwinięciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie niezbędnych etaży instalacji wodociągowej na poziomie +2 wymaganych dla prawidłowego połączenia pionów istniejących z pionami projektowanymi zgodnie z rysunkami rzutów i rozwinięć inst. wodociągowej.

Pytanie nr 9 Branża elektryczna Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni bez ponoszenia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów istniejące urządzenia, centrale pożarowe, które należy rozbudować w ramach dobudowy nowych kondygnacji. W przeciwnym razie prosimy o ich określenie.

Odpowiedź: Wszystkie koszty wymaganej fizycznej rozbudowy i przebudowy istniejących urządzeń dla potrzeb budowy ujęto w kosztorysie.

Pytanie nr 10 Branża budowlana. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie zadania „Nadbudowa Pawilonu „E” o 2 kondygnacje w ramach II etapu inwestycji oraz dostawę wyposażenia medycznego” w technologii modułowej o konstrukcji stalowej z prefabrykowanymi modułami przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności oraz aktualnie obowiązujących warunków i przepisów?

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że zaprojektowany obecnie sposób realizacji nadbudowy będzie się wiązał z mocną ingerencją Wykonawcy w istniejącą, będącą poza



zakresem przedmiotu zamówienia czynną część szpitala, której praca nie może i nie powinna być przerwana bądź ograniczona. Realizacja nadbudowy w technologii modułowej pozwoli wyeliminować to ryzyko ograniczając do minimum uciążliwość budowy na pracę szpitala oraz jej wpływ na otoczenie i środowisko.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 Branża budowlana. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związanych z wykończeniem elewacji obejmuje tylko nadbudowywane piętro III i IV w zakresie:

Elewacja południowa w osi 1E-13E

Elewacja północna w osi 1E-6E oraz osi 7E-13E (z wyłączeniem wykończenia elewacji w osi 6E-7E - zakres opracowania objęty III etapem - po za zakresem)

Elewacja wschodnia w osi AE-DE (z wyłączeniem wykończenia elewacji w osi DE-DŁ- zakres opracowania objęty III etapem - po za zakresem)

Elewacja zachodnia w osi AE-DE (z wyłączeniem wykończenia elewacji w osi DE-DŁ- zakres opracowania objęty III etapem - po za zakresem)

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z założeniami projektowymi wymaga malowania całości elewacji Pawilonu E oraz Łącznika Pawilonu E i C.

Pytanie nr 12 Branża budowlana. Zgodnie z rzutami elewacji okien 06 jest 72szt i mają one wym. 200x195cm, okna 05 mają wym. 200x150cm, a okno 04 mają wym. 140x150cm. Natomiast zgodnie z „zestawieniem okien zewnętrznych i wewnętrznych” - okien 06 jest 70szt i mają one wym. 210x200cm, okna 05 mają wym. 210x150cm, a okno 04 mają wym. 140x140cm. Z uwagi na rozbieżność wymiarów oraz ilości prosimy o wskazanie prawidłowej ilości i wymiarów okien zewnętrznych, które należy uwzględnić.

Odpowiedź: Wymiary okien należy przyjąć zgodnie z zestawieniami i rzutami. Okna na elewacji pokazane są jako mniejsze ze względu na to, że są częściowo przysłonięte przez węgarki.

Ilość okien zgodna z zestawieniami. Na poziomie III piętra w dwa otwory okienne zamontowane są czerpnie ścienne powietrza przesłonięte kratą wentylacyjną KR-1 ujętą w Zestawieniu elementów – rys. 27

Pytanie nr 13 Branża budowlana. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany zakres inwestycji II etap oznaczony na kondygnacjach innych niż nadbudowywane III i IV piętro, są po za zakresem. Prosimy o potwierdzenie, że zakresy prac oznaczone na poziomie -7,29, przyziemie, piętro I i II są po za zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Wskazany zakres inwestycji II etap oznaczony na kondygnacjach innych niż nadbudowywane III i IV piętro jest poza zakresem.

Pytanie nr 14 Branża budowlana. Zgodnie z punktem 9 Opisu Konstrukcji w budynku znajdują się elementy żelbetowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia dla określonej klasy odporności pożarowej. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe roboty nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zakres prac konstrukcyjnych na istniejących kondygnacjach wynika z projektów branżowych.



Pytanie nr 15 Branża budowlana. Prosimy o potwierdzenie informacji, że przebiecia oraz wzmocnienia stropów zaznaczone na rysunkach 366-PE-PWZ2-II-1P-0.01 - (RZUT STROPU NAD POZIOMEM -7,29), 366-PE-PWZ2-II- 1P-0.02 - (RZUT STROPU NAD PRZYZEMIEM), 366-PE-PWZ2-II-1P-0.03 - (RZUT STROPU NAD PARTEREM), 366-PE-PWZ2-II-1P-0.04 - (RZUT STROPU NAD I PIĘTREM), 366-PE-PWZ2-II-1P- 0.05 - (RZUT STROPU NAD II PIĘTREM) zostały już wykonane w ramach prac prowadzonych we wrześniu 2021r dotyczących zmiany sposobu użytkowania Pawilonu E.

Odpowiedź: Nie były prowadzone żadne prace dotyczące zmiany sposobu użytkowania.

Pytanie nr 16 Branża budowlana. Prosimy o udostępnienie dokumentu „Ekspertyza techniczna o możliwości nadbudowy opracowana przez BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek we wrześniu 2021 r.” stanowiącego podstawę do opracowania projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Zamawiający w modyfikacja załącza w/w dokument, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji

Pytanie nr 17 Branża budowlana. Prosimy o udostępnienie dokumentu „Dokumentacja geotechniczna dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach opracowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Geobud; 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34” stanowiącego podstawę do opracowania projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Zamawiający w modyfikacja załącza w/w dokument, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji

Pytanie nr 18 Branża budowlana. W zestawieniu pomieszczeń i powierzchni znajduje się pomieszczenie nr 4.82 „Łącznik”, natomiast według dokumentacji rysunkowej pomieszczenia łącznika są poza zakresem tego postępowania. Prosimy o informacje, czy pomieszczenia łącznika są w zakresie postępowania? Jeśli tak to prosimy o informacje, jakie prace budowlane należy tam wykonać oraz, czy zakres prac budowlanych dotyczy wszystkich kondygnacji?

Odpowiedź: Pomieszczenie nr 4.82- łącznik jest poza zakresem.

Pytanie nr 19 Branża budowlana. Prosimy o informację, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie remontu klatek schodowych KI, K2, K3 na wszystkich kondygnacjach? Jeśli tak to prosimy o informacje, jakie prace budowlane należy tam wykonać?

Odpowiedź: W zakres inwestycji wchodzi wyburzenie ostatniego, istniejącego stropu nad klatkami schodowymi. Z tego powodu w projekcie przyjęto malowanie całych klatek schodowych.

Pytanie nr 20 Branża budowlana. Dotyczy opisu ścian wewnętrznych znajdującego się w zamiennym projekcie architektury: „Ściany działowe z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5 P+W cm lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony zapewniające odporność pożarową EI 120 oraz izolacyjność akustyczną ściany po otynkowaniu nie mniejszą niż $R_w = 48$ dB”.

Prosimy o informację, czy ściany wewnętrzne można wykonać w technologii ścian g-k?



Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie nr 21 Branża budowlana. W dokumencie „Zamienny projekt architektury” w dziale numer 9 „Dodatkowe konstrukcje mocujące” występuje informacja o tym, że należy wykonać na ścianach ochronę radiologiczną w postaci warstw ołowiu. W nawiązaniu do tej informacji, prosimy o podanie pomieszczeń, w których należy taką ochronę zapewnić? Prosimy również o przesłanie projektu osłon radiologicznych lub o podanie grubości ołowiu, jaką należy przyjąć na ścianach i ślusarce, w danych pomieszczeniach.

Odpowiedź: W dokumencie „Zamienny projekt architektury” w dziale numer 9 „Dodatkowe konstrukcje mocujące” występuje informacja o tym, że „w przypadku wymogów ochrony radiologicznej należy wykonać na ścianach ochronę radiologiczną”.

Pytanie do Inwestora czy na sali operacyjnej chirurgicznej będą wykonywane operacje pod kontrolą RTG? Jeżeli nie – nie należy wykonywać ochrony radiologicznej na ścianach.

Pytanie nr 22 Branża budowlana. Prosimy o informację, czy do zakresu zamówienia należy dostarczenie oraz zamontowanie całego wyposażenia opisanego w zamiennym projekcie technologii?

Odpowiedź: NIE,

Pytanie nr 23 Branża budowlana. Prosimy o podanie wymiarów lustera, jakie należy zamontować w łazienkach.

Odpowiedź: Wymiary lusterek podano w projekcie technologii.

Pytanie nr 24 Branża budowlana. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza odbojnice oraz narożniki, jako elementy wykonane z tworzywa na bazie żywic akrylowinylowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie pod warunkiem, że parametr wytrzymałościowe będą zachowane

Pytanie nr 25 Branża budowlana. Dotyczy opisu tapet znajdującego się w zamiennym projekcie architektury: „W poczekalniach na fragmentach ścian - tapeta ścienna wielkoformatowa w indywidualnym druku - motyw do uzgodnienia z Zamawiającym”. Prosimy o podanie wymiarów tych tapet lub o wskazanie miejsc w których, należy je wykonać. Informacja ta jest konieczna w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź: W poczekalni 3.04 przed Pracownią Endoskopii na III piętrze Zamawiający oczekuje. Ściana ma ponad 22 m długości.

Pytanie nr 26 Branża budowlana. Dotyczy opisu zasłon przy łóżkach, w salach wybudzeniowych i poznieczuleniowych, znajdującego się w zamiennym projekcie architektury: „kolor zasłon max zbliżony do koloru tapety za łóżkiem”. Prosimy o podanie informacji, jakie tapety należy wykonać za łóżkami? Prosimy o podanie materiału oraz miejsc, w których mają one występować?

Odpowiedź: Tak jak na kondygnacjach istniejących, niższych – ściany za wezłowiec łóżka są w innym, kontrastowym kolorze różniącym się od pozostałych ścian na oddziale. Kolor



ścian za wezglowiem w całym oddziale jest taki sam. Do tego koloru należy dobrać kolor zasłon.

Kolor ścian można uzyskać tapetując lub malując.

Pytanie nr 27 Zgodnie z rzutem kondygnacji 3 drzwi Daw15/9 (do pomieszczenia 3.32) należy wykonać z k-podcięciem dołem o powierzchni czynnej otworu $=0.022m^2$. Drzwi aluminiowych nie wykonuje się z podcięciem dołem. Prosimy o potwierdzenie, że te drzwi należy wykonać bez podcięcia.

Odpowiedź: Drzwi bez podcięcia. Nad nimi znajduje się kratka transferowa KT-1

Pytanie nr 28. Prosimy o informację, co oznacza "k" przy ilościach drzwi DPdw9e, DPdw12e/2e w zestawieniu na rys. 24.

Odpowiedź: "k" oznacza kratki wentylacyjne lub podcięcie w drzwiach. W tym przypadku drzwi pożarowych kratka ma być o odporności pożarowej EI30

Pytanie nr 29. Prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie drzwi Dzp9 należy wyposażać w samozamykacz, ponieważ na rzutach kondygnacji, w części etykiet znajduje się "k*", a na części nie.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi zabiegowe należy wyposażać w samozamykacz

Pytanie nr 30 Prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie drzwi Dzp12 należy wyposażać w samozamykacz, ponieważ na rzutach kondygnacji, w części etykiet znajduje się "k*", a na części nie.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi zabiegowe należy wyposażać w samozamykacz

Pytanie nr 31 Prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie drzwi Dzp14 należy wyposażać w samozamykacz, ponieważ na rzutach kondygnacji, w części etykiet znajduje się "k*", a na części nie.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi zabiegowe należy wyposażać w samozamykacz

Pytanie nr 32 Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zestawieniem na rys. 24 na piętrze 3 znajdują się 3 sztuki drzwi Daw15/11, natomiast na rzucie piętra 3 znajduje się 1 sztuka drzwi. Prosimy o weryfikację i poprawienie zestawienia.

Odpowiedź: Zamawiający zweryfikował rozbieżności. Poprawna ilość drzwi w zestawieniu Daw 15/11 – 1 szt,

Pytanie nr 33 Zgodnie z projektem architektury okna PCV (zestaw) powinno posiadać współczynnik przenikania światła $U_{max} < 1,1 W/m^2K$, natomiast zgodnie z zestawieniem rys. 28 ma mieć $0,9 W/m^2k$. Prosimy o potwierdzenie, że współczynnik przenikania światła należy przyjąć zgodnie z zestawieniem.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem do projektu architektury okna PCV (zestaw) powinno posiadać współczynnik przenikania ciepła dla zestawu $U_{max} < 1,1 W/m^2K$. Zgodnie z rysunkiem zestawienia – rys 28 zestaw szybowy ma mieć $0,9 W/m^2k$.

Pytanie nr 34 Prosimy o włączenie zakresu prac ujętego w pakiecie 18 (odbojoporęcz , płyty ochronne, zestaw do przedzielenia) do pakietu 1 . W przypadku wykonywania pakietów 1 i 18 przez dwóch różnych Wykonawców będzie miało to wpływ na utrzymanie gwarancji na prace z pakietu 1 będące na styku z pracami z pakietu 18.



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 i 18. Pakiet nr 18 otrzymuje nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ wraz z Załącznikiem nr 1 stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 35. Prosimy o informację, jak należy wykończyć (zabezpieczyć) otwory między nadbudową budynku E o kondygnacje 3 i 4, a łącznikiem, którego wykonanie jest przewidziane w etapie 3. Prosimy o potwierdzenie, że otwory należy zamurować oraz z zewnątrz wykonać elewację ECTIS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36. W nawiązaniu do warunków przedmiotowego przetargu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie nadbudowy budynku E w technologii modułowej tj. gotowych prefabrykowanych modułów wykonanych w konstrukcji stalowej, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków przetargu, w tym: osiągnięcia wymaganych obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami parametrów, wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności i spełnienia warunków wydanego na tą inwestycję pozwolenia na budowę? Zaproponowany powyżej sposób realizacji nadbudowy w okolicznościach wykonywania prac budowlano-instalacyjnych na czynnym obiekcie bezpośrednio pod oddziałem położnictwa i neonatologii wydaje się rozwiązaniem optymalnym, najbardziej bezpiecznym i w maksymalnym stopniu ograniczającym wszelkie utrudnienia w funkcjonowaniu i działalności Zamawiającego. Dzięki znacznej prefabrykacji prac – wykonywanych nie na budowie, tylko w zewnętrznym zakładzie produkcyjnym, realizacja nadbudowy polegałaby w dużej mierze na montażu gotowych elementów, bezpośrednio na istniejącym budynku, przez co ograniczone zostaną takie czynniki jak: niebezpieczeństwo podczas wykonywania prac, hałas, wibracje, konieczność podpierania stropu nad II piętrzem tj. na oddziale położnictwa i neonatologii!, ewentualne uszkodzenia pomieszczeń na II piętrze, uciążliwości w ruchu na terenie całego kompleksu szpitala. Dodatkowymi zaletami tego rozwiązania jest skrócenie czasu realizacji i przez to ograniczenie uciążliwości samej budowy dla Zamawiającego, personelu i pacjentów, a także szybsze oddanie inwestycji do użytkowania. Należy podkreślić również, że budynki w systemie modułowym nie ustępują, pod względem parametrów technicznych i użytkowych, budynkom wykonanym w technologii tradycyjnej - projektowane są na taki sam okres życia oraz przenoszą wszystkie obciążenia stałe i użytkowe.

Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37. Zgodnie z rzutami kondygnacji 3 i 4 łącznik (wykonywany w etapie 3) znajduje się na tych kondygnacjach, natomiast wg przekroju B-B, kończy się na kondygnacji 3. Prosimy o weryfikację i aktualizację przekroju B-B.

Odpowiedź: Wykonanie prac w zakresie 3 etapu będzie w odrębnym postępowaniu.

Pytanie nr 38. Prosimy o potwierdzenie informacji, że Zamawiający nie przewiduje żadnych prac budowlanych przy istniejącej elewacji, tylko te na styku z częścią nadbudowywaną.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje malowania całej elewacji zgodnie z dołączonym projektem wykonawczym.

Pytanie nr 39. Prosimy o informację w jakiej technologii, żelbetowej, murowanej, czy stalowej należy wykonać schody w wentylatorni na 3 piętrze.

Odpowiedź: W dowolnej technologii.



Pytanie nr 40. Prosimy o informację, czy na ścianach klatek schodowych należy wykonać tapety? Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji materiałowej tych tapet.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje malowania klatki schodowej zgodnie z dołączonym projektem wykonawczym


Pytanie nr 41. Prosimy o informacje, czy w związku z dobudową kolejnych kondygnacji klatek schodowych, należy również wykonać remont istniejących kondygnacji klatek? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie, jakie prace remontowe, należy wykonać?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje malowania klatki schodowej

Pytanie nr 42 Prosimy o potwierdzenie informacji, że ścieżki serwisowe na dachu należy wykonać z folii dachowej EPDM gr. 2mm, a nie z papy w kolorze czerwonym jak sugeruje rzut dachu.

Odpowiedź: Potwierdzam, że ścieżki serwisowe na dachu należy wykonać z folii dachowej EPDM zgr 2 mm w kontrastowym kolorze.

Pytanie nr 43 Prosimy o przekazanie dokumentacji, rysunków podestu stalowego z poręczą obustronną, który znajduje się na dachu (rys. poniżej).

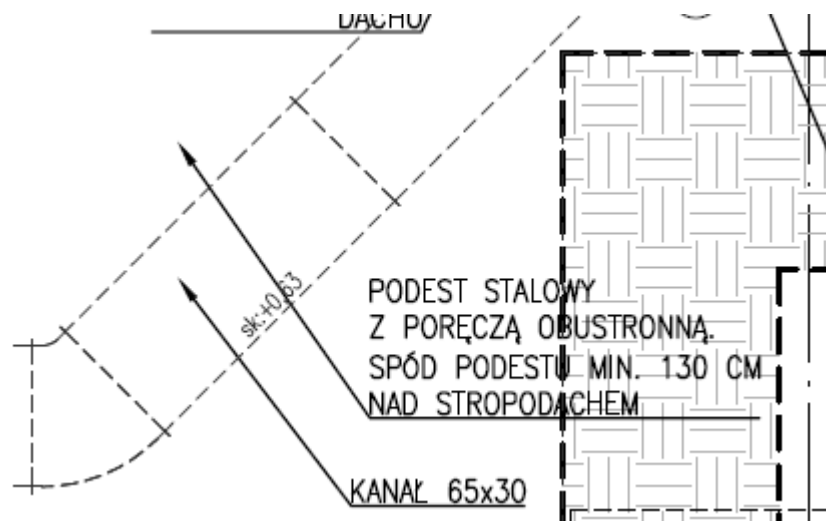

Odpowiedź: Podestu stalowego z poręczą nie trzeba wykonywać. Tak zaprojektowano ścieżki serwisowe, że podesty nie są konieczne.

Pytanie nr 44 dot. § 18 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 projektu umowy. Obecna stawka kar umownych wskazana w projekcie umowy rażąco wychodzi poza rynkowo przyjęte standardy obowiązujące w umowach o roboty budowlane w zamówienia publiczne. Zgodnie z powszechnie obowiązującym orzecnictwem, kary umowne nie powinny prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a stanowić jedynie substytut odszkodowania. Wnosimy zatem o zmianę stawek kar umownych dla pakietu 1, zgodnie z propozycją wskazaną poniżej:

- w § 18 ust. 1 pkt. 1 – stawka w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
- w § 18 ust. 1 pkt. 2 – stawka w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.



Pytanie nr 45 dot. łącznej wysokości kar umownych. Obecnie wskazany w umowie limit kar umownych rażąco wykracza poza rynkowo przyjęte standardy obowiązujące w umowach o zamówienia publiczne. Ponadto, utrzymanie limitu kar umownych na obecnym poziomie skutkować będzie koniecznością uwzględnienia przez każdego Wykonawcę odpowiedniej rezerwy na ich zapłatę, co w konsekwencji może doprowadzić do otrzymania przez Zamawiającego nieporównywalnych ofert. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych:

- o której mowa w § 18 ust. 4 projektu umowy dotyczącego Pakietu nr 1 – do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy;
- o której mowa w § 5 ust. 6 projektu umowy dotyczącego Pakietu od 2 do 27 – do wysokości 10% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r. oraz modyfikuje SWZ w zakresie § 5 ust. 6 projektu umowy dotyczącego Pakietu od 2 do 27. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 46 dot. bezusterkowego protokołu odbioru robót. Zgodnie z powszechnie obowiązującym orzecnictwem (w tym m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2016 r., I ACa 282/16), Zamawiający nie powinien uzależniać odbioru robót (jak również zapłaty wynagrodzenia) od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Wady nieistotne, nieograniczające funkcjonowania obiektu, nie powinny być podstawą do odmowy odbioru robót – w takim przypadku Strony powinny podpisać protokół odbioru końcowego, który staje się podstawą do uznania, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy oraz jest uprawniony do otrzymania płatności z faktury końcowej. W związku z powyższym, wnosimy o następującą modyfikację obecnych zapisów:

- 1) Wykreślenie słowa „bezusterkowe” w następujących postanowieniach: § 2 ust. 2, § 6 ust. 3, § 14 ust. 3, § 14 ust. 6, § 16 ust. 1 (w zakresie projektu umowy dotyczącego Pakietu nr 1);
- 2) Wykreślenie słowa „bezusterkowe” w § 9 ust. 4 (w zakresie projektu umowy dotyczącej Pakietu od 2 do 27);
- 3) Nadanie § 12 ust. 8 projektu umowy dotyczącej Pakietu nr 1 następującego brzmienia: *„Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub braki, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zawierający listę takich wad, usterek lub braków, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania ich usunięcia w terminie przez siebie wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może odstąpić od dokonania odbioru.”*
- 4) Wykreślenie § 12 ust. 10 projektu umowy dotyczącej Pakietu nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 47 dot. warunku udziału wskazanego w pkt 1.4.2 C SWZ Kierownik robót sanitarnych. Prosimy o zmianę treści pkt d) na: „doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy robót”, czyli identycznie do brzmienia trzeciego tiretu pkt 1.4.2 D SWZ dot. kierownika robót elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r. oraz 08.02.2022r.



Pytanie nr 48 dot. Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi – waga 20%” (pkt XVII.2 SWZ)

Zwracamy uwagę, że treść warunków kryterium doświadczenia osób postawionych dla każdego kierownika w drugim tirecie (3 pkt) jest wewnętrznie sprzeczna. Skoro Zamawiający dopuścił w kryterium wyboru oferty budowę (=wykonanie obiektu od podstaw) warunek powinien brzmieć: „za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat przez okres minimum 8 miesięcy funkcji kierownika ... prowadzone w ramach nieprzerwanie funkcjonującego obiektu medycznego (rozumianego również jako teren szpitala)” zamiast: „ ... prowadzone na nieprzerwanie funkcjonującym budynkiem medycznym”. Zapis w nowym brzmieniu nie będzie wykluczał robót polegających na budowie na terenie funkcjonującego obiektu medycznego nowych budynków szpitala/zakładów opieki medycznej a dopuszczonych przez Zamawiającego w pierwszej części warunku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r. oraz 08.02.2022r.

Pytanie nr 49 dot. warunków udziału opisanych w pkt 1.4.2.A, 1.4.2.C, 1.4.2.D SWZ oraz pkt XVII.2 a), b), c) Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi – waga 20%”

Biorąc pod uwagę pyt. nr 1 i 2 oraz w celu ujednoczenia prosimy o modyfikację warunków w następujący sposób:

W zakresie wymagań dot. Kierownika budowy

„... doświadczenie w pełnieniu funkcji przy jednej robocie polegającej na nadbudowie, przebudowie lub budowie budynku/**budynków** szpitala lub zakładu opieki medycznej (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264) o wartości co najmniej 22 000 000 zł brutto i pow. całkowitej nie mniejszej niż 2 400 m²,”

- „za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku/**budynków** należącego/-ych do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2.400 m² (każda **robota**) i wartości każdej z robót 20.000.000 zł brutto, – 1 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę;

- za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/**budynków** należącego/-ych do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2.400 m² (każda **robota**) i wartości każdej z robót 22.000.000 zł brutto, a budowa/**rozbudowa/przebudowa** obejmowała min. 2 sale operacyjne i/lub Bloku Operacyjnego i/lub SOR, oraz prace były etapowane i prowadzone **w ramach nieprzerwanie funkcjonującego obiektu** medycznego (rozumianego również jako teren szpitala), – 3 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

W zakresie wymagań dot. Kierownika robót sanitarnych

„... doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika ~~budowy~~ **robót** (czas pełnienia funkcji potwierdzony wpisami do dziennika budowy) przy **nadbudowie**, budowie lub przebudowie budynku/**budynków** szpitala lub zakładu opieki medycznej (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264) o wartości robót co najmniej 22 000 000 zł brutto i pow. całkowitej nie mniejszej niż 2 400 m²,”

- za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/**budynków** należącego/-ych do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych



zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2 400 m² **każdy (każda robota)** i wartości każdej z robót 20.000.000 zł brutto, – 1 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

- za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/**budynków** należącego/**-ych** do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2 400 m² **każdy (każda robota)** i wartości każdej z robót 22.000.000 zł brutto, a budowa/**rozbudowa/przebudowa** obejmowała min. 2 sale operacyjne i/lub Bloku Operacyjnego i/lub SOR, a prace były etapowane i prowadzone **w ramach nieprzerwanie funkcjonującego obiektu medycznego (rozumianego również jako teren szpitala)** – 3 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

W zakresie wymagań dot. Kierownika robót elektrycznych

„... doświadczenie w pełnieniu funkcji przy nadbudowie, budowie lub przebudowie budynku/**budynków** szpitala lub zakładu opieki medycznej (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264) o wartości robót co najmniej 22 000 000 zł brutto i pow. całkowitej nie mniejszej niż 2 400 m², ...”

- za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/**budynków** należącego/**-ych** do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2 400 m² **każdy (każda robota)** i wartości każdej z robót 20.000.000 zł brutto, – 1 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

- za pełnienie w okresie ostatnich 10 lat ... przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/**budynków** należącego/**-ych** do klasy 1264 zgodnie z podziałem obiektów budowlanych zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej 2 400 m² **każdy (każda robota)** i wartości każdej z robót 22.000.000 zł brutto, a budowa/**rozbudowa/przebudowa** obejmowała min. 2 sale operacyjne i/lub Bloku Operacyjnego i/lub SOR, a prace były etapowane i prowadzone **w ramach nieprzerwanie funkcjonującego obiektu medycznego (rozumianego również jako teren szpitala)** – 3 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r. oraz 08.02.2022r. Zamawiający dodatkowo modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 50 Prosimy o potwierdzenie, że doświadczenie kierowników budowy/robót wskazane w celu spełnienia warunku udziału nie podlega punktacji w kryterium wyboru oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51. dot. Kryterium jakości „Standardy Jakości – waga 10%” (pkt XVII.4 SWZ) Pkt b)
Zwracamy uwagę, że norma PN-N 18001:2004 została wycofana 21.06.2018. i zastąpiona normą PN-N 45001:20018. Można było ją stosować przez 3 lata (okres przejściowy), a zatem certyfikaty wydane wg PN-N 18001:2004 utraciły ważność w czerwcu 2021 roku. Od tego terminu należy posługiwać się wyłącznie nową normą 45001. Wnioskujemy o stosowną modyfikację.

Pkt c)

Zwracamy uwagę, że punkt c) jest powtórzeniem pkt a) oraz e). Wnioskujemy zatem o jego wykreślenie z jednoczesną zmianą podziału punktów.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

**Pytanie nr 52** dot. części XVII Opis kryteriów Pakiet nr 1

Zwracamy uwagę, że w tabeli prezentującej wagę kryteriów dla Pakietu nr 1 brakuje pozycji „Dodatkowe gwarancje na prace budowlane”. Po stosownej modyfikacji zasadnym byłby następujący podział:

Kryterium	Waga
Cena	60 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi	20 %
Metoda organizacji i realizacji Przedmiotu zamówienia	10 %
Dodatkowe gwarancje na prace budowlane	5 %
Standardy Jakości	5 %

Ponadto, w opisach zawartych pod tabelą brakuje opisu sposobu przyznawania punktów w kryterium „Metoda organizacji i realizacji Przedmiotu zamówienia”. Wnioskujemy o stosowną modyfikację, w tym zmianę sposobu przyznawania punktów w kryterium „Dodatkowe gwarancje na prace budowlane”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 53 dot. pierwotnego terminu składania ofert Prosimy o potwierdzenie, że pierwotnie wyznaczony termin składania ofert to 16/02/2022, czyli tak jak to zostało wskazane w treści SWZ, a nie 10/02/2022 wskazany w treści ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w terminie do 02/02/2022.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 11.02.2022r.

Pytanie nr 52 § 2 Termin wykonania Przedmiotu Umowy pkt 6 Projektu umowy dotyczy Pakietu nr 1 Wnioskujemy o zmianę częstotliwości płatności wynagrodzenia na fakturowanie miesięczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53 Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi dostawa i montaż komory KRIO z przedsiönkiem w pom. - 1.33? Jeśli tak prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na w/w komorę.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 54 Prosimy Zamawiającego o informację czy w zakres dostawy wchodzi myjnie chirurgiczne wskazane na rysunku w pom. 3.41 i 3.48? Jeśli tak prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na w/w myjnie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min 26 miesięcy.

Pytanie nr 55 Dot. pkt 1.4.1. Warunku zdolności technicznej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych na oddziale łózkowych miejsc z 20 do 15?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SWZ w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Pytanie nr 56 Prosimy o wykreślenie z ppkt e) instalacji RTV jako mało skomplikowanej technicznie i bardzo rzadko, jeśli w ogóle, wykonywanej przy zadaniach polegających na realizacji sal/bloków operacyjnych czy oddziałów SOR.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SWZ w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 57 Wobec niejednorodności treści kryterium wyboru oferty w zakresie kadry prosimy o potwierdzenie, że wymagana w pkt XVII 2. b) Kierownik robót sanitarnych, c) Kierownik robót elektrycznych powierzchnia całkowita dotyczyć ma każdego zadania polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/nadbudowie budynku/budynków należących do klasy 1264 PKOB, tak, jak to jest w pkt XVII 2. a) dot. Kierownika budowy, tj.: o powierzchni całkowitej 2.400 m² (każda **budowa**) a nie dotyczyć każdego budynku wykonanego w ramach jednego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagana w pkt XVII 2 b) Kierownik robót sanitarnych, c) Kierownik robót elektrycznych powierzchnia całkowita dotyczyć ma każdego zadania polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/nadbudowie budynku/budynków należących do klasy 1264 PKOB, tak, jak to jest w pkt XVII 2. a) dot. Kierownika budowy, tj.: o powierzchni całkowitej 2.400 m² (każda budowa) a nie dotyczyć każdego budynku wykonanego w ramach jednego zadania. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 58 Prosimy o załączenie rysunków/dokumentacji zawierających informację na temat zbrojenia istniejącego stropu nad II piętrem. W/w informacje są niezbędne do sprawdzenia czy zachodzi konieczność podparcia tego stropu w trakcie realizacji prac związanych z nadbudową.

Odpowiedź: Zbrojenie stropu nad 2 piętrem są przedstawione na rysunkach 44 do 46 z projektu wykonawczego z 2011 roku oraz rysunek 7/z z projektu zamiennego z 2014 roku.

Pytanie nr 59 Prosimy o przekazanie projekty AKPiA, który powinien, zgodnie z opisem technicznym Instalacji wentylacji i chłodnictwa punkt 5, zostać załączony do dokumentacji technicznej. Brak załączenia tego opracowania.

Odpowiedź: pkt 5 projektu Instalacji wentylacji i chłodnictwa zawiera wytyczne do opracowania projektu AKPiA. Zgodnie z zestawieniem 3.2. pkt 21/1: Instalacja AKPiA (...) wraz z projektem. Projekt jest w zakresie Wykonawcy instalacji.

Pytanie nr 60 Prosimy o przekazanie wytycznych Zamawiającego wykonania instalacji AKPiA, wg których ma zostać wykonania aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zgodnie z opisem technicznym punkt 5 instalacji wentylacji i chłodnictwa

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania instalacji AKPiA wg obecnych standardów owe rozwiązania problemów związanych obecnie z bardzo małą możliwością podnoszenia i obniżania temperatury powietrza kierowanego przez centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne do pomieszczeń. Parametry czynnika roboczego z Termowadu są dużo niższe niż złożone w projekcie co uniemożliwia poprawne sterowane temperaturą klimatyzowanego powietrza. W okresie letnim brak czynnika grzewczego do dogrzewania powietrza nawiewnego do pomieszczenia.

Pytanie nr 61 Rozdz. III ust.2 SWZ, pkt 16 OPZ (str. nr 4): Prosimy o wskazanie, który z zapisów jest



wiążący.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 16 OPZ poprzez jego usunięcie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 6 Rozdz. V ust. 1 pkt1.4.1.: Prosimy potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się doświadczeniem w realizacji jednej z inwestycji spełniającej wymogi w/w pkt, o wartości powyżej 22 mln zł brutto, w ramach której dostarczono i zamontowano sprzęt medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w Rozdziale V pkt 1.4 w dniu 04.02.2022 oraz 08.02.2022r.

Pytanie nr 63 Rozdz. VII ust.7 pkt 7.1: Prosimy o modyfikację i potwierdzenie, iż chodzi o wykaz robót.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 64 Rozdz. XVI ust. 2SWZ, pkt 3 OPZ (str. nr 2): Prosimy o wskazanie, który z zapisów jest wiążący. Jeżeli pkt 3 OPZ prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca jest uprawniony do modyfikacji przedmiarów, dopisywania pozycji itp.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 65 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Przedmiarów niezbędnych do wykonania kosztorysów ofertowych w wersjach edytowalnych w rozszerzeniu ATH.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 66 Zwracamy się o udostępnienie Decyzji Pozwolenia na Budowę nr NBZ 7351-128/2009, 570/2011 nr NBZ 7351-128/2009/2011, 145/2014 nr NBZ 7351-128/2009, 1052/2021 nr NBZ 7351-128/2009 oraz NBZ 6740.10.96.2021.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia treść Decyzji Pozwolenia na Budowę nr NBZ 7351-128/2009, 570/2011 nr NBZ 7351-128/2009/2011, 145/2014 nr NBZ 7351-128/2009, 1052/2021 nr NBZ 7351-128/2009 oraz NBZ 6740.10.96.2021. Dokumenty stanowią Załącznik do modyfikacji.

Pytanie nr 67 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Dokumentacji geotechnicznej dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach opracowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Geobud.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiotową dokumentację.

Pytanie nr 68 Prosimy o potwierdzenie, iż załączona do postępowania dokumentacja projektowa została uzgodniona przez właściwych rzeczoznawców ds. higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź: Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego jest zgodna z projektem budowlanym który został uzgodniony przez właściwych rzeczoznawców i na podstawie którego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.



Pytanie nr 69 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę zaprojektowanych nawiewników szczelinowych na anemostaty sufitowe ze skrzynką rozprężną i panelem okrągłym lub kwadratowym? Rozwiązanie to pozwoli na skuteczniejsze wentylowanie pomieszczeń, przy zachowaniu lepszych warunków eksploatacji i czyszczenia elementów rozprężnych.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zamiany nawiewników. Nawiewniki szczelinowe zostały zastosowane analogicznie jak w I etapie inwestycji. Należy zachować kontynuację rozwiązań projektowych z I etapu.

Pytanie nr 70 Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej dwg.,co pozwoli na dokładniejszą kalkulację oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 71 Prosimy o udostępnienie rzutów projektu wentylacji w formie obejmującej całość opracowania. Załączone do postępowania rysunki zostały podzielone na części, co mocno utrudnia czytelność rysunku i nie pozwala na dokładne określenie zakresu robót.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Pytanie nr 72 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową technologii węzła cieplnego? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Pytanie nr 73 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania instalacji ciepła technologicznego oraz wody lodowej z rur stalowych łączonych przez spawanie, na rury stalowe łączone metodą zaprasowywania? Rozwiązanie to znacznie usprawni realizację nie pogarszając warunków wytrzymałości instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe.

Pytanie nr 74 Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie postępowania przetargowego jest wykonanie źródła instalacji gazów medycznych (rozprężalnia CO₂, zbiornik ciekłego powietrza, sprężarkownia).

Odpowiedź: W zakresie postępowania przetargowego jest wykonanie źródła instalacji gazów medycznych (rozprężalnia CO₂, sprężarkownia). Zbiornik ciekłego powietrza zasila komorę krio na przyziemiu - inwestycja będzie realizowana w następnym etapie.

Pytanie nr 75 Czy zlewy, umywalki, baterie są po stronie Zamawiającego? Jeśli tak to jakie umywali są przewidziane wpuszczane w blat czy ściennie?

Odpowiedź: Zlewy, umywalki i baterie są po stronie Wykonawcy pakietu nr 1, opis umywalek znajduje się w przedmiarze robót, Branża III wod-kan, Instalacja wodno-kanalizacyjna- nadbudowa. Zamawiający wymaga skoordynowania zakresu Pakietu nr 16 i 20 z Wykonawcą Pakietu nr 1.

Pytanie nr 76 Czy przyłącza wod.-kan. są po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Przyłącza wodno-kanalizacyjne znajdują się w zakresie Wykonawcy pakietu nr 1.



Pytanie nr 77 Czy zamawiający wymaga dla producenta mebli wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w następującym zakresie projektowanie, produkcja i montaż mebli, mebli medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i przyznaje dodatkowe punkty dla pakietu 16 i 20 dla producenta posiadającego system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Pytanie nr 78 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ, a dokumentem "Opis przedmiotu zamówienia" w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wg SWZ dział III pkt 2 cyt." 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Natomiast w pkt. 16 "Opisu przedmiotu zamówienia" jest zapis cyt." 16. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. stanu surowego zamkniętego dwóch nadbudowywanych kondygnacji istniejącego budynku szpitala wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i pokryciem dachowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

Pytanie nr 79 Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe z płyty meblowej i meble medyczne są poza zakresem Pakietu nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 80 Prosimy o wskazanie które przedmiary robót dotyczą Pakietu nr 1.

Odpowiedź: Przedmiary robót I,II,III, IV,V, VI

Pytanie nr 81 Czy zegary elektroniczne montowane na salach operacyjnych są w zakresie Pakietu nr 1?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający zegary ma wyspecyfikowane w pakiecie nr 17

Pytanie nr 82 Jaki jest plan demontażu czynnych urządzeń na dachu budynku i tymczasowego funkcjonowania instalacji, których są one elementem?

Odpowiedź: Opracowanie planu demontażu czynnych urządzeń na dachu i tymczasowego funkcjonowania instalacji po stronie Wykonawcy Instalacji, przy uwzględnieniu harmonogramu robót budowlanych.

Pytanie nr 83 W przedmiarach wentylacji, wod-kan oraz co i ct nie ma pozycji dot. Wywozu i utylizacji zdemontowanych materiałów. Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty wywozu i utylizacji zdemontowanych materiałów i urządzeń.

Odpowiedź: Wywóz i utylizacja demontowanych materiałów i urządzeń oraz koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy Instalacji.

Pytanie nr 84 W przedmiarach wod-kan nie ma ujętych przewodów grzejnych, czy należy je ująć w wycenie.

Odpowiedź: Kabel grzewczy jest ujęty w przedmiarach.



Pytanie nr 85 W opisie wod-kan jest informacja, że Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej ma być utrzymane na odpowiednim poziomie poprzez pompownie zlokalizowaną na terenie szpitala - pompownia wg odrębnego opracowania". Prosimy o udostępnienie tego opracowania.

Odpowiedź: Pompownia jest poza zakresem obecnego opracowania. Projektowana odrębnym opracowaniem pompownia dla istniejącego Pawilonu E nie została zrealizowana.

Pytanie nr 86 Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagane przeglądy serwisowe są z dostawą materiałów eksploatacyjnych, czy ich dostawa jest po stronie Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

Pytanie nr 87 Czy Zamawiający zmieni zasady płatności ustalone w § 2 wzoru umowy poprzez wprowadzenie większej częstotliwości wypłaty częściowego wynagrodzenia Wykonawcy np. kwartalnie? Wg zapisów wzoru umowy Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie dopiero po 6 miesiącach od rozpoczęcia budowy, a pomiędzy drugim i trzecim terminem płatności jest aż 8 miesięcy przerwy. Powoduje to zwiększenie kosztów realizacji inwestycji, brak płynności finansowej Wykonawcy i płynności w dostawach materiałów i urządzeń na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 88 Czy w związku z niekorzystnymi warunkami płatności Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 89 Wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez usunięcie dokładnej daty zakończenia przedmiotu umowy i zastąpienia jej długością okresu realizacji od dnia podpisania umowy. Obecne zapisy nie uwzględniają długości trwania postępowania przetargowego, które może znacząco skrócić czas pozostały na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Projekt współfinansowany jest z funduszy strukturalnych UE. Zakończenie dotacji jest do grudnia 2023r. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 90 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% do obliczenia wartości brutto instalacji gazów medycznych jako wyrobu medycznego? Jeśli tak to prosimy o odpowiednią modyfikację formularza ofertowego.

Odpowiedź: Wykonawca winien zastosować prawidłową stawkę VAT zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 91 Wg zapisów SWZ istnieje wymóg załączenia do oferty kosztorysów ofertowych ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. W związku z tym prosimy o przekazanie przedmiarów robót w wersji edytowalnej umożliwiającej ich wypełnienie np.: excell lub ath.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną. Wykonawca może zwrócić się do Biura projektowego o udostępnienie w/w dokumentów - „Pracownia Projektowa Bożena Kuś” ul. Na Stroniu 1/5, 30-311 Kraków



Pytanie nr 92 W dziale XVI pkt 4 SWZ pojawia się zapis o tabeli elementów scalonych. Prosimy o przekazanie wzoru takiej tabeli do wypełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tabeli elementów scalonych w związku z powyższym modyfikuje zapis w Rozdziale XVI pkt 4. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 93 W dokumencie "Opis przedmiotu zamówienia" w pkt 3 jest zapis "...Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, **niepodlegającą waloryzacji...** Ponadto wzór umowy nie zawiera zapisów o waloryzacji wynagrodzenia wykonawców. Jest to sprzeczne z aktualnie obowiązującą ustawą PZP. Wnosimy o poprawę wzoru umowy poprzez dodanie klauzul waloryzacyjnych i usunięcie zapisów wykluczających waloryzację ze wszystkich dokumentów przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 94 W dokumentacji projektowej w Załączniku nr 1 do SWZ w Projektach branżowych został wprowadzony podział na część oznaczoną EDIT i PDF. Czy Zamawiający uzupełni dokumenty w folderach o nazwach EDIT, ponieważ są puste?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa w wersji edytowalnej zostanie przekazana Wykonawcy po wyłonieniu wykonawcy robót (odpłatnie). Do uzgodnienia z Biurem Projektów - „Pracownia Projektowa Bożena Kuś” ul. Na Stroniu 1/5, 30-311 Kraków

Pytanie nr 95 W trakcie wizji lokalnej nie zostało potwierdzone występowanie łączników zbrojenia pomiędzy istniejącą, a pozostałą do wykonania konstrukcją. Prosimy o wyjaśnienie czy w obiekcie istniejącym zostały wykonane elementy łączące i jakie oraz czy są one w stanie dobrym i czy są wystarczające.

Odpowiedź: Brak jest dokumentacji powykonawczej. Nie można wykluczyć, że wszystkie łączniki zostały wykonane zgodnie z projektem. Na obecnym etapie należy założyć, że część łączników trzeba będzie wykleić. Detal zostanie opracowany przez biuro projektów na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 96 W związku z informacjami że istniejące dźwigi przeznaczone są do demontażu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy i montażu całkowicie nowych dźwigów po wykonaniu nadbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozbudowy istniejących wind. Wykonawca dokona rozbudowy o 2 kolejne przystani z wykorzystaniem istniejących urządzeń

Pytanie nr 97 Czy Zamawiają odbierze dźwigi zdemontowane przez Wykonawcę, czy należy je zagospodarować we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozbudowy istniejących wind

Pytanie nr 98 Prosimy o informację jak należy połączyć elewację nadbudowy z elewacją na ścianach istniejących. Połączenie to będzie widoczne, a w projekcie elewacji nie a żadnego rozwiązania w tym zakresie.



Odpowiedź: W projekcie przewidziano malowanie całej elewacji min. w celu zniwelowania połączenia.

Pytanie nr 99 Czy Zamawiający wymaga malowania całej elewacji budynku w celu scalenia kolorystycznego części istniejącej z nadbudową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga malowania całej elewacji budynku

Pytanie nr 100 W punkcie 1.4.2. C. na stronie 7 SWZ dla kierownika robót sanitarnych Zamawiający wymaga doświadczenia w pełnieniu „funkcji kierownik budowy”. Prosimy o zmianę na doświadczenie „w pełnieniu funkcji kierownika robót”. Doświadczenie jakiego wymaga Zamawiający jest niemożliwe do uzyskania na stanowisku kierownika budowy, gdyż na obiektach kubaturowych funkcję kierownika budowy pełni osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022 oraz 08.02.2022r.

Pytanie nr 101 W celu sprawdzenia udostępnionej dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił spis dokumentacji w punkcie nr 1 Opisy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 102 Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formacie edytowalnym np. dwg.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną. Wykonawca może zwrócić się do Biura projektowego o udostępnienie w/w dokumentów - „Pracownia Projektowa Bożena Kuś” ul. Na Stroniu 1/5, 30-311 Kraków

Pytanie nr 103 Zgodnie z Opiszem kryteriów oceny pakietu 1 na stronie 25 SWZ Zamawiający oceniać będzie m.in. „Metodę organizacji i realizacji Przedmiotu zamówienia – 10 %”. Jednak na kolejnej stronie nie ma opisanego tego kryterium tylko jest kryterium: „Dodatkowa gwarancja na prace budowlane”. Również w formularzu ofertowym jest punktowany okres gwarancji. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie i dokładne uszczegółowienie jakie kryteria są punktowane dla pakietu 1.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 104 Z uwagi na rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ, Umowy i opisu przedmiotu Zamówienia prosimy o ujednoczenie tych dokumentów oraz o informację o kolejności ważności dokumentów w przypadku ich rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ

Pytanie nr 105 Czy Zamawiający usunie pkt 1 z działu VIII SWZ? W tym miejscu SWZ Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty „Projekt organizacji placu budowy i zaplecza”, które to opracowanie (plan B\IOZ) jest przygotowywane przez kierownika budowy na etapie realizacji. Nie ma żadnego uzasadnienia żądanie złożenia tego dokumentu w ofercie. Również wg ustawy pzp takie opracowanie nie ma cech etykiety potwierdzającej zgodność oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami zamówienia.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 106 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia istniejących drzwi zewnętrznych do wind?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia istniejących drzwi zewnętrznych do wind.

Pytanie nr 107 Czy Zamawiający przekaze dokumentację dotyczącą wbudowanych wind przeznaczonych do demontażu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje modernizacji istniejących wind i rozbudowy urządzeń o 2 przystanki.

Pytanie nr 108 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie wszystkich dźwigów z użytkowania czy należy wykonywać etapowanie (pojedynczo: demontaż + montaż + odbiory UDT) na poszczególne dźwigi)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje etapowania prac i utrzymania funkcjonowania minimum 1 dźwigu przeznaczonego do transportu pacjentów na łóżkach szpitalnych.

Pytanie nr 109 Proszę o podanie modelu i producenta dźwigów które należy zdemontować.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje modernizacji istniejących dźwigów i rozbudowy urządzeń o 2 przystanki.

Pytanie nr 110 Czy w obszarach przebudowywanych występują elementy z ważną gwarancją? Prosimy o ich wyszczególnienie.

Odpowiedź: W obszarach przebudowywanych nie występują elementy z ważną gwarancją.

Pytanie nr 111 Czy w przypadku demontażu, zmiany lokalizacji lub innej integracji w instalacje i urządzenie posiadające ważną gwarancję Zamawiający zdemontuje je we własnym zakresie?

Odpowiedź: Demontaż, zmiana lokalizacji lub inna ingerencja w instalacje i urządzenia jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 112 Czy Zamawiający zmieni warunki udziału w zakresie zdolności technicznej poprzez możliwości wykazania się oddzielnie zadaniami obejmującymi wykonanie min 1 Sali operacyjnej i/lub bloku operacyjnego i /lub SOR-u i oddzielenie zadaniami obejmującymi wykonanie min 1 oddziału Łóżkowego /min 20 łóżek na oddział/? Aktualnie warunki SWZ dopuszczają jedynie podmioty których realizacje zawierały łącznie min q salę operacyjną i/lub blok operacyjny i/lub SOR i min 1 oddział łóżkowy /min 20 łóżek na oddziale/ co nie daje większego doświadczenie niż w przypadku realizacji szpitali z tego typu pomieszczeniami w oddzielnych zamówieniach. W ten sposób dostęp do zamówienia został znacząco ograniczony.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r. oraz 08.02.2022r. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Formularz Ofertowy (wzór) Załącznik nr 8b do SWZ – dotyczy Pakietów nr od 2 do 27 -

Pytanie nr 113 Pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie terminu realizacji zamówienia – „(max do 30.11.2022r.) od dnia zawarcia umowy”? W treści SWZ Zamawiający określił termin realizacji zamówienia dla pakietów nr od 2 do 27 na: „do dnia 31.11.2023r.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 114 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż aparatury medycznej Ppkt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższego zapisu lub modyfikację jego treści w sposób tożsamy z treścią SWZ:

„Do oferty dołączyć materiały producenta /foldery, ulotki, broszury/ potwierdzone przez producenta, potwierdzające wszystkie oferowane parametry. Brak takiego dokumentu lub dokumenty nie potwierdzające całkowicie wszystkich wymogów skutkować będą odrzuceniem oferty”?

Zgodnie z treścią SWZ (VIII. Przedmiotowe środki dowodowe, ust. 3 i 4), Zamawiający określił, że w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 116 zwracamy się z prośbą o udostępnienie planów, rzutów pięter z lokalizacją mebli w celu właściwego ich oszacowania

Odpowiedź: Zamawiający opublikował w projekcie wykonawczym.

Dotyczy - Pakiet nr 2

Pytanie nr 117 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w opisie w tabeli dotyczącym paneli nadłóżkowych, w pozostałych warunkach w pkt. 21, 49 oraz 86 nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga rysunku technicznego z wymaganą konfiguracją potwierdzony przez producenta paneli a nie kolumn?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 118 W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zawarł opisu dla panelu pionowego jednostanowiskowego dla sali wybudzeń 3.55. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że panel dla tej sali 3.55 ma być wyposażony identycznie jak panele pionowe dla Sali 4.47 oraz 4.34 za wyjątkiem ilości punktów poboru gazów, które zgodnie z projektem gazów na stanowisko powinny być: tlen O₂-3szt., sprężone powietrze - 2szt., próżnia-2szt.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy - Pakiet nr 3-

Pytanie nr 119 do punktu 1 (lampy zabiegowe): Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i podanie następujących informacji: czy w salach, w których będą montowane lampy zabiegowe będzie sufit podwieszany, wysokości pomieszczenia do stropu, jakość stropu, wysokości pomieszczenia do sufitu podwieszanego (jeśli będzie), dla Wykonawcy ma to znaczący wpływ na końcową wycenę przedmiotu zamówienia?



Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym w salach z lampami zabiegowymi jest zaprojektowany sufit podwieszany.

Pytanie nr 120 do punktu 7 (lampy zabiegowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę główną z matrycą diodowa złożona z 7 punktów LED, o natężeniu oświetlenia $E_c=80\text{klux}/1\text{m}$ (80 000 lux/1m). Natężenie oświetlenia przy mniejszej ilości diod LED jest wartością przewyższającą wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 121 do punktu 8 (lampy zabiegowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę główną ze średnicą oświetlanego pola 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 122 do punktu 11 (lampy zabiegowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę główną z nieokreślonym „przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC”. Powyższego parametru nie opisują żadne normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 123 do punktu 17 (lampy zabiegowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę główną, z pokrętkiem umożliwiającym włączanie lampy i bezstopniowe regulowanie natężenia oświetlenia w zakresie od 20% do 100% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 124 do punktu 6 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampy operacyjne, w której sterowanie funkcjami lampy wykonuje się przy pomocy panelu dotykowego umieszczonego na przegubie głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 125 do punktu 7 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampy operacyjne, w której funkcje sterowane z panelu dotykowego to: ON/OFF, regulacja natężenia, wielkość pola operacyjnego, regulacja barwy, funkcja ENDO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126 do punktu 10 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampy operacyjne, w której zakres regulacji średnicy pola d_{10} dla lampy głównej i satelity wynosi 19, 23, 28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 127 do punktu 12 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampy operacyjne, w której z regulacja temperatury barwowej odbywa się w czterech krokach w zakresie 3800, 4400K, 5000K, 5600K i przyzna 10 punktów za szerszy zakres?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie przyznaje dodatkowych punktów



Pytanie nr 128 do punktu 13 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjnej z nieokreślonym „przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC”. Powyższego parametru nie opisują żadne normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 129 do punktu 14 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjnej z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 12,5 % do 100% (2% w trybie endoskopowym), oddzielnie dla każdej czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130 do punktu 17 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjnej z funkcją Endo (oświetlenie otoczenia światłem białym o natężeniu 3000 lux) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 131 do punktu 22 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjnej z średnicą czaszy lampy 620 mm i przyzna 10 punktów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 132 do punktu 31 (lampy operacyjne dwuczaszowe): Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjnej wyposażonej w bezprzewodowe kamery Full HD o następujących parametrach:

Transmisja obrazu wideo za pośrednictwem standardu radiowego WHDI

Szyfrowana transmisja wideo 128 bit AES

Czujnik obrazu 1/2,8" CMOS

Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli)

Zoom 120x (10x optyczny / 12x cyfrowy)

Szerokość obiektywu F 3,8 mm (szeroki) do 38 mm (tele), 1,8 do 3,4

Automatyczna migawka Tak

Minimalne natężenie oświetlenia 100 lx

Współczynnik sygnału/szumu 50 dB

Balans bieli Automatyczna regulacja do temperatury barwowej lampy Polaris 600

Stop - klatka Tak

Ostrość Autofocus (AF)

Ręczne ustawianie ostrości

Zasilanie elektryczne 12 V, z korpusu lampy

Zużycie energii <15 W

Optymalna odległość od kamery do przedmiotu 80 cm do 130 cm (31,50 cala do 51,18 cala)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 133 Lampa zabiegowa (Gh02) pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 10 -100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 134 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30) pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści Zakres regulacji średnicy pola d10: lampa główna – 23-40cm, satelita –23-40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 135 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30) pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej min. 3800-4800K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 136 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30) pkt. 24: Czy Zamawiający dopuści ulokowane min. 1 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania na bokach czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 137 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30) pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści urządzenie gotowe (kompatybilne) do współpracy z Systemem Zintegrowanej Sali Operacyjnej lecz bez potwierdzenia ze strony producenta Systemu?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 138 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 5 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której czasza posiada konstrukcję bez szybową wykonaną z utwardzanego tworzywa sztucznego ABS wzmocnianego włóknem szklanym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 139 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 6 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której moduły światła posiadają osłony z polikarbonatu z powłoką silikatu, który zapobiega powstawaniu rys i chroni przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 140 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 7 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której czasza wyposażona jest w 3 moduły diodowe składające się każdy z 15 diod LED, a ich wymiana odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 141 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 7 Czy Zamawiający będzie **wymagał** lampy zabiegowej, w której natężenie światła wynosi min. 100 000 lux z odległości 1 metra?

Wartość obecnie wymagana 50 000 lux jest wartością bardzo niską, co może przekładać się na jakość pracy operatora.



Mając do dyspozycji światło na poziomie 80 000 – 100 000 lux zostaje zapewniony komfort operatora oraz bardzo dobre doświetlenie pola zabiegowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 142 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 8 Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę zabiegową, w której średnica pola świetlnego d10 jest stała i wynosi 17 cm? Oferowana przez nas lampa zabiegowa posiada bardzo dużą wgłębność światła, dzięki czemu w przypadku oddalenia czaszy lampy od pola zabiegowego jesteśmy w stanie osiągnąć większą średnicę pola światła (nawet na poziomie 25 cm) niż ta deklarowana w oficjalnej dokumentacji producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 143 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 9 Z uwagi na aktualną technologię diod LED, czy Zamawiający będzie **wymagał**, aby minimalna wartość współczynnika odwzorowania barw Ra wynosiła 95?

Chcemy zaznaczyć, iż wartości Ra na poziomie 93 posiadały diody LED najstarszej generacji, a obecnie większość profesjonalnych rozwiązań wyposaża swoje lampy w diody LED ze współczynnikiem Ra min. 95.

Kolejnym argumentem jest fakt, iż im większy współczynnik odwzorowania barw światła słonecznego Ra tym lepsza jakość światła w polu zabiegowym.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie **wymagał** minimalną wartość Ra ≥ 95 stosując następującą punktację:

$Ra \leq 97 = 0$ pkt,

$Ra \geq 98 = 10$ pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 144 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 9 Z uwagi na aktualną technologię diod LED, czy Zamawiający będzie **wymagał**, aby minimalna wartość współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosiła 95? Jest to istotny parametr w przypadku odzwierciedlenia prawidłowej barwy czerwonej w polu zabiegowym.

Im większy współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 tym lepsze odzwierciedlenie koloru czerwonego w polu zabiegowym.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie **wymagał** minimalną wartość R9 ≥ 95 stosując następującą punktację:

$R9 \leq 97 = 0$ pkt,

$R9 \geq 98 = 10$ pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Pytanie nr 145 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 12 Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę zabiegową, w której regulacja natężenia światła odbywa się w 5 krokach w przedziale od 30 do 100%?

Oferowany przez nas zakres jest najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem, z uwagi na fakt, iż w lampach zabiegowych poziom natężenia światła o wartości 5% nie jest w praktyce w ogóle wykorzystywany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 146 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 13 Czy Zamawiający zastosuje następującą punktację?:

Żywotność układu świetlnego = 50 000 h – 0 pkt.

Żywotność układu świetlnego \geq 60 000 h – 10 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 147 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 18 Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę zabiegową, której kształt jest nieregularny i wynosi 300 x 310 mm i tym samym **przyzna również 10 punktów** za oferowane rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 148 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69 dotyczy pkt 19 Czy Zamawiający będzie **wymagał** aby konstrukcja czaszy była płaska, bez śrubowa, jednorodna, zwarta i bez przerw pomiędzy częściami czaszy, tym samym zapewniając łatwość czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 149 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69. Czy Zamawiający **przyzna dodatkowe 10 punktów lampie**, w której wymiana modułów diodowych LED odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 150 Lampa zabiegowa (Gh02)- ilość 8szt. lokalizacja: 3.11, 3.14, 3.23, 3.44, 3.51, 3.55, 4.11, 4.69. Czy Zamawiający będzie **wymagał** dodatkowego istotnego parametru, tj. głębokości oświetlenia min. 160 cm? Parametr ten pozwala na bardzo duży zakres pracy lamp bez konieczności ogniskowania. Im wartość głębokości oświetlenia jest wyższa, tym większy jest zakres roboczy pracy lampy, tj. operator może oddalić głowice lampy na odległość 160 cm od pola zabiegowego tym samym nie tracąc parametrów świetlnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Pytanie nr 151 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 dotyczy pkt 4 Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której czasza posiada konstrukcję bez szybową wykonaną z utwardzanego tworzywa sztucznego ABS wzmocnianego włóknem szklanym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 152 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 5** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której konstrukcja czaszy jest „bez-szybowa”, składająca się z 9 modułów światła, zabezpieczonych szybką wykonaną z poliwęglanu (+ powłoka z silikatu), odpornego na środki dezynfekcyjne, uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 6** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której panel sterowania wykonany jest w technologii membranowej (technologia sprawdzona w środowisku sal operacyjnych) oraz zlokalizowany jest na czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 154 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 7** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną w której panel sterowania posiada następujące funkcje:

włącz / wyłączyć; regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, uruchomienie światła tzw. endoskopowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 8** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną główną, która nie posiada matrycy diodowej? Oferowana przez nas lampa operacyjna posiada 9 modułów diodowych LED, w których każdy składa się z 15 diod LED, co daje sumarycznie 135 szt. diod LED.

Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość (w przyszłości) wymiany pojedynczego modułu LED bez konieczności ingerencji w matrycę diodową.

Tym samym, czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną o konstrukcji bez szybowej, składająca się z modułów LED i tym samym **przyzna 10 punktów** (zgodnie z punktacją)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 156 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 9**

Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną satelitarną, która nie posiada matrycy diodowej? Oferowana przez nas lampa operacyjna posiada 9 modułów diodowych LED, w których każdy składa się z 15 diod LED, co daje sumarycznie 135 szt. diod LED.

Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość (w przyszłości) wymiany pojedynczego modułu LED bez konieczności ingerencji w matrycę diodową.



Tym samym, czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną o konstrukcji bez szybowej, składająca się z modułów LED i tym samym **przyzna 10 punktów** (zgodnie z punktacją)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 157 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 10** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której regulacja średnicy płamy świetlnej d10 w każdej czaszy odbywa się elektronicznie za pomocą sterylizowanego uchwyty umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy, bez udziału elementów mechanicznych, i zawiera się w przedziale od 180 do 270mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 158 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 11** Z uwagi na aktualną technologię diod LED, czy Zamawiający będzie **wymagał**, aby minimalna wartość współczynnika odwzorowania barw Ra wynosiła 97?

Chcemy zaznaczyć, iż wartości Ra na poziomie 93 posiadały diody LED najstarszej generacji, a obecnie większość profesjonalnych rozwiązań wyposaża swoje lampy w diody LED ze współczynnikiem Ra min. 97.

Kolejnym argumentem jest fakt, iż im większy współczynnik odwzorowania barw światła słonecznego Ra tym lepsza jakość światła w polu operacyjnym.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie **wymagał** minimalną wartość Ra ≥ 97 stosując następującą punktację:

$Ra \leq 97 = 0$ pkt,

$Ra \geq 98 = 10$ pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 159 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 12** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której występuje regulacja temperatury barwowej w 3 krokach: 3800K (barwa ciepła), 4300K (barwa neutralna) oraz 4800K (barwa zimna)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 160 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 14** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła odbywa w przedziale od 30% do 100% w tym 5% światło tzw. „endoskopowe”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 161 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 15** Z uwagi na aktualną technologię diod LED, czy Zamawiający będzie



wymagał, aby minimalna wartość współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosiła 97? Jest to istotny parametr w przypadku odzwierciedlenia prawidłowej barwy czerwonej w polu operacyjnym. Im większy współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 tym lepsze odzwierciedlenie koloru czerwonego w polu operacyjnym.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie **wymagał** minimalną wartość R9 ≥ 97 stosując następującą punktację:

$R9 \leq 97 = 0$ pkt,

$R9 \geq 98 = 10$ pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 162 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 16** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której głębokość oświetlenia L1 + L2 wynosi 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 163 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 17** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której oświetlenie tzw. „endoskopowe” wynosi 5% maksymalnego natężenia światła, a jego barwa jest w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 164 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 18** Czy Zamawiający zastosuje następującą punktację?:

Żywotność układu świetlnego = 50 000 h – 0 pkt.

Żywotność układu świetlnego $\geq 60 000$ h – 10 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 165 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 21** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której maksymalny możliwy pobór mocy wynosi 204 W (dla całego zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 166 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 22** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną o konstrukcji bez szybowej, bez śrubowej, zwartej, w kształcie trójramiennej gwiazdy, o rozmiarze wynoszącym 685 x 630 [mm], łatwej do utrzymania w czystości i tym samym **przyzna 10 punktów** za opatentowaną technologię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Pytanie nr 167 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 23** Czy Zamawiający **przyzna dodatkowe 10 punktów** lampie, w której grubość czaszy lampy wynosi ≤ 80 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 168 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 **dotyczy pkt 31** Czy Zamawiający **dopuszcza** lampę operacyjną, w której kamera posiada następujące parametry techniczne:

- mocowanie kamery bez konieczności użycia narzędzi (możliwość przekładania pomiędzy zestawami)
- matryca: 1/2.8 type „Exmor“ CMOS
- efektywna liczba pikseli: $> 2\ 000\ 000$
- rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080
- format obrazu: 16:9 (Full HD)
- zoom: 10 x optyczny, 12 x cyfrowy (razem: x 120)
- elektroniczna migawka: 1 do 1/10,000 s
- wyjście wideo HD: YPbPr Component
- obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 169 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 Czy Zamawiający będzie **wymagał** aby konstrukcja czaszy była płaska, bez śrubowa, jednorodna, zwarta i bez przerw pomiędzy częściami czaszy, tym samym zapewniając łatwość czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 170 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Gh30)- 2 szt. lokalizacja: Sala operacyjna 3.42 Sala operacyjna 3.49 Czy Zamawiający **przyzna dodatkowe 10 punktów** lampie, w której wymiana modułów diodowych LED odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 171 lampa zabiegowa 8 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy zabiegowej:

- zamontowanej na jednym niezależnym podwójnym ramieniu o długości 1712 mm czyli bez ramienia na monitor;
- aluminiowa konstrukcja wewnętrzna, ale obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa zaprojektowanego specjalnie dla środowiska szpitalnego;
- cztery punkty światła LED;
- średnica pola świetlnego $d_{10} = 14$ cm;
- regulacja natężenia światła w zakresie 45-90.000 lx;



- panel sterujący na oprawie lampy;
- obrót głowicy -43° / $+223^{\circ}$?

Pozostałe parametry lampy – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 172 – lampa zabiegowa 8 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy zabiegowej:

- obudowa kopuły wykonana z tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło;
- średnica pola świetlnego d_{10} regulowana 16-28 cm;
- regulacja natężenia światła w zakresie 25-100% (maks. 120.000 lx)
- niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga ok. 2°C ;
- maksymalne zużycie energii 95W
- czasza w kształcie płaskiej rozety 3-ramiennej o średnicy w obrysie 64 cm?

Pozostałe parametry lampy – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 173 – lampa operacyjna dwuczaszowa – 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej w konfiguracji: trzy ramiona, w tym dwa ramiona dla czasz lampy i jedno ramię na zamontowanie jednego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 174 – lampa operacyjna dwuczaszowa – 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej:

- obudowy kopuł wykonane z tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło;
- sterowanie za pomocą pilota oraz paneli sterujących umieszczonych na ramieniu przy głowicach, wyposażonych w klawisze membranowe (bez dotykowego ekranu LCD);
- regulacja pola operacyjnego za pomocą sterylizowanych uchwytów w centralnej części każdej czaszy;
- średnica pola świetlnego d_{10} regulowana 18-32 cm;
- regulacja natężenia światła w zakresie 25-100% (maks. 160.000 lx);
- niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga ok. 2°C ;
- funkcja ENDO – światło białe z regulacją w zakresie 1500-7000 lx;
- maksymalne zużycie energii 110 W + 110 W;
- każda czasza w kształcie płaskiej rozety 5-ramiennej o średnicy w obrysie 76,4 cm;
- możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego sufitowego, a dla czaszy z kamerą 310° ;
- możliwość obrotu ramienia uchylnego o 360° wokół przegubu łączącego ramiona, a dla czaszy z kamerą 335° ;
- możliwość obrotu o 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym, a dla czaszy z kamerą 280° ;
- kamera: zoom 12x (120x z optycznym), poziomy kąt widzenia 67.0 (szeroki) do 7.6 (wąski)?

Pozostałe parametry lampy – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian



Pytanie nr 175 – lampa operacyjna dwuczyszowa – 2 szt Dotyczy pkt. 32 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było gotowe (kompatybilne) do współpracy z Systemem Zintegrowanej Sali operacyjnej opisanej w załączniku do SWZ. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy kompatybilnej i gotowej do współpracy z innym Systemem Zintegrowanej Sali operacyjnej niż opisany w załączniku? Tak postawiony wymóg preferuje bowiem tylko jednego dostawcę co jest sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyspecyfikowany system zintegrowanej sali operacyjnej powinien być przygotowany pod współpracę z każdą lampą operacyjną wyposażoną w moduł integracyjny. W związku z powyższym, oferowana lampa operacyjna powinna być wyposażona w odpowiedni moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie przewodowe z systemem integracji, wraz z koniecznością udostępnienia dostawcy systemu integracji protokołów sterowania funkcjami lamp i kamery.

Pytanie nr 176 Dotyczy Lampa operacyjna dwuczyszowa (Gh30)- 2 szt. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zakresem regulacji temperatury barwowej 3700-4900K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy - Pakiet nr 4

Pytanie nr 177 do punktu 15: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny o szerokości 302 mm i głębokości 263 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 178 do punktu 16: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 179 do punktu 52: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 180 do punktu 98: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 181 do punktu 140: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 182 do punktu 179: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183 do punktu 214: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w ramię uchylne z możliwością ruchu w pionie w zakresie 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 184 do punktu 218: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny o kształcie prostopadłościanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 185 do punktu 252: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w ramię uchylne z możliwością ruchu w pionie w zakresie 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 186 do punktu 257: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 187 do punktu 258: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny o maksymalnej wysokości 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 188 do punktu 274: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny o kształcie prostopadłościanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 189 do punktu 312: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kolumny wyposażoną w szyny montażowe do mocowania półek i innego osprzętu, rozmieszczone na czterech ścianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 190 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad?

Pytanie nr 191 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą zasilającą o przekroju trapezoidalnym i wymiarach w obrysie przekroju 382 x 195 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 192 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 193 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki o wymiarach 460 x 440 mm i nośności 40 kg? Półka ponadto wyposażona w szyny akcesoryjne po dwóch stronach

Odpowiedź: Wymagamy nośności min 50 kg

Pytanie nr 194 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z szynami medycznymi dookólnymi, okalającymi konsolę, zamontowanymi w prowadnicy konsoli, z możliwością płynnej zmiany ich wysokości na konsoli? Rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż umożliwia montaż sprzętów dookoła głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 195 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny wyposażonej w drążek infuzyjny na ramieniu o zasięgu 400 mm, z regulacją oburącz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 196 Kolumna anesteziologiczna (Ob18) - 2 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny bez dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej?

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.

Pytanie nr 197 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 198 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytach konsoli?

Odpowiedź: Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli.

Pytanie nr 199 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil



zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 200 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy, natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.

Pytanie nr 201 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażone po obu stronach w szyny akcesoryjne zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami? Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 202 Kolumna chirurgiczna (Ob17) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą, gdzie front szuflady to 120 mm a jej głębokość 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 203 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad

Pytanie nr 204 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytach konsoli?

Odpowiedź: Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli.

Pytanie nr 205 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 206 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy,



natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.

Pytanie nr 207 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażone po obu stronach w szyny akcesoryjne zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami? Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 208 Kolumna chirurgiczna (Ob19) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą, gdzie front szuflady to 120 mm a jej głębokość 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 209 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad

Pytanie nr 210 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytach konsoli?

Odpowiedź: Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli.

Pytanie nr 211 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie pólek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 212 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy, natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.



Pytanie nr 213 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażone po obu stronach w szyny akcesoryjne zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami? Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 214 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą, gdzie front szuflady to 120 mm a jej głębokość 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 215 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob16) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny bez dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej?

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.

Pytanie nr 216 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad

Pytanie nr 217 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytych zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytych konsoli?

Odpowiedź: Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytych zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytych na konsoli.

Pytanie nr 218 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 219 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy, natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.

Pytanie nr 220 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażone po obu stronach w



szyny akcesoryjne zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami?
Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 221 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą, gdzie front szuflady to 120 mm a jej głębokość 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 222 Kolumna na sale wybudzeniowe (Ob20) - 4 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny bez dodatkowych nierdzewnych koszy montowanych na szynie medycznej?

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.

Pytanie nr 223 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z ramieniem łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk 190 cm, gdzie ramiona są o różnej długości, tj. 90 + 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 224 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, gdzie zakres unoszenia ramienia uchylnego w pionie wynosi 60 cm? Jest to zaledwie o 5 cm mniej niż parametr wymagany. Oczywiście punktacja adekwatna – o pkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 225 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad

Pytanie nr 226 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Dotyczy głowicy poziomej (konsoli): Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą poziomą, w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu, z zaokrąglonymi krawędziami i narożami, w której: od spodu głowicy (konsoli) – prostopadle do podłoża - znajdują się prowadnice dla pionowych drążków lub wózków akcesoryjnych, natomiast na bokach głowicy skierowanych pod kątem 45 stopni do podłoża znajdują się gniazda gazowe i elektryczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 227 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wszelkie akcesoria, takie jak półki, wysięgniki kroplówki będą montowane do pionowych drążków zamontowanych (podwieszonych) w dolnej części głowicy, co wydaje się rozwiązaniem oczywistym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 228 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny bez dodatkowych nierdzewnych koszy montowanych na szynie medycznej?

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.



Pytanie nr 229 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z jedną szyną akcesoryjną (medyczną) o długości 800 mm, umieszczoną na głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 230 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z szynami akcesoryjnymi (medycznymi) o długości 500 mm umieszczonymi nie na głowicy, a na drążkach akcesoryjnych pionowych, zamontowanych w głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 231 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z szynami akcesoryjnymi (medycznymi) o długości 400 mm umieszczonymi nie na głowicy, a na bokach półki zamontowanej na drążkach akcesoryjnych pionowych?

Odpowiedź: Wymagamy aby szyny medyczne 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych, długość ok. 350-400mm; były zamontowane na konsoli - 2 szt.

Pytanie nr 232 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wieszak 4-hakowy kroplówki na ramieniu o zasięgu 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 233 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia głowicy w małą półkę ze stali nierdzewnej opisaną w pkt. 228?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 234 Kolumna endoskopowa (Ob15) - 1 szt. Czy dla pkt. 228 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym półka będzie wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, a jej wymiar to 440 x 400 mm, nośność 45 kg?

Odpowiedź: Wymagamy nośności półek min. 50 kg

Pytanie nr 235 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°? \

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad?

Pytanie nr 236 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytach konsoli?

Odpowiedź: Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli.

Pytanie nr 237 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny



profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 238 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o wysokości 60 cm, jako parametr lepszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 239 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy, natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.

Pytanie nr 240 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażoną po obu stronach w szyny akcesoryjne (łącznie dwie szyny) zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami? Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 241 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia głowicy w kosz nierdzewny na drobny sprzęt.

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.

Pytanie nr 242 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część chirurgiczna: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, gdzie jedna część ramienia z mechanizmem podnoszenia wyposażona w silnik elektryczny umożliwiający podnoszenie konsoli w pionie w zakresie 60 cm? Jest to zaledwie o 5 cm mniej niż parametr wymagany. Oczywiście punktacja adekwatna – o pkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 243 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny, gdzie zakres unoszenia ramienia uchylnego w pionie wynosi 60 cm? Jest to zaledwie o 5 cm mniej niż parametr wymagany. Oczywiście punktacja adekwatna – o pkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 244 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa: Dotyczy głowicy poziomej (konsoli): Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą poziomą, w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu, z zaokrąglonymi



krawędziami i narożami, w której: od spodu głowicy (konsoli) – prostopadle do podłoża - znajdują się prowadnice dla pionowych drążków lub wózków akcesoryjnych, natomiast na bokach głowicy skierowanych pod kątem 45 stopni do podłoża znajdują się gniazda gazowe i elektryczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 245 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa:Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wszelkie akcesoria, takie jak półki, wysięgniki kroplówki będą montowane do pionowych drążków zamontowanych (podwieszonych) w dolnej części głowicy, co wydaje się rozwiązaniem oczywistym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 246 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa:Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie kolumny bez dodatkowych nierdzewnych koszy montowanych na szynie medycznej?

Odpowiedź: Wymagamy dodatkowego nierdzewnego kosza montowanego na szynie medycznej.

Pytanie nr 247 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa:Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie kolumny z jedną szyną akcesoryjną (medyczną) o długości 800 mm, umieszczoną na głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 248 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa:Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie kolumny z szynami akcesoryjnymi (medycznymi) o długości 500 mm umieszczonymi nie na głowicy, a na drążkach akcesoryjnych pionowych, zamontowanych w głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 249 Kolumna chirurgiczno-endoskopowa (Ob14) - 1 szt. Część endoskopowa:Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania wieszak 4-hakowy kroplówki na ramieniu o zasięgu 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 250 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie kolumny z rotacją ramion w płaszczyźnie poziomej 330 stopni z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 30°?

Odpowiedź: Wymagamy indywidualnego ustawiania blokad?

Pytanie nr 251 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki i nie są one już zdublowane dodatkowo w uchwytach konsoli? **Odpowiedź:** Wymagamy aby kolumna była wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli.



Pytanie nr 252 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny - w środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 253 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą, w której gniazda gazowe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie głowicy, natomiast elektryczne – na ścianie tylnej? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego, gdyż instalacje gazowe i elektryczne są wewnątrz głowicy prowadzone odrębnymi kanałami.

Odpowiedź: Wymagamy aby gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy, były rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie.

Pytanie nr 254 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie półki pod aparaturę medyczną wyposażone po obu stronach w szyny akcesoryjne zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami? Pozostałe parametry półki – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 255 Kolumna endoskopowa (Ob13) - 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą, gdzie front szuflady to $h=120$ mm a jej głębokość 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy - Pakiet nr 5-

Pytanie nr 256 W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla sal operacyjnych – 5 kpl. – Zamawiający szczegółowo opisał parametry systemu. Zamawiający opisał również system integracji w ramach pakietu nr 1 w dokumencie „Projekt wykonawczy zamienny nr 2, Projekt nr 366-PE-PW/Z2-X-1P (Branża budowlana, temat: Projekt zintegrowanego systemu zarządzania sal operacyjnych i zabiegowych)”. Proszę o potwierdzenie, że system integracji należy zaoferować jako odrębny pakiet nr 5 i opis zawarty w tym pakiecie jest wiążący?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w ramach Pakietu nr 1 wykonania tylko instalacji opisanej w projekcie wykonawczym

Pytanie nr 257 Z uwagi na fakt iż opisany system integracji powinien umożliwiać sterowanie lampą prosimy o wskazanie modelu i producenta lamp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyspecyfikowany system zintegrowanej sali operacyjnej powinien być przygotowany pod współpracę z każdą lampą operacyjną wyposażoną w moduł integracyjny.

Dostawca lampy operacyjnej powinien udostępnić protokoły sterujące dla lamp i kamery. Wdrożenie protokołów sterujących jest po stronie dostawcy systemu integracji.



Pytanie nr 258 Zamawiający tabelę parametrów technicznych dot. Systemu Zintegrowanego przygotował w dość ubogim standardzie. System funkcjonalnie i użytkowo odbiega od istniejącej nowoczesnej technologii i potrzeb w Systemach Zintegrowanych na rok 2023 jak Zamawiający wymaga. Prosimy o przeanalizowanie poniższych pytań i udzielenie racjonalnych odpowiedzi. W pewien sposób sprawi to, że zaoferowane systemy będą choć w mniejszym stopniu aktualne na dzień montażu.

Pkt 1 „System zintegrowany sal operacyjnych, system zabudowy panelowej pomieszczeń bloku operacyjnego, elementy montowane na panelach ściennych jak: zabudowy meblowe, myjnie chirurgiczne, kompatybilne wyprodukowane przez jednego, tego samego oryginalnego producenta.” określa urządzenia tylko jednego producenta co ogranicza konkurencję. System integracji z łatwością może być kompatybilny z zabudową panelową innego producenta. Poza tym nie ma nic wspólnego z kompatybilnością zabudowy meblowej czy myjni chirurgicznej. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Systemu Integracji innego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 259 Pkt 16 Standardem w systemach integracji stała się możliwość nagrywania co najmniej 2 lub 3 źródeł jednocześnie dla danej Sali operacyjnej mogą to być m. in. Kamera w lampie operacyjnej, kamera ogólna, obraz z laparoskopu, endoskopu, mikroskopu, komputera PACS itd. Wybór z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali operacyjnej osobno. Czy tym samym Zamawiający będzie wymagał nagrywania min. 2 źródeł jednocześnie w jakości dostosowanej do źródła w tym 4K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 260 Pkt 24, 26, 121 Full-HD to standard obrazowania dość nieaktualny jak na nowoczesny system Integracji zgodny z nowym czy przyszłym sprzętem medycznym. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że system Integracji ma być kompatybilny ze źródłami obrazu w jakości 4K w tym nagrywanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 261 Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał ekran większy o wielkości 32”. Wymagane 21,5” to dość skromnej wielkości ekran jak na zarządzanie zintegrowanymi elementami Sali operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 262 Pkt 49 Czy Zamawiający dopuści tylko przycisk dotykowy załączający i wyłączający system wraz z możliwością restartu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 263 Pkt 104-119 Czy Zamawiający dopuści Kontroler wideo wbudowany w jednostkę centralną systemu? Posiada wymagane funkcje jak samodzielne urządzenie, a jest umiejscowiony w jednostce centralnej w szafie RACK nie zajmując niepotrzebnie miejsca wraz ze zbędnym okablowaniem na kolumnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 264 Pkt 106 Naturalnym wydaje się aby podgląd dostępnych źródeł wideo na monitorze sterującym dotykowym był aktywny, a więc płynny bez klatkowania pokazujący co aktualnie „widać” na podłączonych kamerach, np. ustawianie pozycji kamery ogólnej PTZ, czy też ustawianie kamery w lampie operacyjnej względem stołu operacyjnego. Ułatwia to poza tym identyfikację źródła. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że jest to parametr wymagany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 262 Pkt 120-148 Czy Zamawiający dopuści nagrywarkę medyczną w formie oprogramowania medycznego systemu integracji? Spełnia te same funkcjonalności, obsługiwana z jednego panelu dotykowego sterującego systemem, bez dodatkowego, zbędnego, małego 3,5 calowego ekranu. Oprogramowanie Systemu stanowi zwarte, zintegrowane środowisko zarządzające funkcjami Sali operacyjnej m.in. funkcjami nagrywania czy trasowania wideo poprzez kontroler bez podziału na kilka odseparowanych urządzeń jak nagrywarka czy kontroler.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 265 Pkt 69 Stosowanie monitora o rozdzielczości 1920x1080 ograniczy znacząco funkcjonalność systemu jak i ograniczy możliwości podłączenia nowoczesnej aparatury medycznej, co skutkuje jego bezużytecznością. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dostarczone monitory mają być w rozdzielczości 4K – 3840x2160p60 i być spójne i kompatybilne w tym zakresie z systemem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i wprowadza dodatkowe punkty poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 266 Pkt 85, 86 Czy Zamawiający potwierdza ilość kamer ogólnych sufitowych dla każdej Sali operacyjnej po jednej, łącznie 5 sztuk? W zestawieniu Zamawiający podał tylko 2 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość kamer: 5 szt.

Pytanie nr 267 Pytanie Zamawiający w żadnym punkcie specyfikacji nie wskazał minimalnego wymagania opóźnienia w przesyłce wideo między źródłem, a monitorem, jest to niezwykle istotny parametr dla komfortu prowadzenia zabiegów. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał opóźnień niezauważalnych (poniżej <30ms) dla takiego przesyłu.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa opóźnienia, pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Dotyczy - Pakiet nr 6

Pytanie nr 268 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny wg. podanych parametrów:?

Stół operacyjny 1 szt.:

1. Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach ortopedycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny.
2. Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi kołami
3. Koła o średnicy 125 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta



4. Wymiary stołu: długość 196 cm, szerokość z szynami bocznymi: 60 cm, długość stołu z dodatkowym odejmowanym przedłużeniem sekcji pleców: 224 cm
5. Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej z częściowym fartuchem gumowym.
6. Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu
7. Stół blokowany do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej .
8. Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym
9. Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego typu szybkozłącze bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie stanowi bezpieczne połączenie elementów)
10. Pilot bezprzewodowy Bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu i pilota, ładowany poza obrębem stołu za pomocą ładowarki indukcyjnej.
11. Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zaciemnionej sali operacyjnej
12. Przesuw wzdłużny blatu elektrohydrauliczny 300 mm
13. Błat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG
14. Błat stołu dzielony na 5 segmentów:
 - podglówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy
 - segment plecowy
 - siedzisko (z wycięciem ginekologicznym)
 - segment nożny dzielony
 - przedłużenie sekcji pleców
15. Sekcja nóg 2-dzielna z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie 120 °
16. Zakres regulacji segmentów nóg wspomaganą sprężyną gazową -90°/+10°
17. Podglówek regulowany manualnie ze wspomaganie sprężyną gazową. Zakres regulacji podglówka w zakresie -45°/+25°
18. Sterowana za pomocą pilota regulacja elektrohydrauliczna następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej
 - przesuw wzdłużny - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex
 - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona
19. Możliwość awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami w przypadku rozładowania lub uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego odejmowanego na kablu panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu.
20. Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie
21. Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane po wybraniu tej funkcji na pilocie
22. Regulacja wysokości w zakresie min. od 66,5 cm do 116,5 cm
23. Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie od -30° do +30°



24. Regulacje nachyleń bocznych w zakresie 20° w obie strony.
25. Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie -40° , $+70^{\circ}$
26. Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, która nie została wcześniej unieruchomiona
27. Materace przeciwdleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, nie wchłaniające wilgoci, zespalane bezszwową metodą, o grubości 60 mm. Materace z funkcją pamięci kształtu.
28. Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych ułatwiających czyszczenie i utrzymanie wysokiego poziomu higieny.
29. Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu
30. Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół - wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie
31. Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu
32. Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym
33. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu 454 kg
34. Maksymalne obciążenie robocze stołu w dowolnym położeniu – 360 kg
35. Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1450 mm
36. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu
37. Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału
38. Kolumna stołu wyposażona w czujnik antykolizyjny zapobiegająca uszkodzeniom kolumny stołu
39. Wyposażenie dodatkowe:
 - Płyta do artroskopii barku, z opuszczanymi oraz odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków - 1 szt.
 - Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z elementem łączącym 3 przegubowym z paskami mocującymi głowę pacjenta - 1 szt
 - Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków, łonowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt.
 - oparcie łonowe - 2 szt.
 - wałek podporowy boczny - 1 szt.
 - oparcie boczno-barkowe – 2 szt.
 - Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt.
 - podpora nóg dzielona 1 szt.
 - pas nożny 1 szt.
 - pas uda 1 szt.
 - pas brzuszny 1 szt.
 - pas nadgarstka 1 szt.
 - ekran anestezjologiczny z regulacją i uchwytem mocującym - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 269 Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6 w przystawce do artroskopii barku będzie wymagał regulowanego, odejmowanego od przystawki podparcia bocznego pacjenta? Jest to niezbędny element do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta w ułożeniu w pozycji siedzącej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 270 Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6 w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał regulacji sekcji głowy w dwóch płaszczyznach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 271 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby pilot główny był obsługiwany przewodowo czy bezprzewodowo? Ten parametr nie jest określony jednoznacznie (w pkt. 4 mowa jest o pilocie przewodowym, natomiast w pkt. 41 jest wskazany pilot bezprzewodowy)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 272 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby pilot główny informował o niezahamowanym stole sygnałem dźwiękowym, wizualnym oraz wibracyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 273 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby pilot bezprzewodowy informował o poziomie naładowania stołu i pilota w min. 5 stopniowej skali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 274 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał zmiany orientacji blatu: pozycja normalna/odwrócona z poziomu pilota z graficzną informacją o aktualnie ustawionej orientacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 275 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby pilot bezprzewodowy był ładowany poza obrębem stołu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 276 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby oprogramowanie stołu było przygotowane na aktualizacje?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 277 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 – w stole elektrohydraulicznym będzie wymagał aby stół był wyposażony w czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu? Czujnik powoduje zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 278 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści do zaoferowania stoły operacyjne hydrauliczne czterosegmentowe wg. podanej specyfikacji łączenie 4 sztuki (1 + 3) wg. podanych parametrów i wyposażenia:?

- I 1. Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2022, przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych?
- II 2. Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne
- III 3. Błat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C, zintegrowana kieszeń na kasety RTG
- IV 4. Błat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:
- segment głowy
 - segment siedziska,
 - segment pleców
 - segment nożny dwuczęściowy
5. Materace segmentów blatu: o grubości 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwoodleżynowej pianki z "pamięcią" kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.
6. Materace łączone ze stołem za pomocą wielorazowych pasów żelowych zintegrowanych z matercem
7. Wymiary stołu:
- długość 213 cm
 - szerokość z szynami bocznymi 59 cm
 - szerokość leża 54 cm
8. Cztery podwójne koła o średnicy 125 mm, dwa z nich antystatyczne
9. Centralny hamulec na wszystkie 4 koła aktywowany przy pomocy pedału nożnego umieszczonego w osi krótkiej stołu nad głową pacjenta.
10. Maksymalne obciążenie statyczne stołu: 250 kg, maksymalne obciążenie robocze stołu 185 kg.
11. Zakres regulacji segmentu pleców wspomaganego sprężyną gazową w zakresie $-50^{\circ}/+75^{\circ}$
12. Zakres hydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie 690 do 1050 cm
13. Zakres regulacji segmentu nóg wspomaganego sprężyną gazową w zakresie $-90^{\circ}/+20^{\circ}$
14. Zakres hydraulicznej regulacji pozycji Trendelburga/antyTrendelburga: $\pm 30^{\circ}$
15. Zakres hydraulicznej regulacji przechyłów bocznych w zakresie $\pm 20^{\circ}$
16. Regulacja segmentu głowy wspomaganego sprężyną gazową w zakresie $+30^{\circ}/-45^{\circ}$
17. Regulacja każdego segmentu nóg w poziomie 55°
18. Możliwość konfiguracji blatu stołu przy pomocy gniazd wpustowych tzw. szybkozłączy.
(mechanizmy szybko mocujące bez pokręteł i dźwigni)
19. Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem podglówka
20. Sterowanie stołem za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z możliwością preselekcji funkcji przy pomocy dźwigni umieszczonej w podstawie stołu
21. Szyny nierdzewne o wymiarach 25x10 mm, wzdłuż osi długiej blatu stołu, sekcji nóg oraz sekcji głowy w osi krótkiej stołu.
22. Waga stołu z podłączoną sekcją głowy i nóg nie przekraczająca 180 kg
23. Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska
24. Podstawa przejezdna o wymiarach max. 1120 mm x 580 mm z wycięciem od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga.
25. Wyposażenie dodatkowe:



-Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt.

- pas brzuszny 1 szt. - pas nadgarstka 1 szt. - ekran anestezjologiczny z regulacją i uchwytem mocującym 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ


Pytanie nr 279 Stół operacyjny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pilot nie wyświetla informacji o stanie naładowania baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 280 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym zmiana orientacji blatu dokonywana jest na panelu sterującym, a nie na pilocie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 281 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby nie wystawały poza obrys podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys? Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1156 x 495 mm, wys. 187 mm. Rysunek poglądowy:

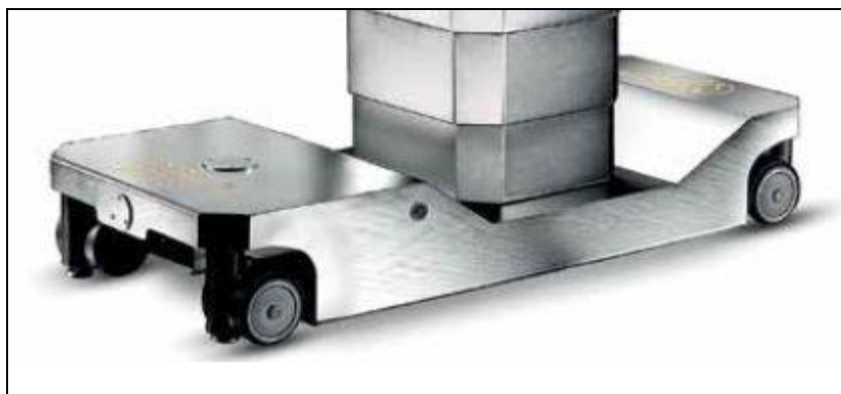

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 282 Stół operacyjny – 1 szt Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały **identyczne** wskazania i funkcje. Tymczasem na ogół akcesoria te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji czy w ilości dostępnych poleceń.

Różnice te nie wpływają na funkcjonalność urządzenia i nie mogą być parametrem powodującym odrzucenie oferty. Czy zatem Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym funkcje pilota i panelu sterowania nie są identyczne, ale oba te urządzenia sterują tak samo najważniejszymi ustawieniami stołu: zmiana wysokości / zmiana pochyleń segmentu pleców / zmiana pochyleń segmentu nóg / flex – reflex / przechyły wzdłużne / przechyły boczne / przesuw wzdłużny / blokowanie stołu do podłoża / pozycja „0” / funkcja STOP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 283 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji: - pozycja maksymalna stołu bez materaca 1075 mm? (W oferowanym stole pozycja minimalna wynosi 575 mm bez materaca)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 284 Stół operacyjny – 1 szt Zamawiający w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia zawarł wymóg ergonomicznej pozycji ładunkowej do zabiegów małoinwazyjnych w odwróconej konfiguracji blatu – segment oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża na wysokości maksymalnie 250 mm (bez materaca). Parametr taki jest ustawieniem totalnie ekstremalnym, w praktyce nigdy nie stosowanym, a osiąganym poprzez specyficzną konfigurację blatów i ustawień przez jeden dostępny na rynku model. Błat stołu w takiej pozycji spoczywa bowiem parę centymetrów nad podłogą. W celu umożliwienia złożenia ofert innym wykonawcom prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 285 Stół operacyjny – 1 szt W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie o odstąpienie od wymogu, prosimy o dopuszczenie ustawienia, w którym segment oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża w odwróconej konfiguracji – znajdują się na wysokości maksymalnie 460 mm (bez materaca), co jest wysokością wystarczającą do wygodnego wstępnego położenia się pacjenta na stole.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 286 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- przechyły wzdłużne +/-30 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 287 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- przechyły boczne +/- 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 288 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- przesuw wzdłużny 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 289 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- regulacja nachylenia segmentu pleców -40 / +80 stopni (parametr lepszy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 290 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- regulacja nachylenia segmentu podnóżka -90 / +50 stopni (parametr lepszy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 291 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- regulacja nachylenia podglówka -90 / +53 stopnie (parametr lepszy)?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 292 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z mechaniczną regulacją segmentu podglówka realizowaną skokowo i miękko poprzez pewny mechanizm zapadkowy z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 293 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania modułarny stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo – zatraskowego?

Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie, bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości. Jest zatem systemem równoważnym lub nawet lepszym niż opisany w SWZ system pinowy (sworzeń / gniazdo).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 294 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z czterema podwójnymi kołami skrętnymi, niezabudowanymi dla lepszego utrzymania ich w czystości, które można tak obrócić, aby były niemal całkowicie schowane pod podstawą, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 295 Stół operacyjny – 1 szt Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w tunel na kasetę RTG. Rozwiązanie jest coraz rzadziej spotykane w dobie cyfrowych aparatów RTG. Prowadnice (tunele) kaset RTG mogą zawęzić obszar przejrzysty podczas korzystania z ramienia C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 296 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym dzięki różnej konfiguracji segmentów blatu istnieje możliwość maksymalnego wychylenia blatu od kolumny stołu 1359 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 297 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podglówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylenie) odbywa się manualnie (podglówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego). Przy wywołaniu pozycji „zero” stół wykorzystuje oba napędy – elektromechaniczny i elektrohydrauliczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 298 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem aktywnym cały czas?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 299 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- pozycja maksymalna stołu bez materaca 1060 mm? (W oferowanym stole pozycja minimalna wynosi 600 mm bez materaca)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 300 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji: - przechyły wzdłużne +/-350 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 301 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- regulacja nachylenia segmentu pleców -50 / +90 stopni (parametr lepszy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 302 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, z zakresem regulacji:- regulacja nachylenia segmentu podnóżka -90 / +90 stopni (parametr lepszy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 303 Stół operacyjny – 1 szt Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego kształtu podstawy stołu, tj. równoległoboku, wąskiego przy kolumnie, rozszerzonego w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Rozwiązanie zapewnia taką samą lub lepszą stabilność jak opisane w zestawieniu parametrów wymaganych, ponadto umożliwia dojście operującego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stołu. W oferowanym stole podstawa posiada wymiary: 510 x 1122 mm i rozszerza się „na końcach litery V” do 660 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 304 Stół operacyjny – 1 szt Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym dzięki różnej konfiguracji segmentów blatu istnieje możliwość maksymalnego wychylenia blatu od kolumny stołu 1460 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 305 Stół operacyjny – 1 szt Stół operacyjny – 1 szt. (stół mechaniczny, tj. bez regulacji elektrycznych) Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym – 3 szt. (stół mechaniczny, tj. bez regulacji elektrycznych) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym zastosowano następujące parametry, inne niż w opisie przedmiotu zamówienia?:

- długość stołu z blatem 2020 mm;
- pozycja minimalna stołu bez materaca 600 mm / maksymalna 900 mm;
- regulacja przechyłów wzdłużnych +/-25 stopni;
- regulacja nachylenia segmentu pleców -35/80 stopni;
- centralna blokada kół z funkcją jazdy kierunkowej (bez stoppek);
- podstawa - o obrysie i kształcie nieregularnym, zaprojektowanym ergonomicznie dla umożliwienia



bliskiego podejścia operujących do kolumny. Koła nie są zabudowane dla ułatwienia ich czyszczenia.

Gabaryty podstawy – maks. 1025 x 575 mm;

- materace antystatyczne, szczelne, zszywane szwami szczelnymi, przeciwodleźynowe (bez pamięci kształtu), odejmovane, odporne na działanie środków dezynfekujących.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 306 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłu wzdłużnego realizowana za pomocą pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 307 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści brak zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem przechyłu wzdłużnego - jest ono niepotrzebne gdyż regulacja realizowana jest za pomocą pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 308 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłu bocznego za pomocą pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 309 Pytanie do pakietu Nr 6 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów bocznych min. ± 250 (± 50).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 310 Pytanie do pakietu Nr 6 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -900 do 200 (± 50)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 311 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 312 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści podstawę przejezdną o wymiarach: 980 mm x 575 mm [± 40 mm] oraz wcięciu o głębokości min. 70 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 313 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 27: Czy Zamawiający dopuści miękkie materace, szczelne wykonane z polurietanu, odejmovane z blatu stołu. Nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. Grubość materaca min. 50 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 314 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 28:
Czy Zamawiający – ze względu na bezpieczeństwo – będzie wymagał dopuszczalnego obciążenia dynamicznego stołu min. 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 315 „Stół operacyjny 1 szt. / Stół zabiegowy z blatem 4 segmentowym – 3 szt.” pkt. 29:
Czy Zamawiający dopuści masę stołu max. 250 kg.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 316 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dwuczęściowym segmentem oparcia pleców ale bez możliwości demontażu jego górnej części?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 317 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkową przystawką do artroskopii barku, która jest montowana w miejsce podnóżków?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 318 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 4 i 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym przesuw wzdłużny -400 mm, realizowany jest za pomocą pilota przewodowego po przez układ elektromechaniczny? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 319 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem, który posiada procentowe wskaźniki stanu naładowania baterii? Zdjęcie poglądowe poniżej:





Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 320 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wysokością minimalną stołu (bez materaca) równą 680 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 321 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wysokością maksymalną stołu (bez materaca) równa 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 322 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną pozycją załadunkową i do zabiegów małoinwazyjnych w odwróconej konfiguracji blatu- segment oparcia pleców i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości 480 mm (bez materacy)Wypoziomowany segment oparcia pleców oraz podnóżki dają łącznie długość 115 cm więc segment dodatkowy nie jest konieczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 323 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym segmenty montowane są za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/gniazdo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 324 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wycięciem ginekologicznym w segmencie siedziska o głębokości 37 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 325 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym możliwe jest uzyskanie wychylenia blatu od kolumny stołu, wynoszącego 1405 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 326 Stół operacyjny- 1 szt.3.49 Sala operacyjna 3.42 sala operacyjna Punkt 41 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bezprzewodowym komunikującym się ze stołem za pomocą bluetooth?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 327 Stół operacyjny- 1 szt. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem o długości 2060 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 328 Stół operacyjny- 1 szt. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym segmenty montowane są za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/gniazdo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 329, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w pilot przewodowy w którym informacja o stanie naładowania baterii jest wyświetlana na ekranie ciekłokrystalicznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 330, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w dodatkowy panel sterowania umieszczony na z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie za wyjątkiem „zerowania jednym przyciskiem”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 331 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym pozycja maksymalna stołu (bez materaca) jest nie niższa niż 1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 332 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych to 250 dla Trendelenburga i 350 dla anty-Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 333 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów bocznych w obie strony to: 200 ? Pytanie 6 Dotyczy:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 334 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu oparcia to: -400 /+750 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 335 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu podnóżka to: 00 /-900 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 336 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym podglówek jest regulowany manualnie ze wspomaganie mechanicznym i systemem automatycznego blokowania po puszczeniu przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 337 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w cztery skrotne podwójne koła o średnicy 100 mm, które częściowo są przesłonięte osłoną podstawy, a sama podstawa przypomina prostokąt z rozszerzeniem na jego rogach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 338 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym blokowane są wszystkie cztery koła i nie ma potrzeby stosowania innych form blokady?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 339 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w elementy konstrukcyjne oraz osłona kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej, a obudowa podstawy z odpornego na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 340 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym materace montowane są na paski rzepowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 341 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, którego maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne (bez ograniczeń) to 250kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 342 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym elementy blatu nie są wyposażone w prowadnicę na kasety RTG. Obecnie standardem jest, iż używane na salach operacyjnych śródoperacyjne aparaty RTG są urządzeniami cyfrowymi i nie wymagają stosowania kaset RTG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 343 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w pas nożny i pas uda bez klamer a z zapięciem rzepowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 344 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 7. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym przechyły boczne wykonywane są za pomocą pompy nożnej – podobnie jak regulacja wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 345 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 8. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, którego długość całkowita to 2075mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 346 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 12. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych to 250 dla Trendelburga i 250 dla anty-Trendelburga?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 347 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 13. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów bocznych w obie strony to: 150 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 348 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 14. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu oparcia to: -500 /+600 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 349 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 15. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu podnóżka to: 00 /-900 ? P

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 350 , Stół operacyjny 1 szt., pkt. 18. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja kąta pochylenia płyty plecowej i segmentów podnóżka wykonywana jest z wykorzystaniem sprężyn gazowych, a podglówek jest regulowany manualnie ze wspomaganie mechanicznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 351 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 19. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym nie ma możliwości zamiany segmentu nożnego z segmentem podglówka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 352 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 20. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym segment podglówka oprócz połączenia typu szybkozłącze – cylindryczny sworzeń/gniazdo – jest dodatkowo zabezpieczony pokrętkiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 353 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 22. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.



22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w dwa skrętne podwójne koła o średnicy 100 mm, które częściowo są przesłonięte osłoną podstawy, a sama podstawa przypomina prostokąt z rozszerzeniem na jego rogach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 354 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 24. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.

24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym blokowane są dwa koła i nie ma potrzeby stosowania innych form blokady?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 355 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 26. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.

26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali nierdzewnej, a obudowa podstawy z odpornego na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 356 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 27. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.

27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym materace montowane są na paski rzepowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 357 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 28. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.

28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, którego maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne (bez ograniczeń) to 155kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358 Stół operacyjny 1 szt., pkt. 31. / Stół zabiegowy z blatem 4-segmentowym 3 szt. pkt.

31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym elementy blatu nie są wyposażone w prowadnicę na kasety RTG. Obecnie standardem jest, iż używane na salach operacyjnych śródoperacyjne aparaty RTG są urządzeniami cyfrowymi i nie wymagają stosowania kaset RTG

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358A Czy Zamawiający mając na względzie poszerzenie konkurencyjności – w danym pakiecie moglibyśmy zaoferować 5 z 6 szt. zamawianych stołów operacyjnych – wyłączy Stół operacyjny-1 szt. Lokalizacja : 3.49 Sala operacyjna, 3.42 Sala operacyjna do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358B Stół operacyjny 1 szt. Czy Zamawiający wydzieli stół operacyjny wymieniony w pozycji 1 – tj. stół z wyposażeniem dodatkowym stosowanych w zabiegach specjalistycznych, w tym w zabiegach ortopedycznych – do oddzielnego pakietu?

Stół ten jest stołem wysoce-specjalistycznym w porównaniu do drugiego stołu operacyjnego oraz trzech stołów zabiegowych (w praktyce mających ten sam opis). Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty



większej ilości podmiotów co zwiększy konkurencyjność postępowania i zapewni zakup wysokiej klasy wyposażenia specjalistycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358C, Stół operacyjny 1 szt. W przypadku wydzielenia stołu operacyjnego wymienionego w pozycji 1 – tj. stół z wyposażeniem dodatkowym stosowanych w zabiegach specjalistycznych, w tym w zabiegach ortopedycznych – do oddzielnego pakietu prosimy o wprowadzenie punktacji technicznej dla rozwiązań najlepszych pod względem funkcjonalnym – podobnie jak w pakiecie 4 oraz 5, tj.:

Kryterium	Waga
Cena	60%
Parametry oceniane	40%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358D Stół operacyjny 1 szt., pkt. 4. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku zaoferowania stołu operacyjnego, w którym oprócz wymienionych funkcji, jest także możliwość regulacji segmentu podnóżków ruchem wspomaganym przez układ elektrohydrauliczny, sterowany za pomocą pilota przewodowego? Rozwiązanie takie w znacznym stopniu poprawia ergonomię pracy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358E Stół operacyjny 1 szt., pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w pilot przewodowy w którym informacja o stanie naładowania baterii jest wyświetlana na ekranie ciekłokrystalicznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358F, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w dodatkowy panel sterowania umieszczony na z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie za wyjątkiem „zerowania jednym przyciskiem”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358G, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym pozycja maksymalna stołu (bez materaca) jest nie niższa niż 1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358H, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych to 250 dla Trendelenburga i 350 dla anty-Trendelenburga? Jest to zakres wystarczający do wykonania praktycznie wszystkich zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358I, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów bocznych w obie strony to: 200? Jest to zakres wystarczający do wykonania praktycznie wszystkich zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 358J Stół operacyjny 1 szt., pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym przesuw wzdłużny wynosi 310mm, a dzięki możliwości jego aktywowania zarówno w stronę nóg jak i głowy pacjenta zapewnia bardzo dobre warunki dostępu operatora jak też użycia promieniowania RTG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358K, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja segmentu oparcia to: -400/+700?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358L, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 19. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów dla rozwiązania, w którym regulacja segmentu podnóżka to: +800/-900 – dodatkowo sterowana za pomocą pilota. Jest to znacznie bardziej funkcjonalne rozwiązanie od opisanego w OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358M, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym podglówek jest regulowany manualnie ze wspomaganie mechanicznym i systemem automatycznego blokowania po puszczeniu przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358N, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w cztery skrętne podwójne koła o średnicy 100 mm, które nie wystają poza obrys podstawy, a sama podstawa przypomina prostokąt z rozszerzeniem na jego rogach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358O, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 26. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku zaoferowania stołu operacyjnego, w którym wszystkie koła są skrętne, co w znacznym stopniu ułatwia manewrowanie stołem zarówno wewnątrz Sali Operacyjnej jak też podczas transportu pacjenta poza nią.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358P, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym aby zablokować stół - wszystkie cztery koła unoszone są do góry a stół osiada na podłodze całą powierzchnią podstawy – zapewniając bardzo dobrą stabilność?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358R, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym elementy konstrukcyjne oraz osłona kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej, a obudowa podstawy częściowo ze stali nierdzewnej oraz żeliwa – co zapewnia bardzo dobrą stabilność stołu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358S Stół operacyjny 1 szt., pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym materace montowane są na paski rzepowe?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358T, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, którego maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne (bez ograniczeń ułożenia pacjenta czy pozycji blatu) to 250kg? Taki udźwąg zapewnia bezpieczeństwo użytkowe nawet w przypadku operacji bariatrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358U, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 33. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku zaofiarowania stołu operacyjnego, w którym maksymalne obciążenie statyczne stołu – 454 kg? Takie rozwiązanie pozwala na użycie stołu nawet w przypadku operacji ekstremalnie otyłych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358W Stół operacyjny 1 szt., pkt. 34. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku zaofiarowania stołu operacyjnego, którego masa to 291kg? Niska waga – w tym parametrze – przekłada się na ergonomię pracy zespołu operacyjnego – szczególnie w przypadku transportu pacjenta o dużej wadze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358X, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym elementy blatu nie są wyposażone w prowadnicę na kasety RTG. Obecnie standardem jest, iż używane na salach operacyjnych śródoperacyjne aparaty RTG są urządzeniami cyfrowymi i nie wymagają stosowania kaset RTG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358Y, Stół operacyjny 1 szt., pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, wyposażony w pas nożny i pas uda bez klamer a z zapięciem rzepowym? Rozwiązanie takie nie wpływa na funkcjonalność tych akcesoriów a różnica zależy jedynie od technologii producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 358Z Stół operacyjny 1 szt., pkt. 41. Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za dostarczenie jednego pilota bezprzewodowego z możliwością podłączenia do niego przewodu i pracy jako pilot przewodowy. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie budżetu przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności pilota bezprzewodowego oraz pilota przewodowego (w zależności od preferencji użytkownika).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy - Pakiet nr 7

Pytanie nr 359 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie wózka wg poniższego równoważnego opisu? – dotyczy pakietu nr 7

I.	Parametry techniczne
1.	Wózek - wanna do mycia pacjentów wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)



2.	Wózek wyposażony w gumową wannę do mycia pacjentów
3.	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 540 mm do 850 mm za pomocą dźwigni nożnej
4.	Na blacie wózka gumowa miękka wanna z odpływem
5.	Wózek wyposażony w boczne barierki opuszczane
6.	Kółka o średnicy 125mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
7.	Dopuszczalne obciążenie: 160kg
8.	Wymiary materaca: 1950x600mm (+/- 10 mm)
9.	Wymiary zewnętrzne: 2130x780x780-1070 mm (wysokość liczona z barierkami) (+/- 10 mm)
10.	Waga 150 kg



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 360 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka medycznego (ratowniczego) wykonanego ze stali pokrytej lakierem proszkowym oraz estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 361 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego trzy szuflady o wysokości użytkowej 150 mm oraz jedną szufladę o wysokości użytkowej 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 362 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w kółka fi 150 mm (dwa z blokadą)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 363 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w rączkę do prowadzenia umieszczoną z boku wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 364 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w jeden reling boczny na akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 365 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w relingi boczne na akcesoria, ze względu na to, że w oferowanym wózku akcesoria są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 366 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat o wymiarach (dł. x szer.) 640 x 545 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 367 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 720 x 610 x 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 368 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z 10 pojemnikami z tworzywa sztucznego (dwa rzędy po 5 pojemników)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 369 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w stojak do infuzji ze stali chromowanej z dwoma haczykami z tworzywa sztucznego, montowany do wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 370 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w tackę ze stali nierdzewnej o wymiarach 255x 245 x 90 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 371 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego o poj. 0,7l zamocowany nad blatem wózka oraz pojemnik na odpadki o poj. 14l z tworzywa sztucznego po prawej stronie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 372 Wózek do reanimacji – 7 szt. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na cewniki zamocowany z prawej strony wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 373 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka medycznego wykonanego ze stali pokrytej lakierem proszkowym oraz estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 374 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 2, 5 i 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego trzy szuflady umieszczone pod blatem jedna pod drugą (bez szafki)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 375 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego wysokość użytkową szuflad 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 376 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 377 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego fronty wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 378 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażanego w kółka fi 150 mm (dwa z blokadą)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 379 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 380 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego blat o wymiarach (dł. x szer.) 640 x 545 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 381 Wózek oddziałowy do pok. zabiegowych – 2 szt. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 720 x 610 x 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 382 Wózek do reanimacji – 7 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do reanimacji według poniższego opisu.



1.	Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym
2.	Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi
3.	Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być użyta jako uchwyt do przemieszczania.
4.	Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka.
5.	Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety.
6.	Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad
7.	Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałas z samodomykaniem
8.	Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem
9.	Możliwość wyboru dodatkowych akcesoriów.
10.	Wymiary wózka: szerokość 74 cm, głębokość 60 cm, wysokość 104 cm, wysokość z nadstawką 171 cm (bez akcesoriów)
11.	Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm, zaokrąglone krawędzie wózka.
12.	Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji
13.	Wysokiej jakości 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, 2 z blokadą
14.	Wózek zamykany centralnie na klucz ze zgięciem/składaniem.
15.	Ergonomiczna wysokość robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i uchwytów
16.	Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka
17.	3 szuflady o szerokości 45 cm i wysokości 15 cm z niebieskimi uchwytami, 1 szuflada o szerokości 45 cm i wysokości 22,5 cm z uchwytem zielonym
18.	3 uchylne pojemniki z boku wózka na dodatkowe akcesoria z kątem otwarcia 40 ° i zdejmowane do mycia i dezynfekcji
19.	Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony
20.	Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria.
21.	Nadstawka z uchwytem o regulowanej wysokości
22.	Nadstawka składająca się z 9 transparentnych uchylnych pojemników, 5 mniejszych w górnej części oraz 4 większych w dolnej części
23.	Wieszak kroplówki z 2 haczykami montowany do nadstawki
24.	Uchwyt z miseczką nerkowatą mocowany do nadstawki
25.	Uchwyt na cewnik
26.	Kosz na odpady mocowany do szyny bocznej o pojemności 10 l otwierany kolanem
27.	Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy w kolorze żółtym, zamontowany w szynie bocznej nadstawki
28.	Pojemnik na sprzęt do dezynfekcji, montowany do szyny nadstawki, z możliwością wlewania płynu dezynfekcyjnego i zabezpieczony zamknięciem w górnej części w postaci pokrywy. Wewnątrz koszyk do odciekania. Pojemnik w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji.
29.	WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC. WYRÓB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001 ORAZ ISO 13485.



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 383 wanna do mycia pacjentów – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka według poniższego opisu.

1	Hydrauliczny wózek kąpielowy z regulacją wysokości w zakresie 52-88 cm
2	Konstrukcja stalowa z powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej
3	Materiał wózko-wanny-poliester PVC o grubości 2 cm
4	Cylindryczna poduszka pod głowę
5	Ułatwione spuszczenie wody dzięki pochylonej płycie podstawy
6	Mechanizm hydrauliczny uruchamiany za pomocą pedałów po obu stronach wózka
7	Uchwyty do pchania u węzłowia i od strony nóg
8	Kosz na ubranie, termoformowalny u węzłowia wózka
9	Profilowane poręcze boczne z powłoką żywiczną, wysuwane
10	Spust wody zamykany korkiem, rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy
11	Rura spustowa o długości 185 cm i średnicy 4 cm
12	Oślona zabezpieczająca podstawy ABS
13	Ułatwione przenoszenie pacjenta dzięki możliwości obniżenia do wysokości 52 cm
14	Wymiary wózka: 74x198 cm
15	Maksymalne obciążenie: 155 kg
16	Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy - Pakiet nr 9.

Pytanie nr 384 Pytanie do pakietu Nr 9 „myjnie do kaczek i basenów”: Czy Zamawiający dopuści myjnie o następujących parametrach:

Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021/22
Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych.
Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochYLENIEM sufitu, z nierdzewnej stalijakości min. 316 L [wg.AISI]
Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1200 mm
Szerokość: 500 mm
Głębokość: 570 mm
Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” lub jeden „basen” lub kosz
Wysokość komory mycia umożliwiającą wstawianie basenów z tzw. długą rączką - min. 48 cm
Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości.
Higieniczne automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku bez konieczności stosowania przycisków łokciowych lub pedałów nożnych.
Zabezpieczenie przed wydostawaniem się oparów z komory za pomocą wbudowanego kondensatora oparów.
Elementy grzejne poza komorą myjnia . Moc Elementów grzejnych – min. 6 kW. Możliwość zasilania 1 fazowego.
Pompy dozująca detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie



Min. 5 programów mycia i dezynfekcji
Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.
Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C
Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
Blokada drzwi podczas trwania cyklu
Zabezpieczenie przed zalaniem, klasa zabezpieczenia min. IP21
Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość AO, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)
Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach
Niskie zużycie wody na fazę max. 7 litrów Program standardowy dla kaczek max. 15 litrów
Program standardowy dla basenów sanitarnych max. 21 litrów
Czas dla standardowego cyklu max. 8 min.
Wydajność pompy cyrkulacyjnej max. 190 l/min
Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe w tym, pompy obiegowej oraz zbiornika wytwornicy pary.
Wbudowana wytwornica pary
Maksymalny poziom emitowanego hałasu do 48dB
Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego
Podłączenie wody zimnej i ciepłej – 3/4"
Odływ Ø 100 mm
Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia ≥ 6kW
Urządzenie posiadające certyfikat CE
Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3
Możliwość stosowania środków chemicznych do mycia i odkamieniania różnych producentów min. 3 bez utraty gwarancji.
Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE – dołączyć do oferty
Instrukcja obsługi w języku polskim do każdej myjni – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie sprzętu i do oferty

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 385 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja: 3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. pkt. 18 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie bez możliwości programowania automatycznego startu ?

Uzasadnienie Opisane rozwiązanie stwarza poważne zagrożenie w bezpieczeństwie obiegu narzędzi chirurgicznych w szpitalu. Instrumenty po wykonaniu wsadu do myjni przez użytkownika powinny bezzwłocznie zostać poddane procesowi mycia i dezynfekcji ograniczając przy tym ryzyko rozwoju drobnoustrojów. Zatem z wielu różnych powodów a w szczególności z przyczyn epidemiologicznych użytkownik powinien bezzwłocznie po wykonaniu wsadu rozpocząć proces i nie korzystać z żadnych funkcji typu „autostart”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 386 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja: 3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. pkt. 25 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w pompę obiegową wody o wydajności 400L/min. ?

Uzasadnienie Konstrukcja komory urządzenia wraz z całym systemem iniekcji hydraulicznej została zaprojektowana w sposób gwarantujący efektywnie mycie narzędzi chirurgicznych przy wykorzystaniu



pompy o wydajności 400 L/min, dlatego rozwiązanie to jest równoważne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 387 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja:3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. pkt. 34 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z możliwością określenia dozowania środków w ml/fazę dla każdego programu zawartego w sterowniku realizowane za pomocą oprogramowania na komputerze, które zostanie dostarczone przez wykonawcę ?

Uzasadnienie Ilości dozowanych środków chemicznych ustawiane są zwykle przy pierwszym rozruchu urządzenia lub sporadycznie przy zamianie stosowanej chemii. Wykonanie tej czynności za pośrednictwem podłączonego komputera jest bardzo przejrzyste i wygodne. Dostarczone przez wykonawcę oprogramowanie serwisowe daje dużo większe możliwości zarówno modyfikacji programów, a także serwisowo diagnostycznych co może być bardzo korzystne w przypadku konserwacji pogwarancyjnej dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 388 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja:3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. pkt. 36 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w trzystopniowy system filtrowania roztworu myjącego ?

Uzasadnienie Zastosowany w oferowanym przez wykonawcę urządzeniu trzystopniowy system filtracyjny wody zużytej został zaprojektowany w taki sposób, aby skutecznie usuwać z wody zanieczyszczenia dbając przy tym o odpowiedni przepływ wody dla pompy cyrkulacyjnej utrzymującej odpowiednią wydajność przez cały czas trwania procesu. Stosowanie czterostopniowego systemu w myjniach narzędziowych jest niekorzystne z uwagi na zaburzenia pracy pompy cyrkulacyjnej oraz konieczność częstych czynności konserwacyjnych wykonywanych bezpośrednio przez użytkownika urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 389 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja:3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. pkt. 40 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 600x650x860 mm ?

Uzasadnienie Proponowane wymiary tylko nieznacznie różnią się od pierwotnych wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 390 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja:3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie oprócz portu RS232 było wyposażone również w 2 porty USB ?



Uzasadnienie Takie rozwiązanie jest dużo korzystniejsze dla użytkownika ponieważ port USB jest powszechniej stosowany i łatwo dostępny. Poprzez taki port użytkownik może w łatwy i wygodny sposób zgrać archiwum przeprowadzonych cykli na nośni typu PEN-DRIVE lub bezproblemowo podłączyć komputer celem konfiguracji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 391 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt. Lokalizacja:3.46 Wstępne mycie i dezynfekcja dot. tabeli opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość wyłączenia i włączenia fazy suszenia dla każdego programu za pomocą dedykowanego przycisku dotykowego zlokalizowanego na panelu czołowym, bez konieczności wchodzenia w ustawienia programu ?

Uzasadnienie Takie rozwiązanie umożliwi użytkownikowi w wygodny sposób przeprowadzenie programu „na cito” bez fazy suszenia gdy zajdzie taka potrzeba. Po tak przeprowadzonym cyklu również otrzymamy wydruk z informacją o poprawności przeprowadzonego procesu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 392 Czy Zamawiający dopuści myjnię z demontowaną górną pokrywą obudowy? Cecha ta nie ma wpływu na użytkowanie urządzenia, nie powoduje utraty gwarancji oraz zapewnia większą elastyczność podczas montażu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 393 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 394 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie wyposażone były w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie w przypadku wycieku wody? Rozwiązanie takie zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek rozszczelnieniu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 395 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 396 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia. Rozwiązanie takie jest zgodne z normą PN EN 15883-3.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 397 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt Czy Zamawiający wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary lub wody na zewnątrz – uszczelka silikonowa tzw. pełna paroszczelność? Rozwiązanie takie zapobiega poparzeniom personelu. Na rynku znajdują się rozwiązania typu komora z uszczelką labiryntową, która nie zapewnia paroszczelności i podczas cyklu gorąca para wydostaje się na zewnątrz

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 398 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 1. Czy Zamawiający omyłkowo nie określił roku produkcji na 2023 zamiast na rok 2022?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga roku 2023r.

Pytanie nr 399 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 5 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego standardowy program dezynfekcji wykazuje pełną skuteczność eliminacji Clostridium Difficile, co zostało potwierdzone badaniami niezależnego ośrodka. Rozwiązanie takie przewyższa wymóg Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 400 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 8 + 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę z łączeniami laserowymi? Rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną, dodatkowo posiada dożywotnia gwarancję na komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych. Łączenia laserowe nie zawierają zagłębień i nie stwarzają ryzyka osadzania się mikroorganizmów. Łączenia takie są niezwykle wytrzymała zarówno na temperaturę jak i ciśnienie panujące w komorze.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 401 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 500 mm; głębokość: 500 mm; wysokość: 1450 mm? Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju a jednocześnie tylko nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 402 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 15 Prosimy o dopuszczenie urządzenia dostosowującego dozowanie płynu odpowiednio do twardości wody. Zużycie środka uzależnione jest od stopnia twardości wody w danej placówce. Zastosowanie arbitralnej wartości nie gwarantuje odpowiedniej ochrony elementów grzejnych myjni i naraża Zamawiającego na usterki urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 403 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 17 + 18 Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjni z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza – po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest ponadto tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 404 Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna – 7 szt l.p. 30 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o jednolitym środku płuczaco-odkamieniającym (dostawa 2 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Dotyczy - Pakiet nr 10.

Pytanie nr 405 Lp. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją nieinwazyjną przez maskę NIV dostępną we wszystkich trybach ciśnieniowych wentylacji? Trybów objętościowych nie stosuje się w wentylacji nieinwazyjnej NIV ze względu na możliwość wystąpienia dużych przecieków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 406 Lp. 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie 5 - 80 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 407 Lp. 45. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ustawianym czasem trwania fazy plateau wdechowego i wyświetlaniem tego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 408 Lp. 56, 63. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z 2 szt. wielorazowych czujników przepływu do sterylizacji w autoklawie oraz 10 szt. jednorazowych czujników przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



Pytanie nr 409 Lp. 59. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wymienionej funkcji w pkt 59? Jest to nieistotny parametr charakterystyczny jedynie dla jednego producenta respiratorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Dotyczy - Pakiet nr 12.

Pytanie nr 410 Pkt 7. Czy Zamawiający dopuszcza system z wyświetlaniem EKG w trybach 2x6(12), 1x6, 1x3 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale wymaga również kanału 1 x 12

Pytanie nr 411 Pkt 8. Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości rozbudowy o podciśnieniowy system aplikacji elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 412 Pkt 9. Czy Zamawiający dopuszcza system w którym interfejsem próby wysiłkowej jest dedykowany moduł co jest rozwiązaniem lepszym, od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 413 Pkt 13. Czy Zamawiający dopuszcza system w którym zastosowana wysokiej klasy filtracje FRF i nie ma potrzeby na wyłączenie kanałów podczas próby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 414 Pkt 17. Czy Zamawiający dopuszcza system którym pomiary dokonywane są automatycznie z możliwością wszystkich punktów pomiarowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 415 Pkt 18. Czy Zamawiający dopuszcza system bez analizy syndromu długiego QT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 416 Pkt 19. Czy Zamawiający poprzez wymóg analizy ryzyka śmierci pacjenta ma na myśli alternans załamka T?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 417 Pkt 19. Czy zamawiający dopuszcza system w którym zamiast analizy ryzyka śmierci pacjenta, dopuści analizę udaru mózgu wedle A.H.A?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 418 Pkt 28. Czy Zamawiający wymaga dostawy systemu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi czy tylko gotowości na podłączenie takiego zestawu w postaci wyjścia TTL (sygnał analogowy, synchronizacja pomiaru ciśnienia od sygnału EKG)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość rozbudowy.



Pytanie nr 419 Pkt 42. Czy Zamawiający dopuszcza system w którym wydruk odbywa się na klasycznym papierze formatu A4 co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 420 Pkt 43. Czy zamawiający dopuszcza moduł ST z wykresami trójwymiarowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 421 Pkt 44. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez funkcji z punktu 44? Chcemy zwrócić uwagę że opisany parametr wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający wymagał dołączenia do modułu oceny ryzyka nagłej śmierci z automatyczną analizą ryzyka i dopuszcza brak możliwości spełnienia zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów.

Dotyczy - Pakiet nr 15.

Pytanie nr 422 TGO3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 81,5 cm? Proponowane urządzenie jest podblatowe, do zabudowy i mieści się pod większością blatów, które są zazwyczaj umieszczone na wysokości 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 423 TGO3: Czy Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności użytkowej 127 litrów i głośności 37 dB?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 424 TGO4: Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie urządzenie do zabudowy o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 59,6 x 55 x 81,8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 425 TGO4: Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 55 x 57 x 82,5 cm? Jest to niespełna 1,5 cm różnicy w parametrze wysokości. Oferowane urządzenie zmieści się pod standardowym blatem o wysokości 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 426 TGO6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie w kolorze czarnym, wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 54 x 59.5 x 180 cm, pojemności: chłodziarka 195 litrów i zamrażarka: 75 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 427 TG06: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 203 x 60 x 66 cm, pojemności: chłodziarka 279 litrów i zamrażarka: 89 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 428 TG13: Czy Zamawiający wymaga urządzenia sklasyfikowanego jako laboratoryjne, służące do przechowywania leków, szczepionek? Opis parametrów technicznych sugeruje chłodziarkę laboratoryjną, a nie chłodziarko-zamrażarkę.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 429 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność regulacji i wyświetlania temperatury wynosiła $0,1^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 430 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka przystosowana była do pracy w temp.: $+16/+43^{\circ}\text{C}$? Proponowane przez nas rozwiązanie sprawi, że urządzenie bezawaryjnie będzie pracować w pomieszczeniu pozbawionym klimatyzacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 431 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało filtr RFI (przeciwzakłóceńowy), dzięki któremu chłodziarka nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 432 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterownik elektroniczny wyświetlający komunikaty w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 433 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby szafa posiadała komory wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 434 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy dotykowy LCD z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 435 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w optyczny i dźwiękowy system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu zadanej temperatury (za wysoka i za niska temperatura), niezamknięciu drzwi, braku zasilania oraz uszkodzeniu czujników?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 436 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 437 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik szafy chłodniczej był blokowany hasłem uniemożliwiającym przypadkową zmianę parametrów pracy przed dostępem osób niepowołanych?

Pytanie nr 438 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia nie dało się wyłączyć głównym włącznikiem na froncie urządzenia bez wpisania hasła?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 439 TG13: Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w zintegrowany ze sterownikiem rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 440 TG13: Czy z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanego materiału Zamawiający wymaga, aby drzwi chłodziarki wyposażone były w zamek, system automatycznego domykania i uszczelkę magnetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 441 TG13: Czy Zamawiający wymaga aby system rejestracji temperatury był zewnętrznym systemem składającym się z czujnika temperatury i smartfona? System umożliwia wysyłanie SMS alarmowego na wpisane numery telefonów (maksymalnie 8) lub e-maila w sytuacjach: przekroczenia zdefiniowanego dolnego lub górnego progu temperatury, powrotu temperatury do bezpiecznego zakresu, utraty zasilania (10 min po odłączeniu zasilania), powrotu zasilania, utraty łączności z rejestratorem, odzyskania łączności z rejestratorem. Pomiar zapisane w stacji bazowej mogą być wysłane w formie raportu (plik csv lub pdf) na dowolny e-mail co godzinę, raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Zapis do raportu może odbywać się co: 3, 15, 30, 60 min lub 6 h. Raport może być przetwarzany w programach do analizy danych, wydrukowany lub zapisany jako kopia zapasowa. Rejestrator mierzy temperaturę z dokładnością: do 0.4 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C, a następnie bezprzewodowo przesyła dane do stacji bazowej, w której są one zapisywane i przechowywane.



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 442 TG13: Czy Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności 700 litrów brutto?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 443 TG 14: Czy Zamawiający w tym punkcie wymaga urządzenia medycznego czy laboratoryjnego? Urządzenia medyczne służą do przechowywania składników krwi i są droższe niż laboratoryjne, a laboratoryjne służą do przechowywania leków, odczynników, szczepionek.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 444 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zakresem ustawiania temperatury od +3st.C do +16st.C? Jest to temperatura odpowiednia do przechowywania leków, szczepionek.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 445 TG 14: Czy Zamawiający wymaga w tym punkcie urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 601 x 618 x 820 mm?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 446 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia z wymuszonym obiegiem powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 447 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia z obudową stalową w kolorze białym, a wnętrzem wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 448 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia o poziomie głośności 47 dB(A)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 449 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zużyciem energii w ciągu 365 dni na poziomie 273 kWh?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 450 TG 14: Czy Zamawiający wymaga urządzenia ze złączem RS 485? S12:

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 451 TG 14: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w pompę wody odpływowej? Urządzenie bez tej pompy będzie wymagało odpływu zlokalizowanego przy urządzeniu w podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Dotyczy - Pakiet nr 16

Pytanie nr 452 Czy Zamawiający wymaga meble medyczne z profilu aluminiowego anodowanego bez lakierowania farbami proszkowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 453 Czy Zamawiający wymaga w meblach z profilu aluminiowego fronty w szafkach z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 454 Czy Zamawiający wymaga aby tylna ściankach w meblach na profilu aluminiowym była wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej 18 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 455 Dotyczy punktu 7 ogólnej specyfikacji mebli medycznych: Czy Zamawiający wymaga zastosowania nóżek systemowy konstrukcyjnie połączonych z szafką o wysokości 150 mm w szafkach dolnych stojących i szafach wysokich?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 456 Dotyczy punktu 10 ogólnej specyfikacji mebli medycznych: W meblach wykonanych w systemie stelaża aluminiowego standardowo (z uwagi na występujący profil w szafce) wykonuje się fronty otwierane na zawiasach – czy Zamawiający wymaga zastosowania takiego rozwiązania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 457 Czy Zamawiający wymaga uchwyt ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm, C-kształtny rozstaw 128 mm -uchwyt łatwy do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 458 Dotyczy punktu 16 ogólnej specyfikacji mebli medycznych wykonanych w systemie stelaża aluminiowego- czy Zamawiający wymaga zastosowanie w meblach nóżek systemowy konstrukcyjnie połączonych z szafką o wysokości 150 mm?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 459 Czy Zamawiający dopuści/wymaga mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez lakierowania farbami proszkowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 460 pakiet 16 Pozycja 18 Stolik Mayo czy Zamawiający dopuści stół o wysokości regulowanej za pomocą w zakresie 950-1320 mm za pomocą pedału nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 461 W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 16 Zamawiający zawarł bardzo dużo zróżnicowanych pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania nr 16 na części poprzez wydzielenie do osobnego zadania wszystkich pozycji ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) stanowiących dużą część pakietu nr 16? Wyrażenie zgody na powyższe jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż pozwoli na złożenie oferty nie tylko firmom handlowym, ale również Producentom wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 16. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Dotyczy - Pakiet nr 17-

Pytanie nr 462 W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 17, Wykonawca ma zaoferować zegar ścienny elektroniczny w zabudowie ściennej – 12 szt. Zamawiający zawarł już ten produkt w ramach pakietu nr 1 w opisie zabudowy panelowej sal operacyjnych w miejscu Projekt wykonawczy zamienny nr 2, Projekt nr 366-PE-PW//Z2-I-1P w pozycji 9.2 ELEMENTY WMONTOWANE W ŚCIANĘ (Zegar elektroniczny po 1 sztuce dla każdej sali operacyjnej). Z uwagi na fakt, że zegar jest spójnym elementem kompleksowej zabudowy panelowej, sugerujemy usunięcie pakietu 17 i zaoferowanie zegara w ramach zabudowy panelowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w ramach Pakietu nr 1 wykonania tylko instalacji opisanej w projekcie wykonawczym

Dotyczy - Pakiet nr 20

Pytanie nr 463 Zamawiający w głównych wymaganiach opisu wykonania mebli z płyty meblowej opisał fronty z płyty laminowanej 18 mm a w szczegółowym opisie MDF laminowanej poz 1-10 pakiet 20. Czy Zamawiający wymaga fronty z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej 18 mm jak w głównym opisie? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 464 Dotyczy pozycji 17 noga meblowa fi 60 mm o regulowanej wysokości 60-107 cm. Czy Zamawiający na pewno wymaga tak dużej regulacji wysokości nogi meblowej? Z uwagi na stabilność proszę o informacje do jakich mebli ma być stosowana, wsparcie jakiego blatu?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga wsparcia blatu i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 465 Dotyczy pozycji Lada (poz. 22, 23, 24,38) Czy Zamawiający wymaga/dopuszcza szafki wykonane z płyty laminowanej 18 mm jak w opisie głównym co do wytycznych mebli?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 466 Dotyczy pozycji 25-28 Zamawiający w opisie głównym wskazał inne rozwiązanie w postaci stelaża pod stoliki a w opisie konkretnych pozycji wymaga nogi o średnicy 6 cm. Czy Zamawiający wymaga stolików na stelażu według głównych wytycznych wykonania mebli z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stolików na stelażu według głównych wytycznych wykonania mebli z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 467 Pozycja 29 stół prostokątny – blat stołu z płyty meblowej o gr 28 mm – w opisie głównym jest wytyczna co do płyty min 25 mm. Czy Zamawiający wymaga blatu o grubości min 25 mm z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga blatu o grubości min 25 mm z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 468 Blat mineralno-akrylowy Staron -60. Proszę Zamawiającego o wskazanie jakiej grubości ma mieć blat z podbudową. Staron -60 to określenie 600 mm głębokości blatu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga blatu mineralno akrylowego o głębokości 600 mm o grubości min 30 mm z podbudową i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 469 Czy Zamawiający wymaga blatów mineralno-akrylowych o standardowej grubości z podbudową 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wsparcia blatu i modyfikuje Pakiet nr 20. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Dotyczy - Pakiet nr 25.

Pytanie nr 470 Proszę o podanie wymiarów szyb (szerokość x wysokość) oraz ilość.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wizji lokalnej i własnych pomiarów po montażu okien przez Wykonawcę pakietu nr 1. Zamawiający udostępnił Projekt Wykonawczy w którym zawarto zestawienie okien zewnętrznych i wewnętrznych w branży architektonicznej (w załączeniu) . Wg powyższego zestawienia:

okien PCV zewnętrznych jednoskrzydłowych o wymiarach 1400x1400mm - 2 szt

okien PCV zewnętrznych dwuskrzydłowych o wymiarach 2100x1500mm - 4 szt

okien PCV zewnętrznych dwuskrzydłowych o wymiarach 2100x2000mm - 70 szt



Dotyczy - Pakiet nr 27.

Pytanie nr 471 Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na panelu przednim aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 472 Lp. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z ekonomicznym respiratorem z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 473 Lp. 38. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z regulacją PEEP w zakresie od 3 do 30 hPa (cmH₂O) z funkcją WYŁ (OFF)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 474 Lp. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania w którym zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, ale bez możliwości wyłączenia tej funkcjonalności przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 475 Lp. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania w którym zmiana nastawy PEEP nie powoduje automatycznej zmiany Pwdech? Nastawy PEEP i Pwdech są niezależne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 476 Lp. 43. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania bez funkcji timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) ale z funkcją stopera (odliczanie od zera)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 477 Lp. 48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania bez funkcjonalności opisanej w tym punkcie? Nie jest to parametr istotny klinicznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 478 Lp. 53. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kalibracją modułu gazowego przeprowadzoną przez serwis w ramach rocznego przeglądu technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 479 Lp. 54. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z możliwością zapisania do pamięci zewnętrznej USB trendów monitorowanych parametrów ale bez możliwości zapisania tzw. zrzutu ekranu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 480 Lp. 80. Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat do znieczulania był wyposażony w kardiomonitor o budowie modułowej z możliwością w przyszłości o rozbudowę o dodatkowe parametry pomiarowe takie jak: stopnia uśpienia BIS; inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą: termodylucji, PICCO; stężenia gazów anestetycznych; EEG; oksymetrii tkankowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 481 Lp. 83. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomoniorem z obsługą menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego za pomocą ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, jest to parametr który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta operowanego

Pytanie nr 482 Lp. 84. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomoniorem z możliwością wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 2 godziny pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 483 Lp. 89. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomoniorem z funkcją zapamiętywania krzywych dynamicznych z 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 484 Lp. 93. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z monitorem zamocowanym na oferowanym aparacie do znieczulania ale bez możliwości wyświetlania na monitorze przebiegów dynamicznych, pętli oddechowych, oraz wartości liczbowe danych z aparatu? Jest dublowanie wyświetlania danych z aparatu które nie ma uzasadnienia klinicznego a jedynie zwiększa koszty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 485 Pkt 2. Czy Zamawiający dopuszcza reduktory do bulti O₂ I N₂O wbudowane w aparat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 486 Pkt 4. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez podgrzewanego system oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 487 Pkt 5. Czy Zamawiający dopuszcza awaryjne zasilanie elektryczne całego system z wbudowanego akumulatora na 90 minut w warunkach standardowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 488 Pkt 10. Czy Zamawiający dopuszcza mieszalnik pneumatyczny zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 489 Pkt 11. Czy Zamawiający dopuszcza mieszalnik pneumatyczny zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 490 Pkt 16. Czy Zamawiający dopuszcza regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie z koniecznością skręcania do minimum?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 491 Pkt 18. Czy Zamawiający dopuszcza aparat z miejscem aktywnym do zamocowania dwóch parowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 492 Pkt 21. Czy Zamawiający dopuszcza respirator z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 493 Pkt 26. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 494 Pkt 27. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 495 Pkt 28. Czy Zamawiający dopuszcza aparat z awaryjną podażą O₂ i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego w trybie wentylacji ręcznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.



Pytanie nr 496 Pkt 31. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji plateau od 5% do 60%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 497 Pkt 32. Czy Zamawiający dopuszcza zakres I:E od 2:1 do 1:8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 498 Pkt 33. Czy Zamawiający dopuszcza zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej od 20 do 1500 ml oraz zakres regulacji objętości oddechowej od 5 do 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 499 Pkt 34. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wyzwalacza przepływowego od 0,2 do 10 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 500 Pkt 35. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji ciśnienia wdechowego 5-60 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 501 Pkt 36. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wspomaganie ciśnieniowego w trybie PSV 2-40 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 502 Pkt 37. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 503 Pkt 38. Czy Zamawiający dopuszcza zakres PEEP od 4 do 30 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 504 Pkt 39. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 505 Pkt 40. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 506 Pkt 43. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez funkcji timera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 507 Pkt 46. Czy Zamawiający dopuszcza ekran niewbudowany w korpus aparatu, umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 508 Pkt 53. Czy Zamawiający dopuszcza aparat z kalibracją modułu gazowego wymagającą użycie gazu kalibracyjnego, wykonywaną podczas przeglądu serwisowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 509 Pkt 54. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 510 Pkt 63. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 511 Pkt 67 Czy Zamawiający dopuszcza dwa zbiorniki na wydzielinę o objętości 1L każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 512 Pkt 69. Czy Zamawiający dopuszcza trzy gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 513 Pkt 70. Czy Zamawiający dopuszcza test automatyczny z interakcją z personelem w trakcie trwania procedury?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 514 Pkt 75. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe układy oddechowe, współosiowe bez pułapek wodnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 515 Pkt 81. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (wraz z wyświetlanymi stale najczęściej używanymi przyciskami funkcyjnymi) oraz pokrętła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 516 Pkt 84. Czy Zamawiający dopuszcza monitor wyposażony w akumulator wystarczający na 4 godziny pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację poprzez modyfikację SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 517 Pkt 86. Czy Zamawiający dopuszcza monitor bez ekranu z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 518 Pkt 88. Czy Zamawiający dopuszcza trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów z ostatnich 7 dni, z możliwością przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością 1 minuty? Zbyt wysoka rozdzielczość (5 sekund) dla tak dużej skali czasu (1 godzina) mogłaby powodować zbyt długą analizę trendów graficznych



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 519 Pkt 89. Czy Zamawiający dopuszcza funkcję zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych z 72h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 520 Pkt 90. Czy Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez oprogramowania realizującego funkcje wymienione w punkcie 90?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 521 Pkt 91. Czy Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 522 Pkt 92 Czy Zamawiający dopuszcza funkcję drukowania realizowaną za pomocą rejestratora podłączonego bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 523 Pkt 93. Czy Zamawiający dopuszcza monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 524 Pkt 97. Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy 20-300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 525 Pkt 101. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - pomiar SpO₂ z wykorzystaniem czujników i algorytmu TruSignal, oferującym odporność na niską perfuzję i artefakty ruchowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 526 Pkt 103. Czy Zamawiający dopuszcza pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania 1-120 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 527 Pkt 104. Czy Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 528 Pkt 106. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 529 Pkt 108. Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości wyświetlania różnicy temperatur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 530 Pkt 110. Czy Zamawiający dopuszcza pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji za pomocą elektrosensora – pomiar oparty na zasadzie elektromiografii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 531 Czy Zamawiający dopuszcza pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji za pomocą elektrosensora – pomiar oparty na zasadzie elektromiografii? Czy Zamawiający dopuszcza metody stymulacji:

- ToF (Train of Four)
- DBS (Salwa podwójna)
- TET (Liczba potężcowa)
- ST (Single Twitch)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 532 Pkt 111. Czy Zamawiający dopuszcza metody stymulacji T4/T1 zamiast T1/T4 oraz T4/Tref zamiast Tref/T4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy

Pytanie nr 533 § 2ust. 2-3, §16 ust. 1: Prosimy o zastąpienie stwierdzenia: „*bezusterkowego protokołu odbioru końcowego*” słowami: „*protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych*”. Zgodnie z dominującą linią orzecniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecnictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru „*bezusterkowego*” jest przesłanką nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do „*odbioru robót*” a nie „*bezusterkowego odbioru robót*” (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V A Ca 1302/17). Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 534 § 17 ust. 1: Prosimy o dostosowanie do zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 535 § 18ust. 1 pkt 1-2: Prosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,05%. Uwzględniając szacunkową wartość przedmiotu zamówienia w/w kary przekroczy wartość kilkuset tysięcy złotych za każdy dzień. W związku z powyższym kary zastrzeżone w obecnym brzmieniu są rażąco wygórowane.



Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 536 § 18ust. 1 pkt 3): Prosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 15%.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 537 § 18ust. 4): Prosimy o zmniejszenie limitu kar do poziomu 20%.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 538 § 20 ust. 1: Prosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 15%.

Odpowiedź: § 20 ust. 1 nie mówi o karach umownych

Pytanie nr 539 Dot. § 2 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Zgodnie z art. 436 ust. pkt. 1 ustawy PZP, planowany termin wykonania robót budowlanych (lub ich części) powinny być określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę formy określenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również terminu na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (§ 2 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy) poprzez określenie tego terminu jako okresu wyrażonego w tygodniach / miesiącach, począwszy od dnia podpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: Projekt współfinansowany jest z funduszy strukturalnych UE. Zakończenie dotacji jest do grudnia 2023r. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 540 Dot. § 2 ust. 2 oraz ust. 3 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Mając na uwadze obowiązujące orzecznictwo, wystąpienie wad oraz usterek o charakterze nieistotnym nie powinno skutkować odmową odbioru robót budowlanych, jak również odmową zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robot. W takiej sytuacji, strony powinny podpisać protokół zakończenia robót budowlanych z wadami wraz z terminem na ich usunięcie. W związku z niniejszym wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego” w ust. 2, jak również wykreślenie w całości ust. 3. Wnosimy również o analogiczne zmiany w zakresie innych postanowień umowy, które przywołują „bezusterkowy protokół odbioru” – poprzez wykreślenie słowa „bezusterkowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 541 Dot. § 4 ust. 1 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wnosimy o dokładne wskazanie w jakim terminie Zamawiający prześle Wykonawcy komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym postanowieniu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w w/w zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 542 Dot. § 4 ust. 2 pkt. 9 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności (i ryzyka wzrostu kosztów) w przypadku, gdy przerwanie robót nastąpi z przyczyn od niego niezależnych (np. z winy samego Zamawiającego). Obecne postanowienie znacząco narusza zasadę równowagi stron. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o nadanie postanowieniu następującego brzmienia: „przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy czym Wykonawca nie będzie ponosił



negatywnych skutków takiego przerwania robót, w przypadku gdy przerwanie robót nastąpi z przyczyn od niego niezależnych”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 543 Dot. § 8 ust. 6 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wnosimy o wskazanie lub potwierdzenie, że termin, o którym mowa w niniejszym postanowieniu uwzględniać będzie organizacyjny i techniczny charakter ujawnionej wady.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 544 Dot. § 9 ust. 21 lit. a załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy Niniejsze postanowienie narusza zasadę równości stron postępowania oraz zmusza Wykonawcę do finansowania podwykonawców ze środków własnych, z korzyścią dla Zamawiającego. Ponadto, postanowienie rażąco zaburza zasadę swobody umów oraz bezpośrednio ingeruje w wypracowane zasady współpracy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego postanowienia z treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 545 Dot. § 14 ust. 2 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Niniejsze postanowienie nie uwzględnia pozostałych – wskazanych wprost w ustawie - okoliczności, których wystąpienie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienie nie przewiduje m.in. przypadków, o których mowa art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP, jak również okoliczności, które zostały wymienione w § 20 ust. 1 umowy tj. takich, których wystąpienie jest niezależne od Wykonawcy (np. siła wyższa czy zmiany będące następstwem działania organów administracji), jak również będących skutkiem zwiększenia wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o modyfikację postanowienia poprzez uwzględnienie w nim również okoliczności przywołanych powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 546 Dot. § 14 ust. 4 lit. c załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. W przypadku braku uzasadnionych możliwości wykazania płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy za pośrednictwem oświadczenia, wykonawca powinien mieć możliwość alternatywnego wykazania, że płatność na rzecz Podwykonawcy została dokonana. W związku z niniejszym, wnosimy o nadanie postanowieniu następującego brzmienia: „dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy za wykonane przez niego w danym etapie roboty budowlane lub oświadczenie od tego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych płatności na rzecz Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, iż roboty objęte fakturą wykonał samodzielnie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 547 Dot. § 14 ust. 6 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Niniejsze postanowienie jest sprzeczne z § 2 ust. 1 pkt. 4) w związku z § 12 ust. 3 pkt. 2) lit. o). Zgodnie z przywołanymi przepisami ostatnia płatność będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, samo zaś przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w terminie 4 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. Tym samym, zgodnie z ww. postanowieniami, Wykonawca będzie uprawniony do ostatniej płatności jeszcze przed dokonaniem odbioru robót



budowlanych, ale po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nie może być uzależniona od podpisania przez strony protokołu odbioru robót bez uwag. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie § 14 ust. 6 umowy, jak również nadanie § 14 ust. 3 następującego brzmienia: „Wykonawca może wystawić faktury częściowe oraz fakturę końcową za wykonanie danego etapu robót, wskazanego w § 2 ust. 6”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 548 dot. § 18 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wnosimy o doprecyzowanie ww. postanowień poprzez dopisanie, że kara umowna będzie naliczana za każdy taki przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 549 dot. § 19 ust. 1 pkt. 5 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wskazana przesłanka odstąpienia jest przesłanką, której ewentualne wystąpienie jest nieproporcjonalne do skutków, jakie może wywołać (rozwiązanie umowy). Uprzejmie wnosimy o wykreślenie postanowienia lub – alternatywnie – wskazanie, że Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia przynajmniej trzykrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 550 dot. § 19 ust. 1 pkt. 6 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wskazana podstawa jest niejasna i nieprecyzyjna. Uprzejmie wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wskazanie, że naruszenie, o którym mowa w tym postanowieniu powinno nastąpić przynajmniej trzykrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 551 dot. § 19 ust. 6 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, strony (działając zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) powinny dokonać stosownej inwentaryzacji. Wykonawca tym samym powinien otrzymać zapłatę za wszystkie poniesione i należycie udokumentowane koszty realizacji robót poniesione do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W związku z niniejszym, wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania niniejszego ust. 6 – zdanie to istotnie narusza zasadę równości stron oraz skutkować może poniesieniem przez Wykonawcę trudnych do zdefiniowania i określenia strat.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 552 § 20 ust. 1 załącznika nr 9a do SWZ – projekt umowy. Wskazane w niniejszym ust. podstawy do zmiany terminów wykonania umowy powinny obejmować również zmianę wynagrodzenia. W szczególności dotyczy to lit. b), która przewiduje konieczność wykonania robót dodatkowych, które zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką powinny mieć miejsce na podstawie aneksu do umowy, za stosownym wynagrodzeniem. Zmiana umowy ze względu na roboty dodatkowe została przewidziana w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP. Zmiana wynagrodzenia powinna przysługiwać również w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy – tj. określonych w lit. a) oraz lit. c) – ze względu na fakt, że w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i uwzględnienia w zaproponowanym przez Wykonawcę wynagrodzeniu. Mając na uwadze powyższe,



wnosimy o uwzględnienie ww. zmian oraz dodatkowe wykreślenie ostatniego zdania w § 20 ust. 3 umowy. Jednocześnie wskazujemy, że ustawa PZP w art. 436 pkt. 4 lit. b) wprowadza również dodatkowe przesłanki ustawowe dla zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, które powinny znaleźć się w każdej umowie podpisywanej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – wnosimy o ich uwzględnienie w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 553 dot. braku mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia (załącznik nr 9a do SWZ – projekt umowy). Zgodnie z art. 439 pzp, każda umowa o roboty budowlane zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna przewidywać mechanizm zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Obecna treść umowy takiego mechanizmu nie przewiduje. Zgodnie z niniejszym, wnosimy o uwzględnienie stosownych postanowień, zgodnie z treścią art. 439 ust. 2 pzp

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w w/w zakresie w dniu 04.02.2022r.

Pytanie nr 554 Załącznik do SWZ nr 9a Projekt umowy dotyczy § 2 Załącznik do SWZ nr 9a Projekt umowy dotyczy Pakietu nr 1 § 2 6. Harmonogram Rzeczowo Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót, przyjmować zasady płatności wynagrodzenia zgodne z § 15 ust. 1 umowy, Przywołany w §2 ust 6 § 15 dotyczy Wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz płatność bezpośrednia. Czy przywołanie w §2 ust 6 nie powinno wskazywać § 14 Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności dotyczy płatności Wykonawcy? Prosimy o sprawdzenie i zmianę (jeśli przywołanie jest błędne) w § 2 ust. 6 z: "Harmonogram Rzeczowo Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót, przyjmować zasady płatności wynagrodzenia zgodne z § 15 ust. 1 umowy ..." na: "Harmonogram Rzeczowo Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót, przyjmować zasady płatności wynagrodzenia zgodne z § 14 ust. 1 umowy

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 555 SWZ XIX . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Załącznik do SWZ nr 9a Projekt umowy dotyczy Pakietu nr 1 § 17 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy SWZ XIX . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (w szczególności terminowości, jakości etc.) o wartości 3 % wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania umowy. ... Załącznik do SWZ nr 9a Projekt umowy dotyczy Pakietu nr 1 § 17 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dalej zwanym zabezpieczeniem, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy tj. kwotę ... zł (słownie: ...). Ile wynosi zabezpieczenie 3% czy 5% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Dotyczy Załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy



Pytanie nr 556 Par. 2 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego wymogu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za ich używanie, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególnie wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia. Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń w zakresie konserwacji i przeglądów dostarczonych urządzeń, potwierdzonych certyfikatami, dyplomem lub zaświadczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 557 Par. 3 ust. 3 Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo pracy oraz zdrowie i życie pacjentów. W związku z tym kody serwisowe udostępniane są przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych kodów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu pozbawienia urządzeń wszelkich blokad w szczególności przekazania kodów serwisowych? Utrzymanie zapisu uniemożliwi wykonawcom złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 558 Par. 3 ust. 6 Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 559 Par. 3 ust. 8.1 Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 560 Par. 3 ust. 10 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 561 Par. 3 ust. 14 Wnosimy o wprowadzenie prawidłowej numeracji punktów tj. zamiast pkt. 13.1-13.3, winno być 14.1-14.3

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 562 Par. 3 ust. 18 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 6 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do §. 6 ust. 1 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 563 Par. 5 ust. 1.1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 564 Par. 5 ust. 1.2 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 565 Par. 5 ust. 1.3 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 566 Par. 5 ust. 1.4 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 567 5 ust. 1.5 Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do złożenia dokumentów, przed naliczeniem kary umownej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 568 Par. 5 ust. 1.1-1.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka a nie od wartości umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Analogicznie, w przypadku nieterminowej realizacji napraw lub braku realizacji przeglądu w zakresie wyłącznie jednego sprzętu objętego umową, kara umowna winna być naliczana od wartości tego konkretnego sprzętu jako że w zakresie tego sprzętu ma zrekompensować poniesioną szkodę. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin naprawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 569 Par. 5 ust. 4 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 570 Par. 5 ust. 6 Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 10 % wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 571 Proponujemy dodanie kolejnego par. o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*

2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 572 Par. 4 ust. 9 Wnosimy o wykreślenie z umowy par. 4 ust. 9 dla pakietów 12 i 27, gdyż dla wyrobów opisanych w tych pakietach nie jest wymagane wykonanie projektów, robót budowlanych, czy uzyskanie pozwoleń.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 573 Dot. zapisu par. 3 ust. 3 Załącznika nr 9b do SWZ: Z uwagi na różnorodność dostaw sprzętu medycznego objętego pakietami od 2 do 27, prosimy o potwierdzenie, że wskazany wyżej zapis, będzie miał zastosowanie tylko wobec pakietów, których zapis dotyczy. Proponujemy na końcu punktu dopisać analogicznie jak w innych punktach umowy „- jeśli dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.



Pytanie nr 574 Dot. zapisu par. 3 ust. 8 pkt. 8.2. Załącznika nr 9b do SWZ: Z uwagi na różnorodność dostaw sprzętu medycznego objętego pakietami od 2 do 27, prosimy o potwierdzenie, że wskazany wyżej zapis, będzie miał zastosowanie tylko wobec pakietów, których zapis dotyczy. Proponujemy na końcu punktu dopisać analogicznie jak w innych punktach umowy „- jeśli dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 575 Dot. zapisu par. 3 ust. 8 pkt. 8.3. Załącznika nr 9b do SWZ: Zgodnie z zapisami umowy par. 3 ust. 14, gwarancją nie są objęte m.in. materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o nadanie par. 3 ust. 8 pkt.8.3 umowy nowe, następującego brzmienia:

„8.3. całkowicie bezpłatnego serwisu i naprawy w okresie gwarancji przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, chyba, że usterka wynika z nieprawidłowego użytkowania sprzętu – za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów podlegających normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, które będą dodatkowo płatne”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 576 Dot. zapisu par. 4 ust. 1 Załącznika nr 9b do SWZ: Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy w zakresie pakietów od 2 do 27 jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego, prosimy o wyjaśnienie jaką adaptację pomieszczeń, poprzedzającą odbiór sprzętu, Zamawiający ma na myśli? Czy zapisy dot. „*uprzedniej adaptacji pomieszczeń*” i „*adaptacji pomieszczeń*” nie znalazły się we wskazanym ustępie przez omyłkę?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 577 Dot. zapisu par. 4 ust. 3 Załącznika nr 9b do SWZ: Zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„W przypadku niezrealizowania Przedmiotu zamówienia w zakresie par.1 zgodnie z Umową, SWZ i przepisami prawa przez Dostawcę, po uprzednim, pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji, Zamawiający ma prawo od Umowy odstąpić w całości.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 578 Dot. zapisów par. 4 ust. od 9 do 15 Załącznika nr 9b do SWZ: Zapisy wyżej wskazanych ustępów umowy dotyczą prac remontowych. Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego, prosimy o wskazanie jakie prace remontowe będą do wykonania przez Dostawcę w zakresie pakietów od 2 do 27? Czy wskazane zapisy nie znalazły się w umowie omyłkowo? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 579 Dot. zapisów par. 5 ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.4 Załącznika nr 9b do SWZ: Mając na uwadze, iż zastrzeżone przez Zamawiającego, poszczególne, wyżej wskazane kary umowne są



wygórowane, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w par.6 ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 580 Dot. zapisów par. 6 ust. 2 Załącznika nr 9b do SWZ: Zwracamy się z prośbą o obniżenie terminu płatności wskazanego przez Zamawiającego, do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 581 Dot. zapisów par. 6 ust. 2 Załącznika nr 9b do SWZ: Mając na uwadze, iż obowiązkiem Zamawiającego jest terminowa zapłata za wykonane zamówienie w ramach umowy o zamówienie publicznego, a ewentualna zwłoka w zapłacie przez Zamawiającego, powoduje, zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość naliczenia ustawowych odsetek, prosimy o wykreślenie zapisu „*Jednakże Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków na koncie w wymaganym terminie płatności, zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków. Płatność uzależniona będzie od otrzymania środków, z zastrzeżeniem braku możliwości naliczenia odsetek w wyniku opóźnienia wynikającego z przekazania środków z Instytucji Zarządzającej.*”, jako nieuprawnionego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 582 Dot. zapisów par. 7 ust. 3 pkt. 3.4 i 3.5 Załącznika nr 9b do SWZ: Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie w jakim przypadku Zamawiający może nie zamówić całości towaru określonego w załączniku nr 1 tj. formularzu ofertowym złożonym na etapie postępowania przetargowego przez Dostawcę, co prowadziłoby do obniżenia kwoty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy? Prosimy również o wyjaśnienie w jakim przypadku nastąpi obniżenie cen jednostkowych towaru, co spowoduje obniżenie kwoty wynagrodzenia oraz w jaki sposób Zamawiający zweryfikuje to obniżenie cen jednostkowych. Ceny sprzętu będącego przedmiotem zamówienia wskazane w formularzu ofertowym są wiążące, a zmiana ceny przedmiotu umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu pkt. 3.4 i pkt. 3.5 umowy jako nieuprawnionego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 583 dot. § 3 ust. 12 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy. Wnosimy o wskazanie, że czas usunięcia usterki może zostać przedłużony przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o termin uwzględniający organizacyjny i techniczny charakter ujawnionej wady.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 584 § 4 ust. 3 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu jest skrajnie restrykcyjnie i naruszające zasadę równości stron postępowania. Wnosimy o jego modyfikację poprzez wskazanie, że odstąpienie od umowy będzie możliwe po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do naprawy naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 585 dot. § 4 ust. 5 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu jest niejasne i nieprecyzyjne. Domniemujemy, że postanowienie to określa przypadek, w którym to Zamawiający nie dokonuje protokolarnego odbioru sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie / modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 586 dot. § 6 ust. 2 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy Obecnie wskazany w umowie termin płatności jest rażąco długi, wnosimy o jego skrócenie do 30 dni. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawcy należne powinny być odsetki za opóźnienie w stosownej wysokości. Wnosimy o modyfikację niniejszego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 587 dot. § 6 ust. 4 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy Dopuszczenie zmiany cen przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku wystąpienia przypadków określonych w niezwykle wąskim katalogu przesłanek, skrajnie narusza zasadę równowagi stron postępowania. Mając na uwadze niniejsze wnosimy o wskazanie, że na zmianę cen jednostkowych przedmiotu umowy mogą wpływać okoliczności wskazane w § 7 ust. 3 projektu umowy. Jednocześnie wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 jako postanowienia skrajnie jednostronnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 588 dot. § 7 ust. 3 pkt. 3.1 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy Postanowienie w niniejszym brzmieniu jest skrajnie jednostronne i zaburzające zasadę równowagi stron postępowania. Mając na uwadze niniejsze, wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wskazanie, że dotyczy on „okoliczności i zdarzeń, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 589 dot. § 9 ust. 4 załącznika nr 9b do SWZ – projekt umowy W celu ujednolicenia niniejszego postanowienia z § 2 ust. 2 projektu umowy, wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy” i jednoznaczne wskazanie, że odbiór przedmiotu umowy następuje wraz z podpisaniem przez nie protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 590 §5 ust. 1 Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. 1.1 do 0,2% ?
- pkt. 1.2 do 0,2% ?
- pkt 1.3 do 0,25 ?



- pkt 1.4 do 0,2% ?

- pkt 1.6 do 10% ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 591 §5 ust. 6 Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 592 §6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 593 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA V. Warunki udziału w postępowaniu pkt 1.3.2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę polisy OC z udziałem własnym (franszyzą) dla szkód rzeczowych. Uprzejmie wyjaśniamy, że w przypadku ubezpieczeń budowlanych nie spotyka się polis bez franszyzy (udziału własnego).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10.03.2022r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **10.03.2022 godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.06.2022r

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (e-mail)
x a/a