

# Połączenie nawierzchni miejsc postojowych z terenem zielonym w skali 1:10

krawężnik betonowy  
15x30x100cm

Nawierzchnia trawiasta

5cm podsypka  
piaskowo-cementowa


ława betonowa  
z oporem B15

pospółka 10cm

grunt

Nawierzchnia parkingu

8cm	kostka betonowa wibroprasowana niefazowana
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
15cm	warstwa odsączająca z piasku średniego

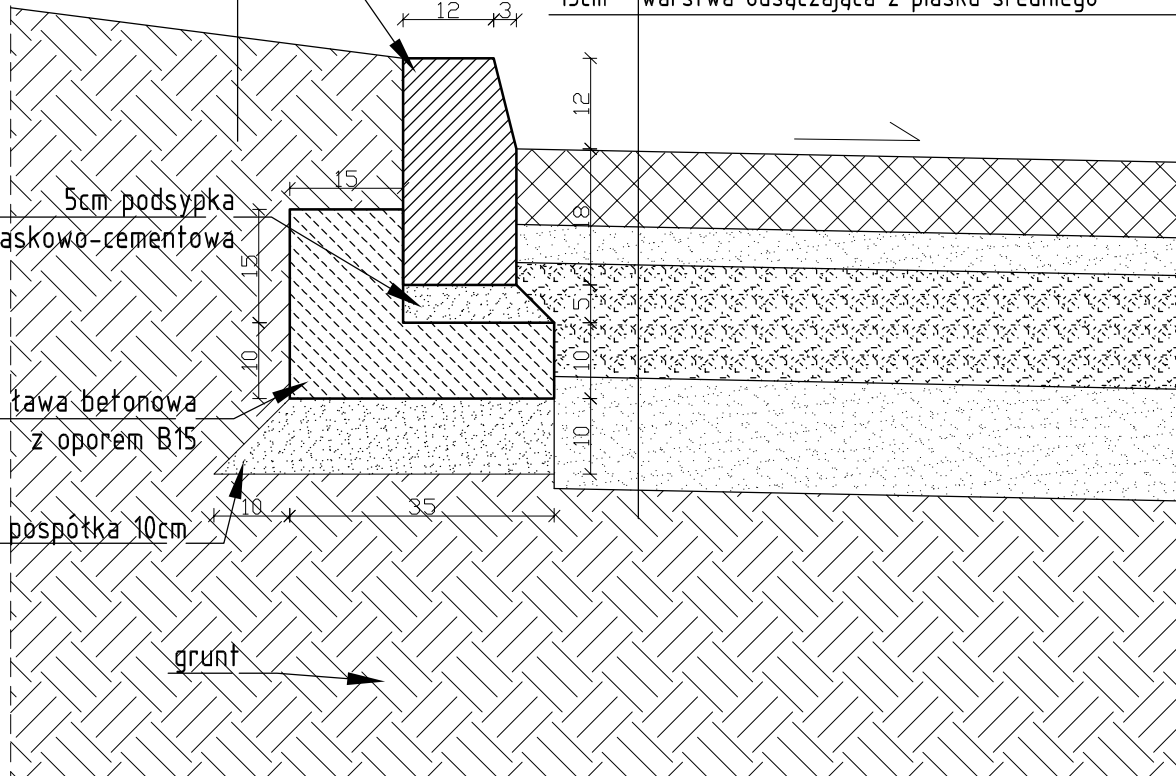

Imię

<b>BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY</b> Rychnowy1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 15.01. 2025r.
ZAGOSPODAROWANIE		Skala: 1:10
Temat:		Rys. nr: 6/z
Nazwa inwestycji:		Połączenie nawierzchni miejsc postojowych z terenem zielonym
Adres:		Budowa, rozbudowa oraz przebudowa budynków i niezbędnej infrastruktury wchodzących w skład ośrodka edukacji historyczno-przyrodniczej Nadleśnictwa Srokowo
Wykonat:		GIERŁOŻ, dz. o nr ewid. 3052/9 i 3052/11, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, obręb geodezyjny Czerniki 0006, jedn. ewid. Gmina Kętrzyn 280803_2
Wykonat:		Branża:
Projektant:		Nazwisko i imię, uprawnienia budowlane:
Projektant:		Podpis:
Projektant:		mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Projektant:		mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej