


Nawierzchnia jezdni

8cm	Kostka betonowa wibroprasowana niefazowana
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
15cm	warstwa odsączająca z piasku średniego

8cm	kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
10cm	warstwa odsączająca z piasku średniego

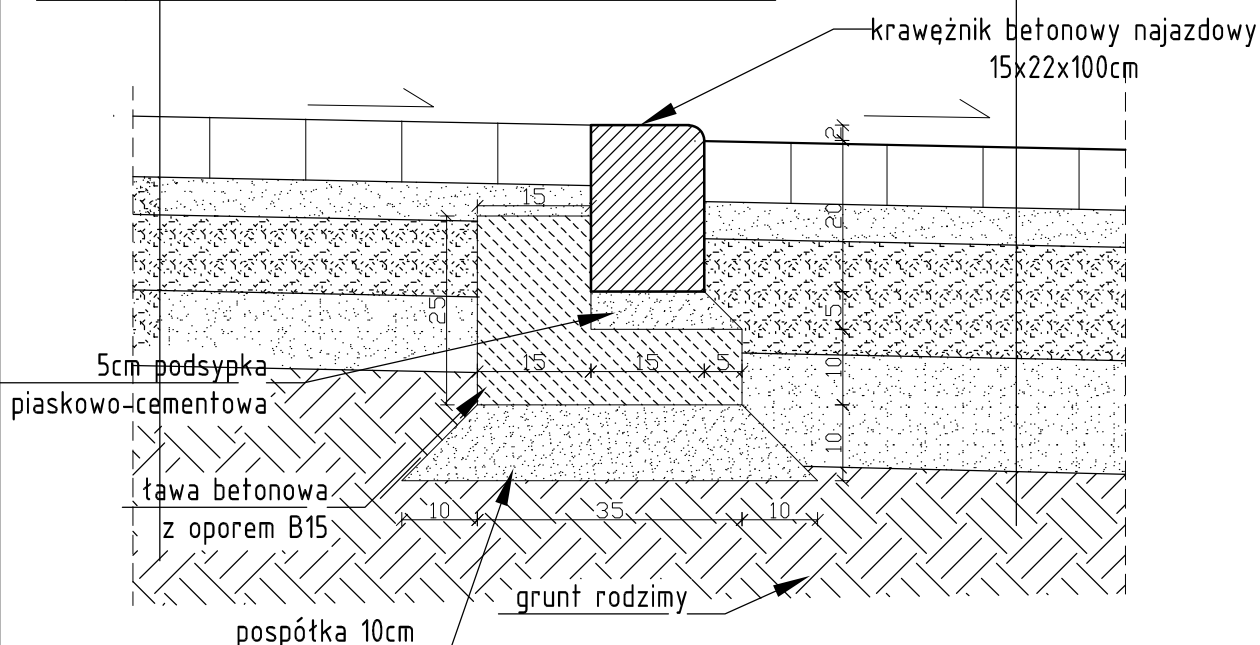

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 15.01. 2025r.
ZAGOSPODAROWANIE		Skala: 1:10
		Rys. nr: 7/z
Temat:	Potaczenie jezdni z parkingiem	
Nazwa inwestycji:	Budowa, rozbudowa oraz przebudowa budynków i niezbędnej infrastruktury wchodzących w skład ośrodka edukacji historyczno-przyrodniczej Nadleśnictwa Srokowo	
Adres:	GIERŁOŻ, dz. o nr ewid. 3052/9 i 3052/11, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, obręb geodezyjny Czerniki 0006, jedn. ewid. Gmina Kętrzyn 280803_2	
Wykonat:	Branża:	Nazwisko i imię, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Projektant:	Konstrukcja:	mgr inż. Marcin Bałoś Upr.: POM/012/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej