


PARTER

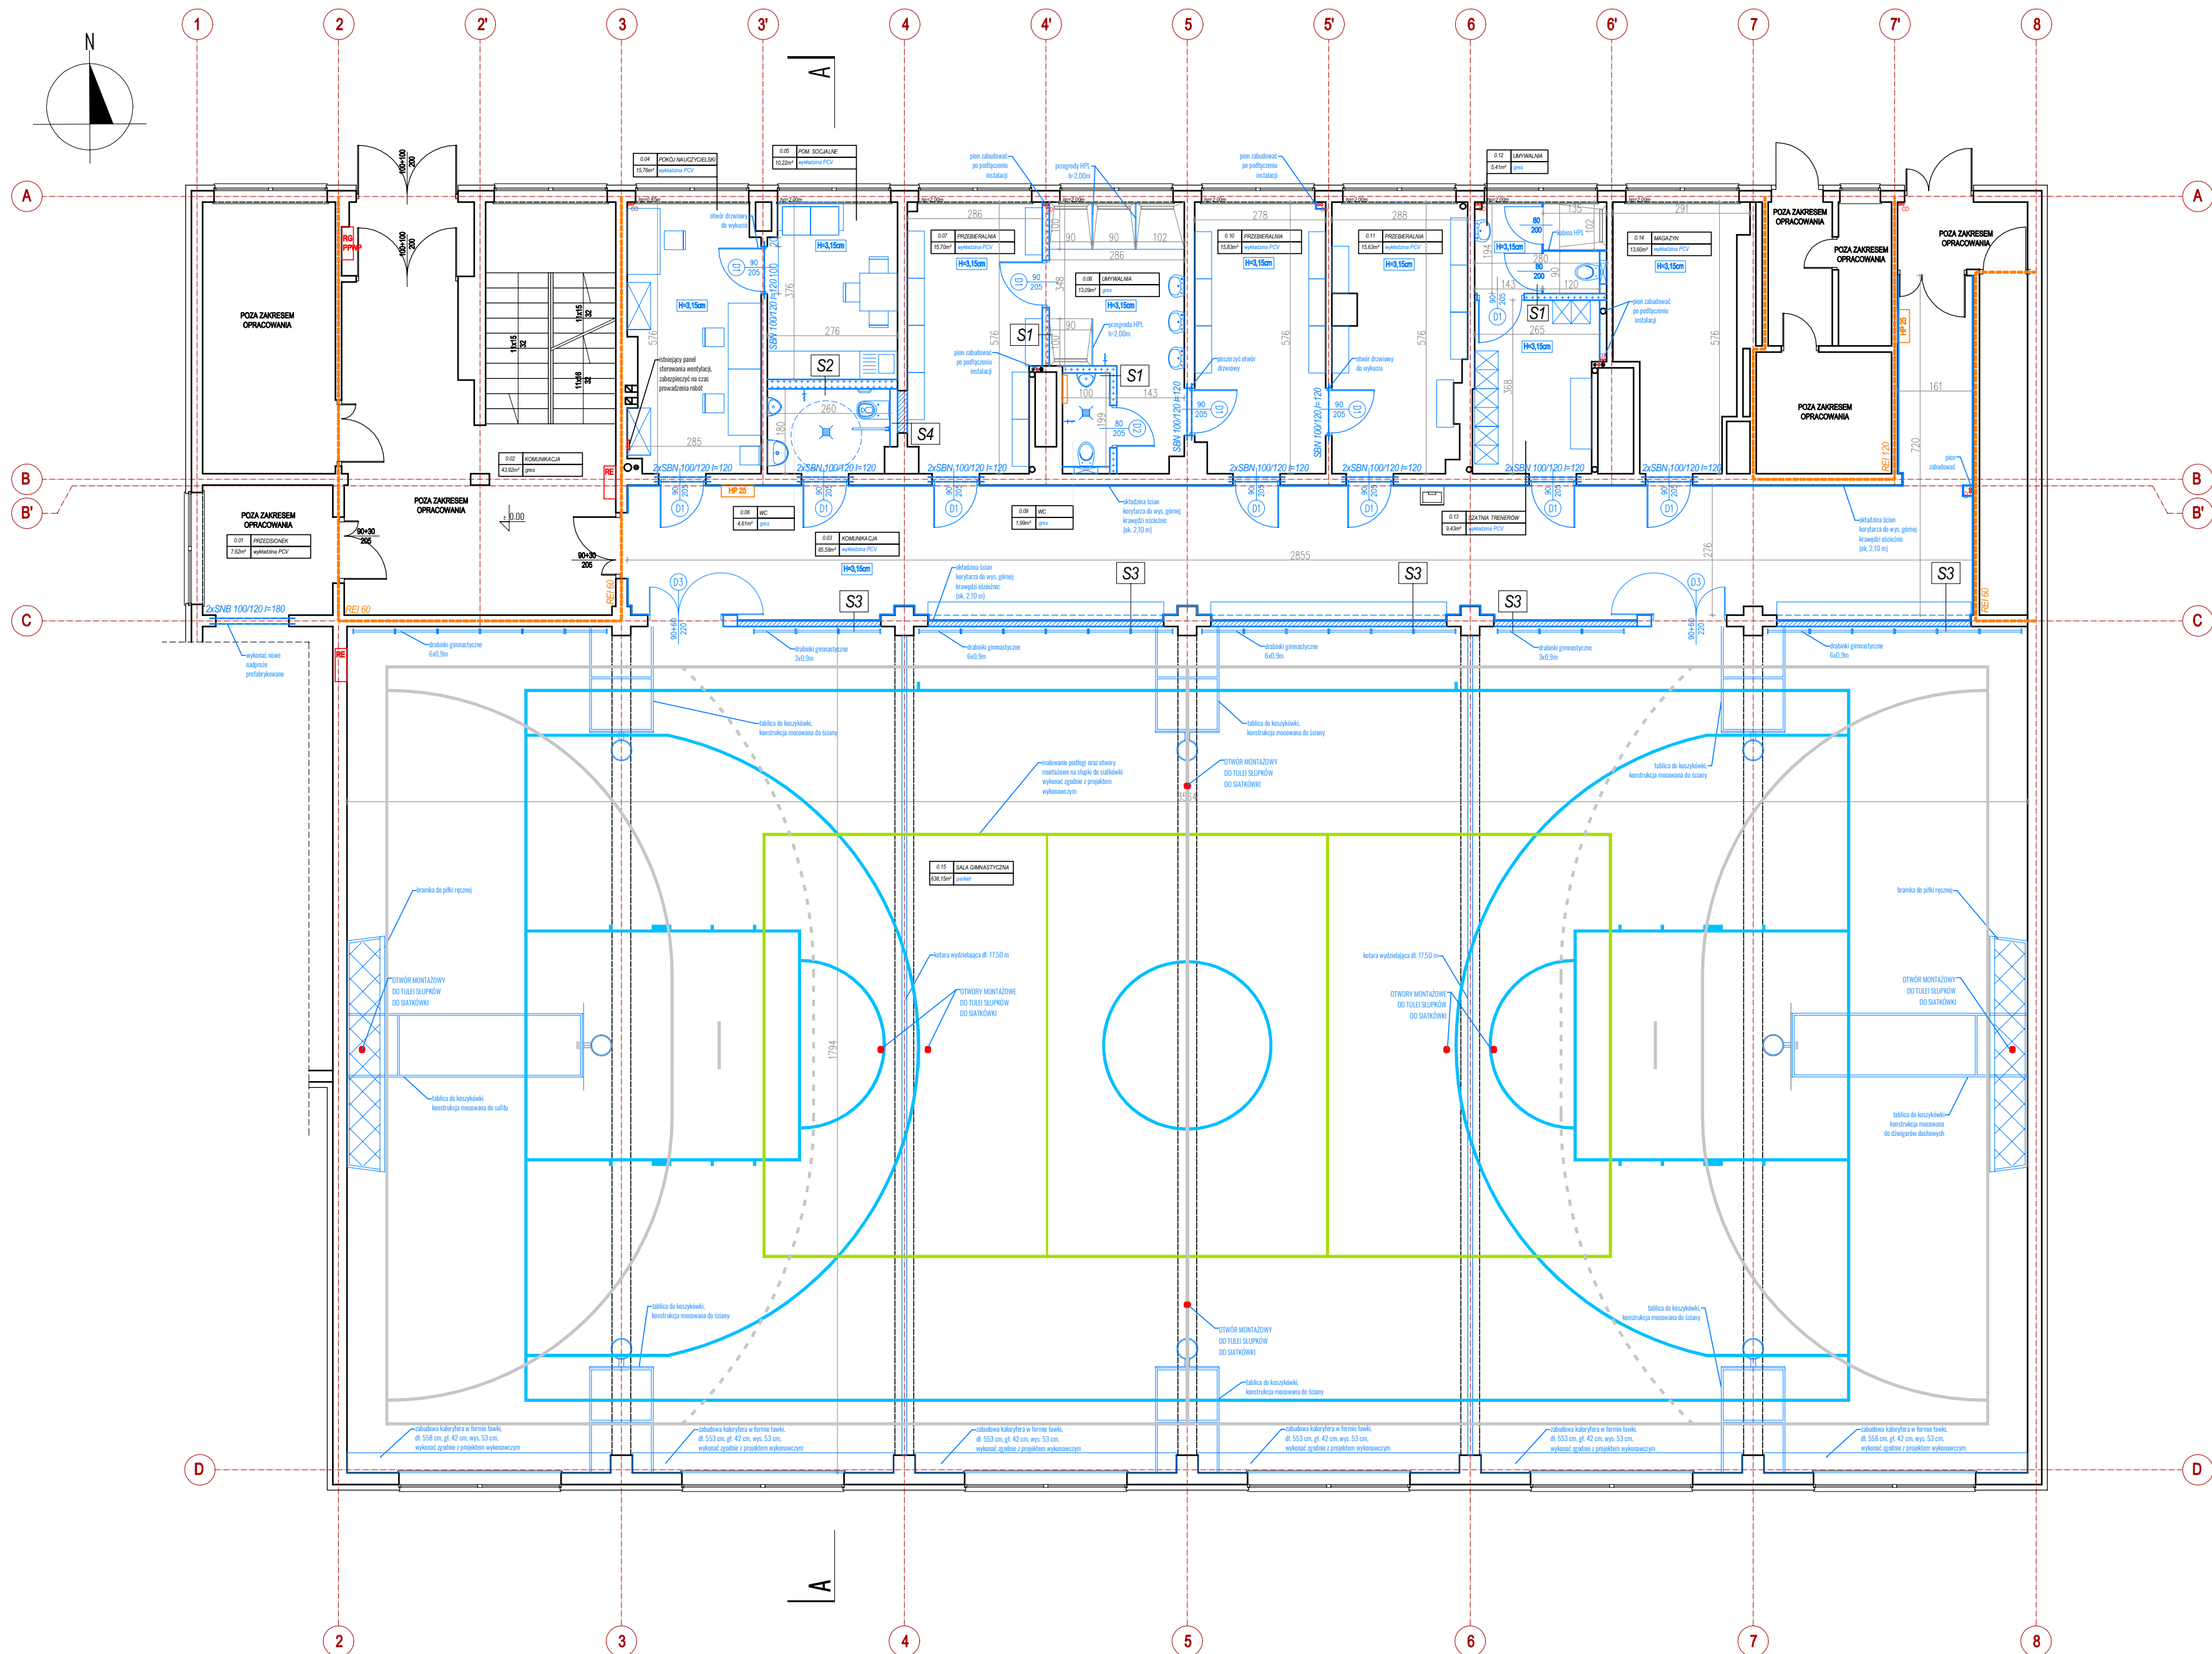

LEGENDA	
	Istniejące ściany
	Elementy projektowane - ETAP I
	Projektowane ściany murowane
	Projektowane ściany gipsowo-kartonowe
	Wydzielenie pożarowe - istniejące

S1 Ściana działowa projektowana <ul style="list-style-type: none">- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych- wełna mineralna gr.10 cm- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie
S2 Ściana działowa projektowana - akustyczna <ul style="list-style-type: none">- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych- wełna mineralna o współczynniku pochłaniania dźwięku Aw=0,90 gr. 15 cm- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie
S3 Ściana murowana <ul style="list-style-type: none">- płyta okładzinowa (na korytarzu)- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2 (w pomieszczeniu sali gimnastycznej)
S4 Ściana murowana - zamurowanie 24 <ul style="list-style-type: none">- płytki ceramiczne (pom. WC)- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 24 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2 (pom. szatni)
S5 Ściana murowana - zamurowanie 12 <ul style="list-style-type: none">- płytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Kremer graf
Nazwa inwestycji:
Przebudowa bloku sportowego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. Tytuszkiewicza 45, 80-169 GDAŃSK
tel/fax: 58-385-51-14
www.kremergraf.com.pl

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Czajkowskiego 1 80-169 Gdańsk dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064	INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Jagiello 11 80-560 Gdańsk		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	NR UPRAWNIENI 159/POOKK/IV/2016	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014		
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ETAP I Rzut parteru	STADIUM: PROJEKT ARCHITECTURA	BRANŻA: SKALA: A2	DATA: 2022-01 NR RYSUNKU: A-1