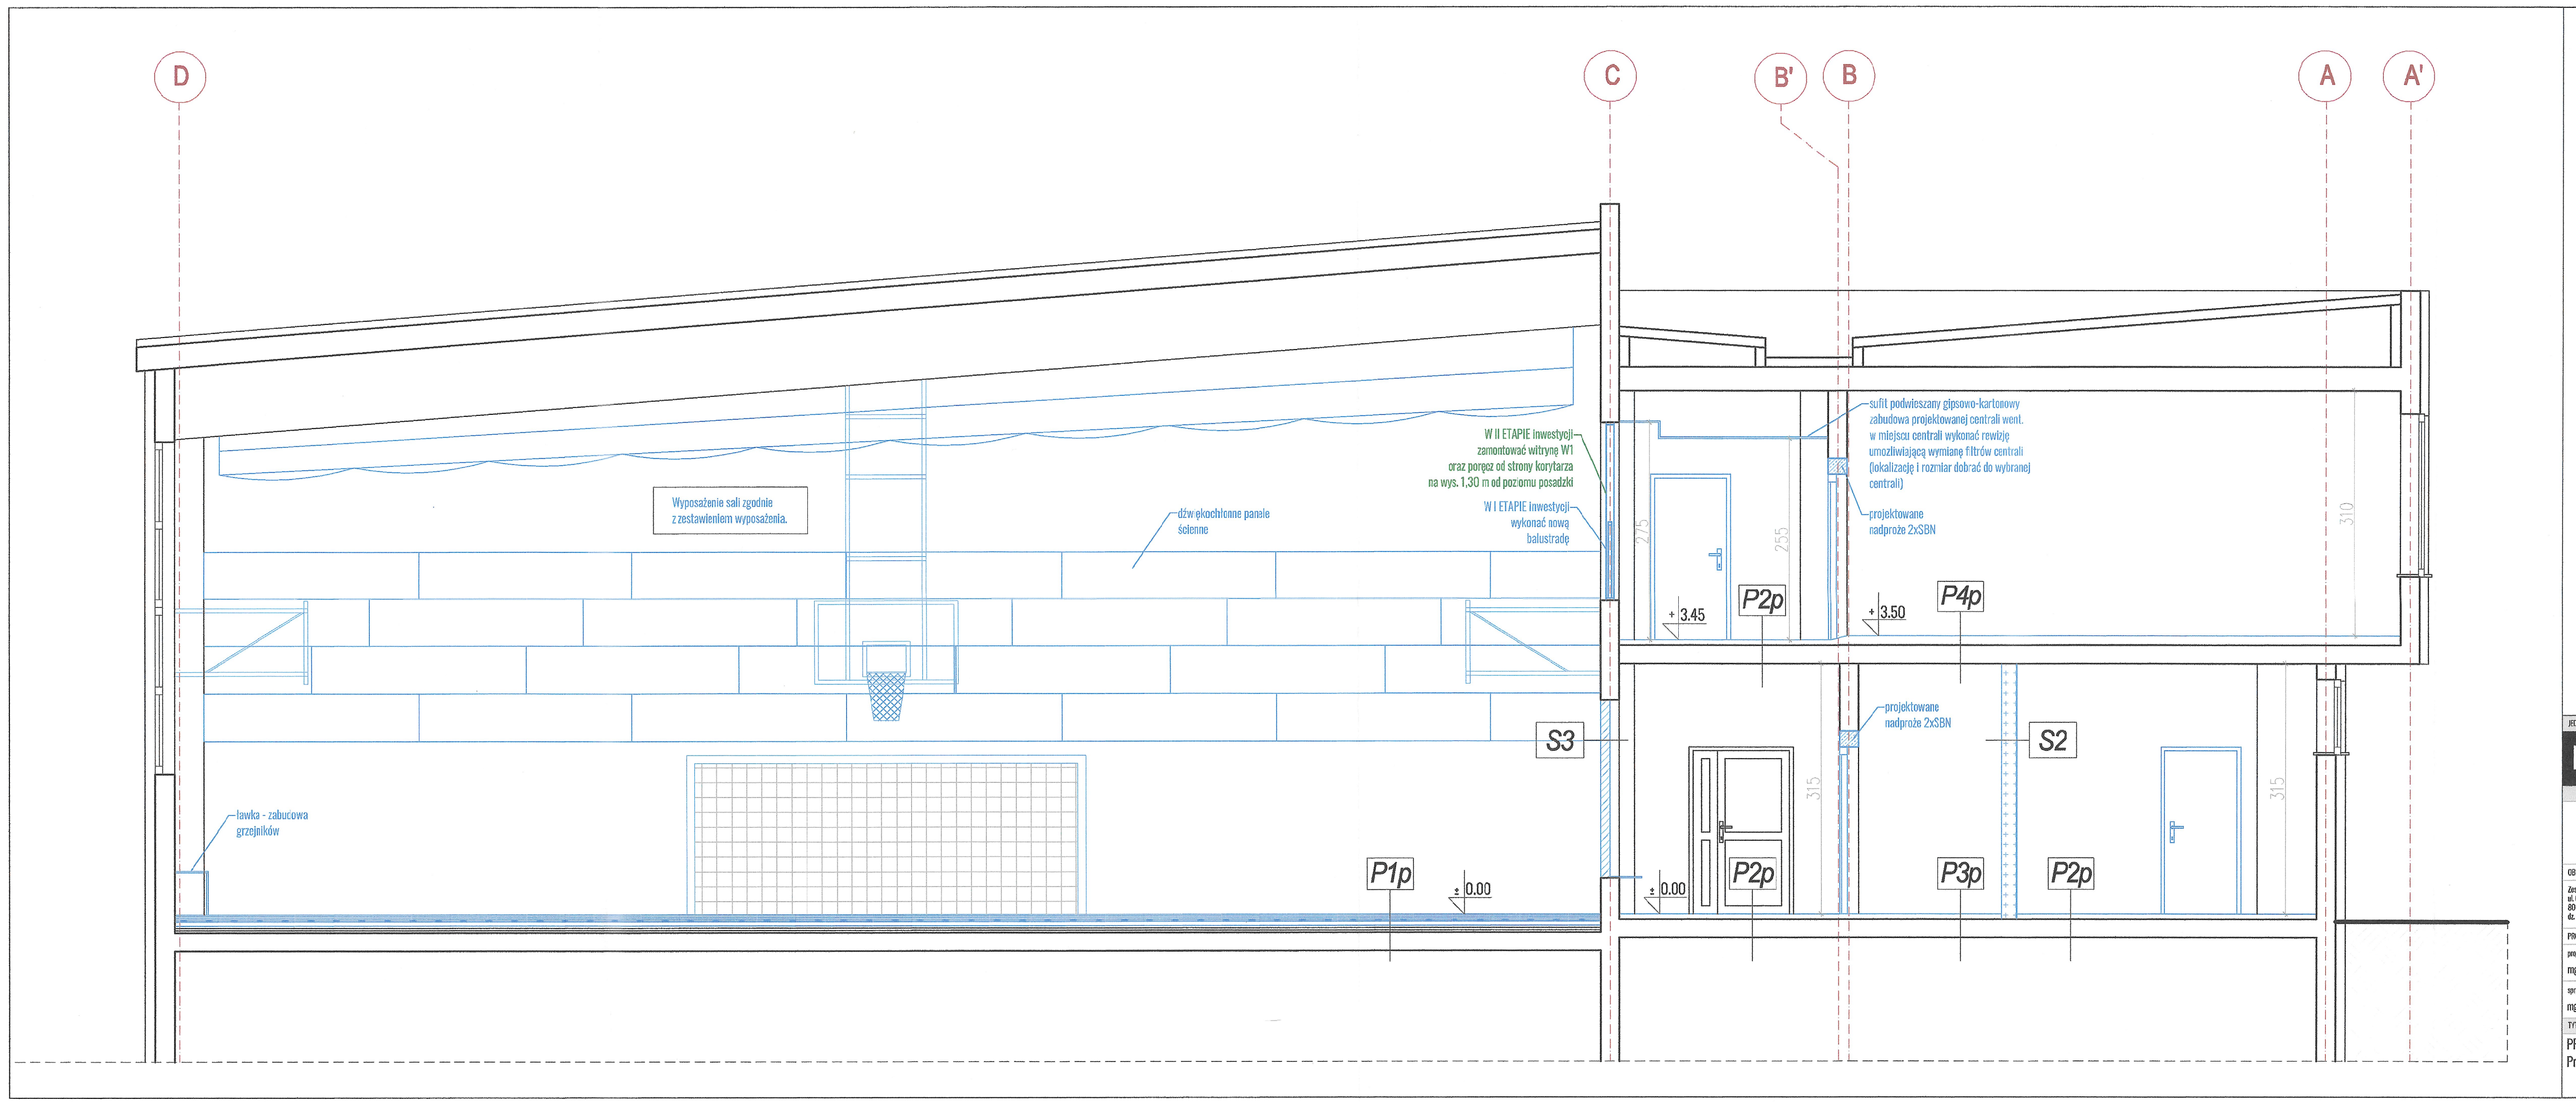

P1p Projektowana posadzka - sala gimnastyczna	
- parkiet lity sportowy	2,2 cm
- ślepa podłoga	2,2 cm
- legar górny i dolny	2,2 cm x 2
- podkładka sprężysta	1,0 cm
- legar - wys. dobrać na budowie	
- podkład betonowy 15x15	3 cm
- gładź cementowa	3 cm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku	
- strop kanałowy na dźwigarach żelbetowych	24 cm

P2p Projektowana posadzka - pomieszczenia suche	
- wykładzina PCV	
- warstwa wyrównawcza	1-2 cm
- podkład cementowy	3 cm
- styropian	2 cm
- strop	

P3p Projektowana posadzka - pomieszczenia mokre	
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej	
- folia uszczelniająca w płynie	
- wylewka cementowa - ze spadkami	5 cm
- naprawcza powłoka wodoszczelna	
- strop	

P4p Projektowana posadzka - małe sale gimnastyczne	
- parkiet lity sportowy	2,2 cm
- ślepa podłoga	2,2 cm
- legar dolny	2,2 cm
- podkładka sprężysta	1,0 cm
- podkład cementowy	3 cm
- styropian	2 cm
- strop	

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
(36)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa bloku sportowego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Czajkowskiego 1 80-169 Gdańsk dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żuglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektował: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POOKK/IV/2016	
sprawdził: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT ETAP I, II Przekrój A-A	PROJEKT	ARCHITEKTURA	2022-01
	ARKUSZ (mm):	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x800	1:100	A-3