PARTER

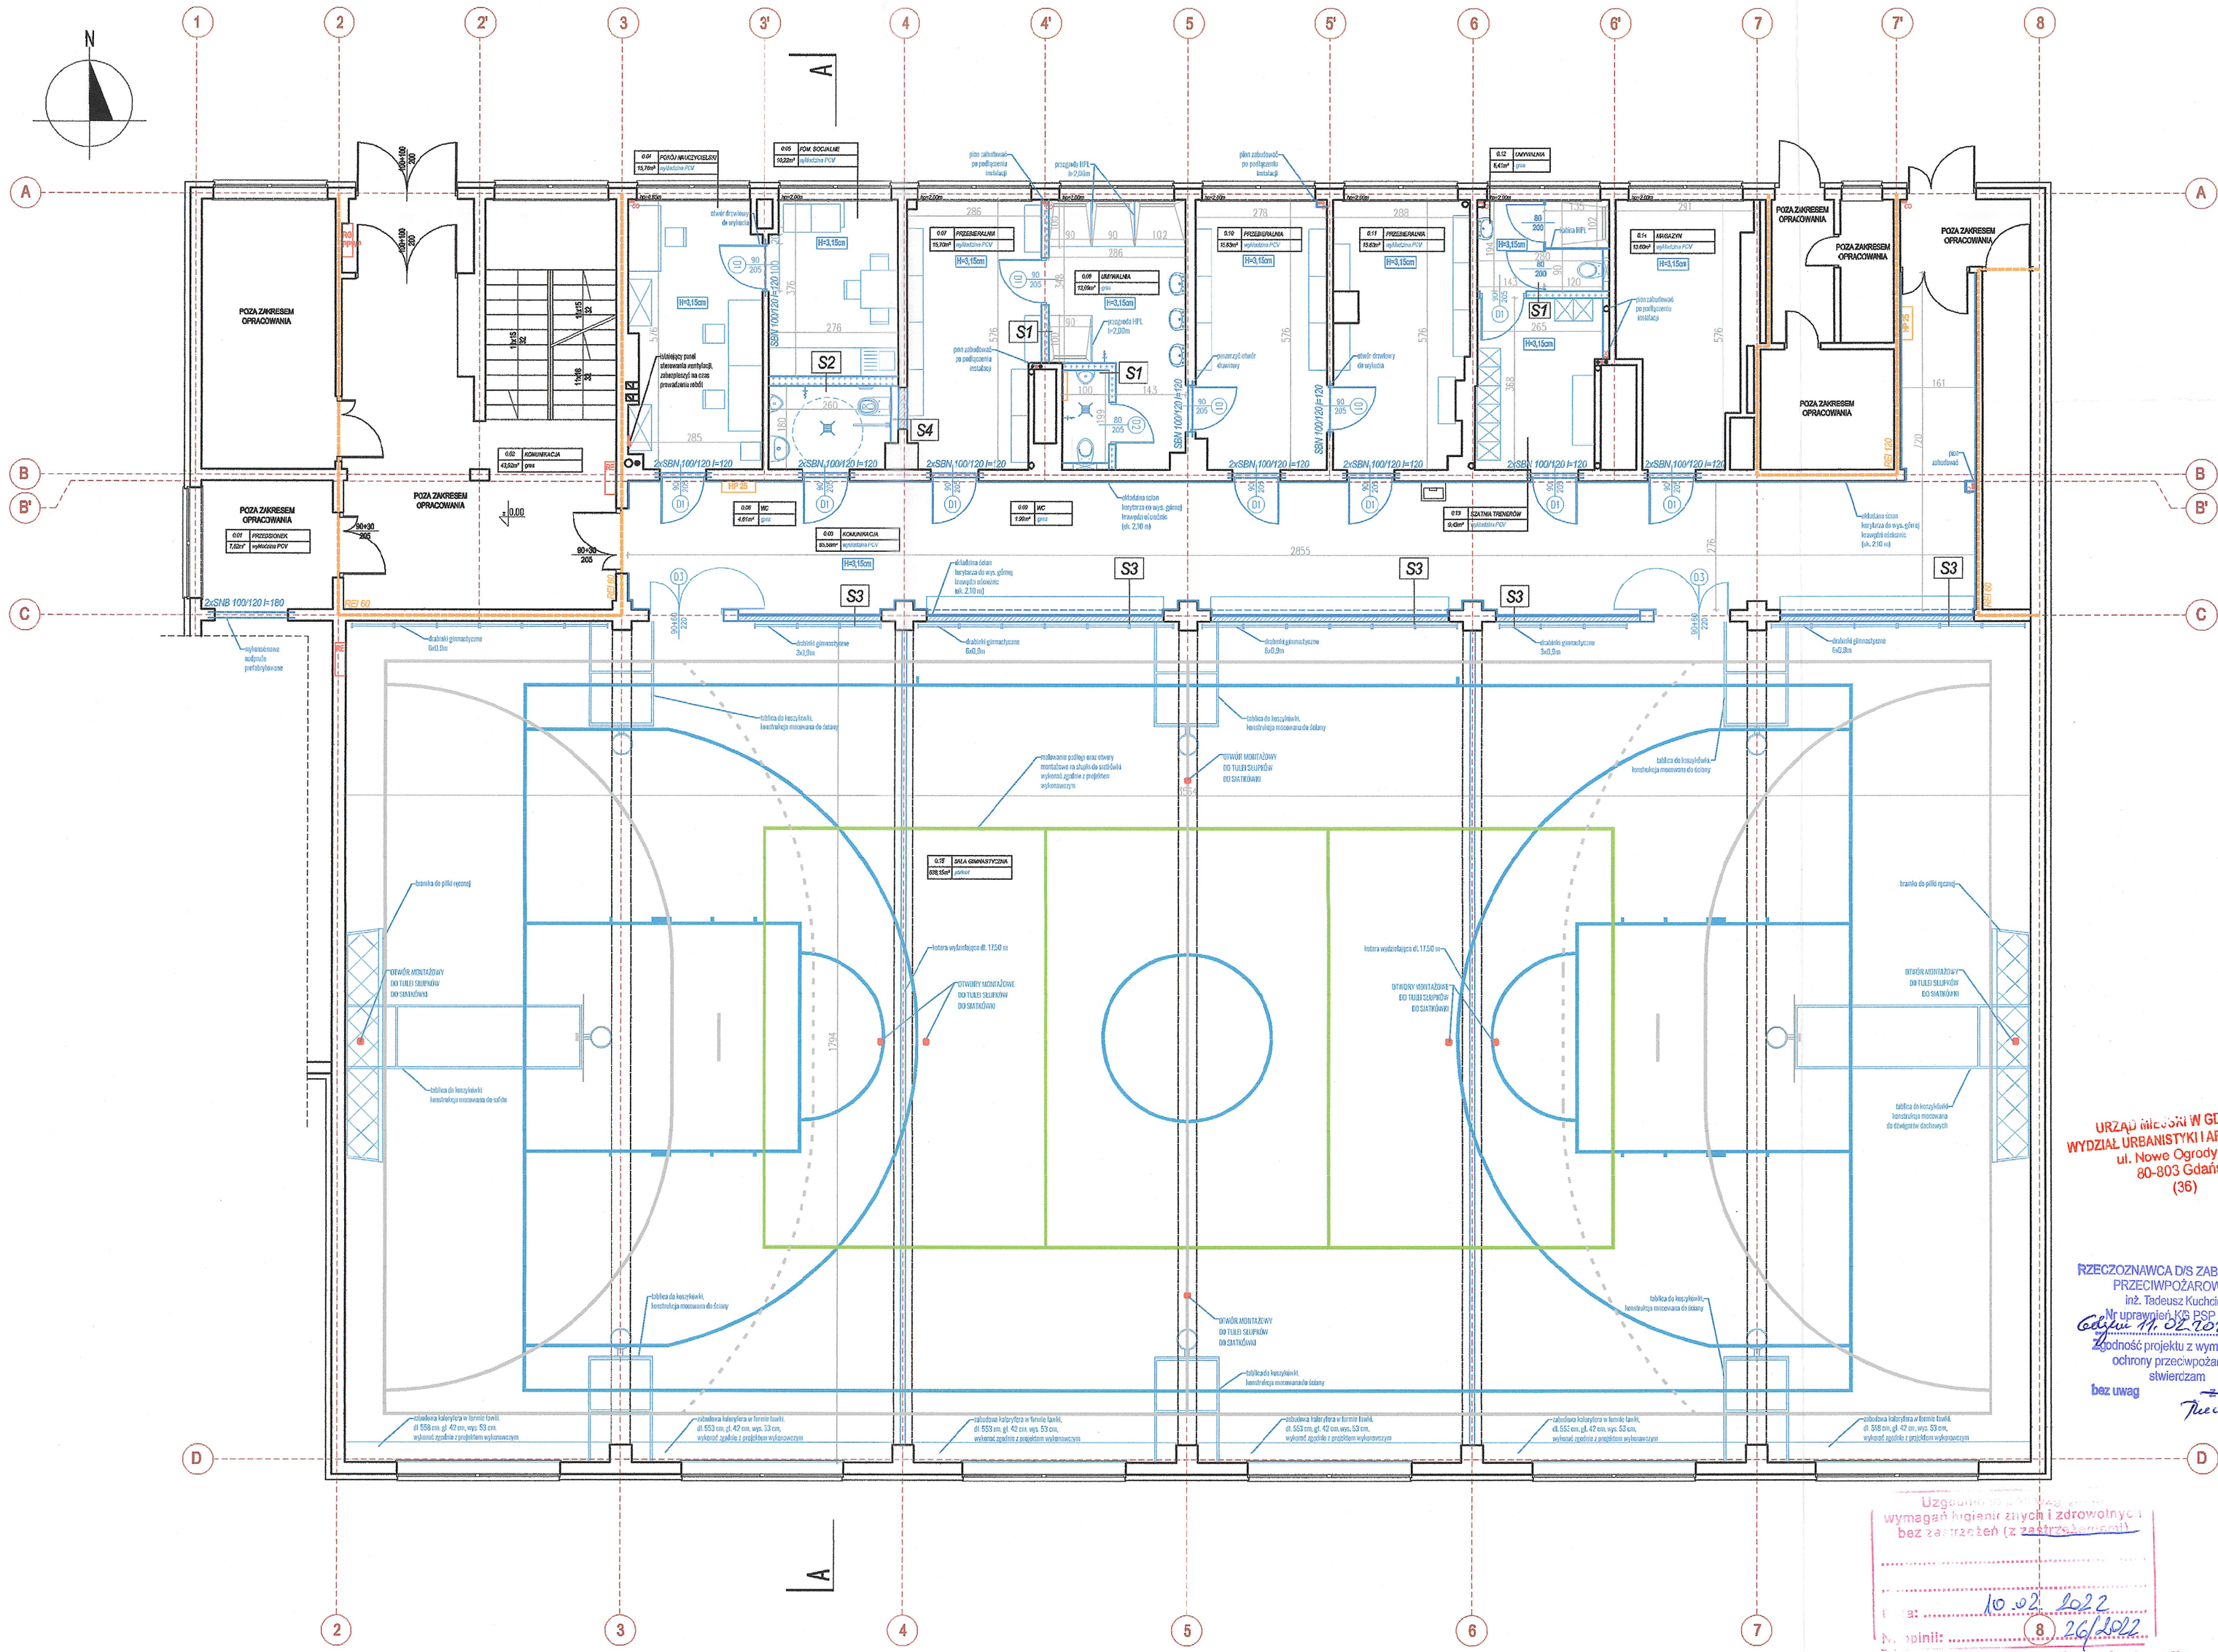

LEGENDA

- Istniejące ściany
- Elementy projektowane - ETAP I
- Projektowane ściany murowane
- Projektowane ściany gipsowo-kartonowe
- Wydzielenie pożarowe - istniejące

S1 Ściana działowa projektowana
- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ścienne
- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych
- wełna mineralna gr.10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych
- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ścienne

S2 Ściana działowa projektowana - akustyczna
- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ścienne
- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych
- wełna mineralna o współczynniku pochłaniania dźwięku Aw=0,90 gr. 15 cm
- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z profili stalowych
- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ścienne

S3 Ściana murowana
- płyta okładzinowa (na korytarzu)
- tynk cementowo-wapienny
- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm
- tynk cementowo-wapienny
- farba lateksowa zmywalna x2 (w pomieszczeniu sali gimnastycznej)

S4 Ściana murowana - zamurowanie 24
- płytki ceramiczne (pom. WC)
- tynk cementowo-wapienny
- bloczki wapienno-piaskowe 24 cm
- tynk cementowo-wapienny
- farba lateksowa zmywalna x2 (pom. szatni)

S5 Ściana murowana - zamurowanie 12
- płytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2
- tynk cementowo-wapienny
- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm
- tynk cementowo-wapienny
- farba lateksowa zmywalna x2

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
(36)

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Tadeusz Kuchciński
Nr uprawnień KS PSP 369/98
Gdańsk 11.02.2022 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami

Uzgodnienie pod względem wymagań higieny pracy i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
Data: 10.02.2022
Nr opinii: 8 26/2022
mgr inż. Maria Kłosowska-Szyndler
rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych
nr uprawnień 161 - GPO/700
w zakresie budownictwa przemysłowego
i ogólnego bez służby zdrowia
80-[illegible] ul. Chmielna [illegible]/56

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Kremer graf
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. T.Tylkowskiego 48, 86-160 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Czajkowskiego 1 80-152 Gdańsk dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektował: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POOIK/IV/2016	
sprawdził: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOK/IV/2014	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT ETAP I Rzut parteru	PROJEKT	ARCHITEKTURA	2022-01
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	A2	1:100	A-1