


I PIĘTRO

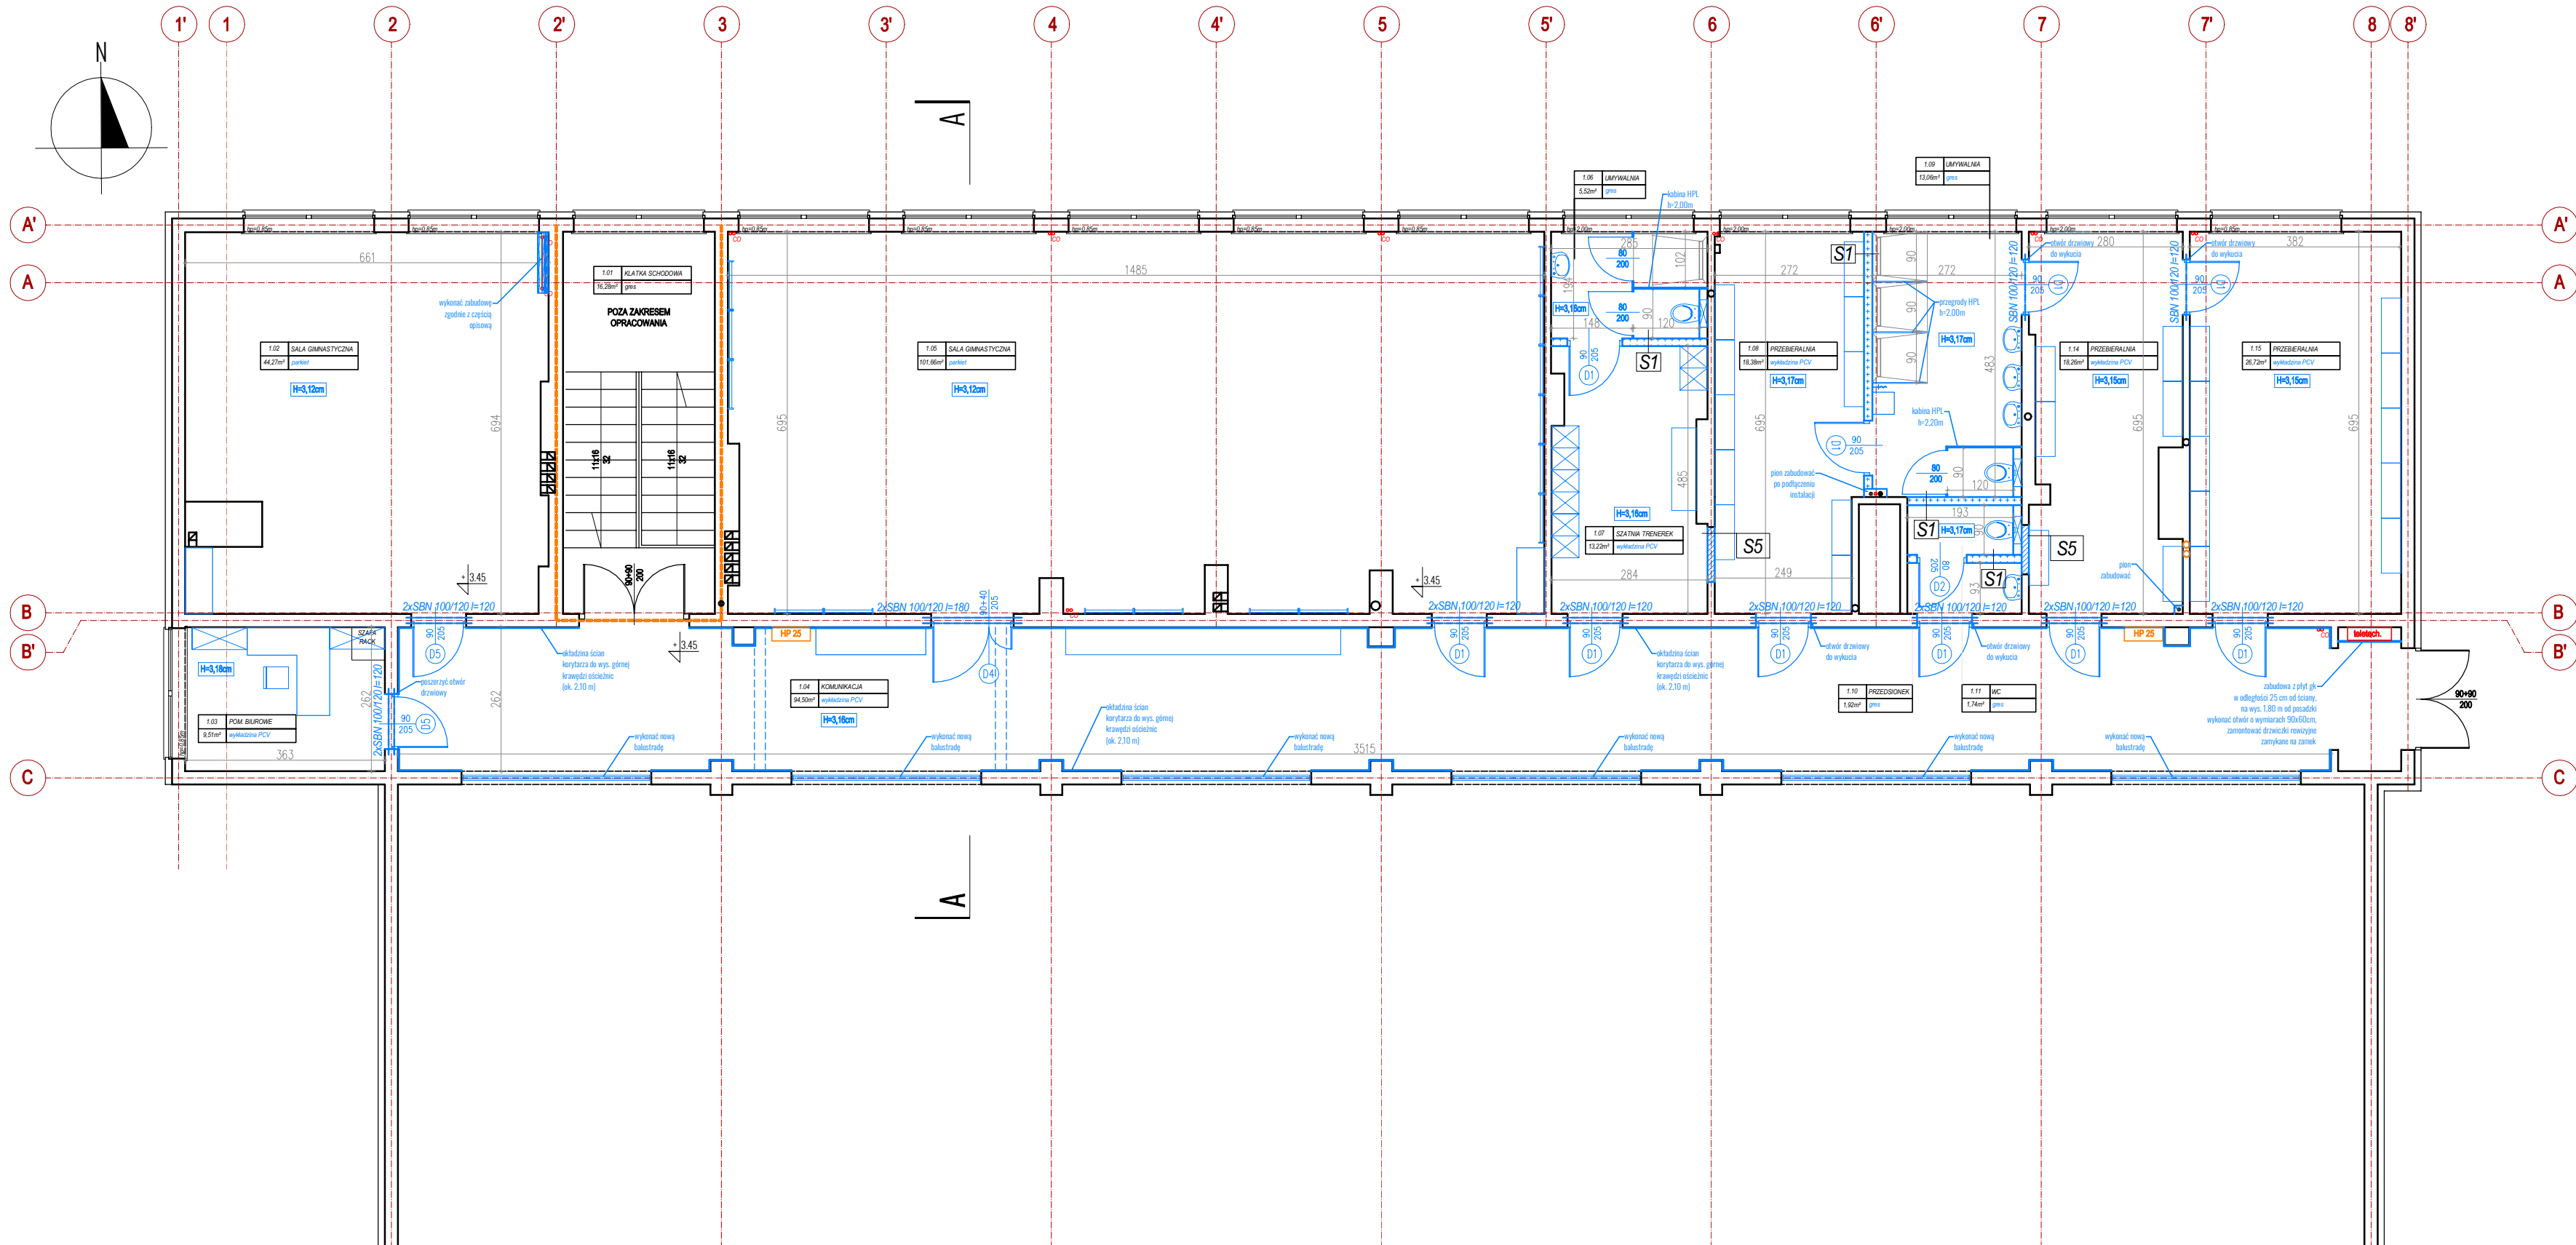

LEGENDA	
	Istniejące ściany
	Elementy projektowane - ETAP I
	Projektowane ściany murowane
	Projektowane ściany gipsowo-kartonowe
	Wydzielenie pożarowe - istniejące

S1 Ściana działowa projektowana <ul style="list-style-type: none">- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z pręgli stalowych- wełna mineralna gr.10 cm- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z pręgli stalowych- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie
S2 Ściana działowa projektowana - akustyczna <ul style="list-style-type: none">- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z pręgli stalowych- wełna mineralna o współczynniku pochłaniania dźwięku Aw=0,90 gr. 15 cm- płyta gipsowo-kartonowa GKB lub GKI na systemowym ruszcie z pręgli stalowych- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki ceramiczne ściennie
S3 Ściana murowana <ul style="list-style-type: none">- płyta okładzinowa (na konytarzu)- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2 (w pomieszczeniu sali gimnastycznej)
S4 Ściana murowana - zamurowanie 24 <ul style="list-style-type: none">- płytki ceramiczne (pom. WC)- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 24 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2 (pom. szatni)
S5 Ściana murowana - zamurowanie 12 <ul style="list-style-type: none">- płytki ceramiczne lub farba lateksowa zmywalna x2- tynk cementowo-wapienny- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm- tynk cementowo-wapienny- farba lateksowa zmywalna x2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer

graf

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inż. Sebastian Kremer

ul. T. Tytuskiego 48, 80-169 GDĄSK

tel/fax. 58-380-31-14

www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa bloku sportowego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Gdańsku - ul. Czajkowskiego 1

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Czajkowskiego 1

80-169 Gdańsk

dz. nr 680/8, 680/10, 674 obręb 0064

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Główna Miasta Gdańsk

ul. Zagłowa 11

80-560 Gdańsk

PROJEKTANT

NR UPRAWNIENI

PODPIS

projektował:

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska

159/POOKK/IV/2016

sprawił:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak

07/POOKK/IV/2014

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

BRANŻA:

DATA:

PROJEKT ETAP I

PROJEKT

ARCHITEKTURA

2022-01

Rzut I piętra

ARKUSZ [mm]:

SKALA:

NR RYSUNKU:

297x600

1:100

A-2.1